


NIIMBOT

Smak Tiskárna štítků


Rychlý průvodce

NIIMBOT D101

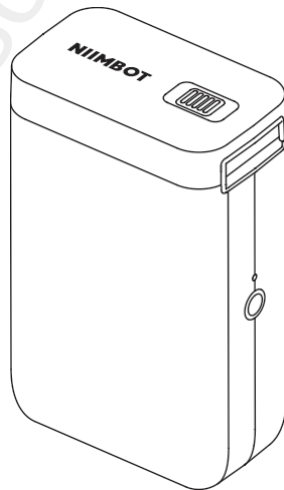

01

Obsah balení



Tiskárna štítků *1



Role papíru na štítky *1




Kabel USB typu C *1



Stručná příručka k systému *1

02

Instalace




- 1 Přejetím doleva po posuvníku otevřete víko.



- 2 Odstraňte nebo ponechte přepážku podle šířky papíru na štítky.

※ O přepážce: Pokud váš papír na štítky není širší než 15 mm, vložte jej přímo. Pokud je jeho šířka 15-27 mm, odstraňte před instalací přepážku.



- 3 Po potvrzení šířky jej nainstalujte k pravé straně papírového kompaktu, a to tiskovou stranou dolů.



- 4 Zavřete víko. Dlouze stiskněte tlačítko napájení a tiskárna bude připravena k použití.

03

Instalace aplikace

- 1 Před použitím tiskárny si nainstalujte aplikaci NIIMBOT z Google Play nebo App Store.



NIIMBOT
Design a tisk APP
snadné stažení a použití



※ Další informace jsou k dispozici v aplikaci NIIMBOT.



- 2 Získejte aplikaci NIIM pro další návrhy štítků pro domácnosti.



NIIM
Aplikace pro návrh a tisk
snadné stažení a používání



04

Připojení a tisk

- 1 Otevřete aplikaci NIIMBOT a zapněte na telefonu Bluetooth.



Zapnutí Bluetooth 

- 2 Na domovské obrazovce klepněte na položku Připojit tiskárnu štítků. Poté vyberte model zařízení.

※ Upozornění: Pokud je vyžadován kód PIN, zadejte 0000 nebo 1234.

- 3 Po připojení klepněte na "Aktuální šablona štítku" na kartě Domů a vstupte do editoru štítků.

Zvláštní poznámky

Obrázky produktů, příslušenství a aplikace v této příručce jsou pouze ilustrační a mohou se lišit od skutečných produktů. Produkty se mohou změnit bez předchozího upozornění.

05

Základní funkce

Funkce	Obsluha
Zapnutí	Podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu tří sekund.
Vypnutí	Když je zařízení zapnuté, podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu tří sekund.
Historie tisku	Když je zařízení zapnuté, stiskněte jednou tlačítko napájení.
Vytiskněte zkušební stránku	Dvakrát stiskněte tlačítko napájení, když je zařízení zapnuté.

06

Indikátory LED

Indikátor	Stav	Popis
Modrá	Pomalů bliká	Pohotovostní režim
Modrá	Rychle bliká	Nabíjení
Modrá	Trvale	Připojení Bluetooth
Červená	Pomalů bliká	Vybitá baterie, pohotovostní režim
Červená	Rychle bliká	Baterie je vybitá, nabíjení
Červená	Trvale	Baterie je vybitá, připojeno Bluetooth

07

Specifikace

Výrobek	Tiskárna štítků	Model	NIIMBOT D101
Rozměry	130*80,2*47 mm	Hmotnost	340g
Doba nabíjení	3 - 4 hodiny	Vstup	5V DC, 1A
Kapacita baterie	1500 mAh	Způsob tisku	Termální tisk
Rozlišení tisku	203 dpi	Šířka tisku	24 mm
Připojení	Bluetooth	Nabíjení	Type-C
Vysílací výkon	4 dBm (maximum)	Provozní teplota	5~40°C

08

Bezpečnostní opatření

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování v této příručce, abyste zajistili správnou funkci zařízení a svou bezpečnost.

*Upozornění

 Výrobek nerozebírejte bez autorizace. Rozebrané výrobky nelze být vráceny nebo vyměněny.	 Neotírejte výrobek žíravými chemikáliemi nebo čistícími prostředky zástupci.	 Nepoužívejte výrobek v blízkosti míst s hořlavými výrobky, jako jsou čerpací stanice nebo sklady pohonných hmot.
--	---	---

1. Výrobek a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí nebo je používejte pod dohledem a vedením opatrovníka;
2. Pokud se do výrobku dostane voda, okamžitě vypněte napájení;
3. V případě jakékoli poruchy výrobku okamžitě vypněte napájení;
4. Pokud chcete použít napájecí adaptér, vždy používejte takový, který je bezpečný, vyhovuje předpisům a je kompatibilní;
5. Za účelem výměny baterie výrobek nerozebírejte. Nesprávná obsluha může způsobit výbuch;

6. Baterie obsahuje speciální ochranný obvod a zařízení, nerozebírejte baterii bez oprávnění, jinak může dojít k shoku obvodu nebo úniku. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, okamžitě je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc;
7. Nevystavujte výrobek a napájecí adaptér vysoké teplotě nebo vysoké vlhkosti. Nevkládejte je do vody, jinak může dojít k shok obvodu a baterie se může zahřát, zakouřit, zdeformovat, poškodit nebo dokonce explodovat;
8. Pokud z výrobku nebo napájecího adaptéru vychází kouř nebo zápach, okamžitě odpojte napájecí adaptér a předejděte popáleninám.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

09

Související prohlášení

Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s pak 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny pakly odpovědnými za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle Pak 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací.

Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde v pakiculární instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšíte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

-- P o r a d ě se s prodejcem nebo zkušeným technikem.

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v podmínkách pokale expozice bez omezení.

Prohlášení o shodě

Společnost Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice o rádiových zařízeních (RED) 2014/53/EU. Tento výrobek lze používat ve všech členských státech EU. Toto zařízení lze používat v Evropské unii.

Tímto společnost [Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.] prohlašuje, že rádiové zařízení typu [NIIMBOT D101] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.niimbot.com>.

Kanadské prohlášení

Tento přístroj obsahuje vysílač(e)/přijímač(e), které jsou osvobozeny od licencí a které jsou v souladu s kanadskými předpisy pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj (Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:


- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
- (2) Toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

NIIMBOT

Smak Etikettendrucker


Kurzanleitung

NIIMBOT D101

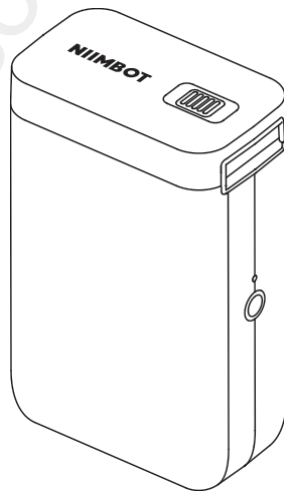

01

Inhalt der Verpackung



Etikettendrucker *1



Etikettenpapierrolle *1



USB Typ-C Kabel *1




System-Schnellstartanleitung *1

02

Installation




- 1 Streichen Sie am Schieberegler nach links, um den Deckel zu öffnen.




- 2 Entfernen Sie die Trennwand je nach Breite des Etikettenpapiers oder lassen Sie sie stehen.

✖ Zur Trennwand: Wenn Ihr Etikettenpapier nicht breiter als 15 mm ist, setzen Sie es direkt ein. Wenn es 15-27 mm breit ist, entfernen Sie die Trennwand vor der Installation.



- 3 Nachdem Sie die Breite bestätigt haben, legen Sie das Papier mit der Druckseite nach unten auf der rechten Seite des Papierkompakts ein.



- 4 Schließen Sie den Deckel. Drücken Sie lange auf die Einschalttaste und der Drucker wird einsatzbereit.

03

Installieren der Anwendung

- 1 Bevor Sie den Drucker verwenden, installieren Sie die NIIMBOT-App von Google Play oder dem App Store.



NIIMBOT
Design and Print APP
einfach herunterladen und
verwenden



✂ Weitere Informationen finden Sie in der NIIMBOT-App.

Einloggen in die NIIMBOT-App

▶ Ich ▶

Zentrum
Hilfe-Center

▶ Hardware

- 2 Holen Sie sich die NIIM-App für weitere Etiketten-Designs für Ihr Zuhause.



NIIM
Einfacher Download und
benutzerfreundliche Design-
und Druck-App



04

Verbinden und Drucken

- 1 Öffnen Sie die NIIMBOT-App und schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.



Bluetooth einschalten ✓

- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Etikettendrucker anschließen. Wählen Sie dann das Gerätemodell aus.

✖ Hinweis: Wenn eine PIN erforderlich ist, geben Sie 0000 oder 1234 ein.

- 3 Tippen Sie nach der Verbindung auf der Registerkarte Home auf "Aktuelle Etikettenvorlage" und rufen Sie den Etiketteneditor auf.

Besondere Hinweise

Die Produkt-, Zubehör- und Anwendungsbilder in diesem Handbuch dienen nur der Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Produkten abweichen. Die Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

05

Grundlegende Funktionen

Funktionen	Bediener
Einschalten	Halten Sie die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt.
Ausschalten	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt.
Historie drucken	Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie einmal auf den Netzschalter.
Drucken einer Testseite	Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät zweimal die Netztaste.

06

LED-Anzeigen

Anzeige	Status	Beschreibung
Blau	Blinkt langsam	Standby-Modus
Blau	Blinkt schnell	Aufladen
Blau	Dauerhaft	Bluetooth-Verbindung
Rot	Blinkt langsam	Niedriger Batteriestand, Standby-Modus
Rot	Blinkt schnell	Akku ist schwach, wird geladen
Rot	Dauerhaft	Akku ist schwach, Bluetooth-Verbindung

07

Spezifikationen

Produkt	Etikettendrucker	Modell	NIMBOT D101
Abmessungen	130*80,2*47 mm	Gewicht	340g
Aufladezeit	3 - 4 Stunden	Eingang	5V DC, 1A
Kapazität der Batterie	1500 mAh	Druckverfahren	Thermodruck
Druckauflösung	203 dpi	Druckbreite	24 mm
Verbinden von	Bluetooth	Aufladen	TypC
Sendeleistung	4 dBm (maximal)	Betriebstemperatur	5~40°C

08

Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch sorgfältig durch, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts und Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

*Vorsichtsmaßnahmen

 Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, ohne Genehmigung. Zerlegte Produkte können nicht verwendet werden zurückgegeben oder umgetauscht werden.	 Reiben Sie das Gerät nicht Ätzende Chemikalien oder Reinigungsmittel Vertreter.	 Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Bereichen mit entflammaren Produkte wie Tankstellen oder Kraftstoffdepots.
--	--	--

1. Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf oder verwenden Sie es unter Aufsicht und Anleitung einer Aufsichtsperson;
2. Sollte Wasser in das Gerät eindringen, schalten Sie es sofort aus;
3. Schalten Sie im Falle einer Fehlfunktion des Geräts sofort den Strom ab;
4. Wenn Sie einen Netzadapter verwenden möchten, verwenden Sie immer einen, der sicher, konform und kompatibel ist;
5. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, um die Batterie zu ersetzen. Unsachgemäßer Betrieb kann zu einer Explosion führen;

6. Die Batterie enthält eine spezielle Schutzschaltung und -vorrichtung. Zerlegen Sie die Batterie nicht ohne Genehmigung, da sonst ein Kurzschluss oder ein Auslaufen des Stromkreises möglich ist. Wenn Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, spülen Sie sie sofort mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf;
7. Setzen Sie das Produkt und den Netzadapter nicht hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Legen Sie sie nicht ins Wasser, sonst kann der Stromkreis brennen und die Batterie heiß werden, rauchen, sich verformen, beschädigt werden oder sogar explodieren;
8. Wenn Rauch oder Geruch aus dem Produkt oder dem Netzteil austritt, ziehen Sie sofort das Netzteil ab, um Verbrennungen zu vermeiden.

Lieferant/Vertriebspartner
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

09

Zugehörige Erklärungen

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der FCC 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Compliance Officer genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb dieses Geräts verliert.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer friedlichen Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die Steckdose, an die der Empfänger angeschlossen ist.

-- P a g e wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Techniker.

Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen für die Exposition gegenüber Funkwellen erfüllt. Das Gerät kann unter den Bedingungen nach der Aussetzung ohne Einschränkungen verwendet werden.

Konformitätserklärung

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU entspricht. Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden. Dieses Gerät kann in der Europäischen Union verwendet werden.

Hiermit erklärt [Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.], dass die Funkanlage des Typs [NIIMBOT D101] mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://www.niimbot.com>.

Kanadische Erklärung

Dieses Gerät enthält lizenzbefreite(n) Sender/Empfänger, die mit der lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada übereinstimmen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:


- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- (2) Das Gerät muss in der Lage sein, Störungen zu empfangen, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

NIIMBOT

Smak címkenyomtató


Gyors útmutató

NIIMBOT D101

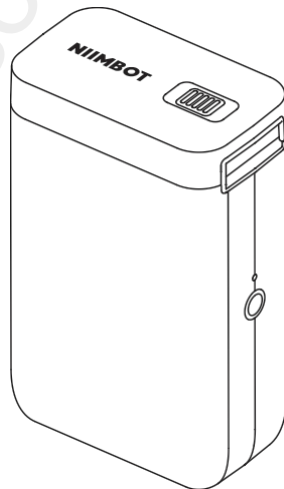

01

A csomag tartalma



Címkenyomtató *1



Címkepapír tekercs *1



USB Type-C kábel *1




A rendszer gyorsindítási útmutatója

02

Telepítés




- 1 A fedél kinyitásához húzza balra a csúszkát.




- 2 Vegye ki vagy hagyja meg az elválasztót a címkézőpapír szélességének megfelelően.

✘ Az elválasztóról: ha a címkéző papírja nem szélesebb 15 mm-nél, helyezze be közvetlenül. Ha 15-27 mm széles, akkor a beszerelés előtt távolítsa el a terelőlapot.



- 3 Miután megerősítette a szélességet, helyezze a papírkompakt jobb oldalára, a nyomtatási oldallal lefelé.



- 4 Csukja be a fedelet. Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot, és a nyomtató készen áll a használatra.

03

Az alkalmazás telepítése

- 1 A nyomtató használata előtt telepítse a NIIMBOT alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból.



NIIMBOT
Design and Print APP
könnyen letölthető és
használható



✂ További információk a NIIMBOT alkalmazásban találhatók.



- 2 Szerezze be a NIIM alkalmazást, hogy még több címketervet találjon otthonra.



NIIM
Könnyen letölthető és
használható tervezési és
nyomtatási alkalmazás



04

Csatlakoztatás és nyomtatás

- 1 Nyissa meg a NIIMBOT alkalmazást, és kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján.



Bekapcsolás Bluetooth



- 2 A kezdőképernyőn koppintson a Címkenyomtató csatlakoztatása lehetőségre. Ezután válassza ki a készüléktípust.

✂ Megjegyzés: Ha PIN-kódra van szükség, írja be a 0000 vagy 1234 kódot.

- 3 A csatlakoztatás után koppintson a Kezdőlap lapon az "Aktuális címkesablon" elemre, és lépjen be a címke szerkesztőbe.

Különleges megjegyzések

A jelen kézikönyvben szereplő termék-, tartozék- és alkalmazási képek csak illusztrációs célokat szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől. A termékek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

05

Alapvető funkciók

Funkciók	Kezelő
Bekapcsolás	Tartsa lenyomva a bekapcsológombot három másodpercig.
Kikapcsolás	Ha a készülék be van kapcsolva, tartsa lenyomva a bekapcsológombot három másodpercig.
Nyomtatási előzmények	Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg egyszer a bekapcsológombot.
Próbaoldal nyomtatása	Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot, amikor a készülék be van kapcsolva.

06

LED kijelzők

Jelző	Állapot	Leírás
Kék	Lassan villog	Készenléti üzemmód
Kék	Gyorsan villog	Töltés
Kék	Állandóan	Bluetooth kapcsolat
Piros	Lassan villog	Alacsony akkumulátor töltöttség, készenléti üzemmód
Piros	Gyorsan villog	Az akkumulátor alacsony, töltés
Piros	Folyamatosan	Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, Bluetooth csatlakoztatva

07

Műszaki adatok

Termék	Címkenyomtató	Modell	NIMBOT D101
Méretek	130*80.2*47 mm	Súly	340g
Töltési idő	3-4 óra	Bemenet	5V DC, 1A
Az akkumulátor kapacitása	1500 mAh	Nyomatási módszer	Termikus nyomtatás
Nyomatási felbontás	203 dpi	Nyomatási szélesség	24 mm
A csatlakoztatása	Bluetooth	Töltés	TypeC
Átviteli teljesítmény	4 dBm (maximum)	Üzemi hőmérséklet	5~40°C

08

Biztonsági óvintézkedések

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvben található összes utasítást és figyelmeztetést a berendezés megfelelő működése és az Ön biztonsága érdekében.

*Vigyázat



Ne szerelje szét a terméket engedély nélkül.

A szétszerelt termékeket nem lehet vissza kell küldeni vagy ki kell cserélni.



Ne dörzsölje a terméket. Maró vegyszerek vagy tisztítószeresek képviselői.



Ne használja a terméket olyan területek közelében, ahol gyúlékony

termékek, például benzinkutak vagy üzemanyag-töltő állomások.

1. A terméket és a tartozékokat tartsa gyermekek elől elzárva, vagy használja őket egy gondviselő felügyelete és irányítása mellett;
2. Ha víz kerül a termékbe, azonnal kapcsolja ki a készüléket;
3. A termék bármilyen meghibásodása esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket;
4. Ha hálózati adaptert kíván használni, mindig olyan adaptert használjon, amelyik biztonságos, megfelelő és kompatibilis;
5. Ne szerelje szét a terméket az akkumulátor cseréjéhez. A nem megfelelő működés robbanást okozhat;

6. Az akkumulátor speciális védőáramkört és -berendezést tartalmaz, ne szerelje szét az akkumulátort engedély nélkül, különben az áramkör rövidzárlatot vagy szivárgást okozhat. Ha elektrolit kerül a szemébe, azonnal öblítse ki vízzel és forduljon orvoshoz;
7. Ne tegye ki a terméket és a hálózati adaptert magas hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak. Ne tegye őket vízbe, különben az áramkör megéghet, az akkumulátor pedig felforrósodhat, füstölhet, deformálódhat, megsérülhet vagy akár fel is robbanhat;
8. Ha a termékből vagy a hálózati adapterből füst vagy szag árad, azonnal húzza ki a hálózati adaptert az égési sérülések elkerülése érdekében.

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

09

Kapcsolódó nyilatkozatok

FCC nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC 15. szabályainak. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a berendezés nem okozhat káros interferenciát, és (2) ez a berendezés elfogadja a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Bármilyen, a megfelelőségi tisztviselő által nem kifejezetten jóváhagyott változtatás vagy módosítás a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságának elvesztését eredményezheti.

MEGJEJYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. alrészé szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben.

Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy pácienseknél nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, amely a berendezés ki- és bekapcsolásával kimutatható, a felhasználónak ajánlott, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel próbálja meg az interferenciát megszüntetni:

- a vevőantenna átirányítása vagy áthelyezése.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevőegység között.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik áramkörhöz tartozó konnektorhoz, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.

-- P a g e konzultáljon a kereskedőjével vagy egy tapasztalt szakemberrel.

A készüléket úgy értékelték, hogy megfelel a rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó általános követelményeknek. A berendezés az expozíciót követő körülmények között korlátozás nélkül használható.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Ez a termék az EU valamennyi tagállamában használható. Ez a berendezés az Európai Unióban használható.

Ezennel a [Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.] kijelenti, hogy a [NIIMBOT D101] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
<http://www.niimbot.com>.

Kanadai nyilatkozat

Ez a készülék olyan engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek a kanadai innovációs, tudományos és gazdasági fejlesztési központ engedélymentes RSS-ének. A működés a következő feltételhez kötött:


- (1) Ez a berendezés nem okozhat interferenciát.
- (2) A berendezésnek alkalmasnak kell lennie bármilyen interferencia fogadására, beleértve az olyan interferenciát is, amely a berendezés nem kívánt működését okozhatja.

NIIMBOT

Imprimantă de etichete Smak


Ghid rapid

NIIMBOT D101

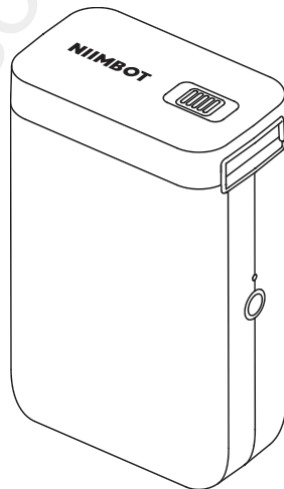

01

Conținutul pachetului



Imprimantă de etichete *1



Rolă de hârtie pentru etichete *1




Cablu USB tip C *1
*1




Ghid de pornire rapidă a sistemului

02

Instalare



- 1 Glisați spre stânga pe cursor pentru a deschide capacul.




- 2 Îndepărtați sau lăsați separatorul în funcție de lățimea hârtiei pentru etichete.

✕ Despre separator: dacă hârtia dvs. de etichetă nu este mai lată de 15 mm, introduceți-o direct. Dacă are o lățime de 15-27 mm, scoateți deflectorul înainte de instalare.



- 3 După confirmarea lățimii, instalați-o pe partea dreaptă a compactului de hârtie, cu partea de imprimare în jos.



- 4 Închideți capacul. Apăsați lung butonul de pornire și imprimanta va gata de utilizare.

03

Instalarea aplicației

- 1 Înainte de a utiliza imprimanta, instalați aplicația NIIMBOT din Google Play sau App Store.



NIIMBOT
Design and Print APP
ușor de descărcat și utilizat



✂ Mai multe informații sunt disponibile în aplicația NIIMBOT.



- 2 Obțineți aplicația NIIM pentru mai multe modele de etichete pentru casă.



NIIM
Aplicație de design și
imprimare ușor de descărcat și
utilizat



04

Conectarea și imprimarea

- 1 Deschideți aplicația NIIMBOT și activați Bluetooth pe telefon.



Porniți Bluetooth 

- 2 Din ecranul de pornire, atingeți Connect Label Printer (Conectare imprimantă etichete).
Apoi selectați modelul dispozitivului.

✂ Notă: Dacă este necesar un cod PIN, introduceți 0000 sau 1234.

- 3 Odată conectat, atingeți "Șablon de etichetă curent" în fila Acasă și introduceți editorul de etichete.

Note speciale

Imaginile produselor, accesoriilor și aplicațiilor din acest manual sunt doar în scop ilustrativ și pot diferi de produsele reale. Produsele se pot modifica fără notificare prealabilă.

05

Funcții de bază

Funcții	Operator
Pomirea	Țineți apăsat butonul de pornire timp de trei secunde.
Deconectarea	Când dispozitivul este pornit, țineți apăsat butonul de pornire timp de trei secunde.
Istoricul imprimării	Când dispozitivul este pornit, apăsați o dată butonul de pornire.
Imprimarea unei pagini de test	Apăsați butonul de pornire de două ori când dispozitivul este pornit.

06

Indicatori LED

Indicator	Stare	Descriere
Albastru	Clipește încet	Mod standby
Albastru	Clipește rapid	Încărcare
Albastru	Permanent	Conexiune Bluetooth
Roșu	Clipește încet	Baterie descărcată, mod de așteptare
Roșu	Clipește rapid	Bateria este descărcată, încărcare
Roșu	Constant	Bateria este descărcată, Bluetooth conectat

07

Specificații

Produs	Imprimantă de etichete	Model	NIMBOT D101
Dimensiuni	130*80.2*47 mm	Greutate	340g
Timp de încărcare	3 - 4 ore	Intrare	5V DC, 1A
Capacitatea bateriei	1500 mAh	Metoda de imprimare	Imprimare termică
Rezoluția imprimării	203 dpi	Lățime de imprimare	24 mm
Conectare	Bluetooth	Încărcare	Tip-C
Putere de transmisie	4 dBm (maxim)	Temperatura de funcționare	5~40°C

08

Precauții de siguranță

Înainte de a utiliza acest produs, citiți cu atenție toate instrucțiunile și avertismentele din acest manual pentru a asigura funcționarea corectă a echipamentului și siguranța dumneavoastră.

*Avertisment



Nu dezamblați produsul fără autorizație.

Produsele dezamblate nu pot fi să fie returnate sau schimbate.



Nu frecăți produsul

Produse chimice corozive sau agenți de curățare reprezentanților.



Nu utilizați produsul în apropierea zonelor cu substanțe inflamabile

produse precum stațiile de benzină sau depozite de combustibil.

1. Țineți produsul și accesoriile departe de îndemâna copiilor sau utilizați-le sub supravegherea și îndrumarea unui tutore;
2. Dacă intră apă în produs, opriți imediat alimentarea;
3. În cazul oricărei defecțiuni a produsului, opriți imediat alimentarea;
4. Dacă doriți să utilizați un adaptor de alimentare, utilizați întotdeauna unul care este sigur, conform și compatibil;
5. Nu dezamblați produsul pentru a înlocui bateria. Utilizarea necorespunzătoare poate provoca o explozie;

6. Bateria conține un circuit și un dispozitiv special de protecție, nu dezamblați bateria fără autorizație, altfel circuitul poate scurtcircuita sau se poate scurge. Dacă electrolitul ajunge în ochi, spălați imediat cu apă și solicitați asistență medicală;
7. Nu expuneți produsul și adaptorul de alimentare la temperaturi ridicate sau umiditate ridicată. Nu le puneți în apă sau circuitul se poate arde și bateria se poate încălzi, scoate fum, deforma, deteriora sau chiar exploda;
8. Dacă emană fum sau miros din produs sau din adaptorul de alimentare, deconectați imediat adaptorul de alimentare pentru a preveni arsurile.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysofts.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

09

Declarații conexe

Declarația FCC

Acest dispozitiv este în conformitate cu articolul 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest echipament nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest echipament trebuie să accepte toate interferențele permise, inclusiv interferențele care pot provoca o funcționare nedorită.

Orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de ofițerul de conformitate pot duce la pierderea autorității utilizatorului de a utiliza acest echipament.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și declarat conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu Subpartea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o instalație particulară. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi detectate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- redirectionarea sau relocarea antenei de recepție.
- Creșteți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

-- P a g e consultați distribuitorul sau un tehnician cu experiență.

Echipamentul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale privind expunerea la unde radio. Echipamentul poate fi utilizat în condiții post-expunere fără restricții.

Declarație de conformitate

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. declară prin prezenta că acest echipament respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei privind echipamentele radio (RED) 2014/53/EU. Acest produs poate fi utilizat în toate statele membre ale UE. Acest echipament poate fi utilizat în Uniunea Europeană.

Prin prezenta, [Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.] declară că echipamentul radio de tip [NIIMBOT D101] este conform cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web:

<http://www.niimbot.com>.

Declarația canadiană

Acest instrument conține emițător(e)/receptor(e) scutit(e) de licență care respectă RSS scutit(ă) de licență al Innovation, Science and Economic Development Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:


- (1) Acest echipament nu trebuie să provoace interferențe.
- (2) Echipamentul trebuie să fie capabil să primească orice interferență, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită a echipamentului.

NIIMBOT

Принтер за етикети Smak


Кратко ръководство

NIIMBOT D101

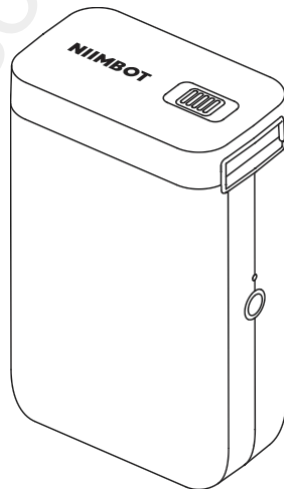

01

Съдържание на пакета



Принтер за етикети *1



Ролка хартия за етикети *1




Кабел USB Type-C *1
системата *1



Ръководство за бърз старт на

02

Инсталиране




- 1 Плъзнете наляво по плъзгача, за да отворите капака.




- 2 Премахнете или оставете разделителя в зависимост от ширината на хартията за етикети.

※ Относно разделителя: ако хартията за етикети не е по-широка от 15 мм, поставете я директно. Ако тя е широка 15-27 мм, отстранете преградата преди да я поставите.



- 3 След като потвърдите ширината, я инсталирайте от дясната страна на компактната хартия, с печатащата страна надолу.



- 4 Затворете капака. Натиснете продължително бутона за захранване и принтерът ще готов за работа.

03

Инсталиране на приложението

- 1 Преди да използвате принтера, инсталирайте приложението NIIMBOT от Google Play или App Store.



NIIMBOT
Приложението за проектиране и печат е лесно за изтегляне и използване



✖ Повече информация е налична в приложението NIIMBOT.



- 2 Вземете приложението на NIIM за още дизайни на етикети за дома.



NIIM
Лесно за изтегляне и използване приложение за дизайн и печат



04

Свързване и отпечатване

- 1 Отворете приложението NIIMBOT и включете Bluetooth на телефона си.



Включване на Bluetooth 

- 2 От началния екран докоснете **Свързване на принтер за етикети**. След това изберете модела на устройството.

※ Забележка: Ако е необходим ПИН код, въведете 0000 или 1234.

- 3 След като сте се свързали, докоснете "Current label template" (Текущ шаблон за етикети) в раздела Home (Начало) и въведете редактора на етикети.

Специални бележки

Изображенията на продуктите, аксесоарите и приложенията в това ръководство са само с илюстративна цел и може да се различават от действителните продукти. Продуктите подлежат на промяна без предизвестие.

05

Основни функции

Функции	Оператор
Включване	Задръжете бутона за захранване натиснат за три секунди.
Изключване	Когато устройството е включено, задръжете бутона за захранване натиснат за три секунди.
История на печата	Когато устройството е включено, натиснете бутона за захранване веднъж.
Отпечатване на тестова страница	Натиснете бутона за захранване два пъти, когато устройството е включено.

06

LED индикатори

Индикатор	Статус	Описание
Син	Мига бавно	Режим на готовност
Синьо	Бързо мигане	Зареждане
Синьо	Постоянно	Bluetooth връзка
Червено	Мига бавно	Слаба батерия, режим на готовност
Червено	Бързо мигане	Батерията е изтощена, зареждане
Червено	Непрекъснато	Батерията е изтощена, Bluetooth връзка

07

Спецификации

Продукт	Принтер за етикети	Модел	NIMBOT D101
Размери	130*80,2*47 мм	Тегло	340g
Време за зареждане	3 - 4 часа	Вход	5V DC, 1A
Капацитет на батерията	1500 mAh	Метод на отпечатване	Термичен печат
Резолюция на печат	203 dpi	Ширина на печат	24 мм
Свързване на	Bluetooth	Зареждане на	TypeC
Мощност на предаване	4 dBm (максимум)	Работна температура	5~40°C

08

Мерки за безопасност

Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно всички инструкции и предупреждения в това ръководство, за да гарантирате правилната работа на оборудването и вашата безопасност.

*Предпазни мерки

 Не разглобявайте продукта без разрешение. Разглобените продукти не могат да бъдат да бъдат връщани или заменени.	 Не търкайте продукта Корозивни химикали или почистващи препарати представители.	 Не използвайте продукта в близост до зони със запалими продукти като бензиностанции или складове за горива.
--	--	--

1. Съхранявайте продукта и аксесоарите на място, недостъпно за деца, или ги използвайте под надзора и ръководството на настойник;
2. Ако в продукта попадне вода, незабавно изключете захранването;
3. В случай на каквато и да е неизправност на продукта, незабавно изключете захранването;
4. Ако желаете да използвате захранващ адаптер, винаги използвайте такъв, който е безопасен, съвместим и съвместим;
5. Не разглобявайте продукта, за да смените батерията. Неправилната работа може да доведе до експлозия;

6. Батерията съдържа специална защитна верига и устройство, не разглобявайте батерията без разрешение, в противен случай веригата може да стане късо съединение или да изтече. Ако електролитът попадне в очите ви, изплакнете ги незабавно с вода и потърсете медицинска помощ;
7. Не излагайте продукта и захранващия адаптер на висока температура или висока влажност. Не ги поставяйте във вода, в противен случай веригата може да изгори, а батерията да се нагорещи, да се опуши, деформира, повреди или дори да експлодира;
8. Ако от продукта или захранващия адаптер излиза дим или миризма, незабавно изключете захранващия адаптер, за да предотвратите изгаряния.

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

09

Свързани изявления

Изявление на FCC

Това устройство е в съответствие с правилата на FCC, т. 15. Експлоатацията е предмет на следните две условия: (1) това оборудване не трябва да причинява вредни смущения и (2) това оборудване трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от служителя по съответствието, могат да доведат до загуба на правото на потребителя да работи с това оборудване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В съгласно подчаст 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите.

Въпреки това не съществува гаранция, че няма да се появят смущения при пациентска инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, които могат да бъдат установени чрез изключване и включване на оборудването, на потребителя се препоръчва да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- да пренасочи или премести приемната антена.
- Увеличете разстоянието между устройството и приемника.
- Свържете устройството към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.

-- Консултирайте се с вашия търговец или с опитен техник.

Оборудването е оценено като отговарящо на общите изисквания за излагане на радиовълни. Оборудването може да бъде използвано в условия след експозиция без ограничения.

Декларация за съответствие

С настоящото Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. декларира, че това оборудване отговаря на съществени изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53/ЕС за радиооборудването (RED). Този продукт може да се използва във всички държави - членки на ЕС. Това оборудване може да се използва в Европейския съюз.

С настоящото [Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.] декларира, че радиооборудването тип [NIIMBOT D101] съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния уеб адрес: <http://www.niimbot.com>.

Канадска декларация

Този инструмент съдържа освободени от лиценз предавател(и)/приемник(и), които отговарят на изискванията на RSS за освобождаване от лиценз на Канада за иновации, наука и икономическо развитие. Експлоатацията е предмет на следните две условия:


- (1) Това оборудване не трябва да причинява смущения.
- (2) Оборудването трябва да може да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на оборудването.

NIIMBOT

Smart Label Printer

Quick Start Guide

NIIMBOT D101

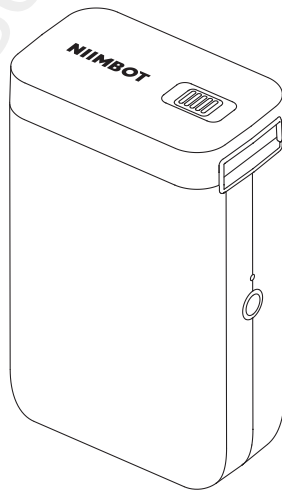

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.

Support Email : service@niimbot.com

Official Website : www.niimbot.com


Production Address : No. 1, Tianyang Road, Chuanlong Avenue, Hengdian Street, Huangpi District, Wuhan City, Hubei Province, China

© 2022 NIIMBOT. All rights reserved.

NIIMBOT is a brand under Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.

01

Package Contents



Smart Label Printer *1



Label Paper Roll *1



USB Type-C Cable *1




Quick Start Guide *1

02


Installation




- 1 Swipe left on the slider to open the lid.



- 2 Remove or keep the baffle according to the width of the label paper.
- ※ About the baffle: Insert the label paper directly if your label paper is not wider than 15mm. If its width is 15mm-27mm, remove the baffle before installing.



- ③ After confirming the width, install it against the right side of the paper compartment, with the print side facing down.



- ④ Close the lid. Long-press the power button and the printer will be ready for use.

03

Installing App

- 1 Before using the printer, please install the NIIMBOT app from Google Play or the App Store.



NIIMBOT

Design & Print APP
easy to download and use



※ More information available on the NIIMBOT app.

Sign in to NIIMBOT

▶ Me

▶ Help Center

▶ Hardware

- 2 Get the NIIM app for more label designs for homes.



NIIM

Design & Print APP
easy to download and use



04

Connecting and Printing

- 1 Open NIIMBOT app and turn on Bluetooth on your phone.



Turn on Bluetooth ☒

- 2 On Home, tap Connect smart label printer. Then select device model.
※ Notice: If a PIN code is required, input 0000 or 1234.
- 3 After connecting, tap on "Current label template" on the Home tab to enter the label editor.

Special Notes

Images of products, accessories, and the app in this manual are for illustrative purposes only and may be different from actual products. Products are subject to change without prior notice.

05

Basic Functions

Function	Operation
Switch on	Hold down the Power button for three seconds.
Switch off	Hold down the Power button for three seconds when the device is on.
Print history	Press the Power button once when the device is on.
Print a test page	Double-press the Power button when the device is on.

06

LED Indicators

Indicator	Status	Description
Blue	Blinking slowly	Standby
Blue	Blinking fast	Charging
Blue	Solid	Bluetooth connected
Red	Blinking slowly	Battery low, standby
Red	Blinking fast	Battery low, charging
Red	Solid	Battery low, Bluetooth connected

07

Specifications

Product	Label Printer	Model	NIIMBOT D101
Dimensions	130*80.2*47mm	Weight	340g
Charging Time	3 - 4 hours	Input	5V DC, 1A
Battery Capacity	1500mAh	Printing Method	Thermal printing
Printing Resolution	203dpi	Printing Width	24mm
Connectivity	Bluetooth	Charge	Type-C
Transmit Power	4dBm(Maximum)	Operating Temperature	5~40°C

08

Safety Precautions

Please read all the instructions and warnings in this manual carefully before using this product to ensure the proper functioning of the device and your safety.

*Warnings



Don't disassemble the product without authorization. Disassembled products cannot be returned or exchanged.



Do not wipe the product with corrosive chemicals or cleaning agents.



Do not use the product near places with flammable products such as gas stations or fuel depots.

1. Please keep the product and accessories out of the reach of children or they must be used under the supervision and guidance of a guardian;
2. Turn off the power immediately when water gets into the product;
3. Turn off the power immediately in case of any product malfunction;
4. If you want to use a power adapter, always use one that is safe, regulatory-compliant, and compatible;
5. Do not disassemble the product to replace the battery. Improper operation may cause an explosion;

6. The battery contains special protection circuit and device, please do not disassemble the battery without authorization, otherwise it may cause a short circuit or leakage. If electrolyte gets into your eyes, flush with water immediately and seek medical help;
7. Do not expose the product and the power adapter to high temperature or high humidity. Do not put them in water, otherwise a short circuit may occur and the battery may heat up, smoke, deform, damage, or even explode;
8. If smoke or smell comes from the product or the power adapter, please unplug the power adapter immediately and avoid any burns.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

09

Related Statements

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Declaration of conformity

Hereby, Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU. This product can be used across EU member states. This device can be used in European Union.

Hereby, [Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.] declares that the radio equipment type [NIIMBOT D101] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.niimbot.com>.

Canadian Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :


- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NIIMBOT

Drukarka etykiet **Smak**


Skrócona instrukcja obsługi

NIIMBOT D101

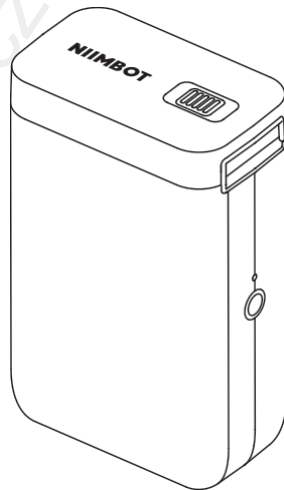

01

Zawartość opakowania



Drukarka etykiet *1



Rolka papieru do etykiet *1




Kabel USB typu C *1



Skrócona instrukcja obsługi systemu *1

02

Instalacja




- 1 Przesuń suwak w lewo, aby otworzyć pokrywę.




- 2 Usuń lub pozostaw przegrodę w zależności od szerokości papieru do etykiet.

✖ Odnosnie rozdzielacza: jeśli papier etykietowy nie jest szerszy niż 15 mm, należy włożyć go bezpośrednio. Jeśli jego szerokość wynosi 15-27 mm, przed instalacją należy usunąć przegrodę.



- 3 Po potwierdzeniu szerokości zainstaluj go po prawej stronie modułu papieru, stroną do zadrukowania w dół.



- 4 Zamknij pokrywę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a drukarka gotowa do pracy.

03

Instalowanie aplikacji

- 1 Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki należy zainstalować aplikację NIIMBOT ze sklepu Google Play lub App Store.



NIIMBOT
Design and Print APP jest
łatwa do pobrania i użytkowania



✖ Więcej informacji można znaleźć w aplikacji NIIMBOT.



- 2 Pobierz aplikację NIIM, aby uzyskać więcej wzorów etykiet dla domu.



NIIM
Łatwa do pobrania i używania
aplikacja do projektowania i
drukowania



04

Łączenie i drukowanie

- 1 Otwórz aplikację NIIMBOT i włącz Bluetooth w telefonie.



Włączanie drukarki etykiet ☒

- 2 Na ekranie głównym dotknij opcji Podłącz drukarkę etykiet. Następnie wybierz model urządzenia.

✖ Uwaga: Jeśli wymagany jest kod PIN, wprowadź 0000 lub 1234.

- 3 Po nawiązaniu połączenia stuknij opcję "Bieżący szablon etykiety" na karcie Strona główna i przejdź do edytora etykiet.

Uwagi specjalne

Zdjęcia produktów, akcesoriów i zastosowań w niniejszej instrukcji służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Produkty mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

05

Podstawowe funkcje

Funkcje	Operator
Włączanie	Przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy.
Wyłączanie	Gdy urządzenie jest włączone, przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy.
Historia drukowania	Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij raz przycisk zasilania.
Drukowanie strony testowej	Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania.

06

Wskaźniki LED

Wskaźnik	Status	Opis
Niebieski	Miga powoli	Tryb gotowości
Niebieski	Miga szybko	Ładowanie
Niebieski	Stale	Połączenie Bluetooth
Czerwony	Miga powoli	Niski poziom naładowania baterii, tryb gotowości
Czerwony	Miga szybko	Niski poziom naładowania baterii, ładowanie
Czerwony	Stale	Niski poziom naładowania baterii, połączenie Bluetooth

07

Specyfikacja

Produkt	Drukarka etykiet	Model	NIMBOT D101
Wymiary	130*80,2*47 mm	Waga	340g
Czas ładowania	3 - 4 godziny	Węście	5V DC, 1A
Pojemność akumulatora	1500 mAh	Metoda drukowania	Druk termiczny
Rozdzielczość druku	203 dpi	Szerokość druku	24 mm
Podłączanie	Bluetooth	Ładowanie	TypC
Moc nadawania	4 dBm (maksymalnie)	Temperatura pracy	5-40°C

08

Środki ostrożności

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i bezpieczeństwo użytkownika.

*Środki ostrożności



Nie należy demontować produktu bez autoryzacji.

Zdemontowane produkty nie mogą być mogą zostać zwrócone lub wymienione.



Nie trać produktu
Żące chemikalia lub środki czyszczące
przedstawiciele.



Nie używaj produktu
w pobliżu obszarów z łatwopalnymi
produktami takie jak stacje benzynowe
lub bazy paliw.

1. Produkt i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci lub używać ich pod nadzorem i opieką opiekuna;
2. Jeśli do produktu dostanie się woda, należy natychmiast wyłączyć zasilanie;
3. W przypadku jakiegokolwiek usterki produktu należy natychmiast wyłączyć zasilanie;
4. Jeśli chcesz użyć zasilacza, zawsze używaj takiego, który jest bezpieczny, zgodny i kompatybilny;
5. Nie należy demontować produktu w celu wymiany baterii. Nieprawidłowa obsługa może spowodować wybuch;

6. Akumulator zawiera specjalny obwód i urządzenie zabezpieczające, nie należy demontować akumulatora bez upoważnienia, w przeciwnym razie może dojść do zwarcia lub wycieku. Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą i skontaktować się z lekarzem;
7. Nie wystawiać produktu i zasilacza na działanie wysokiej temperatury lub wysokiej wilgotności. Nie należy wkładać ich do wody, ponieważ może to spowodować spalenie obwodu i nagrzanie baterii, dymienie, deformację, uszkodzenie, a nawet wybuch;
8. Jeśli z produktu lub zasilacza wydobywa się dym lub nieprzyjemny zapach, należy natychmiast odłączyć zasilacz, aby zapobiec poparzeniom.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

09

Powiązane oświadczenia

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z 15 zasadami FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) niniejsze urządzenie może przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez inspektora ds. zgodności, mogą skutkować utratą uprawnień użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z podczęścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku instalacji bezprzewodowej. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można wykryć poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zaleca się, aby użytkownik podjął próbę usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- zmiana kierunku lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

– Należy skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach po ekspozycji bez ograniczeń.

Deklaracja zgodności

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (RED) 2014/53/UE. Ten produkt może być używany we wszystkich państwach członkowskich UE. To urządzenie może być używane w Unii Europejskiej.

Niniejszym [Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.] oświadcza, że typ urządzenia radiowego [NIMBOT D101] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.nimbot.com>.

Deklaracja kanadyjska

To urządzenie zawiera nadajnik/odbiorcę zwolnione z licencji, które są zgodne z kanadyjskimi przepisami RSS dotyczącymi zwolnień z licencji w zakresie innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:


- (1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
- (2) Urządzenie musi być w stanie odbierać wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

NIIMBOT

Tiskalnik nalepk **Smak**


Kratek vodnik

NIIMBOT D101

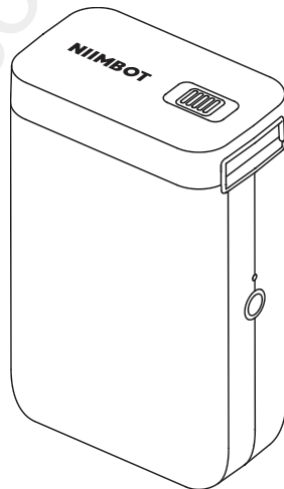

01

Vsebina paketa



Tiskalnik nalepk *1



Zvitek etiketnega papirja *1



Kabel USB tipa C *1




Sistemski priročnik za hiter začetek

02

Namestitev




- 1 Podrsnite levo po drsniku, da odprete pokrov.




- 2 Odstranite ali pustite pregrado glede na širino papirja za etikete.

※ Glede razdelilnika: če papir za etikete ni širši od 15 mm, ga vstavite neposredno. Če je širok od 15 do 27 mm, pred namestitvijo odstranite pregrado.



- 3 Po potrditvi širine ga namestite na desno stran kompaktnega papirja, s tiskalno stranjo navzdol.



- 4 Zaprite pokrov. Dolgo pritisnite gumb za vklop in tiskalnik bo pripravljen za uporabo.

03

Namestitev aplikacije

- 1 Pred uporabo tiskalnika namestite aplikacijo NIIMBOT iz trgovine Google Play ali App Store.



NIIMBOT
Aplikacijo za
oblikovanje in tiskanje
je enostavno prenesti in
uporabljati



✖ Več informacij je na voljo v aplikaciji NIIMBOT.



- 2 Prenesite aplikacijo NIIM za več vzorcev nalepk za dom.



NIIM
Enostavno prenesena in
uporabna aplikacija za
oblikovanje in tiskanje



04

Povezovanje in tiskanje

- 1 Odprite aplikacijo NIIMBOT in vklopite Bluetooth v telefonu.



Vklopite Bluetooth 

- 2 Na začetnem zaslonu tapnite Connect Label Printer (Poveži tiskalnik nalepk). Nato izberite model naprave.

※ Opomba: Če je potrebna koda PIN, vnesite 0000 ali 1234.

- 3 Po vzpostavitvi povezave tapnite "Current label template" (Trenutna predloga etikete) na kartici Domov in vstopite v urejevalnik etiket.

Posebne opombe

Slike izdelkov, dodatne opreme in aplikacij v tem priročniku so zgolj ilustrativne in se lahko razlikujejo od dejanskih izdelkov. Izdelki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

05

Osnovne funkcije

Funkcije	Upravljavec
Vklop	Gumb za vklop držite pritisnjen tri sekunde.
Izklop	Ko je naprava vklopljena, držite gumb za vklop pritisnjen tri sekunde.
Zgodovina tiskanja	Ko je naprava vklopljena, enkrat pritisnite gumb za vklop.
Tiskanje preskusne strani	Ko je naprava vklopljena, dvakrat pritisnite gumb za vklop.

06

Indikatori LED

Indikator	Status	Opis
Modra	Počasi utripa	Način pripravljenosti
Modra	Hitro utripanje	Polnjenje
Modra	Trajno	Povezava Bluetooth
Rdeča	Počasi utripa	Nizko napolnjen akumulator, način pripravljenosti
Rdeča	Hitro utripa	Baterija je prazna, polni se
Rdeča	Stalno	Baterija je izpraznjena, povezava Bluetooth

07

Specifikacije

Izdelek	Tiskalnik nalepk	Model	NIMBOT D101
Dimenzije	130*80,2*47 mm	Teža	340g
Čas polnjenja	3 - 4 ure	Vhod	5V DC, 1A
Kapaciteta baterije	1500 mAh	Način tiskanja	Termično tiskanje
Ločljivost tiskanja	203 dpi	Širina tiskanja	24 mm
Povezovanje	Bluetooth	Polnjenje	TypeC
Moč oddajanja	4 dBm (največ)	Delovna temperatura	5~40°C

08

Varnostni ukrepi

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite vsa navodila in opozorila v tem priročniku, da zagotovite pravilno delovanje opreme in svojo varnost.

*Pozorila

 Izdelka ne razstavljajte brez dovoljenja. Razstavljenih izdelkov ni mogoče vrniti ali zamenjati.	 Izdelka ne drgnite korozivnih kemikalij ali čistilnih sredstev predstavniki.	 Izdelka ne uporabljajte v bližini območij z vnetljivimi izdelki, kot so bencinske črpalke, ali skladišča goriva.
--	---	---

1. Izdelek in dodatno opremo hranite zunaj dosega otrok ali jih uporabljajte pod nadzorom in vodstvom skrbnika;
2. Če v izdelek pride voda, takoj izklopite napajanje;
3. V primeru kakršne koli okvare izdelka takoj izklopite napajanje;
4. Če želite uporabiti napajalnik, vedno uporabite takšen, ki je varen, skladen in združljiv;
5. Ne razstavljajte izdelka, da bi zamenjali baterijo. Nepravilno delovanje lahko povzroči eksplozijo;

6. Baterija vsebuje posebno zaščitno vezje in napravo, zato je ne razstavljajte brez dovoljenja, sicer lahko pride do kratkega stika ali puščanja vezja. Če vam elektrolit pride v oči, jih takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč;
7. Izdelka in napajalnika ne izpostavljajte visoki temperaturi ali visoki vlažnosti. Ne postavljajte ju v vodo, sicer se lahko vezje zažge, baterija pa se lahko segreje, zakuri, deformira, poškoduje ali celo eksplodira;
8. Če se iz izdelka ali napajalnika kadi ali smrdi, takoj izključite napajalnik, da preprečite opekline.

Dobavitelj/distributer
Sunnysofts.s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

09

Sorodne izjave

Izjava FCC

Ta naprava je skladna s 15 pravili FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejele motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Zaradi kakršnih koli sprememb ali modifikacij, ki jih uradnik za skladnost izrecno ne odobri, lahko uporabnik izgubi dovoljenje za uporabo te opreme.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s poddelom 15 pravil FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah.

Vendar ni nobenega zagotovila, da do motenj ne bo prišlo v pacifični namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, ki jih je mogoče zaznati z izklopom in vklopom opreme, uporabniku svetujemo, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- napravo priključite na vtičnico v drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.

-- Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim tehnikom.

Oprema je bila ocenjena tako, da izpolnjuje splošne zahteve glede izpostavljenosti radijskim valovom. Opremo lahko brez omejitev uporabljate v pogojih po izpostavljenosti radijskim valovom.

Izjava o skladnosti

Podjetje Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. izjavlja, da je ta oprema skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive o radijski opremi (RED) 2014/53/EU. Ta izdelek se lahko uporablja v vseh državah članicah EU. Ta oprema se lahko uporablja v Evropski uniji.

S tem podjetje [Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.] izjavlja, da je tip radijske opreme [NIIMBOT D101] skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://www.niimbot.com>.

Kanadska izjava

Ta instrument vsebuje oddajnik(-e)/sprejemnik(-e), ki je(so) izvezet(-i) iz licence in je(so) skladen(-ni) s kanadskim sistemom RSS za izvezetje iz licence za inovacije, znanost in gospodarski razvoj. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:


- (1) Ta oprema ne sme povzročati motenj.
- (2) Oprema mora biti sposobna sprejemati vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje opreme.

NIIMBOT

Smak sač naljepnica


Kratki vodič

NIIMBOT D101

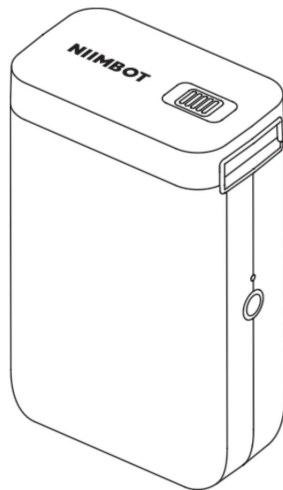

01

Sadržaj paketa



Pisač naljepnica *1



Rola papira za etikete *1




USB kabel tipa C *1



Vodič za brzi početak rada sustava *1

02

Montaža




- 1 Prijeđite prstom lijevo po klizaču da biste otvorili poklopac.




- 2 Uklonite ili ostavite razdjelnik ovisno o širini papira s naljepnicama.

✂ O razdjelniku: Ako vaš papir s naljepnicama nije širi od 15 mm, umetnite ga izravno. Ako je širina 15-27 mm, uklonite razdjelnik prije ugradnje.



- 3 Nakon što potvrdite širinu, postavite ga na desnu stranu slagalice papira, s ispisnom stranom prema dolje.



- 4 Zatvorite poklopac. Dugo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i pisač će biti spreman za upotrebu.

03

Instaliranje aplikacije

- 1 Prije korištenja pisača instalirajte aplikaciju NIIMBOT s Google Playa ili App Storea.



NIIMBOT

Aplikacija za dizajn i ispis
jednostavnih za preuzimanje i korištenje



※ Više informacija dostupno je u aplikaciji NIIMBOT.

Prijavite se u aplikaciju
NIIMBOT

▶ Mi

▶ Centar za
pomoć

▶ Hardver

- 2 Preuzmite NIIM aplikaciju za više dizajna kućnih etiketa.



NIIM

Aplikacija za dizajn i ispis jednostavnih
za preuzimanje i korištenje



04

Povezivanje i ispis

- 1 Otvorite aplikaciju NIIMBOT i uključite Bluetooth na svom telefonu.



Uključivanje Bluetootha ✓

- 2 Na početnom zaslonu dodirnite Spoji pisač naljepnica. Zatim odaberite model uređaja .

✖ Napomena: Ako je potreban PIN kod, unesite 0000 ili 1234.

- 3 Nakon povezivanja, kliknite "Trenutni predložak naljepnice" na kartici Početna da biste ušli u uređivač naljepnica.

Posebne napomene

Slike proizvoda, pribor i primjene u ovom priručniku služe samo u ilustrativne svrhe i mogu se razlikovati od stvarnih proizvoda. Proizvodi se mogu promijeniti bez prethodne najave.

05

Osnovne funkcije

Funkcija	Servis
Uključivanje	Držite pritisnut gumb za napajanje tri sekunde.
Isključivanje	Kada je uređaj uključen, pritisnite i držite gumb za napajanje tri sekunde.
Povijest ispisa	Kada je uređaj uključen, pritisnite gumb za napajanje jednom.
Ispis probnog ispisa stranica	Dvaput pritisnite gumb za napajanje dok je uređaj uključen.

06

LED indikatori

Indikator	Stanje	Opis
Plava	Polako treperi	Način pripravnosti
Plava	Brzo treperi	Punjenje
Plava	Trajno	Bluetooth veza
Crvena	Polako treperi	Slaba baterija, stanje pripravnosti
Crvena	Brzo treperi	Baterija je slaba, puni se
Crvena	Trajno	Baterija je prazna, spojena Bluetooth

07

Tehnički podaci

Proizvod	Pisač naljepnica	Model	NIIMBOT D101
Dimenzije	130*80,2*47 mm	Težina	340 g
Vrijeme punjenja	3 - 4 sata	Ulazni	5V ulaznog napona, 1 A
Kapacitet baterije	1500 mAh	Metoda ispisa	Termalni ispis
Rezolucija ispisa	203 dpi	Širina ispisa	24 mm
Veza	Bluetooth	Punjenje	Tip-C
Snaga prijenosa	4 dBm (maksimalno)	Radna temperatura	5~40°C

08

Sigurnosne mjere

Prije upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte sve upute i upozorenja u ovaj priručnik kako biste osigurali pravilan rad uređaja i svoju sigurnost.

*Obavijest

 Ne rastavljajte proizvod bez ovlaštenja. Rastavljeni proizvodi se ne mogu vratiti ili zamijeniti.	 Ne brišite proizvod korozivnim kemikalijama ili sredstvima za čišćenje. resursi predstavnici.	 Ne koristite proizvod u blizini mjesta sa zapaljivim materijalom. proizvodi kao što su benzinske postaje ili skladišta goriva.
---	---	--

1. Proizvod i pribor držite izvan dohvata djece ili ih koristite pod nadzorom i pod vodstvom skrbnika;
2. Ako voda uđe u proizvod, odmah isključite napajanje;
3. U slučaju bilo kakvog kvara proizvoda, odmah isključite napajanje;
4. Ako želite koristiti adapter za napajanje, uvijek koristite onaj koji je sigurno, usklađeno i kompatibilno;
5. Ne rastavljajte proizvod radi zamjene baterije. Nepravilan rad može uzrokovati eksplozija;

6. Baterija sadrži poseban zaštitni krug i uređaj, nemojte rastavljati bateriju bez dopuštenja, jer u suprotnom može doći do strujnog udara ili curenja. Ako elektrolit dospije u oči, odmah ih isperite vodom i potražite liječničku pomoć;
7. Ne izlažite proizvod i adapter za napajanje visokim temperaturama ili visokoj vlažnosti. Ne stavljajte ih u vodu, jer može doći do strujnog udara, a baterija se može zagrijati, dimiti, deformirati, oštetiti ili čak eksplodirati;
8. Ako iz proizvoda ili adaptera za napajanje izlazi dim ili miris, odmah ga isključite iz struje. adapter za napajanje i izbjegavajte opekline.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft sro

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz

09

Povezane izjave

Izjava FCC-a

Ovaj uređaj u skladu je s dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Bilo kakve promjene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za korištenje ove opreme.

NAPOMENA: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama.

Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onog na koji je spojen prijemnik.

– Posavjetujte se s prodavačem ili iskusnim tehničarom.

Uređaj je procijenjen u skladu s općim zahtjevima za izloženost radiovalovima. Uređaj se može koristiti u uvjetima izloženosti bez ograničenja.

Izjava o sukladnosti

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. ovime izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive o radio opremi (RED) 2014/53/EU. Ovaj se proizvod može koristiti u svim državama članicama EU. Ovaj se uređaj može koristiti u Europskoj uniji.

Ovime [Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.] izjavljuje da je radio oprema tipa [NIIMBOT D101] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.niimbot.com>.

Kanadska izjava

Ovaj uređaj sadrži odašiljač(e)/prijemnik(e) oslobođene licence koji su u skladu s propisima o RSS-u oslobođenim licence Ministarstva inovacija, znanosti i gospodarskog razvoja Kanade. Rad je podložan sljedeća dva uvjeta:

(1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje.

(2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad .
neželjeni rad uređaja.