

PUMP ASSISTANT PRO

Přenosná pumpa



Uživatelský manuál

prove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: ABS

Výkon: 120 W

Vstup Typ-C: 5 V/2 A

Vstup DC: 12 V/10 A

Výstup USB: 5 V/2,1 A

Maximální tlak: 3,5 baru

Hluk: <85 dB

Kapacita baterie: 7500 mAh/27,75 Wh

Doba nabíjení: ~4,5 h

Provozní doba: ~30 min

Délka kabelu DC: 3 m

Délka vzduchové trubice: 30 cm

Rozměry produktu: 175,5 x 64 x 57,7 mm

Hmotnost: 637 g

BALENÍ

Pumpa x1

Vzduchová trubice x1

Nabíječka DC 12 V x1

Jehla pro nafukování x1

Adaptér pro nafukovací trysky x1

Bezpečnostní tryska x1

Bezpečnostní hadice x1


Kabel Typ-C na Typ-C x1

Uživatelská příručka x1

Samolepky x1

PODROBNOSTI O PRODUKTU

1. Indikace nabití baterie
2. Tlak v reálném čase
3. Nastavený tlak
4. Tlačítko pro zvýšení tlaku
5. Tlačítko napájení pro zapnutí
6. Tlačítko pro snížení tlaku
7. Box pro uložení příslušenství
8. Tlačítko pro změnu režimů pumpování
9. Tlačítko LED podsvícení
10. Port pro vzduchovou hadici
11. LED světlo
12. Vstup typu C
13. Výstup USB
14. Vstup stejnosměrného proudu

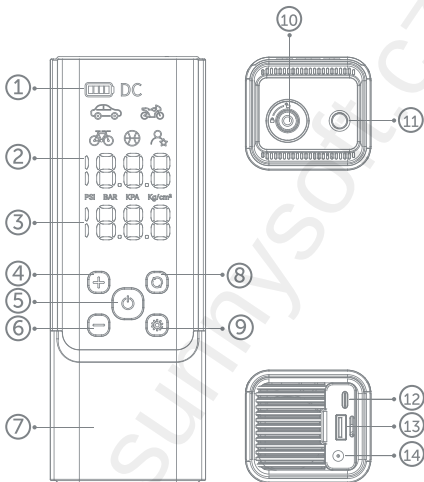

OBSLUHA VÝROBKU

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro zapnutí zařízení.
2. Stiskněte tlačítko pro změnu režimu nafukování a nastavte požadovaný režim (auto, motocykl, jízdní kolo, míč, speciální). Na obrazovce se zobrazí nastavený tlak pro odpovídající režim nafukování. Dlouhým stisknutím tlačítka pro změnu režimu nafukování můžete také nastavit požadovaný tlak (PSI, BAR, KPA, kg/cm²).
3. Stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení tlaku pro nastavení požadované úrovně tlaku nafukování.
4. Připojte nafukovací hadici k pumpě a poté ji připojte k nafukovacímu předmětu po předchozí instalaci příslušné trysky. Ujistěte se, že je spojení bezpečné, aby bylo zajištěno účinné nafukování.
5. Teplota vzduchové hadice se může během delšího provozu zvýšit. Pokud zařízení začne vydávat neobvyklé zvuky nebo se teplota příliš zvýší, okamžitě jej vypněte a před dalším použitím počkejte, až vychladne.
6. Lehkým stisknutím tlačítka napájení se spustí nafukování.
7. Po nafouknutí (když tlak dosáhne nastavené úrovně, zařízení se automaticky zastaví) stiskněte a podržte vypínač po dobu 2 sekund, abyste jej vypnuli.



NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ

1. Připojte jeden konec kabelu k portu USB na napájecím adaptéru a druhý konec k portu typu C na vašem zařízení. Indikátor baterie bude zobrazovat úroveň nabití baterie a stav nabíjení.
2. Po připojení nabíječky DC se na zařízení zobrazí následující ikona: „DC“. Zařízení bude napájeno stejnosměrným proudem.
3. Při používání zařízení s nabíječkou DC se může zobrazení změnit z „DC“ na „UL“ pro nízké napětí a „UH“ pro vysoké napětí. Během provozu byste měli zařízení sledovat, abyste předešli možným poruchám.
4. USB výstup můžete použít k nabíjení potřebných zařízení.

PODSVÍCENÍ LED

1. Stiskněte a podržte tlačítko podsvícení LED po dobu 2 sekund pro zapnutí svítliny. Krátkým stisknutím tlačítka podsvícení LED přepínáte mezi režimy SOS a bodového osvětlení.
2. Dlouze stiskněte tlačítko podsvícení LED po dobu 2 sekund pro jeho vypnutí.

VAROVÁNÍ

Nerozebírejte ani se nepokoušejte tento výrobek sami opravovat či upravovat, protože by mohlo dojít k poškození zařízení, narušit jeho funkčnost nebo ohrozit uživatele.

Před nafukováním se ujistěte, že znáte doporučený tlak pro nafukovací předmět. Nepřekračujte tuto hodnotu, mohlo by dojít k poškození předmětu a potenciálnímu nebezpečí.

Pokud se výrobek nachází v prostředí s vysokými nebo nízkými teplotami, vypněte jej, abyste předešli možnému poškození nebo poruše. Před opětovným použitím zařízení počkejte, dokud se teplota nestabilizuje na bezpečnou úroveň.

Zařízení skladujte a používejte v suchém prostředí, mimo dosah zdrojů tepla a vlhkosti.

Nikdy nenechávejte běžící pumpu bez dozoru, abyste předešli možným nehodám.

Výrobek je vybaven vestavěnou lithium-iontovou baterií. Při likvidaci neznečišťujte životní prostředí. Snažte se jej zlikvidovat odděleně a ekologicky šetrným způsobem.

Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše výrobku a ke ztrátě záruky.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

VAROVÁNÍ

Dodržujte prosím výše uvedené bezpečnostní pokyny, jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo jinému poškození.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

PUMP ASSISTANT PRO

Tragbare Pumpe



Benutzerhandbuch

proove

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTPARAMETER

Material: ABS

Leistung: 120 W

Typ-C-Eingang: 5 V/2 A

DC-Eingang: 12 V/10 A

USB-Ausgang: 5 V/2,1 A

Maximaler Druck: 3,5 bar

Lärm: <85dB

Akkukapazität: 7500 mAh/27,75 Wh

Ladezeit: ~4,5 h

Betriebsdauer: ~30 min

DC-Kabellänge: 3 m

Luftschlauchlänge: 30 cm

Produktabmessungen: 175,5 x 64 x 57,7 mm

Gewicht: 637 g

VERPACKUNG

Pumpe x1

Luftschlauch x1

DC 12V Ladegerät x1

Aufblasnadel x1

Aufblasbarer Düsenadapter x1

Sicherheitsdüse x1

Sicherheitsschlauch x1

Typ-C-zu-Typ-C-Kabel x1

Benutzerhandbuch x1

Aufkleber x1

PRODUKTDDETAILS 1. Batterieladeanzeige

2. Echtzeitdruck

3. Druck einstellen 4.

Taste zum Erhöhen des Drucks 5.

Einschalttaste 6. Taste zum Verringern des

Drucks 7. Aufbewahrungsbox für


Zubehör 8. Taste zum Ändern des

Pumpmodus 9. Taste für LED-Hintergrundbeleuchtung

10. Luftschlauchanschluss 11. LED-

Licht 12. Typ-C-Eingang 13. USB-Ausgang

14. DC-Eingang

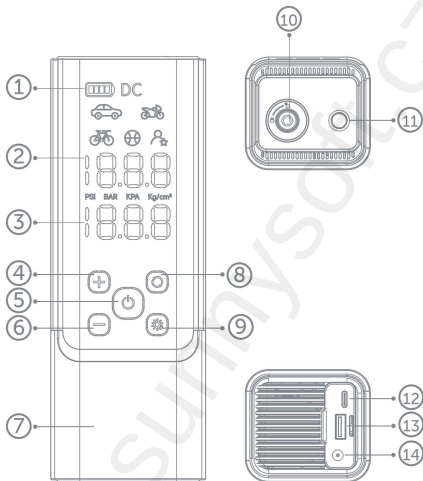

PRODUKTBETRIEB 1. Halten

Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten .

2. Drücken Sie die Taste **zum Ändern** des Aufpumpmodus und stellen Sie den gewünschten Modus ein (Auto, Motorrad, Fahrrad, **Ball**, Spezial).

Auf dem Bildschirm wird der eingestellte Druck für den entsprechenden Aufpumpmodus angezeigt. Sie können den gewünschten Druck (PSI, BAR, KPA, kg/cm²) auch einstellen, indem Sie die Taste **zum Ändern** des Aufpumpmodus lange drücken.

3. Drücken Sie die Taste zum Erhöhen oder Verringern des Drucks, um den gewünschten Reifendruck einzustellen.

4. Schließen Sie den Aufblasschlauch an die Pumpe an und verbinden Sie ihn anschließend mit dem aufblasbaren Objekt , nachdem Sie die entsprechende Düse installiert haben . Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest ist , um ein effektives Aufblasen zu gewährleisten .

5. Bei längerem Betrieb kann die Temperatur des Luftschlauchs ansteigen.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche macht oder die Temperatur zu hoch wird , schalten Sie es sofort aus und warten Sie, bis es abgekühlt ist, bevor Sie es erneut verwenden .

6. Drücken Sie leicht auf die Einschalttaste, um mit dem Aufpumpen zu beginnen.

7. Nach dem Aufpumpen (wenn der Druck den eingestellten Wert erreicht, stoppt das Gerät automatisch) halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.



STROMVERSORGUNG DES

GERÄTS 1. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem USB-Anschluss des Netzteils und das andere Ende mit dem Typ-C-Anschluss Ihres Geräts. Die Akkuanzeige zeigt den Akkustand und den Ladezustand an.

2. Nach dem Anschließen des DC -Ladegeräts erscheint auf dem Gerät das folgende Symbol: „DC“. Das Gerät wird mit Gleichstrom betrieben.

3. Bei Verwendung des Geräts mit einem DC -Ladegerät kann die Anzeige von „DC“ auf „UL“ für **Niederspannung** und „UH“ für Hochspannung wechseln . Beobachten Sie das Gerät während des Betriebs , um mögliche Fehlfunktionen zu vermeiden.

4. Über den USB-Ausgang können Sie die benötigten Geräte aufladen .

LED-

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG 1. Halten Sie die Taste für die LED-Hintergrundbeleuchtung 2 Sekunden lang gedrückt, um die Taschenlampe einzuschalten. Drücken Sie kurz die Taste für die LED-Hintergrundbeleuchtung, um zwischen SOS- und Spotlight-Modus zu wechseln .

2. Halten Sie die Taste für die LED-Hintergrundbeleuchtung 2 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

WARNUNG

Zerlegen Sie dieses Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu modifizieren, da dies das Gerät beschädigen, seine **Funktionalität** beeinträchtigen oder den Benutzer gefährden kann.

Informieren Sie sich vor dem Aufblasen über den empfohlenen Druck für den aufblasbaren Artikel. Überschreiten Sie diesen Wert nicht, da dies zu Schäden am Artikel und potenziellen Gefahren führen kann.

Wenn sich das Produkt in einer Umgebung mit hohen oder niedrigen Temperaturen befindet, schalten Sie es aus, um mögliche Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden. Warten Sie, bis sich die Temperatur auf einem sicheren Niveau stabilisiert hat, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

Lagern und verwenden Sie das Gerät in einer trockenen **Umgebung**, fern von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen.

Lassen Sie eine laufende Pumpe niemals unbeaufsichtigt, um mögliche Unfälle zu vermeiden.

Das Produkt ist mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass die Umwelt nicht belastet wird. Bitte versuchen Sie, es getrennt und umweltgerecht zu entsorgen.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Produktfehlern und zum Erlöschen der Garantie führen.

Lieferant/Händler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

WARNUNG

Bitte befolgen Sie die oben
aufgeführten Sicherheitshinweise,
da es sonst zu Feuer, Stromschlag,
Beschädigung oder anderen
Schäden kommen kann.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

PUMP ASSISTANT PRO

Hordozható szivattyú



Felhasználói kézikönyv

proove

Köszönjük, hogy a Proove-ot választotta! Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Anyag: ABS

Teljesítmény: 120 W

C típusú bemenet: 5V/2A

Egyenáramú bemenet: 12V/10A

USB kimenet: 5V/2.1A

Maximális nyomás: 3,5 bar

Zaj: <85dB

Akkumulátor kapacitása: 7500 mAh/27,75 Wh

Töltési idő: ~4,5 óra

Működési idő: ~30 perc

DC kábel hossza: 3 m

Légcső hossza: 30 cm

Termék méretei: 175,5 x 64 x 57,7 mm

Súly: 637 g

CSOMAGOLÁS

1 db szivattyú

1 db légcső

1 db 12 V-os egyenáramú töltő

1 db felfújó tű

Felfújható fúvóka adapter x1

Biztonsági fúvóka x1

Biztonsági tömlő x1

1 db C-típusú - C-típusú kábel

Felhasználói kézikönyv x1

Matricák x1

TERMÉKLEÍRÁSOK 1. Akkumulátor töltöttségi

szintjének jelzése 2. Valós idejű

nyomáskijelzés

3. Nyomás beállítása

4. Nyomásnövelő gomb 5. Bekapcsoló

gomb 6. Nyomáscsökkentő gomb 7.


Tartozéktároló doboz 8. Szivattyúzás

módváltó gomb 9. LED háttérvilágítás

gomb 10. Légtömítő csatlakozó 11. LED fény 12. C

típusú bemenet 13. USB kimenet

14. DC bemenet

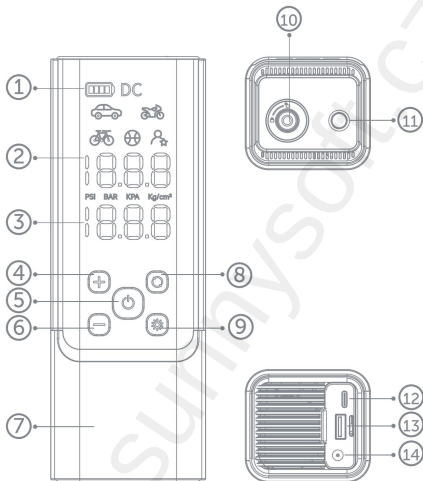

A TERMÉK MŰKÖDÉSE 1. A

készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig.

2. Nyomja meg a felfújási módváltó gombot , és állítsa be a kívánt módot (autó, motorkerékpár, kerékpár, labda, speciális).

A képernyőn megjelenik a megfelelő felfújási módhoz beállított nyomás. A kívánt nyomást (PSI, BAR, KPA, kg/cm²) a felfújási módváltó gomb hosszan tartó megnyomásával is beállíthatja .

3. Nyomja meg a nyomásnövelő vagy -csökkentő gombot a kívánt felfújási nyomásszint beállításához.

4. Csatlakoztassa a felfújótömlőt a pumpához , majd a megfelelő fúvóka felszerelése után csatlakoztassa a felfújható tárggyhoz . A hatékony felfújás érdekében győződjön meg arról, hogy a csatlakozás biztonságos .

5. A levegőtömlő hőmérséklete hosszabb üzemelés során megemelkedhet .

Ha a készülék szokatlan zajokat kezd kiadni, vagy a hőmérséklet túl magasra emelkedik, azonnal kapcsolja ki , és várja meg, amíg lehül , mielőtt újra használná .

6. A felfújás megkezdéséhez finoman nyomja meg a bekapcsológombot.

7. Felfújás után (amikor a nyomás eléri a beállított szintet, a készülék automatikusan leáll), nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig a kikapcsoláshoz.



A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

1. Csatlakoztassa a kábel egyik végét a hálózati adapter USB-portjához, a másik végét pedig a készülék Type-C portjához . Az akkumulátorjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és a töltési állapotot.

2. Az egyenáramú töltő csatlakoztatása után a következő ikon jelenik meg a készüléken: „DC”. A készülék egyenárammal fog működni .

3. Ha a készüléket egyenáramú töltővel használja , a kijelző „DC”-ről „UL”-re válthat alacsony feszültség , és „UH”-ra magas feszültség esetén. Működés közben figyelje a készüléket az esetleges meghibásodások elkerülése érdekében.

4. Az USB kimenet segítségével feltöltheti a szükséges eszközöket.

LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

1. A zseblámpa bekapcsolásához tartsa lenyomva a LED háttérvilágítás gombot 2 másodpercig. A LED háttérvilágítás gomb rövid megnyomásával válthat az SOS és a reflektorfény mód között .

2. A LED háttérvilágítás kikapcsolásához tartsa lenyomva 2 másodpercig a gombot.

FIGYELMEZTETÉS

Ne szerelje szét, és ne próbálja meg saját maga megjavítani vagy módosítani a terméket, mert ez károsíthatja a készüléket, ronthatja annak működését, vagy veszélyeztetheti a felhasználót.

Felfűtés előtt győződjön meg arról, hogy ismeri a felfűthető termékhez ajánlott nyomást. Ne lépje túl ezt az értéket, mert ez a termék károsodásához és potenciális veszélyhez vezethet.

Ha a termék magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben van, kapcsolja ki a lehetséges károsodás vagy meghibásodás elkerülése érdekében. Várja meg, amíg a hőmérséklet biztonságos szintre stabilizálódik, mielőtt újra használná a készüléket.

A készüléket száraz helyen, hőtől és nedvességtől távol tárolja és használja.

A balesetek elkerülése érdekében soha ne hagyjon felügyelet nélkül működő szivattyút.

A termék beépített lítium-ion akkumulátorral van felszerelve. Ne szennyezze a környezetet a kidobásakor. Kérjük, próbálja meg elkülönítve és környezetbarát módon ártalmatlanítani.

A használati utasítás be nem tartása a termék meghibásodásához és a garancia érvénytelenítéséhez vezethet.

Szállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, tartsa be a fenti biztonsági utasításokat, különben tüzet, áramütést, anyagi kárt vagy egyéb kárt okozhat.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

PUMP ASSISTANT PRO

Pompă portabilă



Manual de utilizare

proove

Vă mulțumim că ați ales Proove! Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul.

PARAMETRII PRODUSULUI

Material: ABS

Putere: 120 W

Intrare tip C: 5V/2A

Intrare CC: 12V/10A

Ieșire USB: 5V/2.1A

Presiune maximă: 3,5 bar

Zgomot: <85dB

Capacitate baterie: 7500 mAh/27,75 Wh

Temp de încărcare: ~4,5 ore

Temp de funcționare: ~30 min

Lungimea cablului de curent continuu: 3 m

Lungimea tubului de aer: 30 cm

Dimensiuni produs: 175,5 x 64 x 57,7 mm

Greutate: 637g

AMBALAJ

Pompă x1

Tub de aer x1

Încărcător CC de 12V x1

Ac de umflare x1

Adaptor pentru duză gonflabilă x1

Duză de siguranță x1

Furtun de siguranță x1

Cablu de tip C la tip C x1

Manual de utilizare x1

Autocolante x1

DETALII PRODUS 1. Indicator nivel de

încărcare a bateriei 2. Presiune

în timp real

3. Setări presiunea 4.

Buton de creștere a presiunii 5.

Buton de pornire 6. Buton de reducere

a presiunii 7. Cutie de depozitare


accesorii 8. Buton de schimbare a

modului de pompare 9. Buton de iluminare de fundal

cu LED 10. Port furtun de aer 11.

Lumină LED 12. Intrare Type-C 13. Ieșire

USB 14. Intrare CC

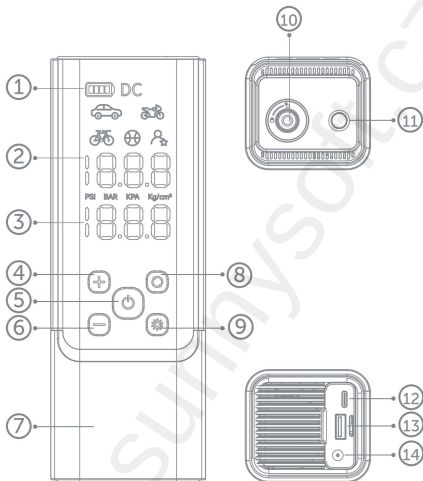

FUNCȚIONAREA PRODUSULUI

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde pentru a porni dispozitivul.

2. Apăsați butonul de schimbare a modului de umflare și setați modul dorit (mașină, motocicletă, bicicletă, minge, special).

Ecranul va afișa presiunea setată pentru modul de umflare corespunzător. De asemenea, puteți seta presiunea dorită (PSI, BAR, KPA, kg/cm²) apăsând lung butonul de schimbare a modului de umflare.

3. Apăsați butonul de creștere sau de scădere a presiunii pentru a seta nivelul dorit al presiunii de umflare.

4. Conectați furtunul de umflare la pompă și apoi conectați-l la obiectul gonflabil după instalarea duzei corespunzătoare. Asigurați-vă că conexiunea este sigură pentru a asigura o umflare eficientă.

5. Temperatura furtunului de aer poate crește în timpul funcționării prelungite.

Dacă dispozitivul începe să scoată zgomote neobișnuite sau temperatura devine prea ridicată, opriți-l imediat și așteptați să se răcească înainte de a-l utiliza din nou.

6. Apăsați ușor butonul de pornire pentru a începe umflarea.

7. După umflare (când presiunea atinge nivelul setat, dispozitivul se va opri automat), apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a-l opri.



ALIMENTAREA DISPOZITIVULUI

1. Conectați un capăt al cablului la portul USB al adaptorului de alimentare și celălalt capăt la portul Type-C al dispozitivului. Indicatorul bateriei va afișa nivelul bateriei și starea de încărcare.

2. După conectarea încărcătorului CC, pe dispozitiv va apărea următoarea pictogramă: „CC”. Dispozitivul va fi alimentat de la curent continuu.

3. Când utilizați dispozitivul cu un încărcător CC, afișajul se poate schimba de la „DC” la „UL” pentru tensiune joasă și „UH” pentru tensiune înaltă. Trebuie să monitorizați dispozitivul în timpul funcționării pentru a evita posibile defecțiuni.

4. Puteți utiliza ieșirea USB pentru a încărca dispozitivele necesare.

ILUMINARE DE FUNDAL

LED 1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de iluminare de fundal LED timp de 2 secunde pentru a porni lanterna. Apăsați scurt butonul de iluminare de fundal LED pentru a comuta între modurile SOS și spotlight.

2. Apăsați lung butonul de iluminare LED timp de 2 secunde pentru a o opri.

AVERTIZARE

Nu dezasamblați și nu încercați să reparați sau să modificați singur acest produs, deoarece acest lucru poate deteriora dispozitivul, îi poate afecta funcționalitatea sau poate pune în pericol utilizatorul.

Înainte de umflare, asigurați-vă că cunoașteți presiunea recomandată pentru obiectul gonflabil. Nu depășiți această valoare, deoarece acest lucru ar putea duce la deteriorarea obiectului și la un potențial pericol.

Dacă produsul se află într-un mediu cu temperatură ridicată sau scăzută, opriți-l pentru a preveni posibile deteriorări sau funcționare defectuoasă. Așteptați până când temperatura se stabilizează la un nivel sigur înainte de a utiliza din nou dispozitivul.

Depozitați și utilizați dispozitivul într-un mediu uscat, departe de surse de căldură și umiditate.

Nu lăsați niciodată o pompă în funcțiune nesupravegheată pentru a preveni posibile accidente.

Produsul este echipat cu o baterie litiu-ion încorporată. Nu poluați mediul înconjurător atunci când îl aruncați. Vă rugăm să încercați să îl eliminați separat și într-un mod ecologic.

Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la defectarea produsului și la anularea garanției.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

AVERTISMENT

Vă rugăm să urmați instrucțiunile
de siguranță de mai sus, în caz
contrar puteți provoca incendiu,
electrocutare, deteriorare sau alte
daune.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

PUMP ASSISTANT PRO

Преносима помпа



Ръководство за потребителя

prove

Благодарим ви, че избрахте Proove! Моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя, преди да използвате продукта.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Материал: ABS

Мощност: 120 W

Вход тип C: 5V/2A

DC вход: 12V/10A

USB изход: 5V/2.1A

Максимално налягане: 3,5 бара

Шум: <85dB

Капацитет на батерията: 7500 mAh/27,75 Wh

Време за зареждане: ~4,5 часа

Време за работа: ~30 мин

Дължина на DC кабела: 3 м

Дължина на въздушната тръба: 30 см

Размери на продукта: 175,5 x 64 x 57,7 мм

Тегло: 637 г

ОПАКОВКА

Помпа x1

Въздушна тръба x1

Зарядно устройство DC 12V x1

Игла за напompване x1

Адаптер за надуваема дюза x1

Предпазна дюза x1

Предпазен маркуч x1

Кабел Type-C към Type-C x1

Ръководство за потребителя x1

Стикери x1

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОДУКТА 1. Индикатор за

зареждане на батерията 2. Налягане

в реално време

3. Задаване на

налягане 4. Бутон за увеличаване

на налягането 5. Бутон за захранване

6. Бутон за намаляване на

налягането 7. Кутия за съхранение на

аксесоари 8. Бутон за промяна на режима на

изпompване 9. Бутон за LED


подсветка 10. Порт за въздушен

маркуч 11. LED

светлина 12. Type-C

вход 13. USB изход

14. DC вход

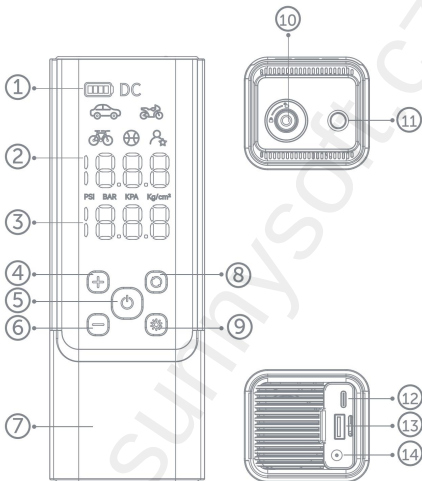

РАБОТА С ПРОДУКТА 1.

Натиснете и задръжте бутона за захранване за 2 секунди, за да включите устройството.

2. Натиснете бутона за промяна на режима на напompване и задайте желания режим (кола, мотоциклет, велосипед, топка, специален).

Екранът ще покаже зададеното налягане за съответния режим на напompване.

Можете също да зададете желаното налягане (PSI, BAR, KPA, kg/cm²) чрез продължително натискане на бутона за промяна на режима на напompване.

3. Натиснете бутона за увеличаване или намаляване на налягането, за да зададете желаното ниво на налягане на напompване.

4. Свържете маркуча за напompване към помпата и след това го свържете към надуваемия обект, след като монтирате съответната дюза. Уверете се, че връзката е здрава, за да осигурите ефективно напompване.

5. Температурата на въздушния маркуч може да се повиши при продължителна работа.

Ако устройството започне да издава необичайни звуци или температурата стане твърде висока, изключете го незабавно и изчакайте да се охлади, преди да го използвате отново.

6. Натиснете леко бутона за захранване, за да започнете напompването.

7. След напompване (когато налягането достигне зададеното ниво, устройството ще спре автоматично), натиснете и задръжте превключвателя за захранване за 2 секунди, за да го изключите.



ЗАХРАНВАНЕ НА

УСТРОЙСТВОТО 1. Свържете единия край на кабела към USB порта на захранващия адаптер, а другия край към Type-C порта на вашето устройство. Индикаторът за батерията ще показва нивото на батерията и състоянието на зареждане.

2. След свързване на DC зарядното устройство, на устройството ще се появи следната икона: „DC“. Устройството ще се захранва от постоянен ток.

3. Когато използвате устройството с DC зарядно устройство, дисплеят може да се промени от „DC“ на „UL“ за ниско напрежение и „UH“ за високо напрежение. Трябва да наблюдавате устройството по време на работа, за да избегнете евентуални неизправности.

4. Можете да използвате USB изхода, за да зареждате необходимите устройства.

LED ЗАДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

1. Натиснете и задръжте бутона за LED подсветка за 2 секунди, за да включите фенерчето. Натиснете кратко бутона за LED подсветка, за да превключвате между режим SOS и режим на прожектор.

2. Натиснете продължително бутона за LED подсветка за 2 секунди, за да я изключите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате или модифицирате този продукт сами, тъй като това може да повреди устройството, да наруши неговата функционалност или да застраши потребителя.

Преди напompване, уверете се, че знаете препоръчителното налягане за надуваемия предмет. Не превишавайте тази стойност, тъй като това може да доведе до повреда на предмета и потенциална опасност.

Ако продуктът е в среда с висока или ниска температура, изключете го, за да предотвратите евентуални повреди или неизправности. Изчакайте, докато температурата се стабилизира до безопасно ниво, преди да използвате устройството отново.

Съхранявайте и използвайте устройството на сухо място, далеч от източници на топлина и влага.

Никога не оставяйте работеща помпа без надзор, за да предотвратите евентуални инциденти.

Продуктът е оборудван с вградена литиево-йонна батерия. Не замърсявайте околната среда, когато я изхвърляте. Моля, опитайте се да го изхвърлите отделно и по екологично чист начин.

Неспазването на инструкциите за употреба може да доведе до повреда на продукта и анулиране на гаранцията.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Моля,
следвайте инструкциите за
безопасност по-горе, в противен
случай това може да причини
пожар, токов удар, повреда или други щети.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

PUMP ASSISTANT PRO

Multifunctional Car Pump



User Manual

prove

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS

Power: 120W

Type-C input: 5V/2A

DC input: 12V/10A

USB output: 5V/2.1A

Maximum pressure: 3.5 bar

Noise: ≤ 85 dB

Battery capacity: 7500mAh/27.75Wh

Charging time: ~ 4.5 h

Working time: ~ 30 min

DC cable length: 3m

Air tube length: 30cm

Product size: 175.5x64x57.7mm


Weight: 637g

PACKAGE

- Pump x1
- Air tube x1
- DC12V charger x1
- Needle for inflation x1
- Adapter for inflating nozzles x1
- Safety nozzle x1
- Safety hose x1
- Type-C to Type-C cable x1
- User manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Indication of battery power
2. Pressure in real time
3. The set pressure
4. Button to increase the pressure
5. Power button to turn on
6. Button to reduce pressure
7. Container for storing accessories
8. Button for changing pumping modes
9. LED backlight button
10. Port for air hose
11. LED light
12. Type-C input
13. USB output
14. DC input

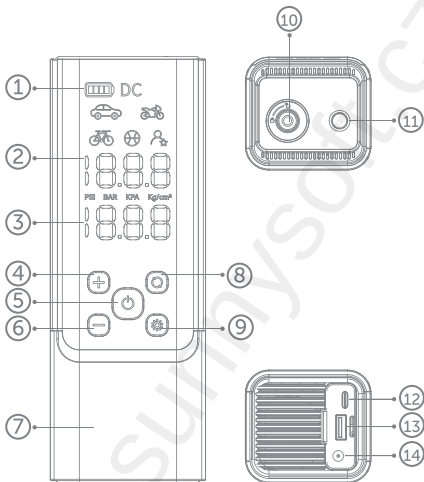

PRODUCT OPERATION

1. Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the device.
2. Press the inflation mode change button to set the desired mode (car, motorcycle, bicycle, ball, special) The screen will display the set pressure for the corresponding inflation mode. Also, by long pressing the inflation mode change button, you can set the required pressure reading (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²).
3. Press the pressure up or down buttons to set the required inflation pressure level.
4. Connect the inflatable hose to the pump, and then connect it to the inflatable object, having previously installed the appropriate nozzle. Make sure the connection is secure to ensure effective inflation.
5. The temperature of the air hose can become high during prolonged operation. If the unit begins to make unusual noises or the temperature becomes too high, turn it off immediately and wait for it to cool before using it again.
6. Pressing the power button lightly will start inflation.
7. After inflation (when the pressure reaches when the pressure reaches the set level, the device will automatically stop), press and hold the power switch for 2 seconds to turn it off.



POWER SUPPLY OF THE DEVICE

1. Connect one end of the cable to the USB port on the power adapter and the other end to the Type-C port on your device. The battery indicator will show the battery level and the status of the charging process.
2. When a DC charger is connected, the device will display the following icon: "DC". The device will operate on DC power.
3. When using the device with a DC charger, the display may change from "DC" to "UL" for low voltage and "UH" for high voltage. You should monitor the device during operation to avoid possible malfunctions.
4. You can use the USB output to charge the devices you need.

LED BACKLIGHTING

1. Press and hold the LED backlight button for 2 seconds to turn on the flashlight. Short press the LED backlight button to switch between SOS and spotlight modes.
2. Long press the LED backlight button for 2 seconds to turn it off.

WARNING

- Do not disassemble or attempt to repair or modify this product yourself, as tampering with its design may damage the device, impair its functionality, or endanger the user.
- Before inflating, make sure you know the recommended pressure for the inflatable object. Do not exceed this value, as this may cause damage to the object and potential danger
- If the product is in an environment with high or low temperatures, turn off the device to avoid possible damage or malfunction. Wait until the temperature has stabilized to a safe level before using the device again.
- Store and use the device in a dry environment, away from heat and moisture sources.
- Never leave a running pump unattended to avoid potential accidents.
- The product is equipped with a built-in lithium-ion battery. Please do not pollute the environment when disposing of it. Try to dispose of it separately and in an environmentally friendly manner.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

PUMP ASSISTANT PRO

Pompa przenośna



Instrukcja obsługi

proove

Dziękujemy za wybór Proove! Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Moc: 120 W

Wejście typu C: 5 V/2 A

Wejście prądu stałego: 12 V/10 A

Wyjście USB: 5 V/2,1 A

Maksymalne ciśnienie: 3,5 bara

Hałas: <85 dB

Pojemność baterii: 7500 mAh/27,75 Wh

Czas ładowania: ~4,5 godz.

Czas działania: ~30 min

Długość kabla prądu stałego: 3 m

Długość rurki powietrznej: 30 cm

Wymiary produktu: 175,5 x 64 x 57,7 mm

Waga: 637 g

OPAKOWANIE

Pompa x1

Dętka powietrzna x1

Ładowarka DC 12V x1

Igła do pompowania x1

Adapter dyszy dmuchanej x1

Dysza bezpieczeństwa x1

Wąż bezpieczeństwa x1

Kabel typu C do typu C x1

Instrukcja obsługi x1

Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU 1. Wskaźnik naładowania baterii 2. Ciśnienie w czasie rzeczywistym

3. Ustaw ciśnienie 4.


Przycisk zwiększania ciśnienia 5.

Przycisk zasilania do włączenia 6. Przycisk zmniejszania ciśnienia 7. Pojemnik do przechowywania akcesoriów 8.

Przycisk zmiany trybu pompowania 9. Przycisk podświetlenia LED 10. Port węża

powietrznego 11. Dioda LED 12. Wejście typu C 13. Wyjście

USB 14. Wejście DC

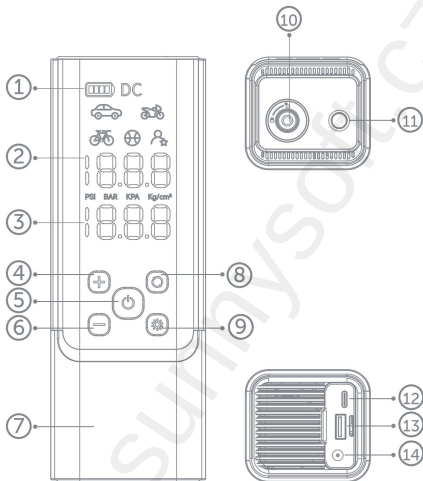

OBSŁUGA PRODUKTU 1.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

2. Naciśnij przycisk zmiany trybu pompowania i ustaw żądany tryb (samochód, motocykl, rower, piłka, specjalny).

Na ekranie wyświetli się ustawione ciśnienie dla odpowiedniego trybu pompowania. Możesz również ustawić żądane ciśnienie (PSI, BAR, KPA, kg/cm²) poprzez długie naciśnięcie przycisku zmiany trybu pompowania.

3. Naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania ciśnienia, aby ustawić żądany poziom ciśnienia pompowania.

4. Podłącz wężyk do pompowania do pompki, a następnie, po zamontowaniu odpowiedniej dyszy, podłącz go do nadmuchiwanego przedmiotu. Upewnij się, że połączenie jest solidne, aby zapewnić skuteczne pompowanie.

5. Podczas długotrwałej pracy temperatura wężyka powietrznego może wzrosnąć. Jeżeli urządzenie zacznie wydawać nietypowe dźwięki lub temperatura stanie się zbyt wysoka, należy je natychmiast wyłączyć i odczekać, aż ostygnie, zanim ponownie zacznie się go używać.

6. Aby rozpocząć pompowanie, lekko naciśnij przycisk zasilania.

7. Po napompowaniu (gdy ciśnienie osiągnie ustawiony poziom, urządzenie automatycznie się zatrzyma), naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby je wyłączyć.



ZASILANIE URZĄDZENIA 1.

Podłącz jeden koniec kabla do portu USB w zasilaczu, a drugi do portu USB typu C w urządzeniu. Wskaźnik baterii wyświetli poziom naładowania baterii i stan ładowania.

2. Po podłączeniu ładowarki DC na urządzeniu pojawi się ikona „DC”. Urządzenie będzie zasilane prądem stałym.

3. Podczas korzystania z urządzenia z ładowarką prądu stałego, wyświetlacz może zmienić się z „DC” na „UL” (niskie napięcie) i „UH” (wysokie napięcie). Należy monitorować urządzenie podczas pracy, aby uniknąć ewentualnych usterek.

4. Wyjście USB umożliwia ładowanie niezbędnych urządzeń.

PODŚWIETLENIE LED 1.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk podświetlenia LED przez 2 sekundy, aby wyłączyć latarkę. Krótkie naciśnięcie przycisku podświetlenia LED umożliwia przełączanie między trybami SOS i reflektora.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk podświetlenia LED przez 2 sekundy, aby je wyłączyć.

OSTRZEŻENIE

Nie należy samodzielnie demontować ani podejmować prób naprawy lub modyfikacji tego produktu, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia, pogorszenie jego funkcjonalności lub narażenie użytkownika na niebezpieczeństwo.

Przed napompowaniem upewnij się, że znasz zalecane ciśnienie dla danego przedmiotu. Nie przekraczaj tej wartości, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przedmiotu i potencjalne zagrożenie.

Jeśli produkt znajduje się w otoczeniu o wysokiej lub niskiej temperaturze, należy go wyłączyć, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom lub awarii. Przed ponownym użyciem urządzenia należy odczekać, aż temperatura ustabilizuje się na bezpiecznym poziomie.

Przechowywać i używać urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Aby uniknąć potencjalnych wypadków, nigdy nie zostawiaj uruchomionej pompy bez nadzoru.

Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy. Nie zanieczyszczaj środowiska podczas utylizacji. Prosimy o utylizację oddzielnie i w sposób przyjazny dla środowiska.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować uszkodzenie produktu i unieważnienie gwarancji.

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

OSTRZEŻENIE

Należy przestrzegać powyższych instrukcji bezpieczeństwa, w przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem, uszkodzeń lub innych szkód.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

PUMP ASSISTANT PRO

Prenosna črpalčka



Uporabniški priročnik

proove

Hvala, ker ste izbrali Proove! Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila za uporabo.

PARAMETRI IZDELKA

Material: ABS

Moč: 120 W

Vhod tipa C: 5 V/2 A

Vhod enosmernega toka: 12V/10A

Izhod USB: 5 V/2,1 A

Najvišji tlak: 3,5 bara

Hrup: <85 dB

Kapaciteta baterije: 7500 mAh/27,75 Wh

Čas polnjenja: ~4,5 ure

Čas delovanja: ~30 min

Dolžina enosmernega kabla: 3 m

Dolžina zračne cevi: 30 cm

Dimenzije izdelka: 175,5 x 64 x 57,7 mm

Teža: 637 g

EMBALAŽA

Črpalka x1

Zračna cev x1

12V polnilnik DC x1

Napihovalna igla x1

Adapter za napihljivo šobo x1

Varnostna šoba x1

Varnostna cev x1

Kabel tipa C do tipa C x1

Uporabniški priročnik x1

Nalepke x1

PODROBNOSTI O IZDELKU 1. Indikator napolnjenosti baterije 2. Tlak v realnem času

3. Nastavitev tlaka 4.

Gumb za povečanje tlaka 5. Gumb za vklop

6. Gumb za zmanjšanje tlaka 7. Škatla za


shranjevanje dodatkov 8. Gumb za

spremembo načina črpanja 9. Gumb za LED

osvetlitev ozadja 10. Priključek za zračno cev 11. LED lučka 12.

Vhod tipa C 13. Izhod USB 14. Vhod za

enosmerni tok

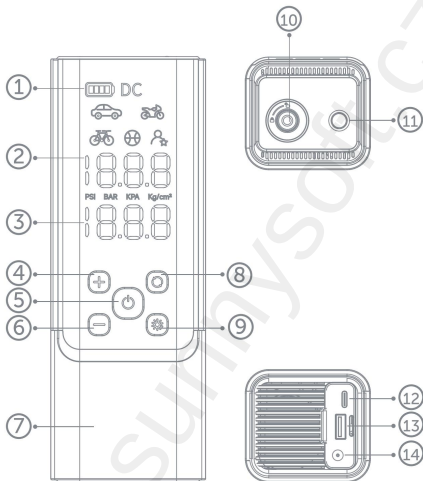

DELOVANJE IZDELKA 1.

Pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi, da vklopite napravo.

2. Pritisnite gumb za spremembo načina napihovanja in nastavite želeni način (avto, motorno kolo, kolo, žoga, specialni).

Na zaslonu se bo prikazal nastavljeni tlak za ustrezeni način polnjenja. Želeni tlak (PSI, BAR, KPA, kg/cm²) lahko nastavite tudi z dolgim pritiskom na gumb za spremembo načina polnjenja.

3. Pritisnite gumb za povečanje ali zmanjšanje tlaka, da nastavite želeno raven tlaka v pnevmatikah.

4. Polnilno cev priključite na črpalko in jo nato po namestitvi ustrezne šobe priključite na napihljiv predmet. Za učinkovito polnjenje se prepričajte, da je povezava varna.

5. Temperatura zračne cevi se lahko med daljšim delovanjem poveča.

Če naprava začne oddajati nenavadne zvoke ali če se temperatura previsoko, jo takoj izklopite in počakajte, da se ohladi, preden jo ponovno uporabite.

6. Za začetek napihovanja rahlo pritisnite gumb za vklop.

7. Po napihovanju (ko tlak doseže nastavljeno raven, se naprava samodejno ustavi) pritisnite in držite stikalo za vklop 2 sekundi, da jo izklopite.



NAPAJANJE NAPRAVE 1. En

konec kabla priključite v vrata USB na napajalniku, drugi konec pa v vrata Type-C na napravi. Indikator baterije bo prikazoval raven napolnjenosti baterije in stanje polnjenja.

2. Po priključitvi polnilnika za enosmerni tok se na napravi prikaže naslednja ikona: »DC«. Naprava bo delovala z enosmernim tokom.

3. Pri uporabi naprave s polnilnikom za enosmerni tok se lahko prikaz spremeni iz »DC« v »UL« za nizko napetost in »UH« za visoko napetost. Med delovanjem morate napravo nadzorovati, da se izognete morebitnim okvaram.

4. Izhod USB lahko uporabite za polnjenje potrebnih naprav.

LED OSVETLITEV

OZADJA 1. Pritisnite in držite gumb LED osvetlitve ozadja 2 sekundi, da vklopite svetilko. Na kratko pritisnite gumb LED osvetlitve ozadja, da preklopite med načinoma SOS in žaromet.

2. Za izklop LED osvetlitve ozadja pritisnite in držite 2 sekundi.

OPOZORILO

Izdelka ne razstavljajte in ne poskušajte sami popravljati ali spreminjati, saj lahko s tem poškodujete napravo, poslabšate njeno delovanje ali ogrozite uporabnika.

Pred napihovanjem se prepričajte, da poznate priporočni tlak za napihljiv predmet. Ne prekoračite te vrednosti, saj lahko to povzroči poškodbo predmeta in morebitno nevarnost.

Če je izdelek v okolju z visoko ali nizko temperaturo, ga izklopite, da preprečite morebitno škodo ali okvaro. Pred ponovno uporabo naprave počakajte, da se temperatura stabilizira na varno raven .

Napravo shranjujte in uporabljajte v suhem okolju, stran od virov toplote in vlage.

Nikoli ne puščajte delujoče črpalke brez nadzora, da preprečite morebitne nesreče.

Izdelek je opremljen z vgrajeno litij-ionsko baterijo. Pri odstranjevanju ne onesnažujte okolja .
Prosimo, poskusite ga odstraniti ločeno in na okolju prijazen način.

Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči okvaro izdelka in razveljavitev garancije.

Dobavitelj/distributer

Sunnysoft sro
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praha 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

OPOZORILO

Prosimo, upoštevajte zgornja
varnostna navodila, sicer lahko
pride do požara, električnega
udara, poškodb ali druge škode.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

PUMP ASSISTANT PRO

Prijenosna pumpa



Korisnički priručnik

proove

Hvala vam što ste odabrali Proove! Molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda.

PARAMETRI PROIZVODA

Materijal: ABS

Snaga: 120 W

Ulaz tipa C: 5 V/2 A

Istosmjerni ulaz: 12V/10A

USB izlaz: 5V/2.1A

Maksimalni tlak: 3,5 bara

Buka: <85dB

Kapacitet baterije: 7500 mAh / 27,75 Wh

Vrijeme punjenja: ~4,5 h

Vrijeme rada: ~30 min

Duljina istosmjernog kabela: 3 m

Duljina zračne cijevi: 30 cm

Dimenzije proizvoda: 175,5 x 64 x 57,7 mm

Težina: 637 g

PAKIRANJE

Pumpa x1

Zračna cijev x1

DC 12V punjač x1

Igla za napuhavanje x1

Adapter za napuhavanje mlaznice x1

Sigurnosna mlaznica x1

Sigurnosno crijevo x1

Kabel tipa C na tip C x1

Korisnički priručnik x1

Naljepnice x1

DETALJI PROIZVODA

1. Indikator napunjenosti baterije 2. Tlak u stvarnom vremenu

3. Postavljanje tlaka 4.

Tipka za povećanje tlaka 5. Tipka za

uključivanje 6. Tipka za smanjenje tlaka


7. Kutija za pohranu pribora 8. Tipka

za promjenu načina rada pumpanja 9.

Tipka s LED pozadinskim osvjetljenjem 10. Priključak

za crijevo za zrak 11. LED svjetlo 12.

Type-C ulaz 13. USB izlaz 14. DC ulaz

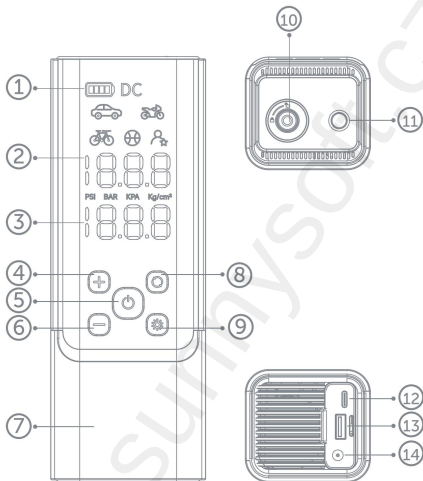

RAD PROIZVODA 1. Pritisnite

i držite gumb za uključivanje/isključivanje 2 sekunde da biste uključili uređaj.

2. Pritisnite gumb za promjenu načina napuhavanja i postavite željeni način rada (automobil, motocikl, bicikl, lopta, specijalni).

Na zaslonu će se prikazati postavljeni tlak za odgovarajući način napuhavanja.

Željeni tlak (PSI, BAR, KPA, kg/cm²) možete postaviti i dugim pritiskom na gumb za promjenu načina napuhavanja.

3. Pritisnite gumb za povećanje ili smanjenje tlaka kako biste postavili željenu razinu tlaka napuhavanja.

4. Spojite crijevo za napuhavanje na pumpu, a zatim ga spojite na napuhani predmet nakon što ste instalirali odgovarajuću mlaznicu. Provjerite je li spoj siguran kako biste osigurali učinkovito napuhavanje.

5. Temperatura crijeva za zrak može se povećati tijekom duljeg rada.

Ako uređaj počne proizvoditi neobične zvukove ili temperatura postane previsoka, odmah ga isključite i pričekajte da se ohladi prije ponovne upotrebe.

6. Lagano pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste pokrenuli napuhavanje.

7. Nakon napuhavanja (kada tlak dosegne postavljenu razinu, uređaj će se automatski zaustaviti), pritisnite i držite prekidač za napajanje 2 sekunde da biste ga isključili.



NAPAJANJE UREĐAJA 1.

Spojite jedan kraj kabela na USB priključak na adapteru za napajanje, a drugi kraj na Type-C priključak na vašem uređaju. Indikator baterije prikazivat će razinu napunjenosti baterije i status punjenja.

2. Nakon spajanja DC punjača, na uređaju će se pojaviti sljedeća ikona: „DC“. Uređaj će se napajati istosmjernom strujom.

3. Prilikom korištenja uređaja s istosmjernim punjačem, prikaz na zaslonu se može promijeniti iz "DC" u "UL" za niski napon i "UH" za visoki napon. Tijekom rada trebali biste nadzirati uređaj kako biste izbjegli moguće kvarove.

4. USB izlaz možete koristiti za punjenje potrebnih uređaja.

LED POZADINSKO

OSVJETLJENJE 1. Pritisnite i držite tipku LED pozadinskog osvjetljenja 2 sekunde da biste uključili svjetiljku. Kratko pritisnite tipku LED pozadinskog osvjetljenja za prebacivanje između SOS i načina rada reflektora.

2. Dugo pritisnite gumb LED pozadinskog osvjetljenja 2 sekunde da biste ga isključili.

UPOZORENJE

Nemojte rastavljati niti pokušavati sami popravljati ili modificirati ovaj proizvod, jer to može oštetiti uređaj, narušiti njegovu funkcionalnost ili ugroziti korisnika.

Prije napuhavanja provjerite preporučeni tlak za napuhani predmet. Nemojte prekoračiti ovu vrijednost, jer to može oštetiti predmet i uzrokovati opasnost.

Ako se proizvod nalazi u okruženju s visokom ili niskom temperaturom, isključite ga kako biste spriječili moguća oštećenja ili kvar. Pričekajte da se temperatura stabilizira na sigurnu razinu prije ponovne upotrebe uređaja.

Uređaj čuvajte i koristite na suhom mjestu, dalje od izvora topline i vlage.

Nikada ne ostavljajte pumpu koja radi bez nadzora kako biste spriječili moguće nezgode.

Proizvod je opremljen ugrađenom litij-ionskom baterijom. Ne zagađujte okoliš prilikom odlaganja. Molimo vas da ga pokušate odložiti odvojeno i na ekološki prihvatljiv način.

Nepoštovanje uputa za uporabu može dovesti do kvara proizvoda i poništenja jamstva.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft sro
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

UPOZORENJE

Molimo vas da se pridržavate
gore navedenih sigurnosnih uputa ,
u suprotnom može doći do požara,
strujnog udara, oštećenja ili druge
štete.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!