

INSTRUCȚIUNI



Model: P200


© Sunnysoft s.r.o., distributor

BINE ATI VENIT:

Bine ați venit să cumpărați acest produs. Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile. Acest produs este un echipament de clasă utilitare cu funcția de vizionare video în timp real, care poate fi utilizat în zone înguste și în zona care nu poate fi observată la vedere, cum ar fi: repararea vehiculelor, inspecția/întreținerea canalizării etc.

CARACTERISTICI:

- Ecran LCD de 1,4,3 inchi pentru vizionarea în timp real a videoclipurilor de testare.
- 2. Rezoluție de până la 1080P pentru captarea imaginii.
- 3. Cameră rezistentă la apă cu diametrul de înaltă sensibilitate, cu o calitate clară a imaginii pentru diferite medii de lucru.
- Lumini LED reglabile pe 4,3 niveluri pentru utilizarea cu ușurință în medii întunecate.
- 5.IP67 impermeabil
- Capacitate baterie 6.2600 mAh, timp de lucru 4 ore.



pixel HD



IP67



Lumini cu leduri



Baterie PLB puternică

APLICARE:


1. Curățarea țevilor tubulare/de apă: ajută la curățarea, ruginirea, coroziunea, praful și fisurarea după inspectarea țevii.
2. Industria construcțiilor navale: folosită pentru inspectarea cazanelor, turbinelor cu abur, motoarelor diesel, conductelor.
3. Mașini industriale: utilizate pentru a verifica cicatricile sau uzura motorului, cutii de viteze, sisteme hidraulice, reducând foarte mult timpul de nefuncționare.
4. Electronică, industria electronică: utilizat pentru a confirma starea cablajului produsului, a verifica starea de funcționare a mașinii etc.

LISTA DE PACHET:

1. Ecran Endoscop digital
2. Ghidul utilizatorului
3. Cablu de încărcare
4. Accesorii

CARACTERISTICA STRUCTURALA:

(1) Numele și funcția piesei

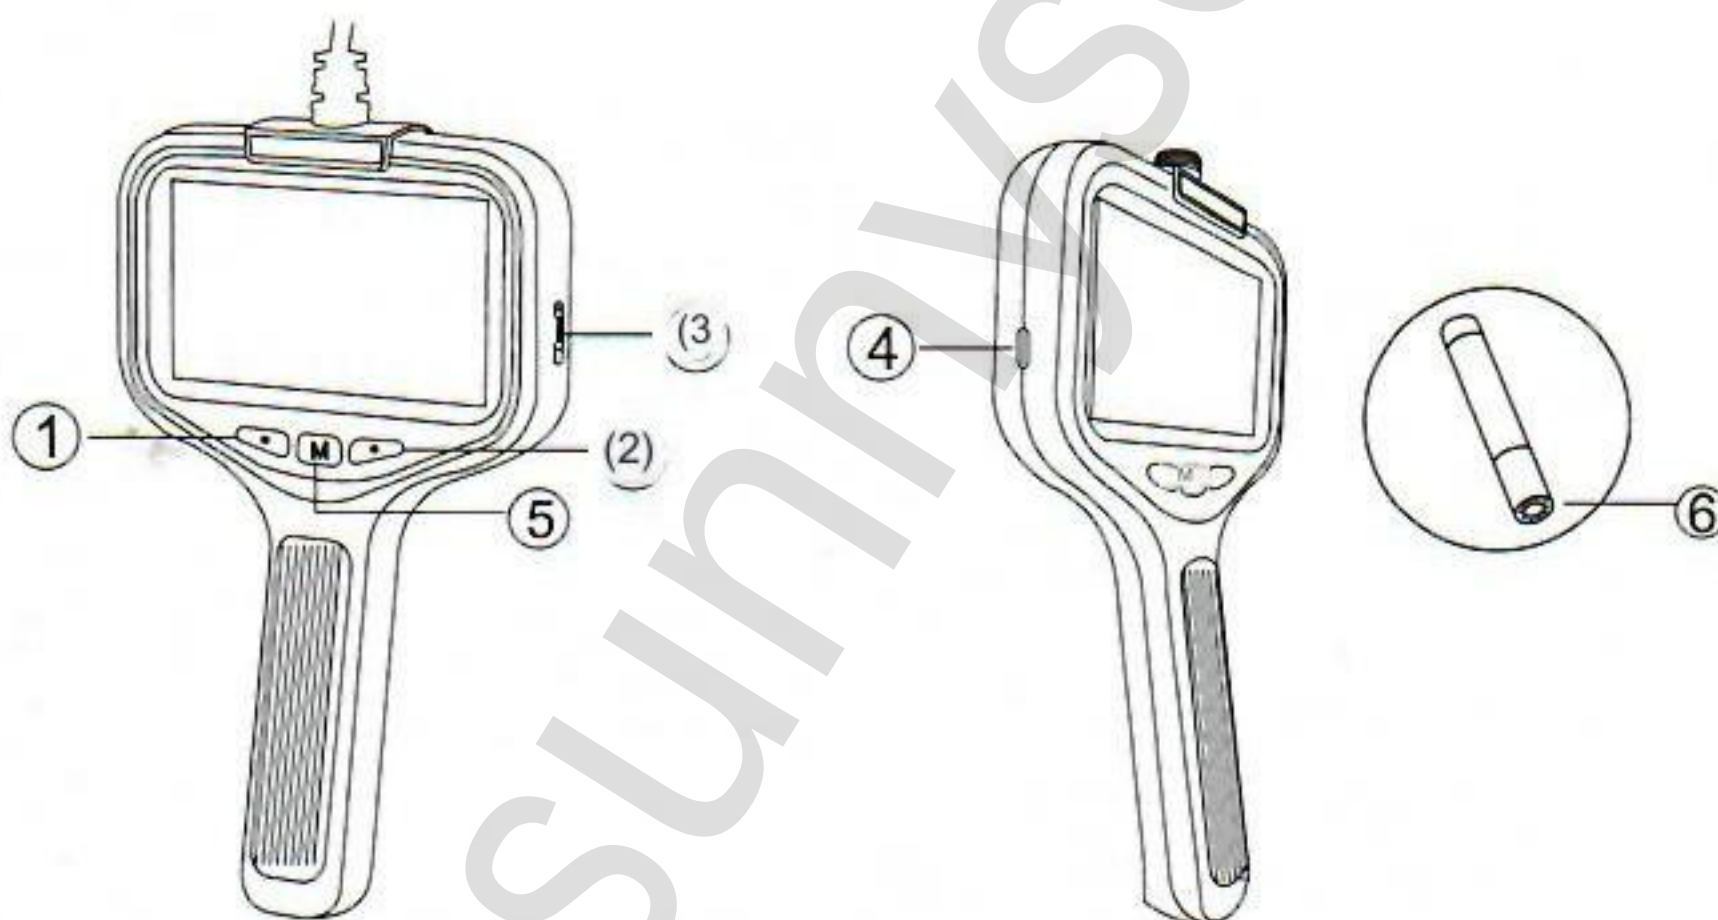

1. Lumina jos

3. Pornire/oprire

5. Comutați între alb-negru și culoare

6. Camera

2. Aprindeți

4. Interfață de încărcare

INTRODUCEREA FUNCȚIILOR:

1. Port de încărcare: 5V.
2. Comutator pornit/oprit: ON/OFF.
3. Buton de aprindere: Apăsați scurt pentru a aprinde.
4. Buton de aprindere: Apăsați scurt pentru a aprinde.
5. Tasta M: Apăsați scurt pentru a comuta între alb-negru și culoare.

ÎNCĂRCARE:

Acest produs încorporează o baterie cu litiu de 2600 mAh. Când bateria este slabă, introduceți capătul mic al adaptorului de alimentare în portul de intrare DC 5V din partea de jos a panoului, apoi conectați celălalt capăt al adaptorului de alimentare la priza standard de curent alternativ pentru a încărca bateria. În acest moment, indicatorul de încărcare de pe panou este roșu continuu. Când bateria este complet încărcată, LED-ul indicator al bateriei se va stinge, deconectați cablul de alimentare.

DEPANARE:

Model	P200
Monitorizați	LCD de 4,3 inchi
Rezoluția camerei	1920*1080P
Unghi de vizualizare orizontal	70°
Lungimea liniei	1m~100m optional
Distanța focală	4cm~10cm
Nivel impermeabil	IP67 (numai pentru obiectiv)
Diametrul lentilei	Cameră frontală de 8 mm/camera laterală de 8 mm/camera frontală de 5,5 mm

Depanare:

Problemă	Soluție
Dispozitivul nu poate fi pornit	1. Bateria are curent electric? 2. Alimentarea a fost conectată cu succes?
Pete sau pătate pe ecran	1. Curățați cu grijă ecranul cu o cârpă moale
bateria nu se încarcă	Conectați portul de intrare DC al dispozitivului pentru a vă asigura că priza este alimentată și nu este defectă.

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ:

AVERTIZARE! Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile.

Nerespectarea tuturor instrucțiunilor de mai jos poate duce la șoc electric, incendiu sau vătămări corporale grave.

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

CE FC RoHS

Fabricate în China

Există modificări minore ale numerelor incluse în manualul de utilizare fără notificare prealabilă.

INSTRUCTIONS



Model: P200
© Sunnysoft s.r.o., distributor

WELCOME:

Welcome to buy this product. Before use it, please read the instructions carefully. This product is a utility class equipment with the function of real-time video viewing, which is suitable for usage in narrow area and the area which cannot be observed by sight, such as: vehicle repair, sewer inspection/maintenance, etc.

FEATURES:

1. 4.3-inch LCD screen for real-time viewing of test videos.
2. Resolution up to 1080P for image capture.
3. Diameter high-sensitivity waterproof camera with clear picture quality for different working environments.
4. 3 level adjustable LED lights for easily using in dark environments.
5. IP67 waterproof
6. 2600 mAh battery capacity, 4 hours working time.



HD pixel



IP67



LED lights



Powerful PLB Battery

APPLICATION:


1. Tubular/Water Pipe Cleaning: it helps to clean, rust, corrosion, dust and crack after the pipe is inspected.
2. Shipbuilding industry: used to inspect boilers, steam turbines, diesel engines, pipelines.
3. Industrial machinery: used to check for engine scars or wear, gearboxes, hydraulic systems, greatly reducing downtime.
4. Electronics, electronics industry: used to confirm the wiring status of the product, check the working condition of the machine, etc.

PACKAGE LIST:

1. Screen Digital endoscope
2. User's Guide
3. Charging cable
4. Accessories

STRUCTURAL FEATURE:

(1) Part name and function

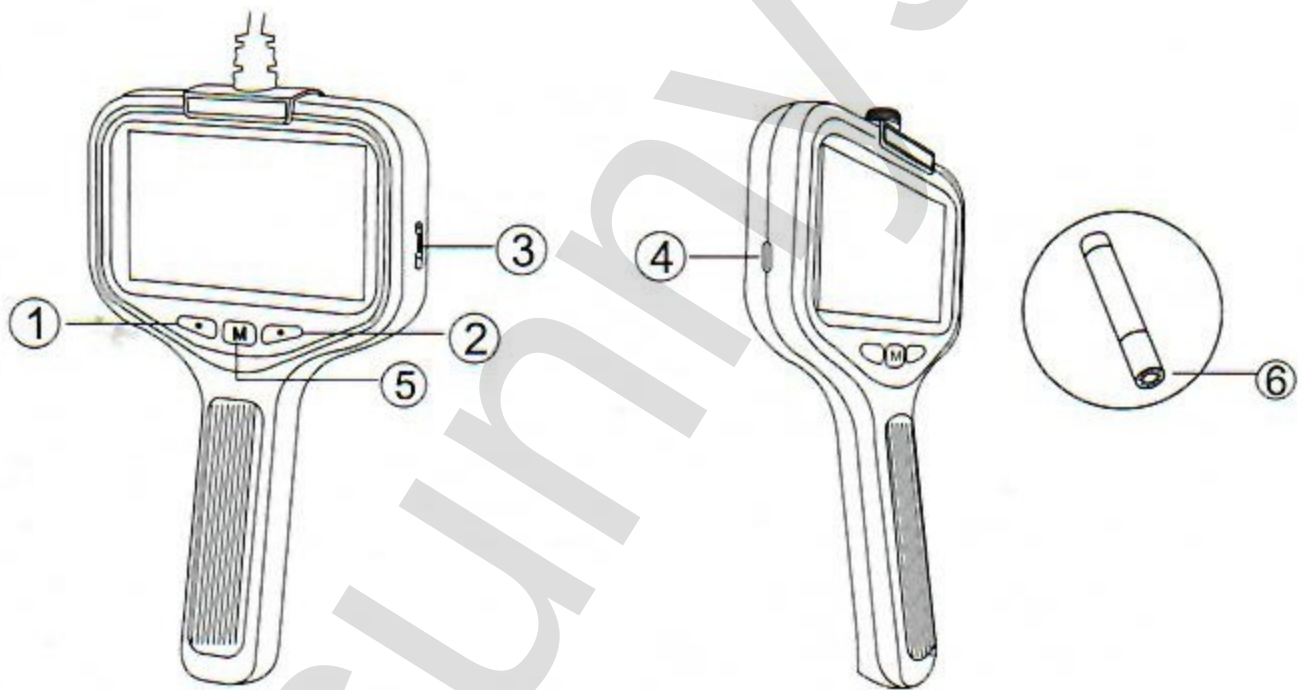

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Light down | 2. Light up |
| 3. Power on/off | 4. Charging interface |
| 5. Switch between black&white and color | |
| 6. Camera | |

FUNCTION INTRODUCTION:

1. Charging port: 5V.
2. On/off switch: ON/OFF.
3. Light down button: Short press to light down.
4. Light up button: Short press to light up.
5. M key: Short press to switch between black&white and color.

CHARGING:

This Product built-in 2600 mAh lithium battery.

When the battery is weak, insert the small end of the power adapter into the DC 5V-in port on the bottom of the panel, then plug the other end of the power adapter into the standard AC socket to charge the battery. At this time, the charging indicator on the panel is solid red. When the battery is fully charged, the battery indicator LED will go out, unplug the power cord.

TROUBLESHOOTING:

Model	P200
Monitor	4.3-inch LCD
Camera resolution	1920*1080P
Horizontal viewing angle	70°
Line length	1m~100m optional
Focal length	4 cm ~ 10 cm
Waterproof level	IP67 (only for lens)
Lens diameter	8mm front camera/8mm side camera/5.5mm front camera

Troubleshooting:

Problem	Solution
Device cannot be turned on	1.Does the battery have electricity? 2.Has the power been successfully connected?
Smudged or smeared on the screen	1.Carefully clean the screen with a soft cloth
the battery is not charging	Plug in the DC input port of the device to ensure that the outlet is powered and not faulty.

SAFETY WARNING:

WARNING! Read and understand all instructions.

Failure to follow all of the following instructions may result in electric shock, fire, or serious personal injury.

CE FC RoHS

Made in China

There are any minor changes to the numbers included in the user manual without prior notice.