

Ottocast Ottoscreen MAX – instrucțiuni de utilizare



Introducerea funcției

A. Ora și data:

Afișează ora și data curente

Notă: Carplay poate sincroniza automat ora și data de pe telefon după conectare. Android Auto trebuie să intre în Setări pentru a calibra manual ora și data

B. Butonul de pornire:



Faceți clic pe acest buton pentru a intra în interfața principală.

C. Butonul de luminozitate:



Faceți clic pentru a regla luminozitatea ecranului



Activați reglarea automată a luminozității, luminozitatea ecranului mașinii se va ajusta automat în

funcție de luminozitatea mediului înconjurător



Oprii reglarea automată a luminozității. Puteți regla luminozitatea ecranului glisând bara de progres albă în mijloc.

D. Butonul de volum:

Faceți clic pentru a regla volumul

După selectarea unui alt mod, pictograma de volum se va schimba în pictograma corespunzătoare

De exemplu: BT LA Difuzor FM



LA



Difuzor



FM



E. Comutator de ecran




Faceți clic pe ecranul din pagina principală pentru a dezactiva iluminarea de fundal a ecranului, faceți clic oriunde pe ecran din nou pentru a porni comutatorul ecranului sau apăsați tasta pornit de pe aparat pentru a porni sau opri iluminarea de fundal a ecranului.




Faceți clic pe acest buton pentru a reveni la ecranul anterior

F. DVR




După cum se arată în imaginea de mai sus, pagina principală nu va afișa imaginea camerei, trebuie să faceți clic pe butonul Dvr pentru a vizualiza imaginea camerei. Când este introdus un card, sistemul intră automat în modul video, iar când este înregistrat, punctele mici roșii din butonul [Monitorizare condus] vor clipi.

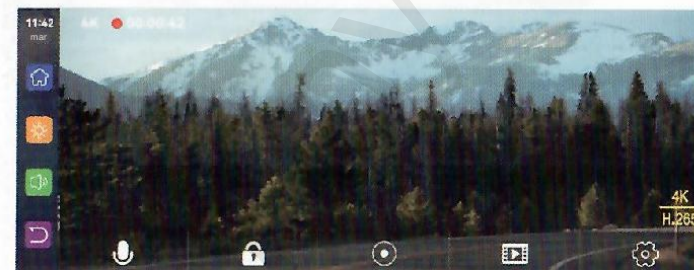

	Activați sau dezactivați sunetul de înregistrare.
	Blocați videoclipul pentru câteva minute și datele nu vor fi șterse.
	Începeți înregistrarea și faceți clic din nou pe Închideți înregistrarea.
	Vizualizați redarea video.
	Faceți clic aici pentru a comuta la interfața de setări.


G. CarPlay



După cum se arată în figura de mai sus, faceți clic pe [butonul Apple CarPlay] pentru a intra în selecția Apple CarPlay și Android Auto, faceți clic pe opțiunea [Bluetooth Management] a interfeței și conectați-vă la Bluetooth cu telefonul mobil, puteți deschide aplicația. Când aparatul este pornit, acesta va încerca să se conecteze automat la ultimul telefon conectat.

(Opriti butonul Wi-Fi pentru a vă deconecta. Opțiunea Apple Carplay acceptă numai iPhone-uri, Opriti butonul

Wi-Fi al telefonului pentru a vă deconecta)




În interfața de setare,



afişaj pentru a selecta ecran complet, stânga și dreapta

(Mod jumătate de ecran)

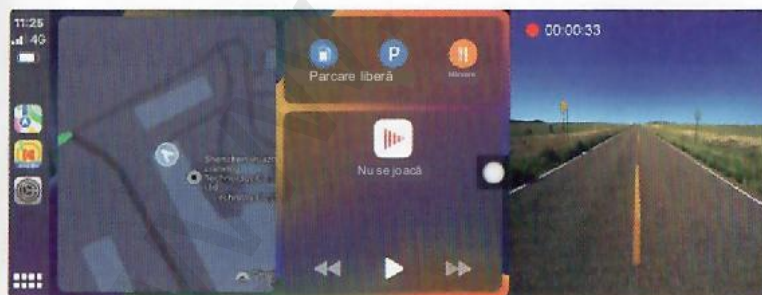

(Mod ecran complet)



Notă: În meniul derulant al telefonului mobil, trebuie să faceți mai întâi clic pentru a dezactiva Bluetooth, apoi faceți clic pe butonul Oprire Wi-Fi pentru a vă deconecta. Doar opriți singurul buton Wi-Fi, iar mașina va continua să încerce să se reconecteze



H. Android Auto



Porniți mai întâi Wi-Fi și Bluetooth al telefonului mobil, apoi selectați opțiunea [Android Auto], faceți clic pe opțiunea [BT Manage] a interfeței, conectați Bluetooth la telefon, puteți deschide aplicația. (Opriti butonul Wi-Fi pentru a vă deconecta)


După înlocuirea telefonului mobil, datele de conectare ale telefonului mobil anterior vor fi șterse.

Porniți mai întâi conexiunile Wi-Fi și Bluetooth ale telefonului mobil, apoi selectați opțiunea [Android Auto], faceți clic pe opțiunea [BT Manage] a interfeței, conectați Bluetooth la telefon, puteți deschide aplicația.

(Opriti butonul Wi-Fi pentru a vă deconecta)



După înlocuirea telefonului mobil, datele de conectare ale telefonului mobil anterior vor fi șterse.



În interfața de setare, Faceți clic pe ecran, lângă Că

afișaj pentru a selecta ecran complet, stânga și dreapta


(Mod jumătate de ecran)



(Mod ecran complet)



I. Redare



După cum se arată mai sus, faceți clic pe butonul [Redare] pentru a intra în interfața de redare video.



Faceți clic pe butonul [Ștergere] pentru a șterge materialul.



Faceți clic pentru a reda sau interrompe videoclipul.



Faceți clic sau trageți bara de progres pentru a derula rapid înainte sau înapoi fișierul video

Faceți clic pentru a trece la următorul videoclip

Faceți clic pe Blocată sau deblocați fișierul video, puteți selecta fișierul curent sau toate fișierele pentru a bloca sau debloca fișierul.

Faceți clic pe Ștergeți fișierul video confirmați pentru a șterge fișierul video, puteți alege să ștergeți fișierul curent sau toate fișierele.

J. Ieșire audio



După cum se arată în figură, faceți clic pe butonul [Ieșire audio] pentru a intra în interfața de selecție a ieșirii audio.

Ieșire audio auto: faceți clic pentru a intra, pot fi selectate patru opțiuni (difuzor, Carplay/Auto, FM, AUX).

1. BT

[BT] : Selectați acest mod, apoi conectați-vă la [Apple CarPlay] sau [Android Auto] pentru a proiecta ecranul, puteți utiliza Bluetooth-ul telefonului pentru a vă conecta direct la Bluetooth-ul mașinii originale. După ce conexiunea este reușită, toate sunetele de pe dispozitiv vor fi transmise la difuzoarele originale ale mașinii prin Bluetooth.

După selectarea acestui mod, pictograma de volum se va schimba în pictograma de transmisie Bluetooth

[BT] Selectați acest mod Faceți clic pe OK) pentru a confirma trecerea de la alt mod de ieșire a sunetului la ieșire BT sau, comutare de la modul de ieșire BT la alt mod de ieșire de sunet la conectare

[Apple CarPlay] sau **[Android Auto]** vor fi deconectate pentru scurt timp înainte de reconectare, iar volumul nu poate fi reglat pe acest dispozitiv, așa că volumul trebuie reglat pe mașina originală.



Cerințe:

1. Mașina acceptă Bluetooth.
2. Numai telefoanele iPhone și Android Auto sunt acceptate. Avantajele caracteristicii

BT pentru Carplay:

În acest mod, utilizatorul nu trebuie să seteze canalul de ieșire audio de pe telefonul mobil la dispozitivul Bluetooth original al mașinii de fiecare dată după ce se urcă în mașină. Sunetul este direct

trimis de pe telefonul mobil la Bluetooth-ul mașinii originale și vă puteți bucura de calitatea sunetului mașinii originale.

Pași de utilizare a BT pentru Carplay:

- ① Selectați [BT pentru carplay/Auto] în [Audio Channel] de pe ecranul inteligent.
- (2) Conectați-vă la modul Apple Carplay sau Android Auto cu telefonul dvs.
- ③ Conectați Bluetooth-ul mașinii originale cu Bluetooth-ul telefonului mobil.


După parcurgerea celor 3 pași de mai sus, datele audio sau apelurile pot fi redare de la stereo auto original.

Alte instrucțiuni:

După parcurgerea celor trei pași de mai sus pe telefonul Android, dacă muzica este încă redată de pe telefon, trebuie să deschideți bara de stare a telefonului și să comutați canalul de ieșire audio la redarea Bluetooth a mașinii, așa cum se arată în Figura 1 și Figura 2:

Ca alternativă, în setările Bluetooth ale telefonului, localizați dispozitivul Bluetooth care a fost conectat anterior la Android Auto: T93-XXXXXX (nu dispozitivul Bluetooth original al mașinii), faceți clic pe butonul de setări din partea dreaptă a Bluetooth și închideți [Media Audio]


butonul, așa cum se arată în figurile 3 și 4:

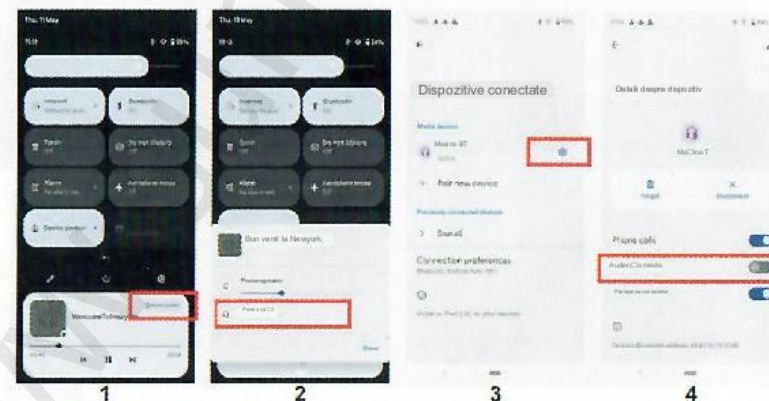

2. AUX IN

[AUX IN]: După selectarea acestui mod, modul de ieșire AUX va fi activat implicit.

Utilizați cablul sursei de sunet AUX pentru a conecta ecranul inteligent la mașina originală. După conexiunea are succes, toate sunetele dispozitivului vor fi transmise mașinii originale difuzoare prin cablul sursei de sunet AUX pentru redare.

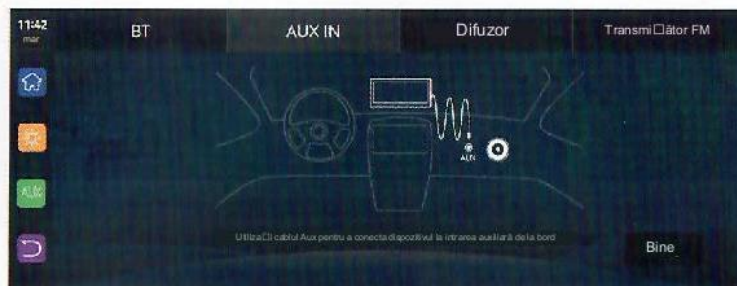

După selectarea acestui mod, pictograma de volum se va schimba în pictograma de ieșire AUX [OK]
 ❑ i volumul nu poate fi reglat pe acest dispozitiv, a❑ a că volumul trebuie reglat pe ma❑ ina originală.

3. Difuzor

【difuzor) Selectați acest mod și faceți clic pe butonul [OK] pentru a confirma.



【Difuzor】 : sunetul va fi redat de la difuzorul ecranului inteligent.

4. Transmițător FM

După selectarea acestui mod, faceți clic pe butonul [OK] pentru a confirma modul de transmisie FM activat implicit. De exemplu, dacă banda de transmisie FM a dispozitivului este reglată la FM 93,3 MHz (poate fi utilizat orice canal neocupat), radioul auto își va acorda și banda de recepție la aceeași frecvență FM 93,3 Hz. După ce conexiunea este reușită, toate sunetele dispozitivului vor fi transmise la difuzoarele originale ale mașinii prin transmisie FM.

După selectarea acestui mod, pictograma de volum se va schimba într-o pictogramă de transmisie FM

【FM】, iar volumul nu poate fi reglat pe acest dispozitiv, a❑ a că volumul trebuie ajustat pe ma❑ ina originală.

(Neutilizarea cablului de alimentare original poate duce la deteriorarea semnalului de transmisie FM sau la pierderea funcției.)




K. Apple Airplay

Apple AirPlay poate transmite videoclipuri, sunet și imagini de pe iPhone pe dispozitivul mașinii pentru a le juca și a le viziona. Este fundamental diferit de wireless Bluetooth.

Purtătorul de transmisie este WIFI.

Aveți nevoie de conexiune iPhone la wifi



Selectați ecranul inteligent din oglinda ecranului din centrul de control al iPhone

Notă: acceptă numai telefoanele mobile iPhone.



L. Android Cast

Poate realiza proiecția în oglindă a telefonului mobil și a mașinii.

Trebuie să scanați codul cu telefonul mobil pentru a descărca, instala și rula aplicația „Dylink”.



Notă: acceptă numai telefoane Android

K. Setarea



După cum se arată în figură, faceți clic pe acest buton pentru a intra în interfața de setare.



Setarea detaliilor meniului		
Funcția de meniu	Pictogramă de meniu	Funcția de operare
Proiecție pe ecran		Puteți alege să afișați ecranul de proiecție la stânga, la dreapta sau pe tot ecranul. Când comutați modul de proiecție, Carplay sau Android Auto vor fi deconectați pentru scurt timp și apoi reconectați.
Rezoluție		În interfața de setare a meniului, utilizatorii pot alege video 1440P (2K) sau 2160P (4K); Această prevedere Această este doar pentru camera frontală, nu pentru camera din spate
Înregistrare în buclă		În interfața de setare a meniului, utilizatorii pot alege singuri timpul de editare a filmului, care acceptă 1 minut, 2 minute, trei moduri în minute
Microfon		În interfața de setare a meniului, acționați acest buton pentru a activa sau dezactiva funcția de înregistrare
Senzor G		Senzor de coliziune încorporat (senzor G), dacă are loc o coliziune gravă, reportofonul va bloca accidentul. În același timp, pictograma din partea de jos a afișajului se va schimba automat în blocare; Fii blocat în Este salvat ca un fișier special care nu va fi suprascris de bucla. Senzorul de gravitație (senzorul G) acceptă înaltă, medie, scăzută, închideți patru reglare a sensibilității, în funcție de real. Trebuie să schimbați setările singur în meniul Setări
Screen saver		În interfața de setare a meniului, utilizatorul poate alege funcția de repaus a ecranului, mașina acceptă somnul aproape de 30 de secunde, Cele patru moduri sunt 60 de secunde și 180 de secunde
Oglinda video din spate		În meniul pentru a seta interfața mașinii, utilizatorul poate alege să deschidă și să închidă funcția oglindă
Limba		În interfața de setare a meniului, utilizatorii pot alege limba în funcție de nevoile lor, acceptă mai multe limbi: engleză/ 简体中文/繁体中文/日本語/한국어 / rusă / franceză / spaniolă / poloneză / arabă

Data/Ora		În interfața de setare a meniului, utilizatorul poate face clic pe data ceasului pentru a seta, poate ajusta data și ora și, în final, apăsați butonul „OK” din colțul din dreapta jos pentru a ieși. Notă: Pentru a înregistra în mod eficient data și ora colectării dovezilor accidentului de siguranță la conducere, vă rugăm să utilizați această mașină înainte de a seta ora corectă instantaneu.
APP		Scanați codul de descărcare a aplicației pentru a vizualiza și descărca fișiere video. Consultați instrucțiunile de mai jos: 1
Formatați cardul TF		În interfața de setare a meniului, faceți clic pe butonul de operare, format card TF, va apărea o fereastră pop-up, indicați butonul „OK” va formata cardul.
Resetare din fabrică		În interfața meniului Setări, faceți clic pe butonul de operare, va apărea o fereastră pop-up, care va cere „Restabiliți setările din fabrică. Va șterge utilizarea și va reveni toate setările la setările din fabrică.”, faceți clic pe butonul „OK” pentru a reveni. Reveniți la operația de configurare din
Pornire sunet		fabrică, faceți clic (Power On Sound) Pentru a introduce setările: puteți alege să îl închideți sau să îl porniți. La selectarea opțiunii, efectul sonor al sursei de alimentare este oprit.
Despre		Acest articol afișează în principal informații despre versiunea firmware, inclusiv ora software-ului și alte informații și nu poate fi setat de utilizatori.

1.APP

După cum se arată în figura de mai sus, mai întâi scanați codul QR pentru a descărca aplicația corespunzătoare.

După descărcare, deschideți aplicația și urmați instrucțiunile aplicației pentru a vă conecta la WiFi-ul mașinii. Nume WiFi: T93-XXXXXX, parola așa cum este afișată pe aparat.

(Opriti cheia WiFi a telefonului mobil pentru a vă deconecta)



După ce telefonul mobil a descărcat APP, porniți funcția WiFi a telefonului mobil, conectați-l la numele hotspot-ului afișat pe partea mașinii, introduceți parola 12345678 și așteptați ca telefonul mobil să se conecteze cu succes. Deschideți aplicația din partea mobilă [Viidure] și faceți clic pe poziția camerei de mai jos. Telefonul mobil va afișa ecranul de previzualizare a camerei pe aparat, iar aparatul va închide orice operațiune și va afișa doar ecranul de previzualizare a camerei.

2. Cablajul și instalarea camerei de tragere din spate



Metoda de instalare a camerei din spate este diferită în funcție de poziția de instalare. Vă rugăm să confirmați poziția de instalare înainte de a selecta metoda de instalare adecvată.

După confirmarea poziției de instalare, curățați uleiul și praful de pe suprafața poziției de instalare. Dacă lipirea nu este fermă, camera din spate poate cădea în timpul conducerii.

Este recomandat ca camera din spate să fie instalată în afara mașinii pentru rezultate mai bune. Această cameră este rezistentă la apă, așa că nu trebuie să vă faceți griji.


Pentru a conduce în siguranță, vă rugăm să direcționați firele pentru a nu împiedica conducerea.

După ce vehiculul trece în marșarier, imaginea înregistratorului va comuta automat pe camera din spate și va afișa linia auxiliară marșarier. După ieșirea din marșarier, dispozitivul va reveni la starea normală de afișare.

Deși linia de ghidare de detectare a distanței din spatele vehiculului este afișată în imaginea camerei din spate, toate obstacolele periculoase nu pot fi afișate. Nu priviți doar imaginea inversată de pe ecran și verificați vizual partea din spate.

Calibrarea liniei inverse

Parcați mașina în mijlocul spațiului de parcare, după ce vehiculul este atașat la treapta de marșarier, când imaginea de previzualizare a camerei din spate iese din linia auxiliară inversă, trageți manual cele patru colțuri ale liniei auxiliare inversă, reglați poziția mașinii marșarier, linia auxiliară inversă, partea de jos și stânga și dreapta, astfel încât linia auxiliară inversă și linia de parcare sunt plane cu solul.

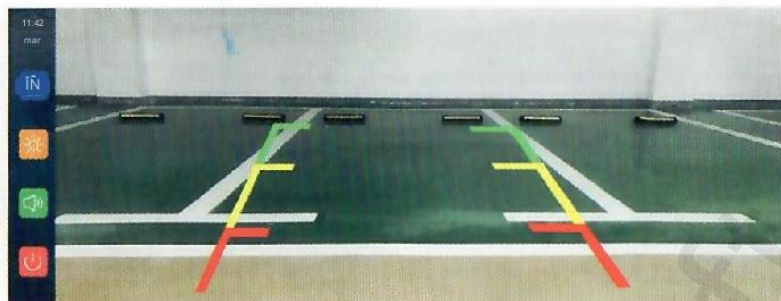

Distribuito

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

L. Depanare

Articol	Să încercăm	Soluție
1	Nu se poate porni DVR suportă utilizarea auto 12-24V	1) Verificați dacă capul de curent continuu al cablului de alimentare a brichetei este deteriorat sau îmbătrânit. 2) Verificați dacă siguranța aștecherului este deconectată sau arsă.
2	Fenomenul fără atingere	1) Atingerea este invalidă în timpul pornirii, așteptați pornirea normală înainte de operare. 2) Verificați dacă atingerea este deteriorată, nu atingeți ecran cu obiecte ascuțite, este ușor de zgâriat și deteriorat.
3	Camera de vedere din spate nu are imagine	1) Cumpărați înainte camera video din spate potrivită a producătorului se poate folosi. 2) Dacă interfața AVIN este introdusă în partea de jos. 3) Verificați dacă formatul camerei se potrivește
4	Carplay nu poate conectați	1) Prima conexiune durează puțin mai mult. 2) Numai iPhone-ul acceptă Carplay. 3) Verificați dacă funcțiile WiFi și Bluetooth ale telefonului mobil telefonul sunt normale. 4) Introduceți Setări-General-Vehicul Carplay, ștergeți toate înregistrările și reconectați-vă. 5) Reporniți iPhone-ul și reconectați-l.
5	Android Auto nu poate conectați	1) Numai telefoanele Android sunt acceptate. 2) Actualizați aplicațiile Auto și conexe de pe telefoanele mobile la cea mai recentă versiune. 3) Verificați dacă funcțiile WiFi și Bluetooth ale telefonului mobil telefonul sunt normale. 4) Reporniți telefonul Android și conectați-l din nou.

Memento: Asigurați-vă că nu există nicio obstacol între telefonul mobil și dispozitiv, iar comunicarea semnalului Wi-Fi / Bluetooth este lină, în caz contrar produsul funcțiile nu pot fi utilizate fără probleme.



Function introduction

A. Time and Date:

Displays the current time and date

Note: Carplay can automatically synchronize the time and date on the phone after connecting, Android auto needs to enter the Settings to manually calibrate the time and date

B. Home button:



Click this button to enter the main interface.

C. Brightness button:



Click to adjust screen brightness



Turn on the brightness automatic adjustment, the brightness of the screen of the machine will automatically adjust according to the brightness of the surrounding environment



Turn off automatic brightness adjustment. You can adjust the brightness of the screen by sliding the white progress bar in the middle.

D. Volume button:

Click to adjust the volume

After selecting a different mode, the volume icon will change to the corresponding icon

For example: BT  AUX  Speaker  FM 

E. Screen switch



Click on the screen on the main page to turn off the screen backlight, click anywhere on the screen again to turn on the screen switch, or press the on key on the machine to turn on or off the screen backlight.




Click this button to return to the previous screen

F. DVR




As shown in the picture above, the main page will not display the camera image, you need to click the Dvr button to view the camera image. When a card is inserted, the system automatically enters the video mode, and when recorded, the small red dots in the [Driving Monitoring] button will flash.

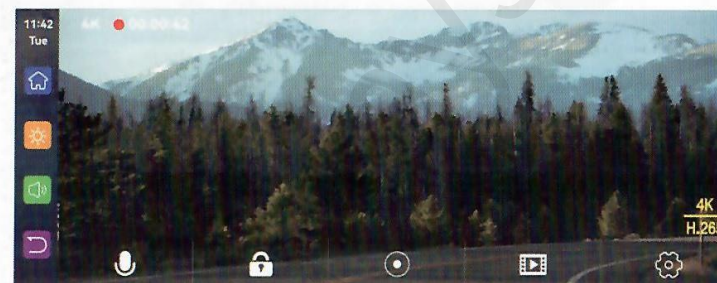


	Turn recording sound on or off.
	Lock the video for a few minutes and the data will not be deleted.
	Start recording and click Close recording again.
	View playback video.
	Click here to switch to the settings interface.

G. CarPlay



As shown in the figure above, click the [Apple CarPlay] button to enter the Apple CarPlay and Android Auto selection, click the [Bluetooth Management] option of the interface, and connect to Bluetooth with the mobile phone, you can open the application. When the machine is powered on, it will try to automatically connect to the last connected phone.

(Turn off Wi-Fi button to disconnect. the Apple Carplay option only supports iPhones , Turn off the phone Wi-Fi button to disconnect)



In the setting interface, click split screen display to select full screen, left and right

(Half screen mode)



(Full screen mode)



Note: In the drop-down menu of the mobile phone, you need to click to turn off Bluetooth first, and then click the Turn off WiFi button to disconnect. Just turn off the WiFi button alone, and the car will keep trying to reconnect



H. Andorid Auto




Turn on the Wi-Fi and Bluetooth of the mobile phone first, then select the [Android Auto] option, click the [BT Manage] option of the interface, connect Bluetooth with the phone, you can open the application.

(Turn off Wi-Fi button to disconnect)


After replacing the mobile phone, the connection data of the previous mobile phone will be erased.

Turn on the Wi-Fi and Bluetooth of the mobile phone first, then select the [Android Auto] option, click the [BT Manage] option of the interface, connect Bluetooth with the phone, you can open the application.

(Turn off Wi-Fi button to disconnect)

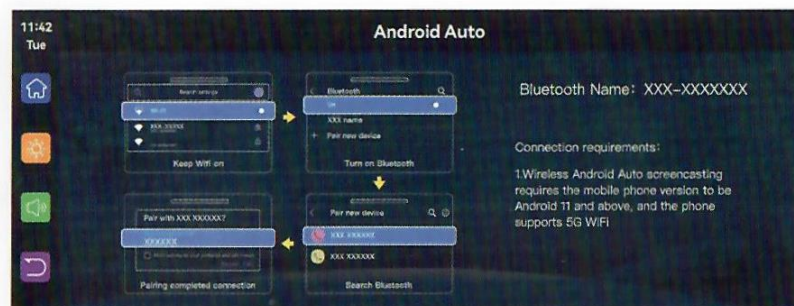

After replacing the mobile phone, the connection data of the previous mobile phone will be erased.



In the setting interface,  click split screen display to select full screen, left and right


(Half screen mode)




(Full screen mode)




I. Playback



As shown above, click the [Playback] button to enter the video playback interface.

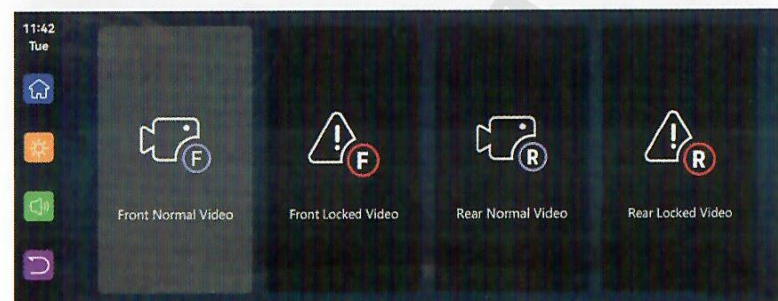

Click the [Delete] button to delete the material.

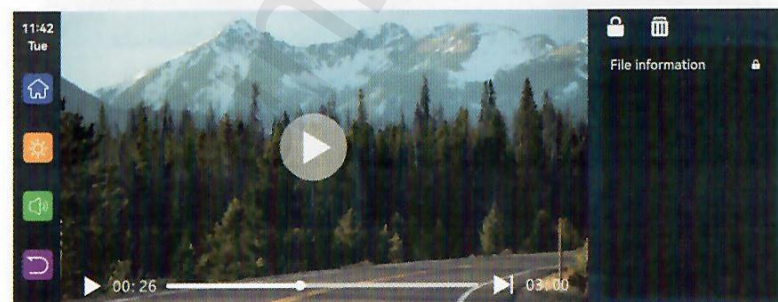

Click to play or pause the video.



Click or drag the progress bar to fast forward or rewind the video file



Click to switch to the next video



Click lock or unlock the video file, you can select the current file or all files to lock or unlock the file.



Click Delete video file confirm to delete the video file, you can choose to delete the current file or all files.

J. Audio output



As shown in the figure, click the [Audio Output] button to enter the audio output selection interface.

Car audio output: Click to enter, four options (speaker, Carplay/Auto, FM, AUX) can be selected.

1. BT

【 BT 】: Select this mode, and then connect to **【 Apple CarPlay 】** or **【 Android Auto 】** to cast the screen, you can use the phone's Bluetooth to directly connect to the original car's Bluetooth. After the connection is successful, all sounds from the device will be transmitted to the original car speakers via Bluetooth.

After selecting this mode, the volume icon will change to the Bluetooth transmission icon

【 BT 】 Select this mode Click **【 OK 】** to confirm switching from other sound output mode to BT output or switching from BT output mode to other sound output mode when connecting

【 Apple CarPlay 】 or **【 Android Auto 】** Auto will be briefly disconnected before reconnecting, and the volume cannot be adjusted on this device, so the volume must be adjusted on the original car.



Requirements:

1. The car supports Bluetooth.
2. Only iPhone and Android Auto enabled phones are supported Advantages of BT for Carplay feature:

In this mode, the user does not need to set the audio output channel on the mobile phone to the original car Bluetooth device every time after getting in the car. The sound is directly

sent from the mobile phone to the Bluetooth of the original car, and you can enjoy the sound quality of the original car.

BT for Carplay usage steps:


- ① Select **【 BT for carplay/Auto 】** mode in [Audio Channel] on the smart screen.
- ② Connect to Apple Carplay or Android Auto mode with your phone.
- ③ Connect the Bluetooth of the original car with the Bluetooth of the mobile phone.

After completing the above 3 steps, the audio or call data can be played from the original car stereo.

Other instructions:

After completing the above three steps on the Android phone, if the music is still playing from the phone, you need to open the phone status bar and switch the audio output channel to the car Bluetooth playback, as shown in Figure 1 and Figure 2:

Alternatively, in the Bluetooth settings of the phone, locate the Bluetooth device that was previously connected to Android Auto: T93-XXXXXX (not the original car Bluetooth device), click the settings button on the right side of the Bluetooth, and close the [Media Audio] button, as shown in Figures 3 and 4:

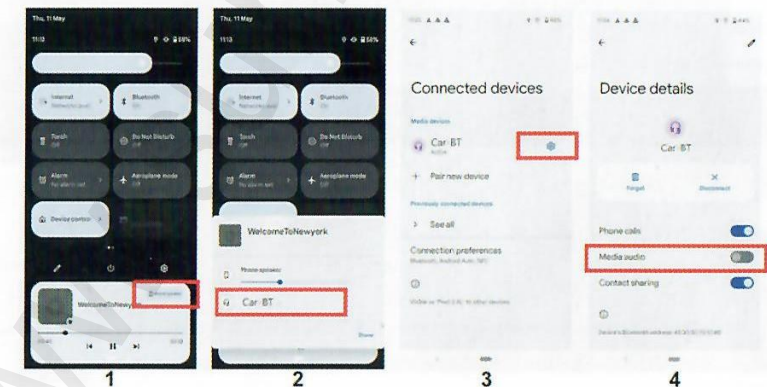

2. AUX IN

【 AUX IN 】: After selecting this mode, the AUX output mode will be turned on by default.


Use the AUX sound source cable to connect the smart screen to the original car. After the connection is successful, all the sounds of the device will be transmitted to the original car speakers through the AUX sound source cable for playback.



After selecting this mode, the volume icon will change to the AUX output icon 【 OK 】 , and the volume cannot be adjusted on this device, so the volume must be adjusted on the original car.

3.Loudspeaker

【 loudspeaker 】 Select this mode and click 【 OK 】 button to confirm.

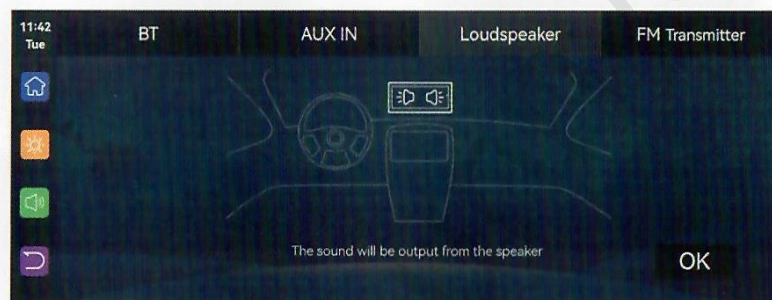

【 Loudspeaker 】 : The sound will be played from the speaker of the smart screen.

4.FM Transmitter

After selecting this mode, click 【 OK 】 button to confirm .the FM transmission mode will be turned on by default. For example, if the device's FM transmit band is tuned to FM 93.3 MHz (any unoccupied channel can be used), the car radio will also tune its receive band to the same FM 93.3 Hz. After the connection is successful, all the sounds of the device will be transmitted to the original car speakers through FM transmission.

After selecting this mode, the volume icon will change to an FM transmission icon 【 FM 】 , and the volume cannot be adjusted on this device, so the volume must be adjusted on the original car.

(Not using the original power cord may result in deterioration of the FM transmission signal or loss of function.)



K. Apple Airplay

Apple AirPlay can transmit videos, audio and pictures from iPhone to car device to play to watch. It is fundamentally different from the Bluetooth wireless.

The transmission carrier is WIFI.

Need iPhone connection to wifi



Select the smart screen in the screen mirror in the iPhone control center


Note: Only support iPhone mobile phones



L. Android Cast

It can realize the mirror projection of the mobile phone and the car machine.

You need to scan the code with your mobile phone to download, install and run the "Dylink" application.

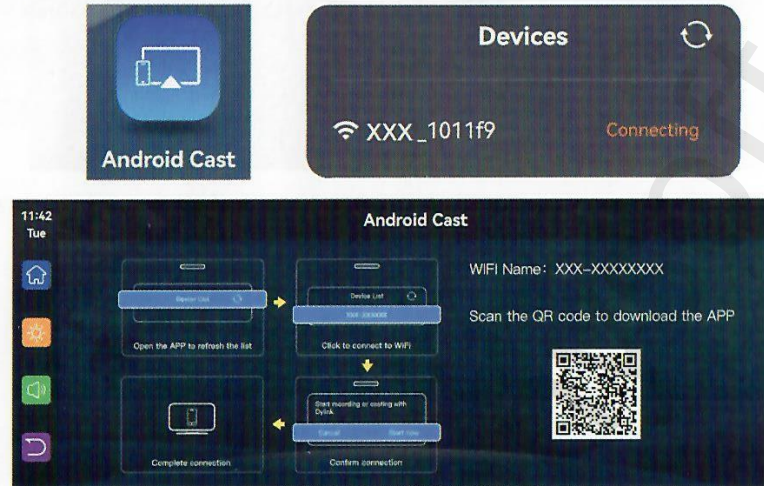

Note: Only supports Android phones

K. Setting



As shown in the figure, click this button to enter the setting interface.



Setting menu details		
Menu function	Menu ICONS	Operation function
Screen Projection		You can choose to display the left, right and full screen projection screen. When switching projection mode, Carplay or Android Auto will be briefly disconnected and then reconnected.
Resolution		In the menu setting interface, users can choose 1440P (2K) or 2160P(4K) video; This Provision This is only for the front camera, not for the back camera
Loop Recording		In the menu setting interface, users can choose the editing time of the movie by themselves, which supports 1 minute, 2 minutes, Three modes in minutes
Microphone		In the menu setting interface, operate this button to turn on or off the recording function
G-sensor		Built-in collision sensor (G-sensor), if a serious collision occurs, the recorder will lock the accident At the same time, the icon at the bottom of the display will automatically change to lock; Be locked in Is saved as a special file that will not be overwritten by the loop. Gravity sensor (G-sensor) supports high, medium, low, close four sensitivity adjustment, according to the real You need to change the Settings by yourself in the Settings menu
Screen Saver		In the menu setting interface, the user can choose the screen sleep function, the machine supports sleep close, 30 seconds, The four modes are 60 seconds and 180 seconds
Rear Video Mirror		In the menu to set the machine interface, the user can choose to open and close the mirror function
Language		In the menu setting interface, users can choose the language according to their needs, support multiple languages: English / 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 / 한국어 / русский язык / Français / Español / Polski / العربية

Date/Time		In the menu setting interface, the user can click on the date clock to set, adjust the date and time, and finally Press the "OK" button in the bottom right corner to exit Note: In order to effectively record the date and time of the evidence collection of the driving safety accident, please use this machine before Set the correct time instantly
APP		Scan code download APP to view and download video files See the instructions below.1
Format TF Card		In the menu setting interface, click the operation button, TF card format, there will be a pop-up window, point The "OK" button will format the action
Factory Reset		In the menu Settings interface, click the operation button, a popup will appear, prompting "Restore factory Settings Will delete the usage and revert all Settings to factory status ", click the "OK" button to revert Return factory setup operation
Power On Sound		click (Power On Sound) To enter the settings: you can choose to close or turn it on, When selecting off, the sound effect on the power supply is switched off
About		This item mainly displays firmware version information, including software time and other information, and cannot be set by users.

1.APP

As shown in the figure above, first scan the QR code to download the corresponding APP.
After downloading, open the APP, and follow the APP prompts to connect to the WiFi of the machine. WiFi name: T93-XXXXXX, password as shown on the machine.

(Turn off the mobile phone WiFi key to disconnect)



After the mobile phone has downloaded the APP, turn on the WIFI function of the mobile phone, connect to the hotspot name displayed on the machine side, enter the password 12345678, and wait for the mobile phone and the machine to connect successfully. Open the mobile side APP [Viidure] and click the camera position below. The mobile phone will display the camera preview screen on the machine, and the machine will close any operation and only display the camera preview screen.

2. Wiring and installation of rear pull camera



The installation method of the rear camera is different according to the installation position. Please confirm the installation position before selecting the appropriate installation method.

After confirming the installation position, clean up the oil and dust on the surface of the installation position. If the sticking is not firm, the rear camera may fall off during driving.

It is recommended that the rear camera is installed outside the car for better results. This camera is waterproof, so you don't need to worry about it.


In order to drive safely, please route the wires so as not to hinder driving.

After the vehicle is in reverse gear, the recorder image will automatically switch to the rear camera and display the reverse auxiliary line. After the reverse gear is exited, the device will return to the normal display state.

Although the distance sensing guide line behind the vehicle is displayed in the image of the rear camera, all dangerous obstacles cannot be displayed. Do not just look at the reversing image on the screen and check the rear visually.

Reverse Line Calibration

Park the car in the middle of the parking space, after the vehicle is attached to the reverse gear, when the rear camera preview picture is out of the reverse auxiliary line, manually drag the four corners of the reverse auxiliary line, adjust the position of the reverse car, the reverse auxiliary line, the bottom, and the left and right, so that the reverse auxiliary line and the parking line are flat with the ground

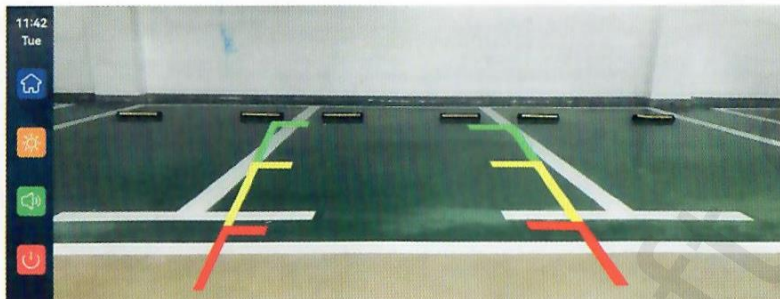

L.Troubleshooting

Item	Problem	Solution
1	Unable to start DVR supports 12~24V car use	1) Check whether the DC head of the cigarette lighter power cord is damaged or aging. 2) Check whether the fuse of the power plug is disconnected or burned.
2	No touch phenomenon	1) Touch is invalid during power-on, wait for normal power-on before operation. 2) Check whether the touch is damaged, do not touch the screen with sharp objects, it is easy to scratch and damage.
3	The rear view camera has no image	1) Buy the manufacturer's matching rear-view camera before it can be used.. 2) Whether the AVIN interface is inserted to the bottom. 3) Check if the camera format matches
4	Carplay cannot connect	1) The first connection takes a little longer. 2) Only iPhone supports Carplay. 3) Check that the WiFi and Bluetooth functions of the mobile phone are normal. 4) Enter Settings-General-Carplay vehicle, delete all records and reconnect. 5) Restart the iPhone and reconnect it.
5	Android Auto cannot connect	1) Only Android phones are supported. 2) Update Auto and related applications on mobile phones to the latest version. 3) Check that the WiFi and Bluetooth functions of the mobile phone are normal. 4) Restart the Android phone and connect it again.

Reminder: Please ensure that there is no obstruction between the mobile phone and the device, and the Wi-Fi / Bluetooth signal communication is smooth, otherwise the product functions cannot be used smoothly.