



GardenCube

Fresh herbs, fruit, greens & blooms



User Manual

EN	English	page 2
DE	Deutsch	page 21
CS	Čeština	page 42
SK	Slovenčina	page 61
PL	Polski	page 80
HU	Magyar	page 101
RO	Română	page 120
SL	Slovenščina	page 139
BG	Bulgarian	page 157



GardenCube

Fresh herbs, fruit, greens & blooms

User Manual



1. Package Contents

1.1. Single Garden Cube

- Top frame with integrated 30W LED grow light
- Base frame
- 4 vertical posts
- Grow tray
- 17 self-watering grow pots with lids
- 17 cloche dome covers
- Drainage hose
- 8 wooden dowels
- 12 M6 Allen head screws
- Power adapter
- Allen key
- 6 spare cable clips & screws
- 2 9-pack Click & Grow plant pods

1.2. 3-Stack Garden Cube


- 3 top frames with integrated 30W LED grow lights
- 3 base frames
- 12 vertical posts
- 3 grow trays
- 51 self-watering grow pots with lids
- 51 cloche dome covers
- Drainage hose
- 24 wooden dowels
- 36 M6 Allen head screws
- Power adapter
- Allen key
- 18 spare cable clips & screws
- 6 9-pack Click & Grow plant pods



2. Setting Up Your Garden Cube


2.1. Single Unit Assembly

Step 1

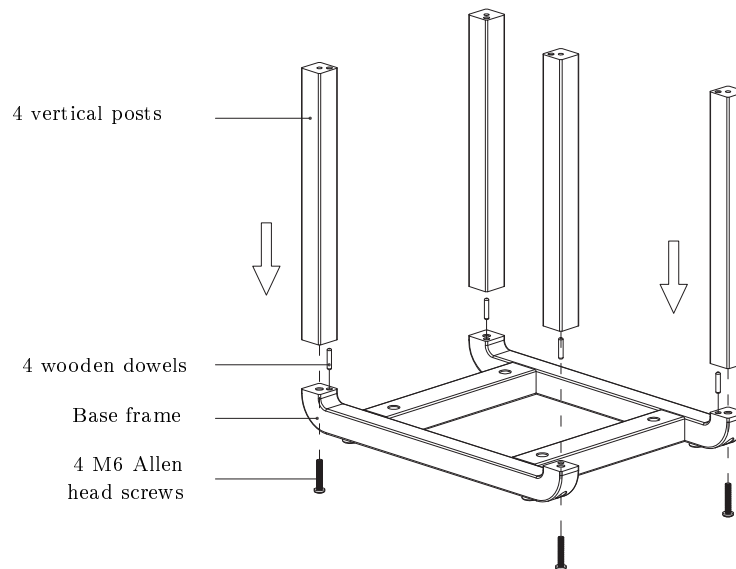


- Insert 4 wooden dowels into the vertical posts.
- Place the base frame on a level surface and attach the vertical posts.
- Ensure the post with the cable clips is positioned at the back left, with clips facing outward.
- Turn the unit over and insert 4 M6 Allen head screws into the holes in the base frame. Tighten using the supplied Allen key.

Step 2

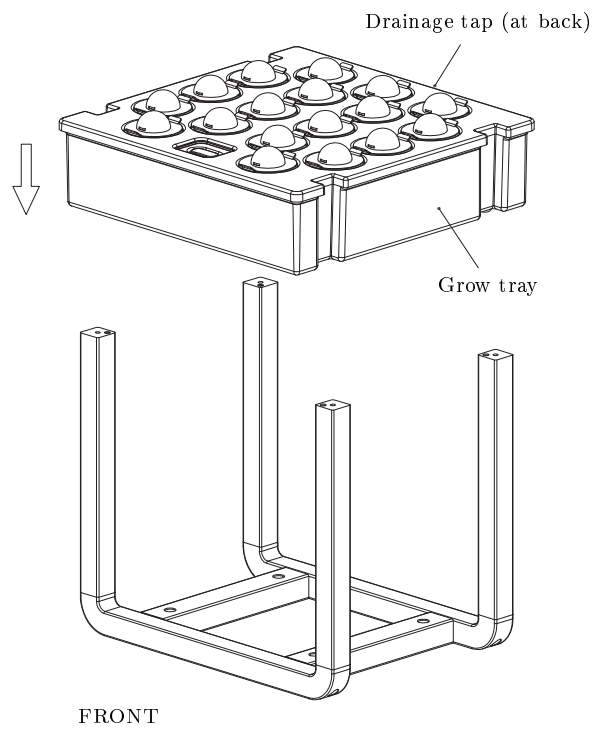

- Turn the unit upright and slide the grow tray into position between the vertical posts.
- Ensure the drainage tap is facing the back of the unit.

Step 3

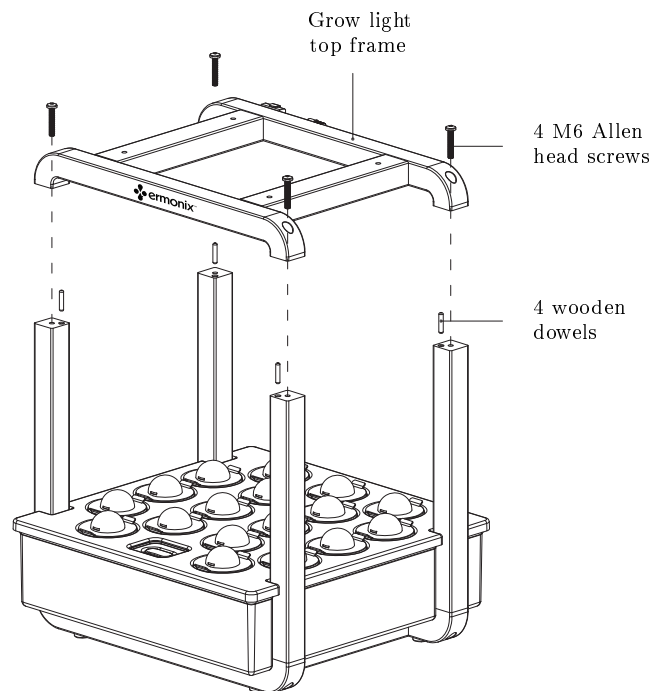


- Insert 4 wooden dowels into the vertical posts.
- Attach the top frame to the vertical posts, ensuring the Ermonix logo is facing the front of the unit.
- Insert 4 M6 Allen head screws into the holes in the top frame and tighten using the supplied Allen key. Retain the remaining screws for connecting a second unit vertically.

If you are connecting multiple units together, continue to **Step 4**. Otherwise, skip to **Step 7: Grow tray setup instructions**.

2.2. Multiple Configuration Assembly


Maximum 3 units per power adapter.

Step 4

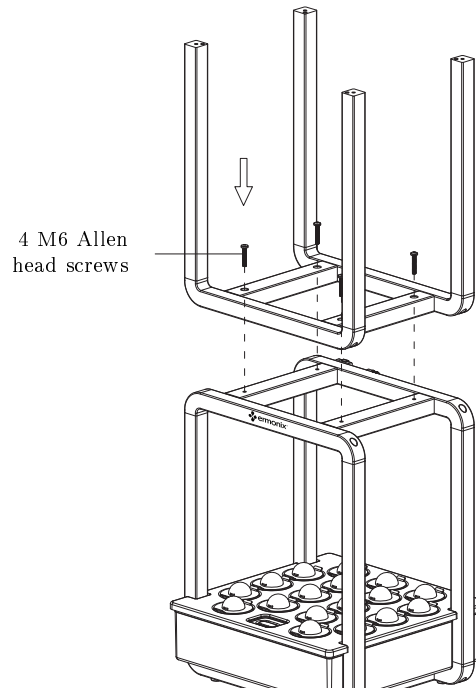

- Repeat Step 1.
- For a vertical configuration, remove the rubber feet and position the upper unit so the screw holes align. Insert 4 M6 Allen head screws into the holes in the base frame and tighten using the supplied Allen key.


Step 5

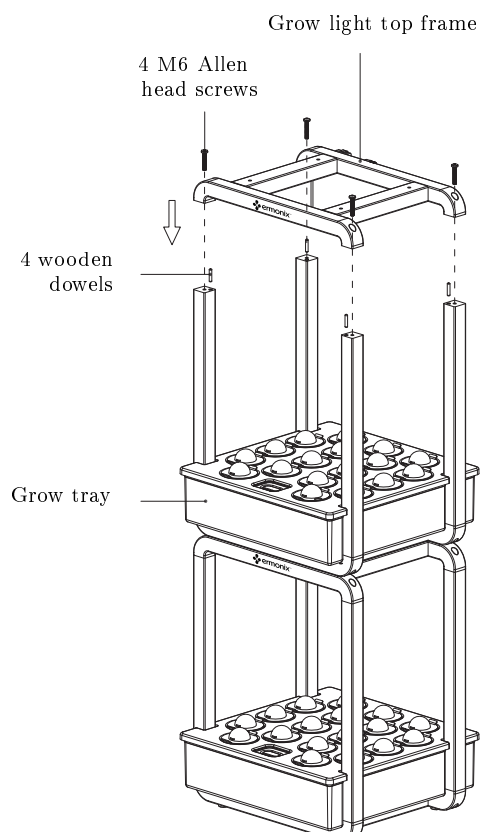

- Repeat Steps 2 and 3.


Step 6

- Connect the units using the daisy-chain power cables. Refer to the configuration examples below.
- Secure the cables in the pre-attached cable clips. Use the spare clips if required.
- **DO NOT** stack or daisy chain more than three units. Exceeding this limit will overload the LED driver and damage your unit.

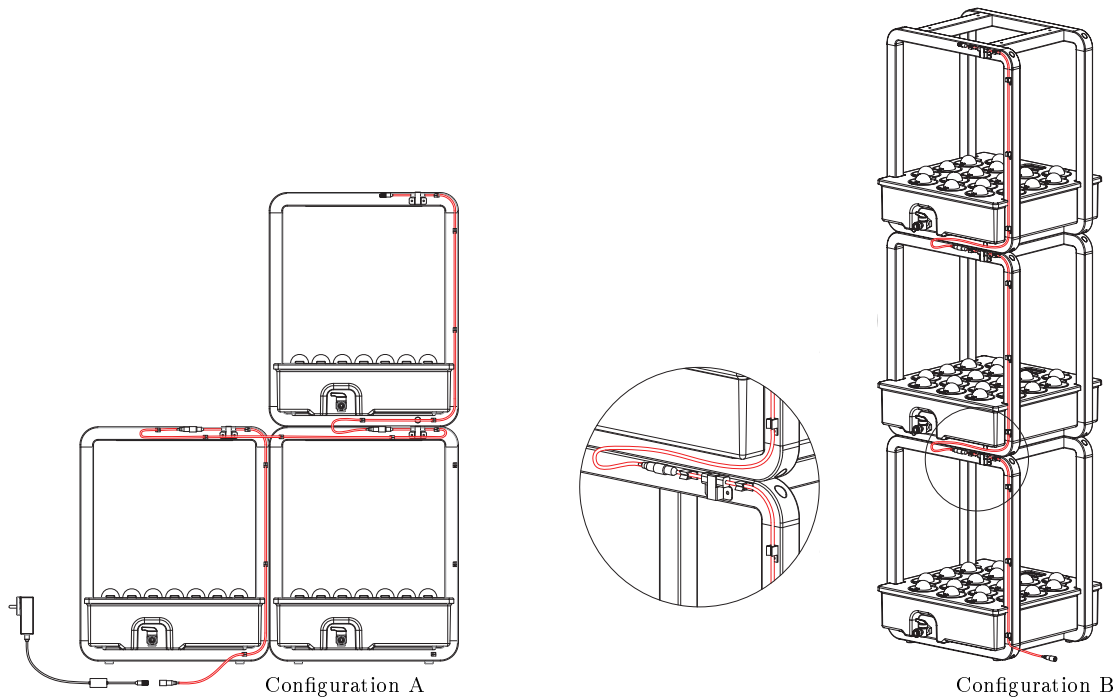


2.3. Grow Tray Setup

Step 7




- The grow pots are pre-installed in the grow tray.
- Remove the grow pot lids and set them aside.
- Insert the pre-seeded plant pods into the grow pots.

Step 8

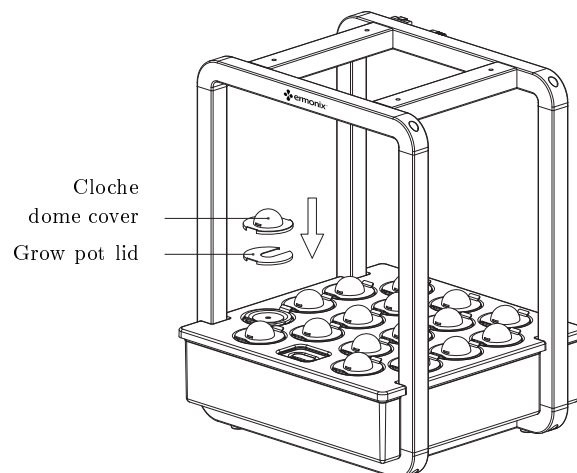

- Align the grow pot lids and press them into place.
- Place the cloche dome covers on top to assist with germination.
- Remove the cloche dome covers once the plants are nearly touching them.


Step 9

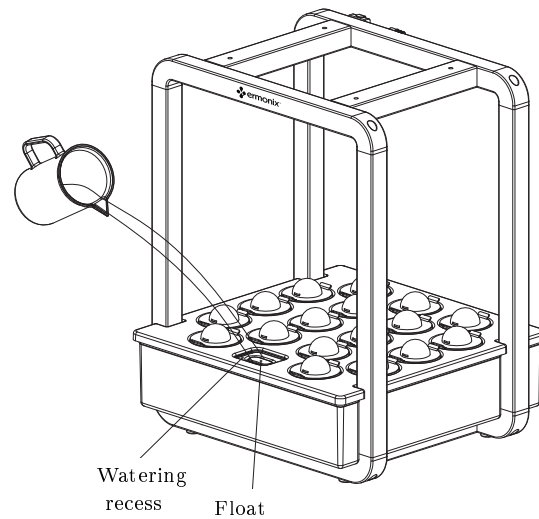

- Carefully pour water into the grow tray until the water level float rises level with the watering recess (approximately 5 L / 1.4 gal).
- Do not overfill, as this may flood the plant pods.

NOTE: When the water level float drops below the red marker, refill the grow tray with water.

Step 10

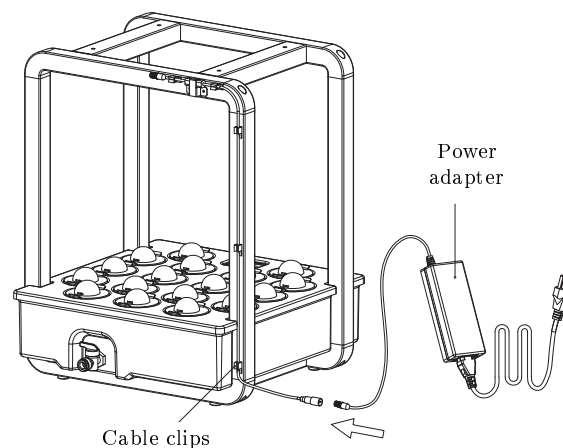


- Secure the cables in the pre-installed cable clips on the frame. Spare cable clips are provided if required.
- To turn on the grow light, connect the power adapter to a power outlet. The automatic timer will start automatically.

TIP: To reset the timer, unplug the power adapter from the power outlet for at least 1 minute, then reconnect it.

2.4. Cleaning Instructions

We recommend cleaning the unit before sowing your next crop.

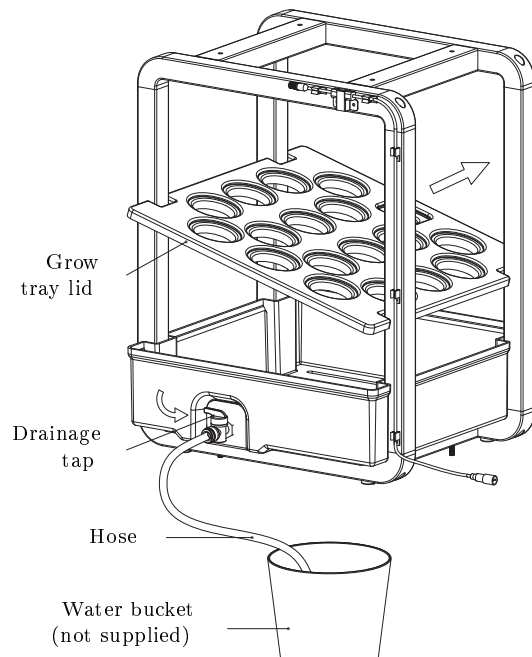

- Unplug the power adapter and attach the hose to the drainage tap. Twist the tap to the open position and allow the water to drain into a bucket.
- Remove the grow pots from the grow tray. Discard the plants, roots, and plant pods, then set the grow pots aside.
- Lift the grow tray lid and tilt it to slide it out through the frame.
- Remove the water level float.
- Clean the water reservoir, grow tray lid, grow pots and the float with warm water and a mild washing liquid. Rinse thoroughly.
- Twist the drainage tap to the closed position, remove the hose, and reassemble the grow tray.
- Refill with new plant pods and water.

NOTE: To drain the bottom Garden Cube in a vertical configuration, elevate the water reservoir by placing an object underneath it. This allows the water to drain through the hose.

3. Growing Guide

- The Garden Cube features a built-in timer that automatically controls the lighting cycle. Simply plug in the unit and the grow light will remain on for 16 hours, then turn off for 8 hours before turning on again at the same time each day.
- If the unit is unplugged or power is interrupted, the timer will need to be reset. To reset the timer, unplug the power cord for at least 1 minute, then reconnect it.
- The Click and Grow™ Plant Pods distribute water evenly throughout the pod, ensuring that plant roots have access to water at all times. They also maintain the perfect pH level and provide the optimal configuration of water, oxygen, and nutrients for plant growth. The plant pods are made from natural materials and contain no pesticides, fungicides, hormones, or any other harmful substances. The pods are also pre-seeded and plant-specific, taking every aspect of plant requirements into account. That makes planting easy and allows you to harvest fresh produce in no time.
- When plants start to turn woody or stop producing fresh growth, it's time to pull them out and start again. Refer to the cleaning instructions in this manual.
- Plant pods can be transplanted into a larger pot, or an outdoor garden to naturally decompose in the ground. They are free from pesticides and other harmful chemicals.
- Your Garden Cube is suitable for growing almost any short-growing flower, fruit, vegetable, or herb seeds.
- For best results, change the water monthly.

4. Ideal Growing Locations

- A sturdy, level, and water-tolerant surface
- Near a standard electrical outlet
- Away from children or pets
- Away from a direct source of heat (e.g., a stove) or cold draft during winter
- Far enough from wash basin or sink to prevent it from falling
- Away from direct sunlight
- Note that the ideal temperature for the plants to grow is 60–78°F (16–26°C). During summer heat, move the unit to a cooler part of the house, and during winter chill, into a warmer location. The full spectrum grow light does not provide heat — only light.

5. Safety Instructions

- **ELECTRICAL SAFETY:** Only use the Garden Cube in indoor areas, connected to a properly installed AC socket with an appropriate safety switch. Any piggyback plug or ordinary plug should be fitted with the appropriate safety switch. Fully unwind extension cords before use as they may overheat. Ensure that you don't stack plugs, as it can overload power points and cause a fire.
- **USER MAINTENANCE:** Doing electrical work yourself can be dangerous and people have been killed doing electrical work unsafely. Any electrical installation work must be done by a licensed electrician.
- **DO NOT SUBMERGE:** Do not immerse the cord or any of the electrical equipment in water or other liquid. Unplug the cord from any electrical outlet when not in use. If liquid spills onto the Garden Cube, unplug it and have it checked by a licensed electrician before using again.
- **RISK OF ELECTRIC SHOCK:** Never touch the mains plug with damp hands. Never pull the mains plug out of the socket by the mains cord, always do so by taking hold of the mains plug. Always switch the unit off and pull the mains plug out of the socket when you are not using the Garden Cube, cleaning it or in the event of a fault. Disconnect power before servicing or replacing lights. Only use the Garden Cube as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The Garden Cube is not a children's toy and children using it must be supervised by an adult at all times. Always treat a 'tingle' or slight shock as a warning. Never touch an appliance which causes a 'tingle' or shock until it is repaired by an approved repairer.
- **FOR HOUSEHOLD USE ONLY:** The Garden Cube is not intended for commercial use and is for domestic and personal use only.

UL Listed Power Supply (File No. E490471)

6. Pro Tips for a Perfect Garden

Salad greens prefer growing at a temperature range of 64–72°F (18–22°C) for best performance. Higher temperatures will decrease germination. For best quality, harvest greens 30–35 days after planting — all at once. If you prefer harvesting periodically by cutting off larger outer leaves first, do it within the first 40 days to avoid decreased plant quality. *Tip for preventing food waste:* extend usage by wrapping harvested greens in a moist kitchen towel and storing them in a fridge.

Herbs prefer growing at temperatures of 64–79°F (18–26°C). Herbs like to be cut! The first harvest is usually possible 3 weeks after planting the pods. As a common rule, leave at least two pairs of true leaves to grow; soon there will be more to harvest. Use sharp scissors to cut — don't tear the plant. Never allow herbs to grow so tall that they reach the lamp; they might get burnt. Most herb pods will last for at least 10 weeks. *Tip for preventing food waste:* extend usage by drying harvested herbs on a clean paper towel at room temperature, away from direct sunlight. Store them in a sealed jar until your next cooking session.

Fruiting plants prefer warmer temperatures up to 79°F (26°C). If multiple seeds germinate in a single pod, leave just one seedling to grow in that pod. This ensures enough space and nutrients for the plant. Once your plant is flowering, it needs to be pollinated by hand to produce fruit. Do this by gently shaking the plant or carrying pollen from one blossom to the next with your finger or a small brush.

Flowers and other decorative plants do not require much care. Simply remove withered leaves or flowers for a more beautiful-looking plant. Expect first flowers about 50 days after planting the pods. Foliage decorative plants (except trees) can be trimmed to keep them full and low.

You can expect sprouts to appear in 1–3 weeks. Different plants grow at different paces — some will sprout within a week, while others may take up to 3 weeks. Be patient!

6.1. Remember To


- Remove the cloche dome covers when your plant is nearly touching the dome.
- Keep the float level with the top of the recess by adding water when the water level float drops below the red marker. Make sure not to overfill!
- Keep the plastic grow pots and domes. They are reusable for your next growing experience.

6.2. Irrigation

The white sticks under the grow pots are called wicks that deliver water from the tank to the plants. Make sure the tip of the wick slightly sticks out inside the cup. This will ensure that there is good contact with the inserted plant pod. If a pod

remains dry, the wick may be misaligned or it may be clogged in which case you can either try to clean and reinsert it or you can use a replacement.

When replacing a wick, insert the new wick from the bottom and gently push until the tip is inside the grow pot $1/25$ in (1 mm). See diagram below:

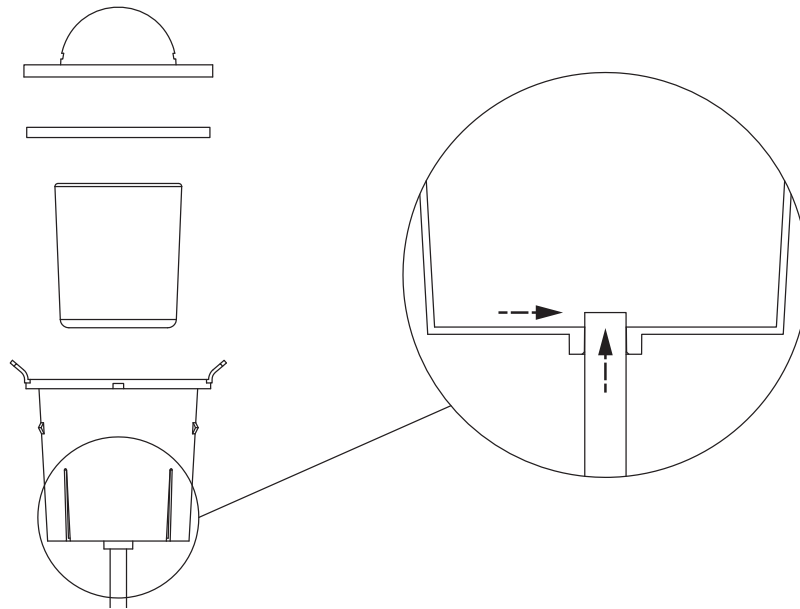

7. Warranty Details

The Garden Cube is guaranteed to be free from defects in workmanship and parts for a period of 12 months from the date of purchase. Defects that occur within this warranty period, under normal use and care, will be repaired, replaced, or refunded at our discretion. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Proof of purchase — This warranty is valid for the original purchase and is not transferable. Please keep your purchase docket, tax invoice, or receipt as proof of purchase, and proof of date on which the purchase was made.

Normal wear and tear — This warranty does not cover normal wear and tear to the products or parts.

Exclusions — This warranty does not cover:

- Any defects caused by an accident, misuse, abuse, improper installation or operations, lack of reasonable care, unauthorized modification, loss of parts, tampering or attempted repair by a person not authorized by the distributor
- Any product that has not been installed, operated or maintained in accordance with manufacturer's operating instructions provided with this product
- Any product that has been used for purposes other than domestic use
- Any damage caused by improper power input or improper cable connection

To make a claim: info@ermonix.com



8. Compliance Information

- **CE compliance:** This device complies with the EN 60065 standard, which means this device will not do harm to the user or products in the following situations: 1) Electric shock 2) High temperature 3) Radiation 4) Explosion from inner 5) Mechanical Harm 6) Fire Hazard 7) Chemical burns.
- **EU Conformity Statement:** This product and — if applicable — the supplied accessories too are marked with “CE” and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the EMC Directive 2014/30/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU and Amendment (EU) 2015/863.
- **WEEE Notice:** 2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info



Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz



GardenCube

Frische Kräuter, Früchte, Blattgemüse & Blüten

Bedienungsanleitung



1. Lieferumfang

1.1. Garden Cube – Einzeleinheit

- Oberer Rahmen mit integriertem 30-W-LED-Pflanzenlicht
- Bodenrahmen
- 4 vertikale Pfosten
- Pflanzwanne
- 17 selbstbewässernde Pflanztöpfe mit Deckeln
- 17 transparente Hauben
- Ablassschlauch
- 8 Holzdübel
- 12 Innensechskantschrauben M6
- Netzadapter
- Innensechskantschlüssel
- 6 Ersatz-Kabelclips und -Schrauben
- 2 Neunerpackungen Click & Grow Pflanzkapseln

1.2. Garden Cube 3-Stack


- 3 obere Rahmen mit integriertem 30-W-LED-Pflanzenlicht
- 3 Bodenrahmen
- 12 vertikale Pfosten
- 3 Pflanzwannen
- 51 selbstbewässernde Pflanztöpfe mit Deckeln
- 51 transparente Hauben
- Ablassschlauch
- 24 Holzdübel
- 36 Innensechskantschrauben M6
- Netzadapter
- Innensechskantschlüssel
- 18 Ersatz-Kabelclips und -Schrauben
- 6 Neunerpackungen Click & Grow Pflanzkapseln



2. Garden Cube aufbauen


2.1. Montage einer Einzeleinheit

Schritt 1

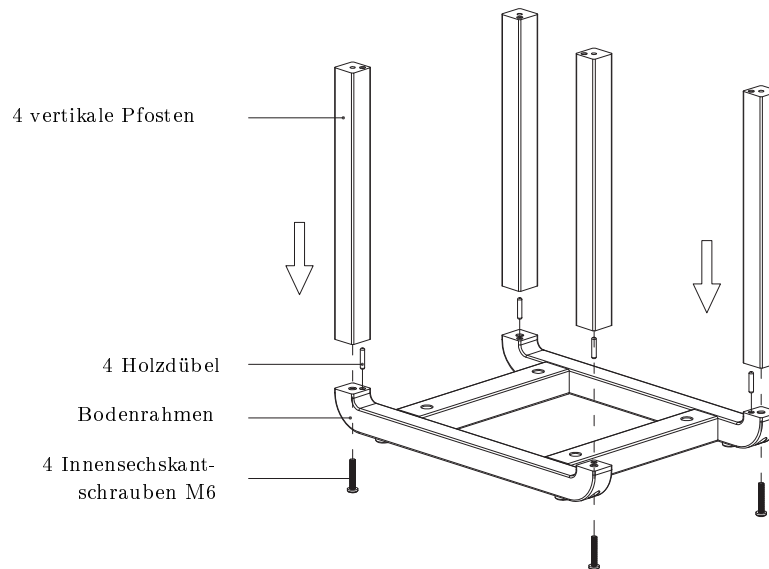


- Stecken Sie 4 Holzdübel in die vertikalen Pfosten.
- Legen Sie den Bodenrahmen auf eine ebene Fläche und setzen Sie die vertikalen Pfosten auf.
- Der Pfosten mit den Kabelclips muss hinten links sitzen, die Clips zeigen nach außen.
- Drehen Sie die Einheit um und setzen Sie 4 Innensechskantschrauben M6 in die Bohrungen im Bodenrahmen ein. Ziehen Sie sie mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel fest.

Schritt 2

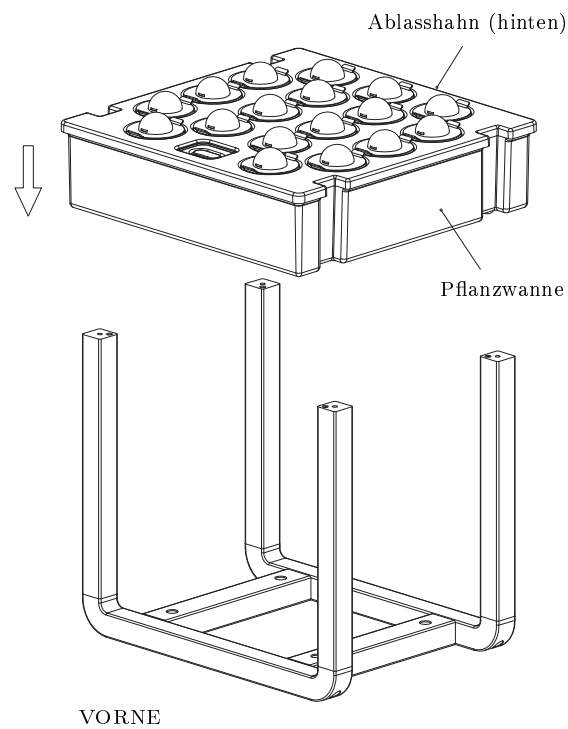

- Stellen Sie die Einheit aufrecht und schieben Sie die Pflanzwanne zwischen die vertikalen Pfosten.
- Der Ablasshahn muss zur Rückseite der Einheit zeigen.

Schritt 3

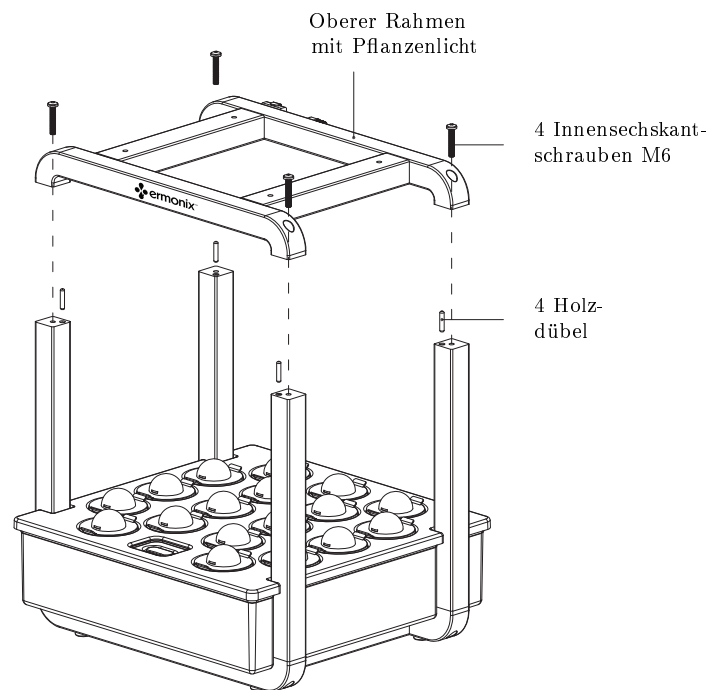


- Stecken Sie 4 Holzdübel in die vertikalen Pfosten.
- Setzen Sie den oberen Rahmen so auf die vertikalen Pfosten, dass das Ermonix-Logo nach vorne zeigt.
- Setzen Sie 4 Innensechskantschrauben M6 in die Bohrungen im oberen Rahmen ein und ziehen Sie sie mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel fest. Bewahren Sie die restlichen Schrauben für das vertikale Verbinden einer zweiten Einheit auf.

Wenn Sie mehrere Einheiten miteinander verbinden möchten, fahren Sie mit **Schritt 4** fort. Andernfalls springen Sie zu **Schritt 7: Pflanzwanne vorbereiten**.

2.2. Montage mehrerer Einheiten


Maximal 3 Einheiten pro Netzadapter.

Schritt 4

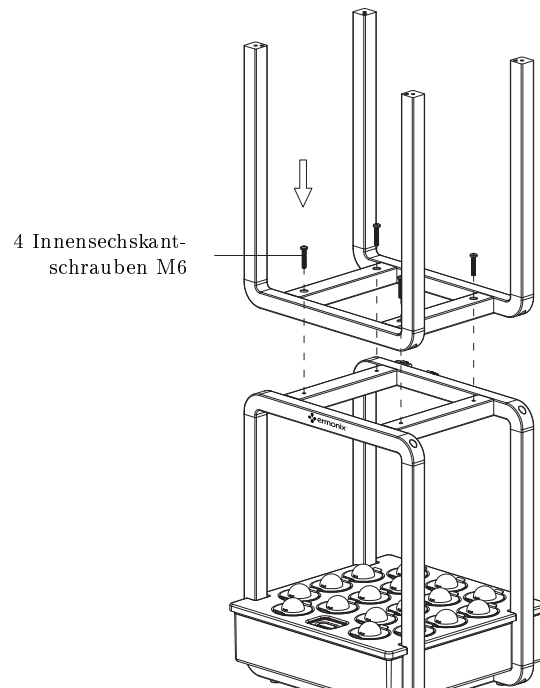

- Wiederholen Sie Schritt 1.
- Für einen vertikalen Aufbau entfernen Sie die Gummifüße und richten die obere Einheit so aus, dass die Schraubenlöcher fluchten. Setzen Sie 4 Innensechskantschrauben M6 in die Bohrungen im Bodenrahmen ein und ziehen Sie sie mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel fest.


Schritt 5

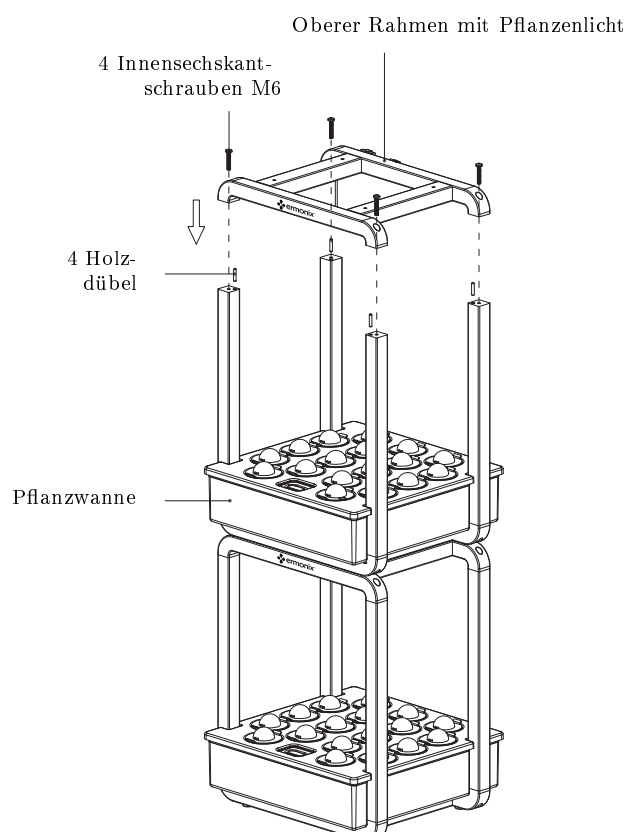

- Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.


Schritt 6

- Verbinden Sie die Einheiten mit den Durchschleif-Netzkabeln. Orientieren Sie sich an den Konfigurationsbeispielen unten.
- Fixieren Sie die Kabel in den vormontierten Kabelclips. Verwenden Sie bei Bedarf die Ersatzclips.
- Stapeln oder verketten Sie **NIEMALS** mehr als drei Einheiten. Wird dieses Limit überschritten, überlastet das den LED-Treiber und beschädigt Ihr Gerät.

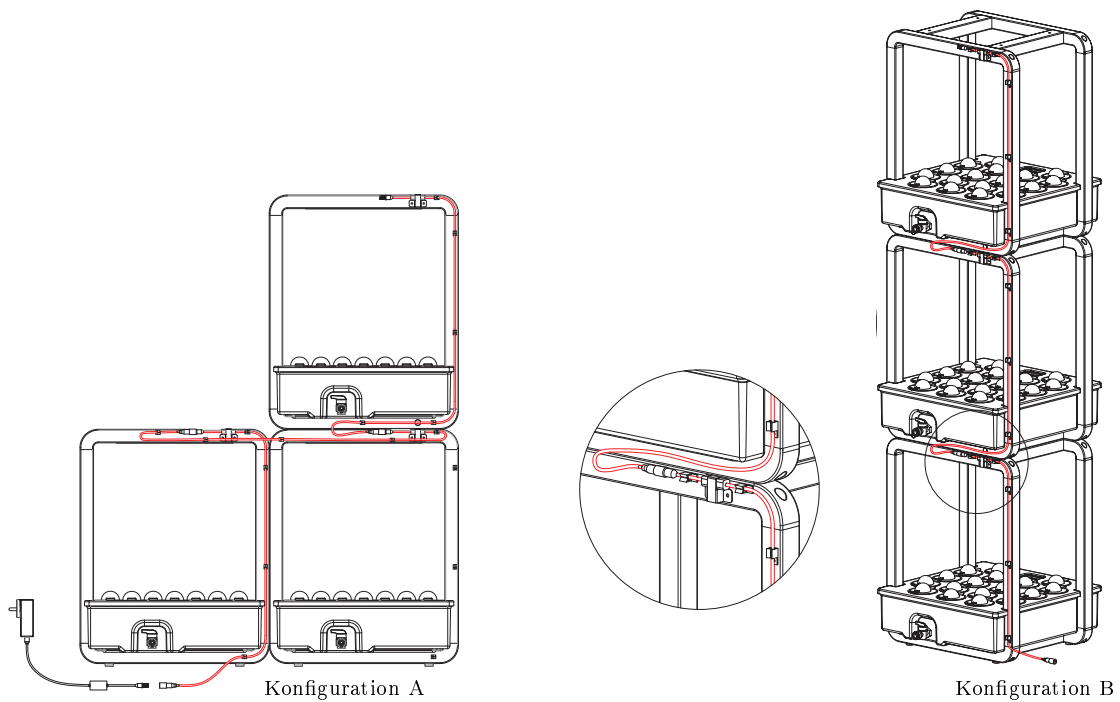


2.3. Pflanzwanne vorbereiten

Schritt 7

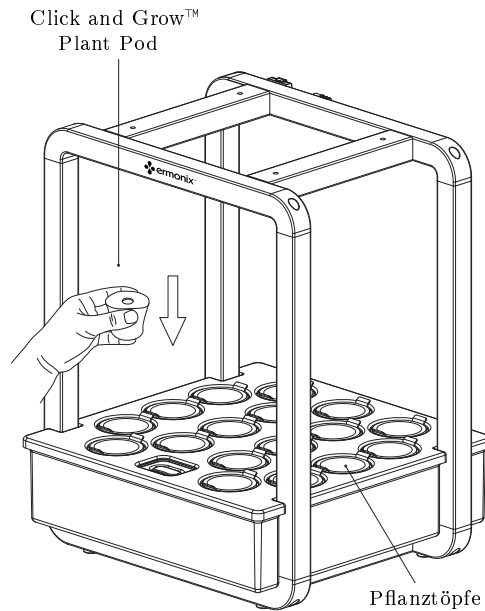


- Die Pflanztöpfe sind bereits in der Pflanzwanne eingesetzt.
- Nehmen Sie die Topfdeckel ab und legen Sie sie beiseite.
- Setzen Sie die vorgesäten Pflanzkapseln in die Pflanztöpfe ein.

Schritt 8

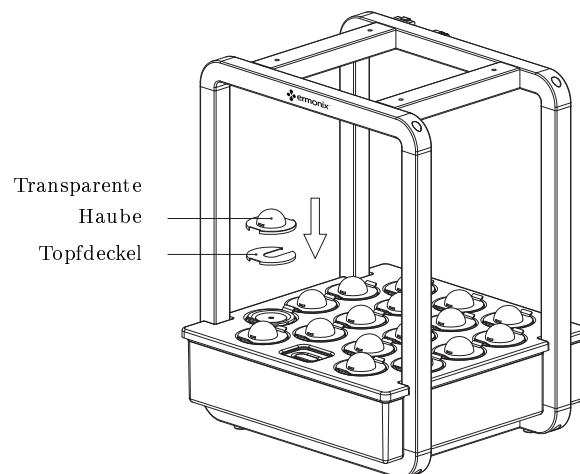

- Richten Sie die Topfdeckel aus und drücken Sie sie fest.
- Setzen Sie die transparenten Hauben auf, um die Keimung zu unterstützen.
- Nehmen Sie die Hauben ab, sobald die Pflanzen sie fast berühren.


Schritt 9

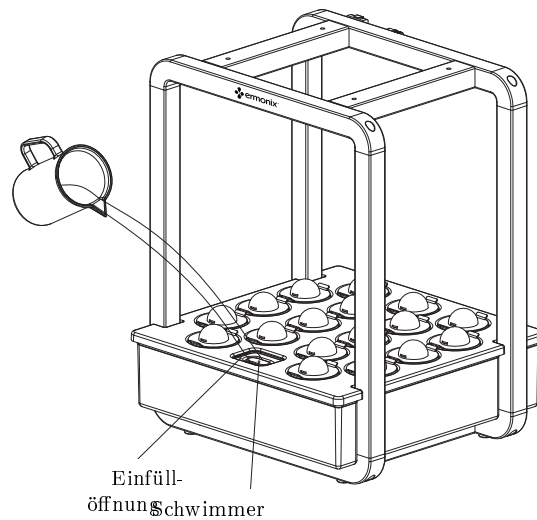

- Gießen Sie vorsichtig Wasser in die Pflanzwanne, bis der Schwimmer auf Höhe der Einfüllöffnung steht (ca. 5 l / 1,4 gal).
- Füllen Sie nicht zu viel ein, sonst werden die Pflanzkapseln überschwemmt.

HINWEIS: Sinkt der Schwimmer unter die rote Markierung, füllen Sie Wasser in die Pflanzwanne nach.

Schritt 10

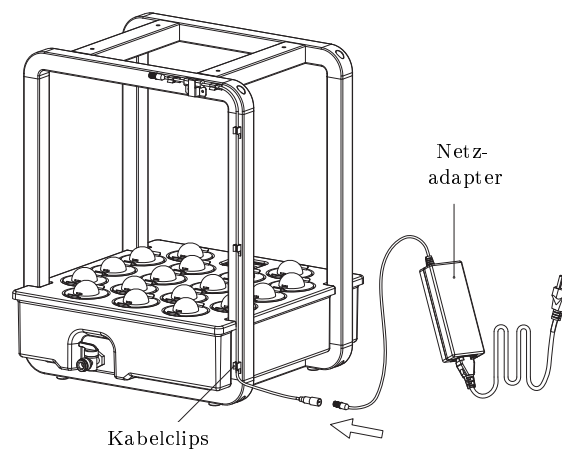


- Fixieren Sie die Kabel in den vormontierten Kabelclips am Rahmen. Bei Bedarf liegen Ersatzclips bei.
- Schließen Sie den Netzadapter an eine Steckdose an, um das Pflanzenlicht einzuschalten. Der automatische Timer startet von selbst.

TIPP: Um den Timer zurückzusetzen, trennen Sie den Netzadapter mindestens 1 Minute von der Steckdose und schließen ihn dann wieder an.

2.4. Reinigungshinweise

Wir empfehlen, das Gerät vor der nächsten Aussaat zu reinigen.

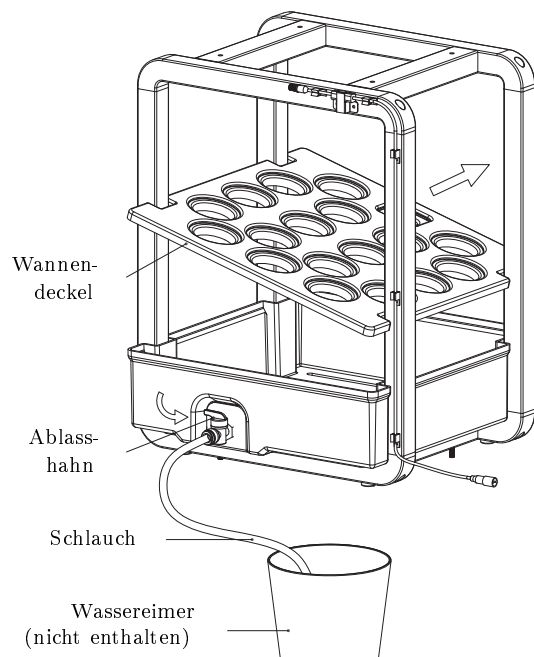

- Trennen Sie den Netzadapter und stecken Sie den Schlauch auf den Ablasshahn. Öffnen Sie den Hahn und lassen Sie das Wasser in einen Eimer ablaufen.
- Nehmen Sie die Pflanztöpfe aus der Pflanzwanne. Entsorgen Sie Pflanzen, Wurzeln und Pflanzkapseln und legen Sie die Töpfe beiseite.
- Heben Sie den Wannendeckel an, kippen Sie ihn und ziehen Sie ihn durch den Rahmen heraus.
- Nehmen Sie den Schwimmer heraus.
- Reinigen Sie Wassertank, Wannendeckel, Pflanztöpfe und Schwimmer mit warmem Wasser und mildem Spülmittel. Gründlich abspülen.
- Schließen Sie den Ablasshahn, ziehen Sie den Schlauch ab und bauen Sie die Pflanzwanne wieder zusammen.
- Füllen Sie neue Pflanzkapseln und Wasser ein.

HINWEIS: Um bei einem vertikalen Aufbau den untersten Garden Cube zu entleeren, stellen Sie den Wassertank auf einen Gegenstand. So kann das Wasser durch den Schlauch ablaufen.

3. Anbauleitfaden

- Der Garden Cube besitzt einen eingebauten Timer, der den Lichtzyklus automatisch steuert. Schließen Sie das Gerät einfach an: Das Pflanzenlicht leuchtet 16 Stunden, schaltet sich dann für 8 Stunden ab und geht am nächsten Tag zur selben Zeit wieder an.
- Wird das Gerät vom Netz getrennt oder fällt der Strom aus, muss der Timer zurückgesetzt werden. Trennen Sie das Netzkabel mindestens 1 Minute und schließen Sie es dann wieder an.
- Die Click and Grow™ Plant Pods verteilen das Wasser gleichmäßig in der Kapsel, sodass die Wurzeln jederzeit Wasser erreichen. Sie halten außerdem den optimalen pH-Wert und liefern das ideale Verhältnis von Wasser, Sauerstoff und Nährstoffen für das Pflanzenwachstum. Die Kapseln bestehen aus natürlichen Materialien und enthalten weder Pestizide und Fungizide noch Hormone oder andere Schadstoffe. Sie sind zudem vorgesät und exakt auf die jeweilige Pflanze abgestimmt. Das macht das Anpflanzen einfach und Sie ernten im Handumdrehen frische Kräuter und Gemüse.
- Wenn Pflanzen zu verholzen beginnen oder keine frischen Triebe mehr bilden, ist es Zeit, sie zu entfernen und neu zu beginnen. Beachten Sie dazu die Reinigungshinweise in dieser Anleitung.
- Pflanzkapseln lassen sich in einen größeren Topf oder ins Freiland umpflanzen, wo sie natürlich verrotten. Sie sind frei von Pestiziden und anderen schädlichen Chemikalien.
- Im Garden Cube gedeihen fast alle niedrig wachsenden Blumen-, Obst-, Gemüse- und Kräutersamen.
- Für beste Ergebnisse wechseln Sie das Wasser monatlich.

4. Idealer Standort

- Eine stabile, ebene und wasserfeste Fläche
- In der Nähe einer normalen Steckdose
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren
- Nicht neben direkten Wärmequellen (z. B. einem Herd) und nicht im winterlichen Kaltluftzug
- Weit genug von Waschbecken oder Spüle entfernt, damit das Gerät nicht hineinfallen kann
- Nicht in direktem Sonnenlicht

- Die ideale Wachstumstemperatur liegt bei 16–26 °C (60–78 °F). Stellen Sie das Gerät bei Sommerhitze an einen kühleren Ort im Haus, bei Winterkälte an einen wärmeren. Das Vollspektrum-Pflanzenlicht spendet keine Wärme — nur Licht.

5. Sicherheitshinweise

- **ELEKTRISCHE SICHERHEIT:** Verwenden Sie den Garden Cube nur in Innenräumen und schließen Sie ihn an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit geeigneter Schutzeinrichtung an. Jede Mehrfach- oder Standardsteckdose muss mit der passenden Schutzeinrichtung ausgestattet sein. Wickeln Sie Verlängerungskabel vor dem Gebrauch vollständig ab, da sie sich sonst überhitzen können. Stecken Sie keine Stecker hintereinander, das kann Steckdosen überlasten und einen Brand auslösen.
- **WARTUNG DURCH DEN BENUTZER:** Elektroarbeiten in Eigenregie sind gefährlich und haben schon Menschenleben gekostet. Alle Elektroinstallationsarbeiten müssen von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.
- **NICHT EINTAUCHEN:** Tauchen Sie weder das Kabel noch andere elektrische Teile in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Ziehen Sie das Kabel bei Nichtgebrauch aus der Steckdose. Gelangt Flüssigkeit in den Garden Cube, trennen Sie ihn vom Netz und lassen Sie ihn vor dem nächsten Gebrauch von einer Elektrofachkraft prüfen.
- **STROMSCHLAGGEFAHR:** Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an. Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, sondern immer am Stecker selbst. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Garden Cube nicht benutzen, ihn reinigen oder wenn eine Störung auftritt. Trennen Sie vor Wartung oder Lampenwechsel die Stromzufuhr. Verwenden Sie den Garden Cube ausschließlich wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Der Garden Cube ist kein Kinderspielzeug; Kinder dürfen ihn nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Nehmen Sie jedes Kribbeln und jeden leichten Schlag als Warnsignal ernst. Berühren Sie ein Gerät, das kribbelt oder Schläge verursacht, erst wieder, wenn es von einem zugelassenen Fachbetrieb repariert wurde.
- **NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH:** Der Garden Cube ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt und dient ausschließlich dem privaten Gebrauch.

UL-gelistetes Netzteil (Akte Nr. E490471)

6. Profi-Tipps für einen perfekten Garten

Blattsalate gedeihen am besten bei 18–22 °C (64–72 °F). Höhere Temperaturen verringern die Keimrate. Für beste Qualität ernten Sie Salate 30 bis 35 Tage nach der Pflanzung — auf einmal. Wenn Sie lieber nach und nach die größeren äußeren Blätter ernten, tun Sie das innerhalb der ersten 40 Tage, sonst lässt die Qualität nach. *Tipp gegen Lebensmittelverschwendung:* Wickeln Sie geerntete Salate in ein feuchtes Küchentuch und bewahren Sie sie im Kühlschrank auf.

Kräuter gedeihen bei 18–26 °C (64–79 °F). Kräuter mögen den Schnitt! Die erste Ernte ist meist 3 Wochen nach dem Einsetzen der Kapseln möglich. Als Faustregel gilt: Lassen Sie mindestens zwei Paar echte Blätter stehen, dann gibt es bald mehr zu ernten. Verwenden Sie eine scharfe Schere — reißen Sie die Pflanze nicht ab. Lassen Sie Kräuter nie so hoch wachsen, dass sie die Lampe berühren, sie könnten verbrennen. Die meisten Kräuterkapseln halten mindestens 10 Wochen. *Tipp gegen Lebensmittelverschwendung:* Trocknen Sie geerntete Kräuter bei Zimmertemperatur auf einem sauberen Küchenpapier, geschützt vor direkter Sonne. Bewahren Sie sie bis zum nächsten Kochen in einem verschlossenen Glas auf.

Fruchtpflanzen bevorzugen wärmere Temperaturen bis 26 °C (79 °F). Keimen in einer Kapsel mehrere Samen, lassen Sie nur einen Sämling stehen. So hat die Pflanze genug Platz und Nährstoffe. Sobald Ihre Pflanze blüht, muss sie von Hand bestäubt werden, damit sie Früchte trägt. Schütteln Sie die Pflanze dazu sanft oder übertragen Sie den Pollen mit dem Finger oder einem kleinen Pinsel von Blüte zu Blüte.

Blumen und andere Zierpflanzen brauchen wenig Pflege. Entfernen Sie einfach welke Blätter oder Blüten, dann sieht die Pflanze schöner aus. Die ersten Blüten erscheinen etwa 50 Tage nach dem Einsetzen der Kapseln. Blattzierpflanzen (außer Gehölzen) können Sie zurückschneiden, damit sie buschig und niedrig bleiben.

Die ersten Keimlinge zeigen sich nach 1–3 Wochen. Verschiedene Pflanzen wachsen unterschiedlich schnell — manche keimen innerhalb einer Woche, andere brauchen bis zu 3 Wochen. Haben Sie Geduld!

6.1. Denken Sie daran


- Nehmen Sie die transparenten Hauben ab, sobald die Pflanze sie fast berührt.
- Halten Sie den Schwimmer auf Höhe des Öffnungsrandes und füllen Sie Wasser nach, sobald er unter die rote Markierung sinkt. Aber nicht überfüllen!
- Heben Sie die Kunststofföpfe und Hauben auf. Sie sind für die nächste Anzucht wiederverwendbar.

6.2. Bewässerung

Die weißen Stäbchen unter den Pflanztöpfen sind Dochte, die das Wasser vom Tank zu den Pflanzen leiten. Die Spitze des Dochts muss leicht in den Topf hineinragen.

Nur so hat er guten Kontakt zur eingesetzten Pflanzkapsel. Bleibt eine Kapsel trocken, sitzt der Docht schief oder ist verstopft — reinigen Sie ihn und setzen Sie ihn neu ein oder verwenden Sie einen Ersatzdocht.

Setzen Sie einen neuen Docht von unten ein und schieben Sie ihn vorsichtig so weit, bis die Spitze etwa 1 mm in den Pflanztopf ragt. Siehe Abbildung unten:

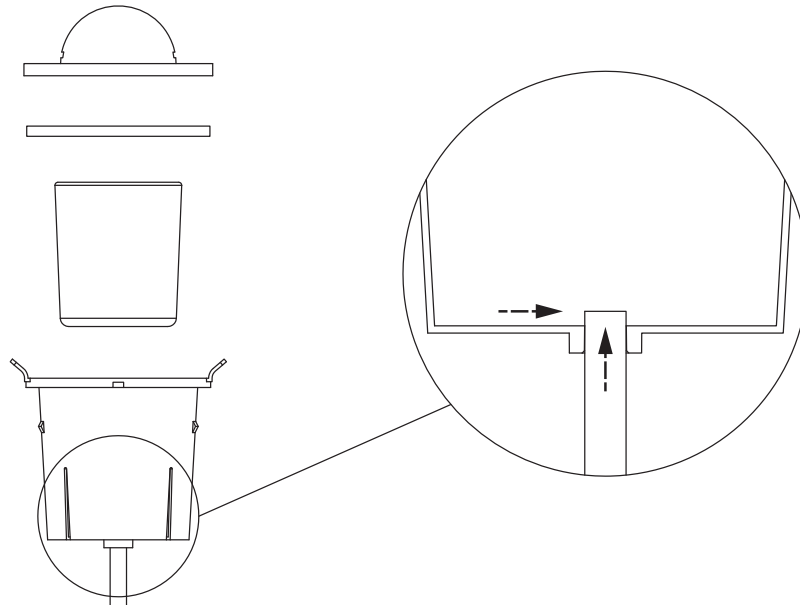

7. Garantiebedingungen

Für den Garden Cube gilt eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler. Mängel, die innerhalb dieser Garantiezeit bei normalem Gebrauch und normaler Pflege auftreten, werden nach unserem Ermessen repariert, ersetzt oder erstattet. Entspricht die Ware nicht der zu erwartenden Qualität und liegt kein erheblicher Mangel vor, haben Sie ebenfalls Anspruch auf Reparatur oder Austausch.

Kaufbeleg — Diese Garantie gilt für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Bewahren Sie Kassenbon, Rechnung oder Quittung als Kaufbeleg und als Nachweis des Kaufdatums auf.

Normaler Verschleiß — Diese Garantie deckt normalen Verschleiß der Produkte oder Teile nicht ab.

Ausschlüsse — Diese Garantie deckt nicht ab:

- Mängel durch Unfall, Fehlgebrauch, Missbrauch, unsachgemäße Installation oder Bedienung, mangelnde Sorgfalt, unbefugte Veränderung, Verlust von Teilen, Manipulation oder Reparaturversuche durch Personen, die nicht vom Vertriebspartner autorisiert sind
- Produkte, die nicht gemäß der mitgelieferten Herstelleranleitung installiert, betrieben oder gewartet wurden
- Produkte, die zu anderen als privaten Zwecken verwendet wurden
- Schäden durch falsche Spannungsversorgung oder falschen Kabelanschluss

Garantiefall melden: info@ermonix.com



8. Konformitätsinformationen

- **CE-Konformität:** Dieses Gerät entspricht der Norm EN 60065. Das bedeutet, dass es Benutzer und andere Produkte in den folgenden Situationen nicht schädigt: 1) Stromschlag, 2) hohe Temperatur, 3) Strahlung, 4) innere Explosion, 5) mechanische Schäden, 6) Brandgefahr, 7) Verätzungen.
- **EU-Konformitätserklärung:** Dieses Produkt und — sofern zutreffend — auch das mitgelieferte Zubehör tragen die Kennzeichnung „CE“ und entsprechen damit den geltenden harmonisierten europäischen Normen der EMV-Richtlinie 2014/30/EC, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Änderung (EU) 2015/863.
- **WEEE-Hinweis:** 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie): Produkte mit diesem Symbol dürfen in der Europäischen Union nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie das Produkt zum ordnungsgemäßen Recycling beim Kauf eines gleichwertigen Neugeräts bei Ihrem Händler ab oder bringen Sie es zu einer ausgewiesenen Sammelstelle. Weitere Informationen: www.recyclethis.info



Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00, Praha 9 - Libeň

www.sunnysoft.cz



GardenCube

Čerstvé bylinky, ovoce, zelenina a květiny

Uživatelská příručka



1. Obsah balení

1.1. Garden Cube – jedna jednotka

- Horní rám s integrovaným pěstebním LED osvětlením 30 W
- Spodní rám
- 4 svislé sloupky
- Pěstební vana
- 17 samozavlažovacích pěstebních kelímků s víčky
- 17 průhledných poklopů
- Vypouštěcí hadice
- 8 dřevěných kolíků
- 12 imbusových šroubů M6
- Napájecí adaptér
- Imbusový klíč
- 6 náhradních příchytok kabelů a šroubů
- 2 balení po 9 kusech sadbovacích kapslí Click & Grow

1.2. Garden Cube 3-Stack


- 3 horní rámy s integrovaným pěstebním LED osvětlením 30 W
- 3 spodní rámy
- 12 svislých sloupků
- 3 pěstební vany
- 51 samozavlažovacích pěstebních kelímků s víčky
- 51 průhledných poklopů
- Vypouštěcí hadice
- 24 dřevěných kolíků
- 36 imbusových šroubů M6
- Napájecí adaptér
- Imbusový klíč
- 18 náhradních příchytok kabelů a šroubů
- 6 balení po 9 kusech sadbovacích kapslí Click & Grow



2. Sestavení Garden Cube


2.1. Montáž jedné jednotky

Krok 1

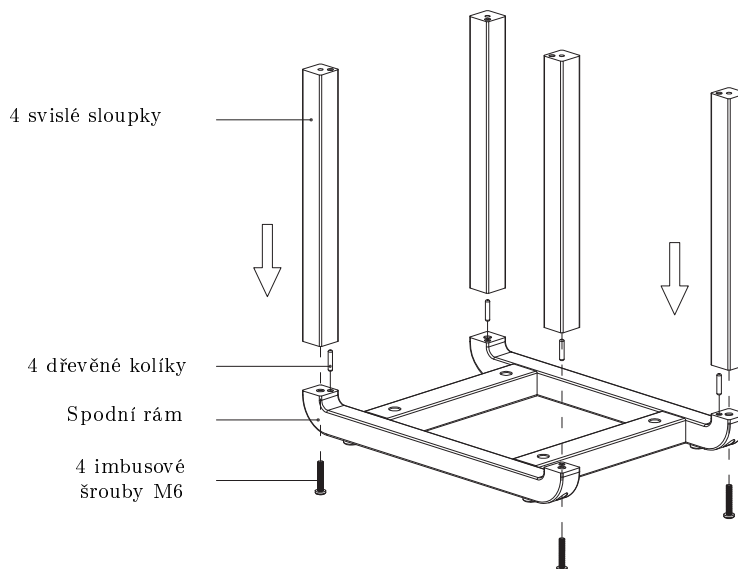


- Zasuňte 4 dřevěné kolíky do svislých sloupků.
- Položte spodní rám na rovný povrch a nasadte svislé sloupky.
- Sloupek s příchytkami kabelů musí být vzadu vlevo, příchytkami směrem ven.
- Otočte jednotku dnem vzhůru a zašroubujte 4 imbusové šrouby M6 do otvorů ve spodním rámu. Utáhněte je přiloženým imbusovým klíčem.

Krok 2

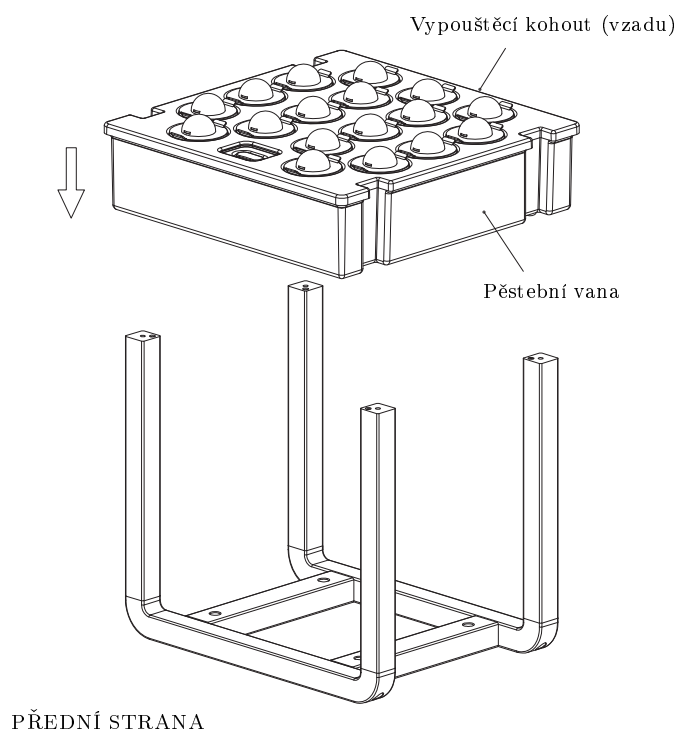

- Postavte jednotku a zasuněte pěstební vanu mezi svislé sloupky.
- Vypouštěcí kohout musí směřovat k zadní straně jednotky.

Krok 3

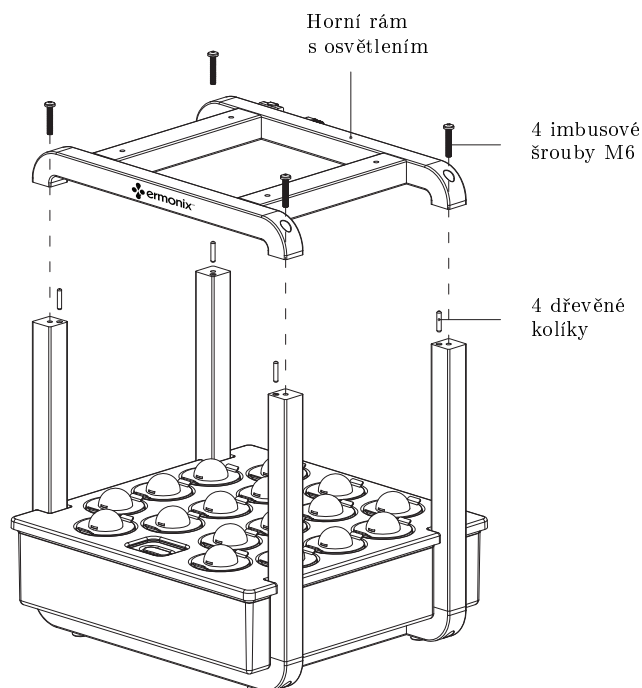


- Zasuňte 4 dřevěné kolíky do svislých sloupků.
- Nasaďte horní rám na svislé sloupky tak, aby logo Ermonix směřovalo dopředu.
- Zašroubujte 4 imbusové šrouby M6 do otvorů v horním rámu a utáhněte je přiloženým imbusovým klíčem. Zbylé šrouby si uschovejte pro připojení druhé jednotky na výšku.

Pokud chcete propojit více jednotek, pokračujte **krokem 4**. Jinak přejděte rovnou na **krok 7: Příprava pěstební vany**.

2.2. Montáž více jednotek


Maximálně 3 jednotky na jeden napájecí adaptér.

Krok 4

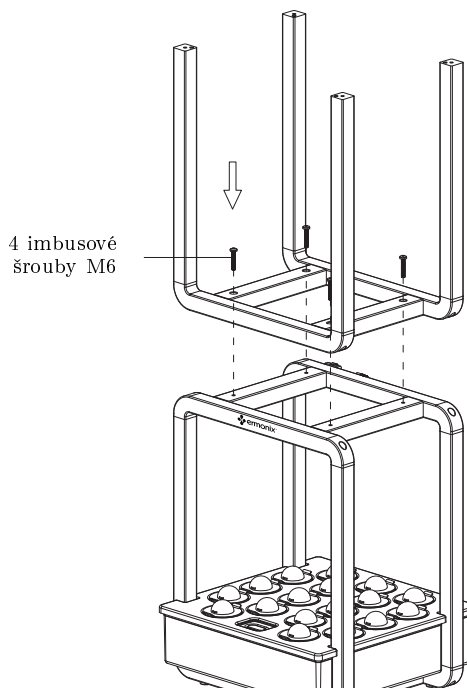

- Zopakujte krok 1.
- Při sestavení na výšku sejměte gumové nožky a nasadte horní jednotku tak, aby otvory pro šrouby lícovaly. Zašroubujte 4 imbusové šrouby M6 do otvorů ve spodním rámu a utáhněte je přiloženým imbusovým klíčem.


Krok 5

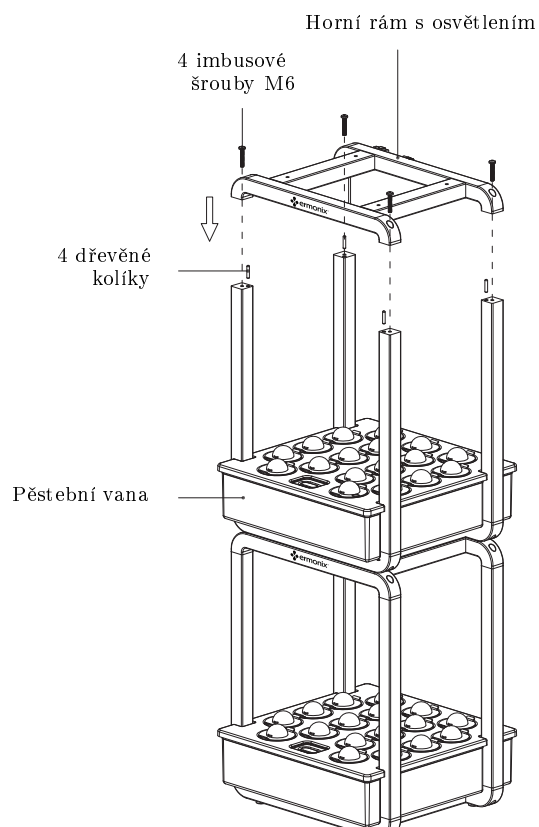

- Zopakujte kroky 2 a 3.


Krok 6

- Propojte jednotky pomocí průběžných napájecích kabelů. Řiďte se ukázkami konfigurací níže.
- Zajistěte kabely v předinstalovaných příchýtkách. V případě potřeby použijte náhradní příchýtky.
- **NIKDY** nespojujte ani nestohujte více než tři jednotky. Překročení tohoto limitu přetíží LED driver a jednotku poškodí.

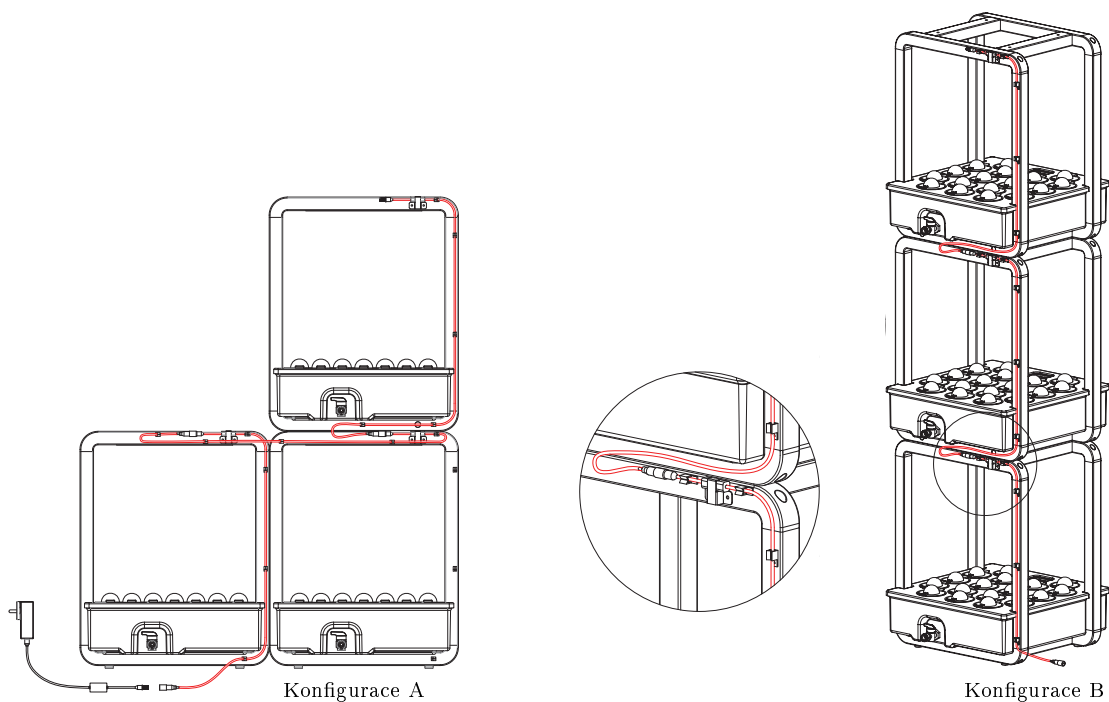


2.3. Příprava pěstební vany

Krok 7

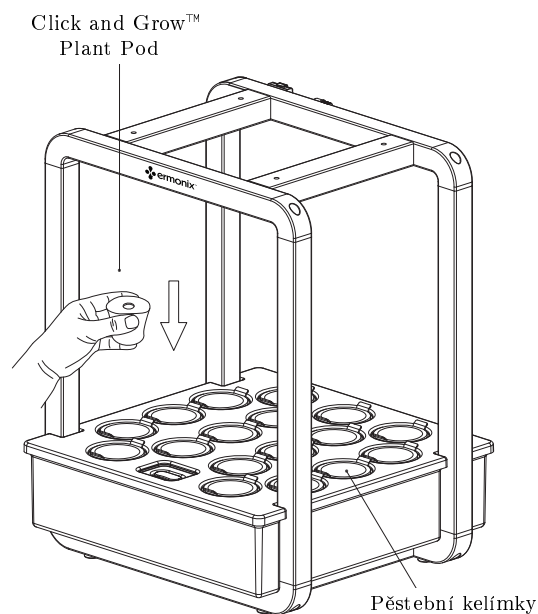


- Pěstební kelímky jsou už ve vaně nasazené.
- Sejměte víčka kelímků a odložte je stranou.
- Vložte do kelímků předosevané sadbovací kapsle.

Krok 8

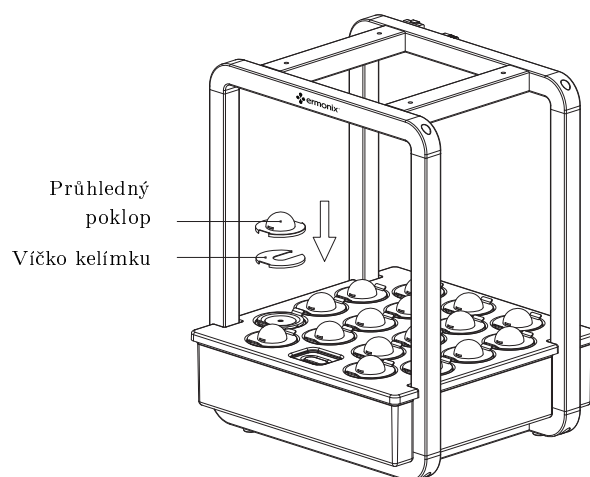

- Nasaďte víčka kelímků a zatlačte je na místo.
- Nasaďte shora průhledné poklopy, které podpoří klíčení.
- Jakmile se rostliny poklopu téměř dotýkají, poklopy sejměte.


Krok 9

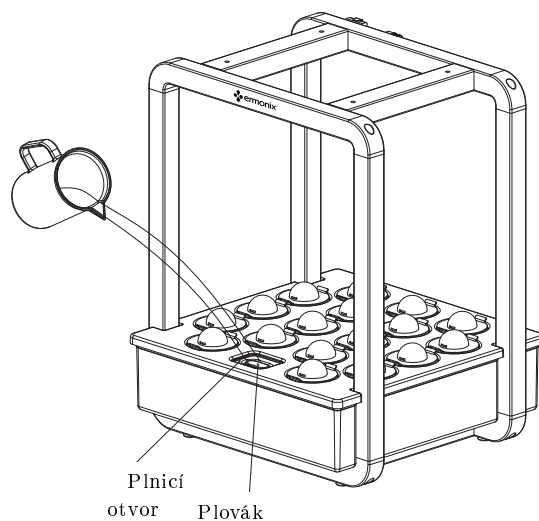

- Opatrně nalévejte vodu do pěstební vany, dokud plovák nevystoupá do úrovně plnicího otvoru (přibližně 5 l / 1,4 galonu).
- Nepřeplňujte vanu, mohlo by dojít k zaplavení sadbovacích kapslí.

POZNÁMKA: Když plovák klesne pod červenou značku, doplňte do pěstební vany vodu.

Krok 10

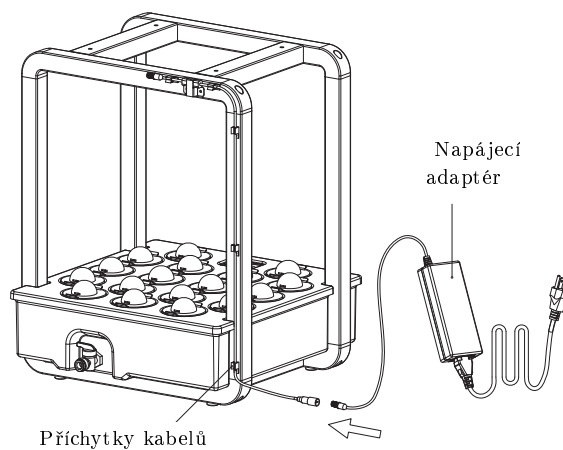


- Zajistěte kabely v předinstalovaných příchýtkách na rámu. V případě potřeby jsou přiloženy náhradní příchýtky.
- Pěstební osvětlení zapnete připojením napájecího adaptéru do zásuvky. Automatický časovač se spustí sám.

TIP: Časovač vynulujete tak, že napájecí adaptér odpojíte ze zásuvky alespoň na 1 minutu a pak jej znovu připojíte.

2.4. Pokyny k čištění

Před další výsadbou doporučujeme jednotku vyčistit.

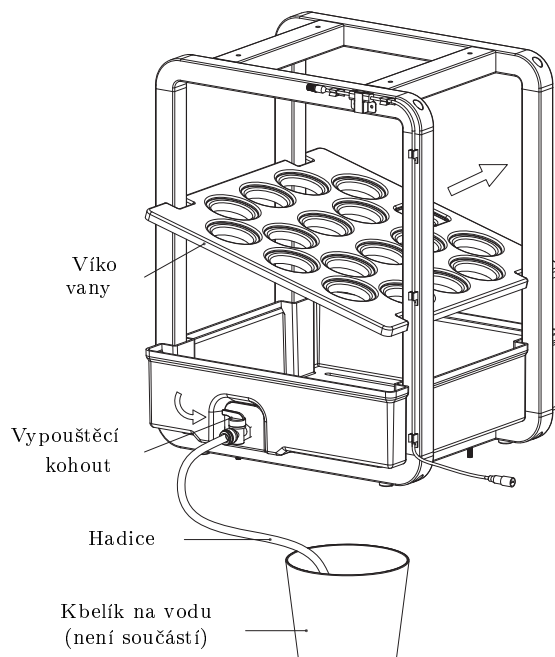

- Odpojte napájecí adaptér a nasadte hadici na vypouštěcí kohout. Otevřete kohout a nechte vodu vytéct do kbelíku.
- Vyjměte pěstební kelímky z vany. Vyhoďte rostliny, kořeny i sadbovací kapsle a kelímky odložte stranou.
- Nadzvedněte víko vany, nakloňte je a vysuňte rámem ven.
- Vyjměte plovák.
- Vyčistěte zásobník na vodu, víko vany, kelímky i plovák teplou vodou s jemným mycím prostředkem. Důkladně opláchněte.
- Zavřete vypouštěcí kohout, sejměte hadici a pěstební vanu opět sestavte.
- Doplněte nové sadbovací kapsle a vodu.

POZNÁMKA: Chcete-li u sestavy na výšku vypustit spodní Garden Cube, podložte zásobník na vodu nějakým předmětem. Voda pak hadicí odteče.

3. Průvodce pěstováním

- Garden Cube má vestavěný časovač, který automaticky řídí světelný cyklus. Stačí jednotku zapojit a pěstební osvětlení bude svítit 16 hodin, poté se na 8 hodin vypne a další den se rozsvítí opět ve stejnou dobu.
- Pokud jednotku odpojíte nebo dojde k výpadku proudu, je nutné časovač vynulovat. Odpojte napájecí kabel alespoň na 1 minutu a pak jej znovu připojte.
- Sadbovací kapsle Click and Grow™ rozvádějí vodu rovnoměrně po celé kapsli, takže kořeny mají vodu k dispozici neustále. Zároveň udržují ideální pH a optimální poměr vody, kyslíku a živin pro růst rostlin. Kapsle jsou vyrobeny z přírodních materiálů a neobsahují pesticidy, fungicidy, hormony ani jiné škodlivé látky. Jsou také předoseté a připravené přímo pro danou rostlinu, s ohledem na všechny její nároky. Výsadba je proto snadná a čerstvou úrodu sklídíte během chvilky.
- Když rostliny začnou dřevnatět nebo přestanou nasazovat nové listy, je čas je vytrhnout a začít znovu. Postupujte podle pokynů k čištění v této příručce.
- Sadbovací kapsle můžete přesadit do většího květináče nebo na zahradu, kde se přirozeně rozloží. Neobsahují pesticidy ani jiné škodlivé chemikálie.
- V Garden Cube lze pěstovat téměř jakékoli nízké květiny, ovoce, zeleninu i bylinky.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li vodu měnit jednou měsíčně.

4. Vhodné umístění

- Pevná, rovná plocha odolná vůči vodě
- V blízkosti běžné elektrické zásuvky
- Mimo dosah dětí a domácích zvířat
- Mimo přímý zdroj tepla (např. sporák) a mimo studený průvan v zimě
- Dostatečně daleko od umyvadla nebo dřezu, aby jednotka nespadla
- Mimo přímé sluneční světlo
- Ideální teplota pro růst rostlin je 16–26 °C (60–78 °F). V letních vedrech přesuňte jednotku do chladnější části domu, v zimních mrazech do teplejší. Pěstební osvětlení s plným spektrem nevydává teplo — pouze světlo.

5. Bezpečnostní pokyny

- **ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST:** Garden Cube používejte pouze ve vnitřních prostorách a zapojujte jej do řádně instalované zásuvky s odpovídajícím jištěním. Každá rozdvojka i běžná zástrčka musí být opatřena vhodným jističem. Prodlužovací kabely před použitím zcela rozviňte, jinak se mohou přehřát. Nezapojujte zástrčky za sebe, může dojít k přetížení zásuvky a požáru.
- **ÚDRŽBA:** Elektroinstalační práce svépomocí jsou nebezpečné a už mnoho lidí při nich přišlo o život. Veškeré elektroinstalační práce musí provádět kvalifikovaný elektrikář.
- **NEPONOŘUJTE:** Neponořujte kabel ani žádnou elektrickou část do vody či jiné kapaliny. Pokud jednotku nepoužíváte, odpojte kabel ze zásuvky. Dojde-li k polití Garden Cube kapalinou, odpojte jej a před dalším použitím jej nechte zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:** Nikdy nesahejte na zástrčku vlhkýma rukama. Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel, vždy uchopte samotnou zástrčku. Než přestanete Garden Cube používat, začnete jej čistit nebo dojde k poruše, jednotku vždy vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před servisem nebo výměnou osvětlení odpojte napájení. Garden Cube používejte pouze způsobem popsáním v této příručce. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může vést k poškození majetku nebo ke zranění. Garden Cube není dětská hračka a děti jej smějí používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Jakékoli brnění nebo slabý výboj vždy berte jako varování. Spotřebiče, který brní nebo způsobuje výboj, se nedotýkejte, dokud jej neopraví autorizovaný servis.
- **POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ:** Garden Cube není určen ke komerčnímu využití, slouží výhradně pro domácí a osobní potřebu.

Napájecí zdroj s certifikací UL (spis č. E490471)

6. Tipy pro dokonalou zahrádku

Listovým salátům se nejlépe daří při teplotě 18–22 °C (64–72 °F). Vyšší teploty snižují klíčivost. Nejlepší kvality dosáhnete, sklídíte-li saláty 30 až 35 dní po výsadbě — najednou. Pokud dáváte přednost postupné sklizni odebráním větších vnějších listů, stihněte to do 40 dnů, jinak kvalita rostliny klesá. *Tip proti plýtvání potravinami:* sklizené saláty zabalte do vlhké utěrky a uchovejte v lednici.

Bylinkám se daří při teplotě 18–26 °C (64–79 °F). Bylinky mají rády zastříhávání! První sklizeň je obvykle možná 3 týdny po výsadbě kapslí. Obecně platí, že byste měli nechat růst alespoň dva páry pravých listů; brzy bude co sklízet. Používejte ostré nůžky — rostlinu netrhejte. Nikdy nenechte bylinky vyrůst tak vysoko, aby dosáhly na lampu, mohly by se spálit. Většina bylinkových kapslí vydrží nejméně 10 týdnů. *Tip proti plýtvání potravinami:* sklizené bylinky usušte na čisté papírové utěrce při pokojové teplotě mimo přímé slunce. Skladujte je v uzavřené sklenici do dalšího vaření.

Plodovým rostlinám vyhovují vyšší teploty, až 26 °C (79 °F). Vyklíčí-li v jedné kapsli více semen, ponechte jen jednu sazenici. Zajistíte tak rostlině dost místa i živin. Jakmile rostlina začne kvést, je nutné ji ručně opylit, aby nasadila plody. Stačí rostlinou jemně zatřást nebo přenést pyl z květu na květ prstem či malým štětečkem.

Květiny a další okrasné rostliny nevyžadují velkou péči. Stačí odstraňovat zvadlé listy a květy, rostlina pak vypadá lépe. První květy očekávejte přibližně 50 dní po výsadbě kapslí. Okrasné listnaté rostliny (kromě dřevin) můžete zastříhávat, aby zůstaly husté a nízké.

První klíčky se objeví za 1 až 3 týdny. Různé rostliny rostou různě rychle — některé vyklíčí do týdne, jiné až za 3 týdny. Buďte trpěliví!


6.1. Nezapomeňte

- Sejměte průhledné poklopy, jakmile se jich rostlina téměř dotýká.
- Udržujte plovák v úrovni horního okraje otvoru a doplňte vodu vždy, když klesne pod červenou značku. Vanu ale nepřepĺňujte!
- Plastové kelímky i poklopy si uschovejte. Použijete je při dalším pěstování.

6.2. Zavlažování

Bílé tyčinky pod pěstebními kelímky jsou knoty, které přivádějí vodu z nádrže k rostlinám. Špička knotu musí mírně vyčnívat dovnitř kelímku. Jen tak bude mít knot dobrý kontakt s vloženou sadbovací kapslí. Pokud kapsle zůstává suchá, je knot buď špatně usazený, nebo ucpaný — zkuste jej vyčistit a znovu nasadit, případně použijte nový.

Nový knot zasuněte zespodu a jemně jej zatlačte tak, aby jeho špička vyčnívala do kelímku asi 1 mm. Viz nákres níže:

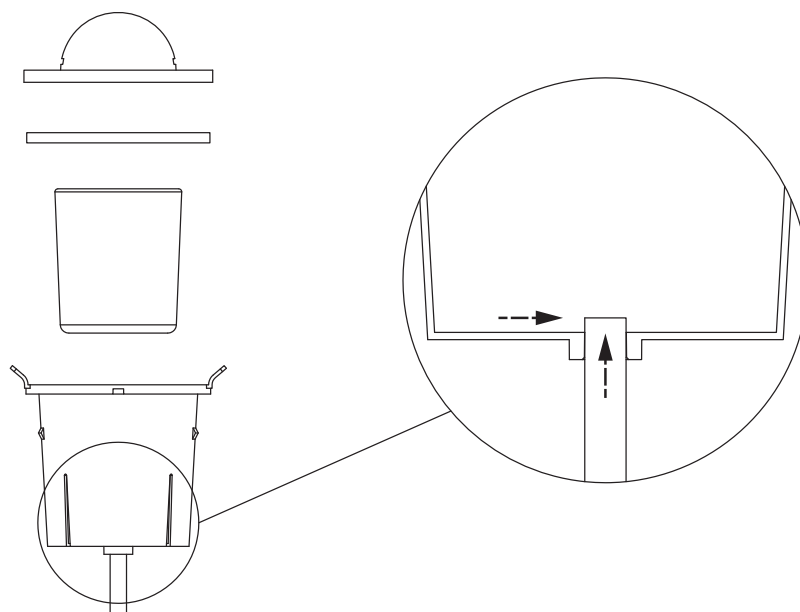

7. Záruční podmínky

Na Garden Cube se poskytuje záruka na vady materiálu a zpracování po dobu 12 měsíců od data zakoupení. Vady, které se v záruční době projeví při běžném používání a péči, budou podle našeho uvážení opraveny, vyměněny nebo bude vrácena kupní cena. Pokud zboží nemá odpovídající kvalitu a nejde o podstatnou vadu, máte rovněž nárok na jeho opravu nebo výměnu.

Doklad o koupi — Záruka platí pro původního kupujícího a je nepřenosná. Uchovejte si prosím účtenku, fakturu nebo jiný doklad o koupi s datem nákupu.

Běžné opotřebení — Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku ani jeho částí.

Výluky — Záruka se nevztahuje na:

- vady způsobené nehodou, nesprávným či hrubým zacházením, chybnou instalací nebo obsluhou, nedostatečnou péčí, neoprávněnou úpravou, ztrátou dílů, neodborným zásahem nebo pokusem o opravu osobou, kterou distributor nepověřil;
- výrobek, který nebyl nainstalován, provozován nebo udržován v souladu s pokyny výrobce dodanými s tímto výrobkem;
- výrobek používaný k jiným než domácím účelům;
- poškození způsobené nesprávným napájením nebo nesprávným zapojením kabelu.

Uplatnění reklamace: info@ermonix.com



8. Informace o shodě

- **Shoda CE:** Toto zařízení splňuje normu EN 60065, což znamená, že nezpůsobí újmu uživateli ani jiným výrobkům v těchto situacích: 1) úraz elektrickým proudem, 2) vysoká teplota, 3) záření, 4) vnitřní exploze, 5) mechanické poškození, 6) nebezpečí požáru, 7) chemické popáleniny.
- **Prohlášení o shodě s předpisy EU:** Tento výrobek — a případně i dodané příslušenství — je označen značkou „CE“ a splňuje tedy příslušné harmonizované evropské normy uvedené ve směrnici EMC 2014/30/EC, směrnici RoHS 2011/65/EU a dodatku (EU) 2015/863.
- **Upozornění WEEE:** 2012/19/EU (směrnice o OEEZ): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Pro správnou recyklaci vraťte výrobek místnímu prodejci při nákupu odpovídajícího nového zařízení nebo jej odevzdejte na určeném sběrném místě. Více informací najdete na: www.recyclethis.info



Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz



GardenCube

Čerstvé bylinky, ovocie, zelenina a kvety

Používateľská príručka



1. Obsah balenia

1.1. Garden Cube – jedna jednotka

- Horný rám s integrovaným pestovateľským LED osvetlením 30 W
- Spodný rám
- 4 zvislé stĺpiky
- Pestovateľská vaňa
- 17 samozavlažovacích pestovateľských kelímkov s viečkami
- 17 priehľadných poklopov
- Vypúšťacia hadica
- 8 drevených kolíkov
- 12 imbusových skrutiek M6
- Napájací adaptér
- Imbusový kľúč
- 6 náhradných príchytiek káblov a skrutiek
- 2 balenia po 9 kusoch sadbových kapsúl Click & Grow

1.2. Garden Cube 3-Stack


- 3 horné rámy s integrovaným pestovateľským LED osvetlením 30 W
- 3 spodné rámy
- 12 zvislých stĺpikov
- 3 pestovateľské vane
- 51 samozavlažovacích pestovateľských kelímkov s viečkami
- 51 priehľadných poklopov
- Vypúšťacia hadica
- 24 drevených kolíkov
- 36 imbusových skrutiek M6
- Napájací adaptér
- Imbusový kľúč
- 18 náhradných príchytiek káblov a skrutiek
- 6 balení po 9 kusoch sadbových kapsúl Click & Grow



2. Zostavenie Garden Cube


2.1. Montáž jednej jednotky

Krok 1

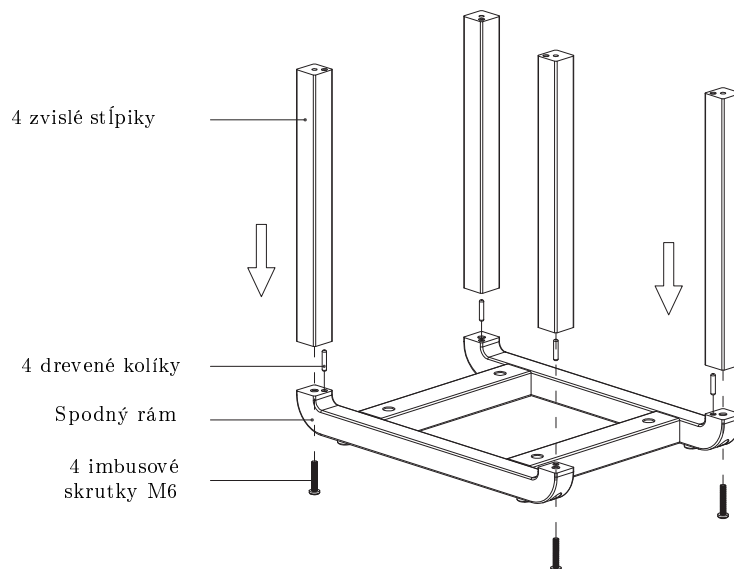


- Zasuňte 4 drevené kolíky do zvislých stĺpikov.
- Položte spodný rám na rovný povrch a nasadte zvislé stĺpiky.
- Stĺpik s príchytami káblov musí byť vzadu vľavo, príchytami smerom von.
- Otočte jednotku dnom nahor a zaskrutkujte 4 imbusové skrutky M6 do otvorov v spodnom ráme. Utiahnite ich priloženým imbusovým kľúčom.

Krok 2

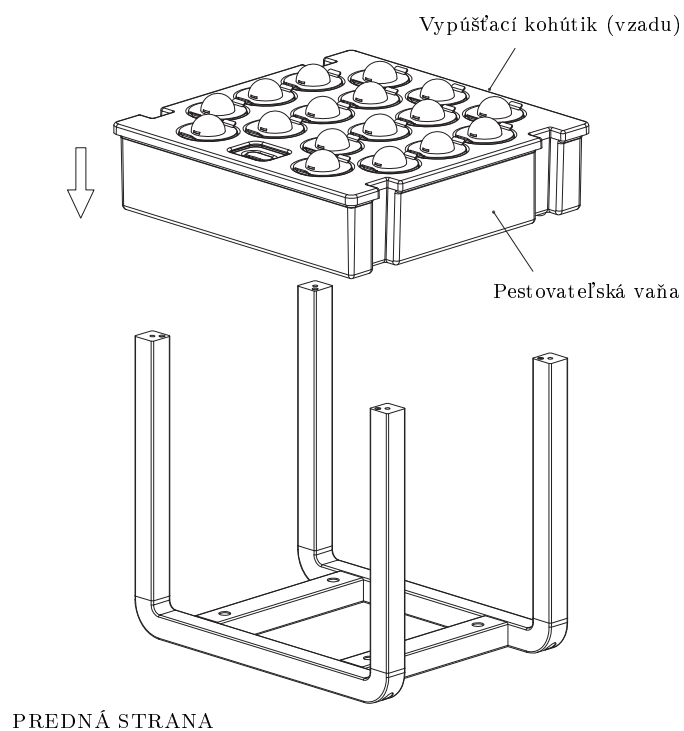

- Postavte jednotku a zasunúte pestovateľskú vaňu medzi zvislé stĺpiky.
- Vypúšťací kohútik musí smerovať k zadnej strane jednotky.

Krok 3

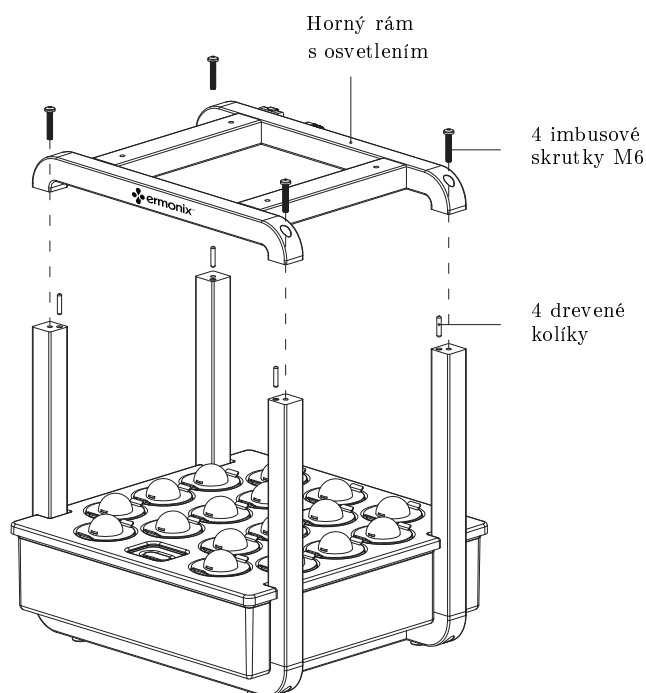


- Zasuňte 4 drevené kolíky do zvislých stĺpikov.
- Nasadte horný rám na zvislé stĺpiky tak, aby logo Ermonix smerovalo dopredu.
- Zaskrutkujte 4 imbusové skrutky M6 do otvorov v hornom ráme a utiahnite ich priloženým imbusovým kľúčom. Zvyšné skrutky si odložte na pripojenie druhej jednotky na výšku.

Ak chcete prepojiť viac jednotiek, pokračujte **krokom 4**. Inak prejdite rovno na **krok 7: Príprava pestovateľskej vane**.

2.2. Montáž viacerých jednotiek


Maximálne 3 jednotky na jeden napájací adaptér.

Krok 4

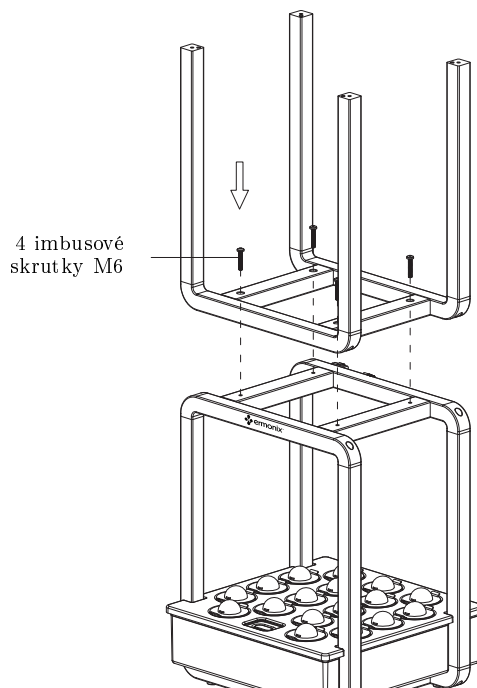

- Zopakujte krok 1.
- Pri zostave na výšku odstráňte gumové nôžky a nasadzte hornú jednotku tak, aby otvory na skrutky lícovali. Zaskrutkujte 4 imbusové skrutky M6 do otvorov v spodnom ráme a utiahnite ich priloženým imbusovým kľúčom.


Krok 5

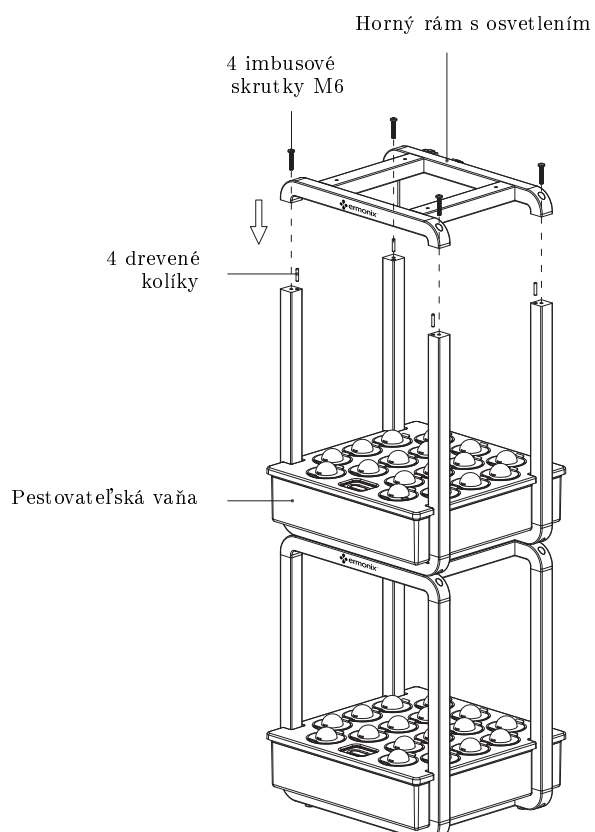

- Zopakujte kroky 2 a 3.


Krok 6

- Pripojte jednotky priebežnými napájacími káblami. Riad'te sa ukázkami konfigurácií nižšie.
- Zaistite káble v predinštalovaných príchytkách. V prípade potreby použite náhradné príchytky.
- **NIKDY** nespájajte ani neukladajte na seba viac než tri jednotky. Prekročenie tohto limitu preťaží LED driver a jednotku poškodí.

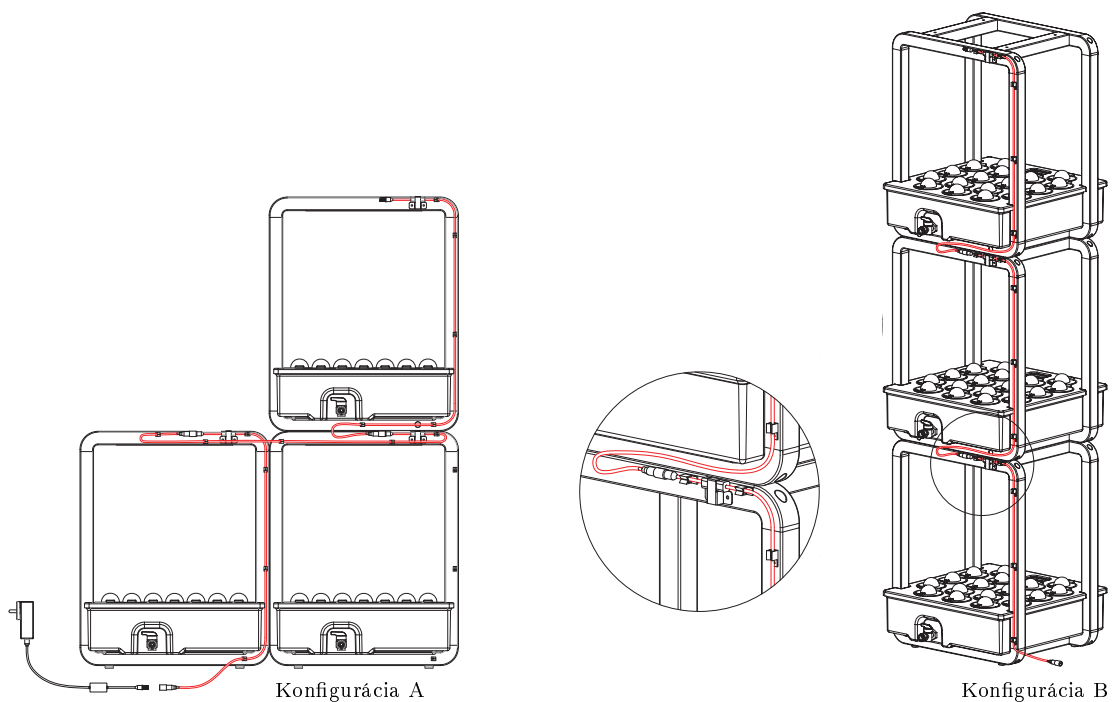


2.3. Príprava pestovateľskej vane

Krok 7

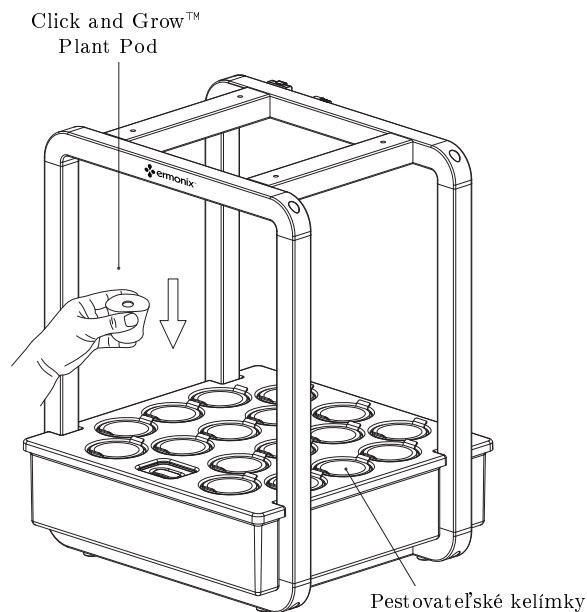


- Pestovateľské kelímky sú už vo vani nasadené.
- Zložte viečka kelímkov a odložte ich nabok.
- Vložte do kelímkov predosiate sadbové kapsuly.

Krok 8

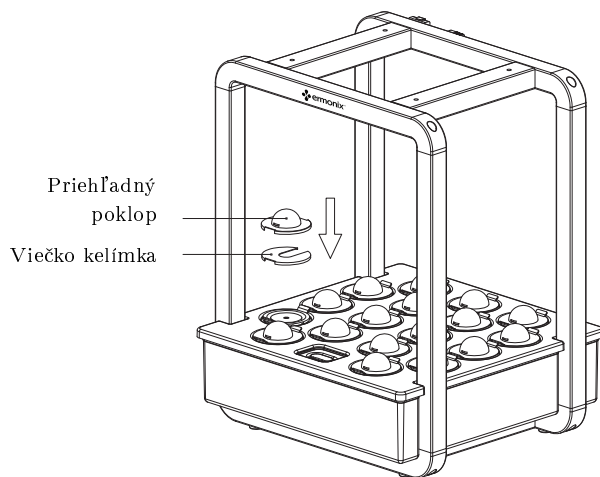

- Nasadíte viečka kelímkov a zatlačíte ich na miesto.
- Nasadíte zhora priehľadné poklopy, ktoré podporia klíčenie.
- Keď sa rastliny poklopu takmer dotýkajú, poklopy zložte.


Krok 9

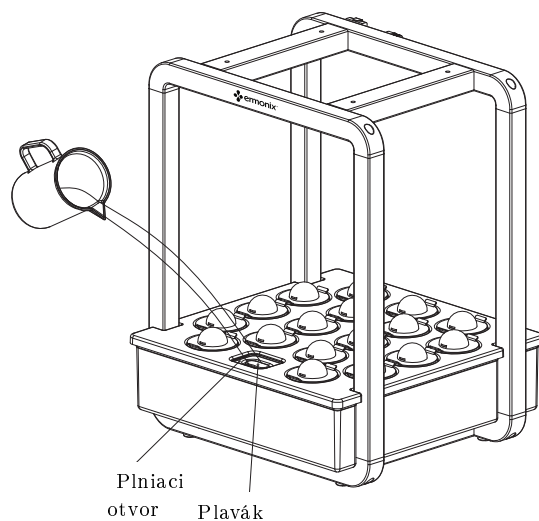

- Opatrne nalievajte vodu do pestovateľskej vane, kým plavák nevystúpi do úrovne plniaceho otvoru (približne 5 l / 1,4 galónu).
- Vaňu nepreplňujte, mohlo by dôjsť k zaplaveniu sadbových kapsúl.

POZNÁMKA: Keď plavák klesne pod červenú značku, doplňte do pestovateľskej vane vodu.

Krok 10

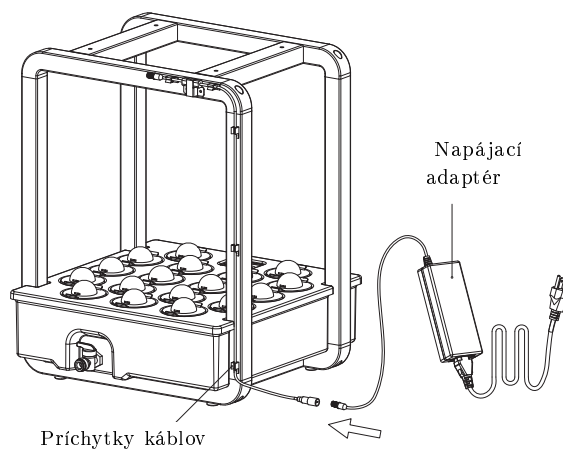


- Zaistíte káble v predinštalovaných príchytkách na ráme. V prípade potreby sú priložené náhradné príchytky.
- Pestovateľské osvetlenie zapnete pripojením napájacieho adaptéra do zásuvky. Automatický časovač sa spustí sám.

TIP: Časovač vynulujete tak, že napájací adaptér odpojíte zo zásuvky aspoň na 1 minútu a potom ho znova pripojíte.

2.4. Pokyny na čistenie

Pred ďalšou výsadbou odporúčame jednotku vyčistiť.

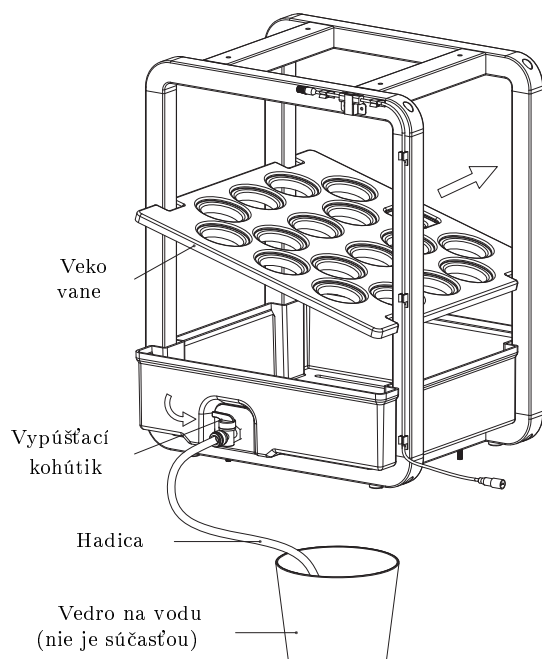

- Odpojte napájací adaptér a nasadte hadicu na vypúšťací kohútik. Otvorte kohútik a nechajte vodu vytiecť do vedra.
- Vyberte pestovateľské kelímky z vane. Vyhodte rastliny, korene aj sadbové kapsuly a kelímky odložte nabok.
- Nadvihnite veko vane, nakloňte ho a vysuňte rámom von.
- Vyberte plavák.
- Vyčistite zásobník na vodu, veko vane, kelímky aj plavák teplou vodou s jemným umývacím prostriedkom. Dôkladne opláchnite.
- Zatvorte vypúšťací kohútik, zložte hadicu a pestovateľskú vaňu opäť zostavte.
- Doplnite nové sadbové kapsuly a vodu.

POZNÁMKA: Ak chcete pri zostave na výšku vypustiť spodný Garden Cube, podložte zásobník na vodu nejakým predmetom. Voda potom hadicou odtečie.

3. Sprievodca pestovaním

- Garden Cube má vstavaný časovač, ktorý automaticky riadi svetelný cyklus. Stačí jednotku zapojiť a pestovateľské osvetlenie bude svietiť 16 hodín, potom sa na 8 hodín vypne a ďalší deň sa rozsvieti opäť v rovnakom čase.
- Ak jednotku odpojíte alebo dôjde k výpadku prúdu, je potrebné časovač vynulovať. Odpojte napájací kábel aspoň na 1 minútu a potom ho znova pripojte.
- Sadbové kapsuly Click and Grow™ rozvádzajú vodu rovnomerne po celej kapsule, takže korene majú vodu k dispozícii neustále. Zároveň udržiavajú ideálne pH a optimálny pomer vody, kyslíka a živín pre rast rastlín. Kapsuly sú vyrobené z prírodných materiálov a neobsahujú pesticídy, fungicídy, hormóny ani iné škodlivé látky. Sú tiež predosiate a pripravené priamo pre danú rastlinu, s ohľadom na všetky jej nároky. Výsadba je preto jednoduchá a čerstvú úrodu zožnete za chvíľku.
- Keď rastliny začnú drevnatieť alebo prestanú nasadzovať nové listy, je čas ich vytrhnúť a začať znova. Postupujte podľa pokynov na čistenie v tejto príručke.
- Sadbové kapsuly môžete presadiť do väčšieho kvetináča alebo na záhradu, kde sa prirodzene rozložia. Neobsahujú pesticídy ani iné škodlivé chemikálie.
- V Garden Cube možno pestovať takmer akékoľvek nízke kvety, ovocie, zeleninu aj bylinky.
- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete vodu meniť raz mesačne.

4. Vhodné umiestnenie

- Pevná, rovná plocha odolná voči vode
- V blízkosti bežnej elektrickej zásuvky
- Mimo dosahu detí a domácich zvierat
- Mimo priameho zdroja tepla (napr. sporáka) a mimo studeného prievanu v zime
- Dostatočne ďaleko od umývadla alebo drezu, aby jednotka nespadla
- Mimo priameho slnečného svetla
- Ideálna teplota na rast rastlín je 16–26 °C (60–78 °F). V letných horúčavách presuňte jednotku do chladnejšej časti domu, v zimných mrazoch do teplejšej. Pestovateľské osvetlenie s plným spektrom nevydáva teplo — iba svetlo.

5. Bezpečnostné pokyny

- **ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ:** Garden Cube používajte iba vo vnútorných priestoroch a zapájajte ho do riadne nainštalovanej zásuvky s vhodným istením. Každá rozdvojka aj bežná zástrčka musí byť vybavená vhodným ističom. Predlžovacie káble pred použitím úplne rozviňte, inak sa môžu prehriať. Nezapájajte zástrčky za sebou, môže dôjsť k preťaženiu zásuvky a požiaru.
- **ÚDRŽBA:** Elektroinštalačné práce svojpomocne sú nebezpečné a už mnoho ľudí pri nich prišlo o život. Všetky elektroinštalačné práce musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár.
- **NEPONÁRAJTE:** Neponárajte kábel ani žiadnu elektrickú časť do vody či inej kvapaliny. Ak jednotku nepoužívate, odpojte kábel zo zásuvky. Ak sa Garden Cube obleje kvapalinou, odpojte ho a pred ďalším použitím ho nechajte skontrolovať kvalifikovaným elektrikárom.
- **NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:** Nikdy nesiahajte na zástrčku vlhkými rukami. Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky za kábel, vždy uchopte samotnú zástrčku. Skôr než prestanete Garden Cube používať, začnete ho čistiť alebo dôjde k poruche, jednotku vždy vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pred servisom alebo výmenou osvetlenia odpojte napájanie. Garden Cube používajte iba spôsobom opísaným v tejto príručke. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a môže viesť k poškodeniu majetku alebo k zraneniu. Garden Cube nie je detská hračka a deti ho smú používať iba pod dozorom dospeléj osoby. Akékoľvek brnenie alebo slabý výboj vždy berte ako varovanie. Spotrebiča, ktorý brní alebo spôsobuje výboj, sa nedotýkajte, kým ho neopraví autorizovaný servis.
- **IBA NA DOMÁCE POUŽITIE:** Garden Cube nie je určený na komerčné využitie, slúži výhradne na domácu a osobnú potrebu.

Napájací zdroj s certifikáciou UL (spis č. E490471)

6. Tipy pre dokonalú záhradku

Listovým šalátom sa najlepšie darí pri teplote 18–22 °C (64–72 °F). Vyššie teploty znižujú klíčivosť. Najlepšiu kvalitu dosiahnete, ak šaláty zožnete 30 až 35 dní po výsadbe — naraz. Ak uprednostňujete postupný zber odoberaním väčších vonkajších listov, stihnite to do 40 dní, inak kvalita rastliny klesá. *Tip proti pľytvaníu potravínami:* zozbierané šaláty zabaľte do vlhkej utierky a uchovajte v chladničke.

Bylinkám sa darí pri teplote 18–26 °C (64–79 °F). Bylinky majú rady zastrihávanie! Prvý zber je zvyčajne možný 3 týždne po výsadbe kapsúl. Vo všeobecnosti platí, že by ste mali nechať rásť aspoň dva páry pravých listov; čoskoro bude čo zbierať. Používajte ostré nožnice — rastlinu netrhajte. Nikdy nenechajte bylinky vyrásť tak vysoko, aby dosiahli na lampu, mohli by sa spáliť. Väčšina bylinkových kapsúl vydrží najmenej 10 týždňov. *Tip proti pľytvaníu potravínami:* zozbierané bylinky usušte na čistej papierovej utierke pri izbovej teplote mimo priameho slnka. Skladujte ich v uzavretej nádobe do ďalšieho varenia.

Plodovým rastlinám vyhovujú vyššie teploty, až 26 °C (79 °F). Ak v jednej kapsule vyklíči viac semien, ponechajte iba jednu sadenicu. Zabezpečíte tak rastline dostatok miesta aj živín. Keď rastlina začne kvitnúť, treba ju ručne opeliť, aby nasadila plody. Stačí rastlinou jemne zatriať alebo preniesť peľ z kvetu na kvet prstom či malým štetcom.

Kvety a ďalšie okrasné rastliny nevyžadujú veľkú starostlivosť. Stačí odstraňovať zvädnuté listy a kvety, rastlina potom vyzerá lepšie. Prvé kvety očakávajte približne 50 dní po výsadbe kapsúl. Okrasné listnaté rastliny (okrem drevín) môžete zastrihávať, aby zostali husté a nízke.

Prvé klíčky sa objavia o 1 až 3 týždne. Rôzne rastliny rastú rôzne rýchlo — niektoré vyklíčia do týždňa, iné až o 3 týždne. Buďte trpezliví!


6.1. Nezabudnite

- Zložte priehľadné poklopy, len čo sa ich rastlina takmer dotýka.
- Udržiavajte plavák v úrovni horného okraja otvoru a doplňte vodu vždy, keď klesne pod červenú značku. Vaňu však nepreplňujte!
- Plastové kelímky aj poklopy si odložte. Použijete ich pri ďalšom pestovaní.

6.2. Zavlažovanie

Biele tyčinky pod pestovateľskými kelímkami sú knôty, ktoré privádzajú vodu z nádrže k rastlinám. Špička knôtu musí mierne vyčnievať dovnútra kelímka. Len tak bude mať knôt dobrý kontakt s vloženou sadbovou kapsulou. Ak kapsula zostáva suchá, knôt je buď zle usadený, alebo upchatý — skúste ho vyčistiť a znova nasadiť, prípadne použite nový.

Nový knôt zasunúte zospodu a jemne ho zatlačte tak, aby jeho špička vyčnievala do kelímka asi 1 mm. Pozrite si nákres nižšie:

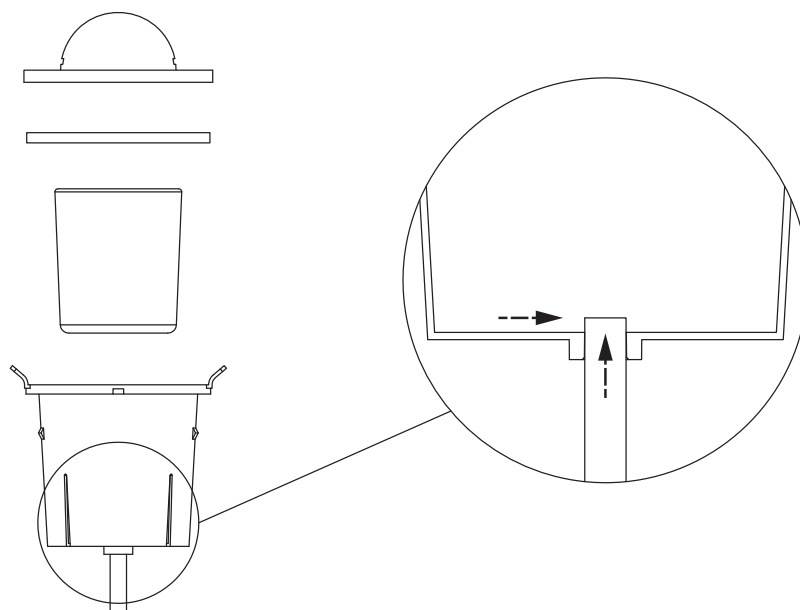

7. Záručné podmienky

Na Garden Cube sa poskytuje záruka na chyby materiálu a spracovania po dobu 12 mesiacov od dátumu zakúpenia. Chyby, ktoré sa v záručnej dobe prejavajú pri bežnom používaní a starostlivosti, budú podľa nášho uváženia opravené, vymenené alebo bude vrátená kúpna cena. Ak tovar nemá zodpovedajúcu kvalitu a nejde o podstatnú chybu, máte tiež nárok na jeho opravu alebo výmenu.

Doklad o kúpe — Záruka platí pre pôvodného kupujúceho a je neprenosná. Uchovajte si prosím účtenku, faktúru alebo iný doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Bežné opotrebovanie — Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku ani jeho častí.

Výluky — Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené nehodou, nesprávnym či hrubým zaobchádzaním, chybnou inštaláciou alebo obsluhou, nedostatočnou starostlivosťou, neoprávnenou úpravou, stratou dielov, neodborným zásahom alebo pokusom o opravu osobou, ktorú distribútor nepoveril;
- výrobok, ktorý nebol nainštalovaný, prevádzkovaný alebo udržiavaný v súlade s pokynmi výrobcu dodanými s týmto výrobkom;
- výrobok používaný na iné než domáce účely;
- poškodenie spôsobené nesprávnym napájaním alebo nesprávnym zapojením kábla.

Uplatnenie reklamácie: info@ermonix.com



8. Informácie o zhode

- **Zhoda CE:** Toto zariadenie spĺňa normu EN 60065, čo znamená, že nespôsobí ujmu používateľovi ani iným výrobkom v týchto situáciách: 1) úraz elektrickým prúdom, 2) vysoká teplota, 3) žiarenie, 4) vnútorná explózia, 5) mechanické poškodenie, 6) nebezpečenstvo požiaru, 7) chemické popáleniny.
- **Vyhlásenie o zhode s predpismi EÚ:** Tento výrobok — a prípadne aj dodané príslušenstvo — je označený značkou „CE“ a spĺňa teda príslušné harmonizované európske normy uvedené v smernici EMC 2014/30/EC, smernici RoHS 2011/65/EU a dodatku (EU) 2015/863.
- **Upozornenie WEEE:** 2012/19/EU (smernica o OEEZ): Výrobky označené týmto symbolom nemožno v Európskej únii likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Na správnu recykláciu vráťte výrobok miestnemu predajcovi pri kúpe zodpovedajúceho nového zariadenia alebo ho odovzdajte na určenom zbernom mieste. Viac informácií nájdete na: www.recyclethis.info



Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk



GardenCube

Świeże zioła, owoce, warzywa liściaste i kwiaty

Instrukcja obsługi



1. Zawartość opakowania

1.1. Garden Cube – pojedynczy moduł

- Górna rama z wbudowanym oświetleniem LED 30 W do uprawy
- Rama dolna
- 4 pionowe słupki
- Taca uprawowa
- 17 samonawadniających doniczek z pokrywkami
- 17 przezroczystych kloszy
- Wąż spustowy
- 8 kołków drewnianych
- 12 śrub imbusowych M6
- Zasilacz
- Klucz imbusowy
- 6 zapasowych zacisków kablowych i śrub
- 2 opakowania po 9 kapsuł nasiennych Click & Grow

1.2. Garden Cube 3-Stack


- 3 górne ramy z wbudowanym oświetleniem LED 30 W do uprawy
- 3 ramy dolne
- 12 pionowych słupków
- 3 tace uprawowe
- 51 samonawadniających doniczek z pokrywkami
- 51 przezroczystych kloszy
- Wąż spustowy
- 24 kołki drewniane
- 36 śrub imbusowych M6
- Zasilacz
- Klucz imbusowy
- 18 zapasowych zacisków kablowych i śrub
- 6 opakowań po 9 kapsuł nasiennych Click & Grow



2. Montaż Garden Cube


2.1. Montaż pojedynczego modułu

Krok 1

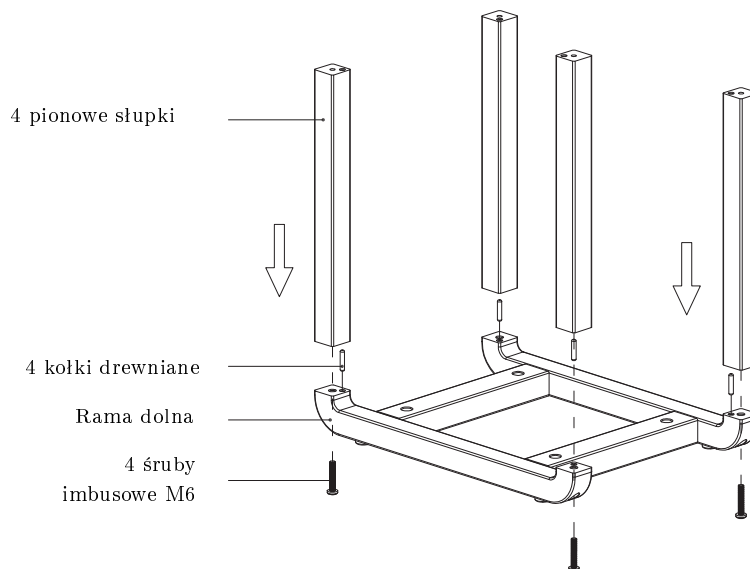


- Włóż 4 kołki drewniane w pionowe słupki.
- Połóż ramę dolną na równej powierzchni i zamocuj pionowe słupki.
- Słupek z zaciskami kablowymi musi znaleźć się z tyłu po lewej stronie, zaciskami na zewnątrz.
- Odwróć moduł i wkręć 4 śruby imbusowe M6 w otwory w ramie dolnej. Dokręć je dołączonym kluczem imbusowym.

Krok 2

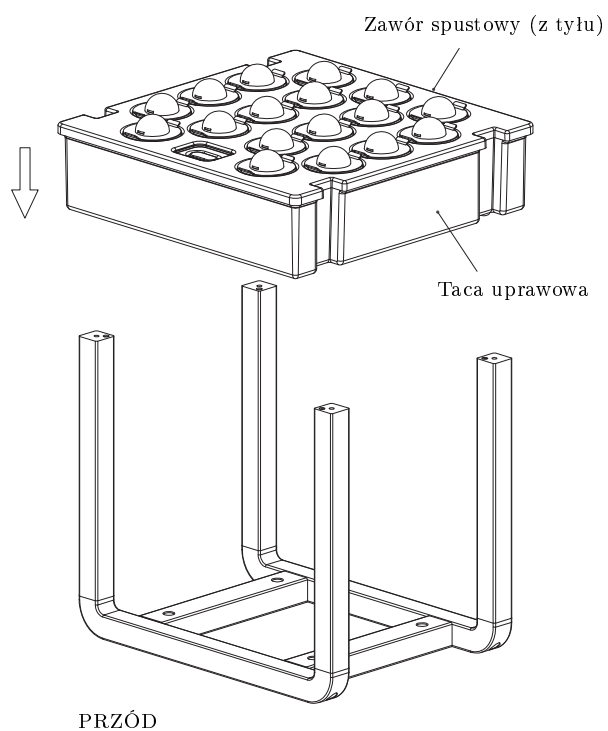

- Postaw moduł pionowo i wsuń tacę uprawową między pionowe słupki.
- Zawór spustowy musi być skierowany do tyłu modułu.

Krok 3

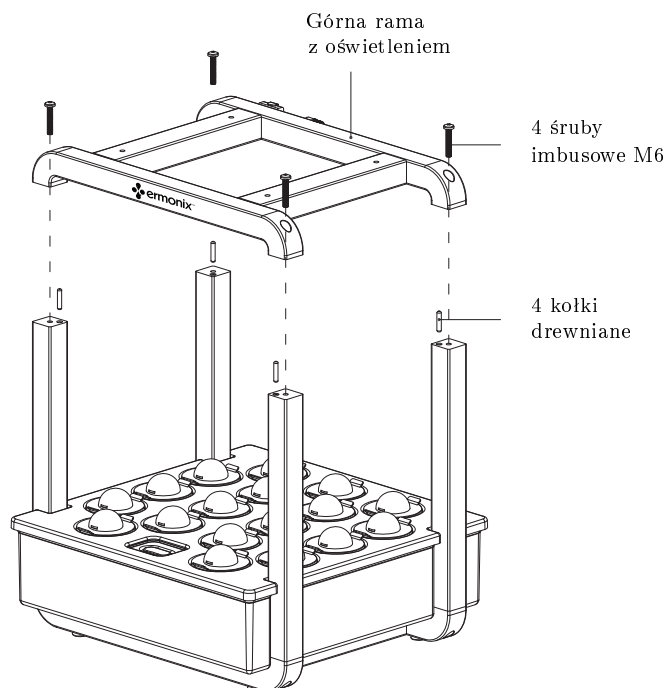


- Włóż 4 kołki drewniane w pionowe słupki.
- Zamocuj górną ramę na pionowych słupkach tak, aby logo Ermonix było skierowane do przodu.
- Wkręć 4 śruby imbusowe M6 w otwory w górnej ramie i dokręć je dołączonym kluczem imbusowym. Pozostałe śruby zachowaj do pionowego łączenia drugiego modułu.

Jeśli chcesz połączyć kilka modułów, przejdź do **kroku 4**. W przeciwnym razie przejdź od razu do **kroku 7: Przygotowanie tacy uprawowej**.

2.2. Montaż wielu modułów


Maksymalnie 3 moduły na jeden zasilacz.

Krok 4

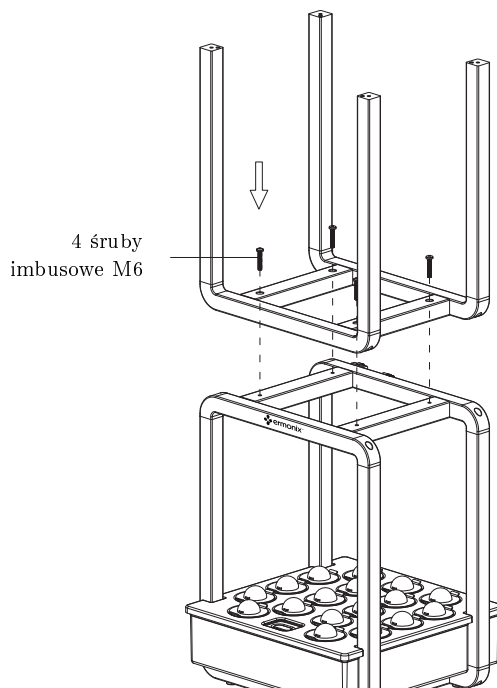

- Powtórz krok 1.
- W konfiguracji pionowej zdejmij gumowe nóżki i ustaw górny moduł tak, aby otwory na śruby się pokrywały. Wkręć 4 śruby imbusowe M6 w otwory w ramie dolnej i dokręć je dołączonym kluczem imbusowym.


Krok 5

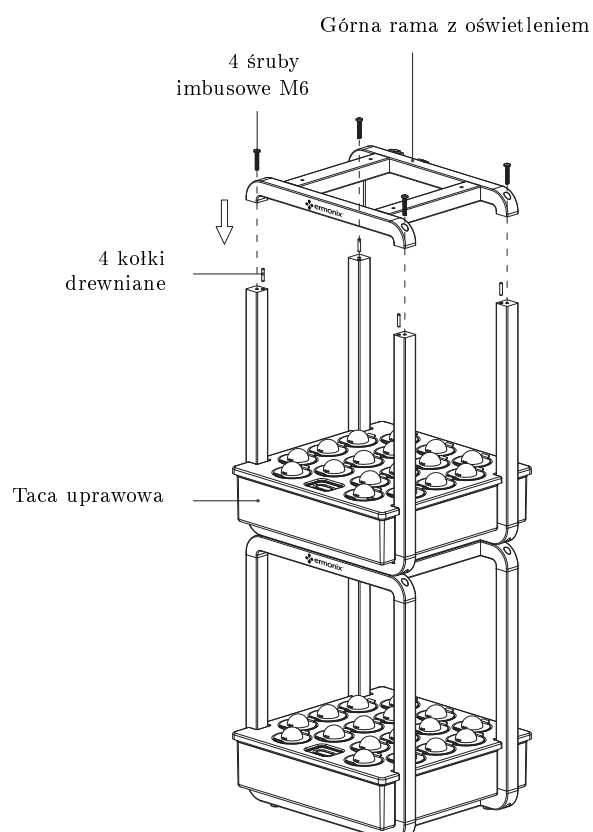

- Powtórz kroki 2 i 3.


Krok 6

- Połącz moduły przelotowymi kablami zasilającymi. Kieruj się przykładami konfiguracji poniżej.
- Zamocuj kable w fabrycznie zamontowanych zaciskach. W razie potrzeby użyj zapasowych zacisków.
- **NIGDY** nie łącz ani nie ustawiaj jeden na drugim więcej niż trzech modułów. Przekroczenie tego limitu przeciąży sterownik LED i uszkodzi urządzenie.

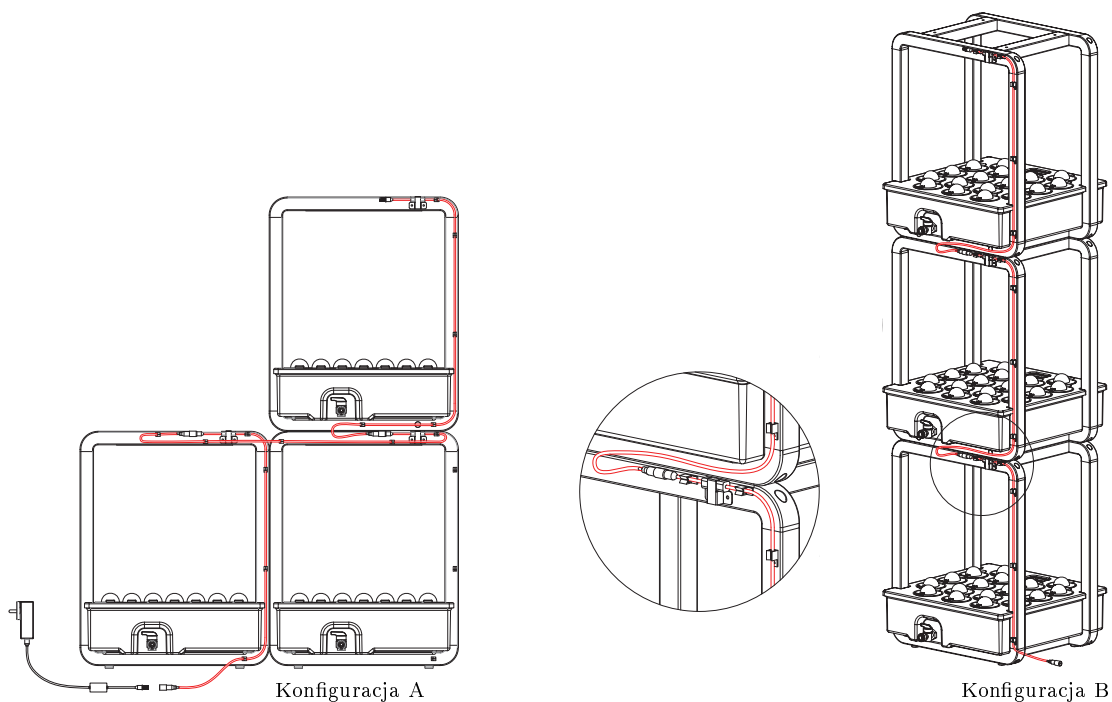


2.3. Przygotowanie tacy uprawowej

Krok 7

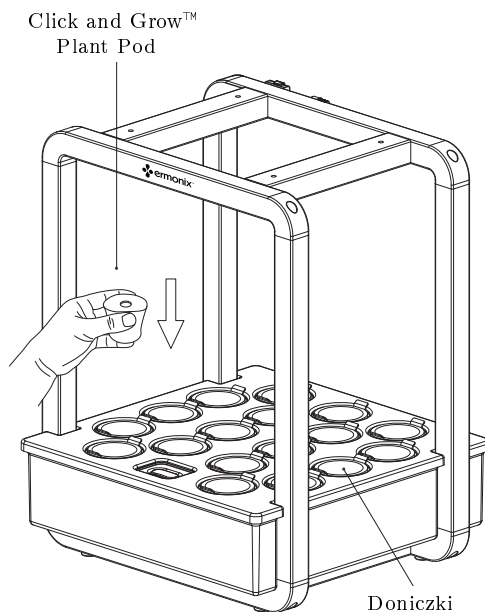


- Doniczki są już zamontowane w tacy uprawowej.
- Zdejmij pokrywki doniczek i odłóż je na bok.
- Włóż do doniczek kapsuły z nasionami.

Krok 8

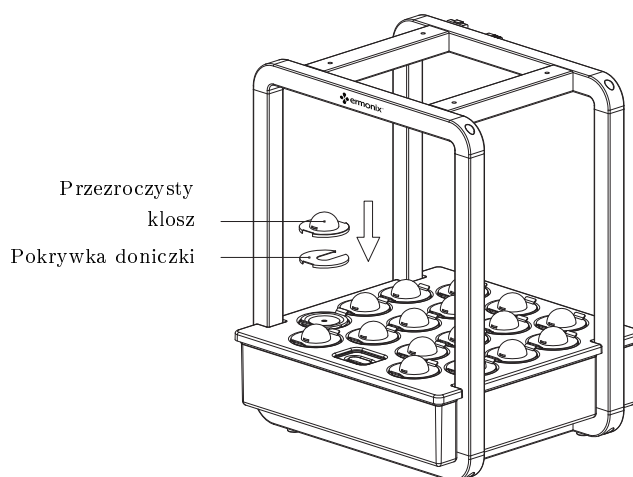

- Dopasuj pokrywki doniczek i wciśnij je na miejsce.
- Nałóż od góry przezroczyste klosze, które wspomagają kiełkowanie.
- Gdy rośliny niemal dotykają klosza, zdejmij klosze.


Krok 9

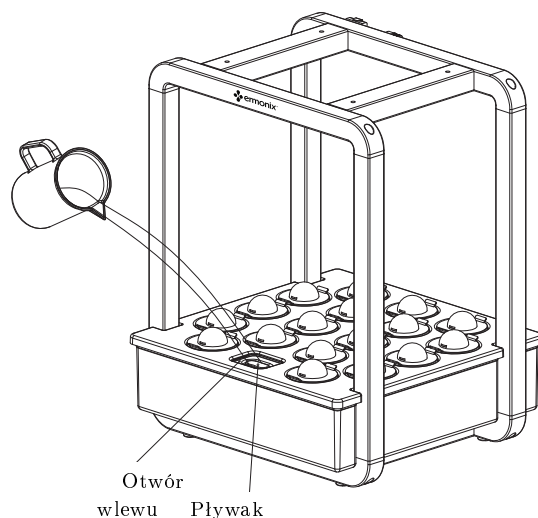

- Ostrożnie wlewaj wodę do tacy uprawowej, aż pływak podniesie się do poziomu otworu wlewu (około 5 l / 1,4 galona).
- Nie przepelniaj tacy, mogłoby to zalać kapsuły z nasionami.

UWAGA: Gdy pływak opadnie poniżej czerwonego znacznika, uzupełnij wodę w tacy uprawowej.

Krok 10

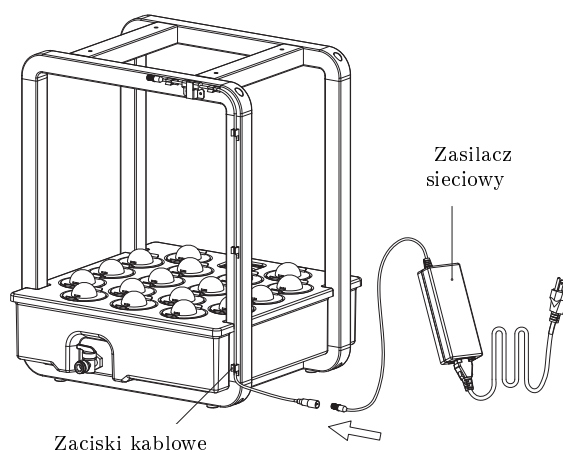


- Zamocuj kable w fabrycznie zamontowanych zaciskach na ramie. W razie potrzeby dołączone są zapasowe zaciski.
- Aby włączyć oświetlenie, podłącz zasilacz do gniazdka. Automatyczny programator uruchomi się sam.

WSKAZÓWKA: Aby zresetować programator, odłącz zasilacz od gniazdka na co najmniej 1 minutę, a następnie podłącz go ponownie.

2.4. Instrukcja czyszczenia

Przed kolejnym siewem zalecamy wyczyszczenie urządzenia.

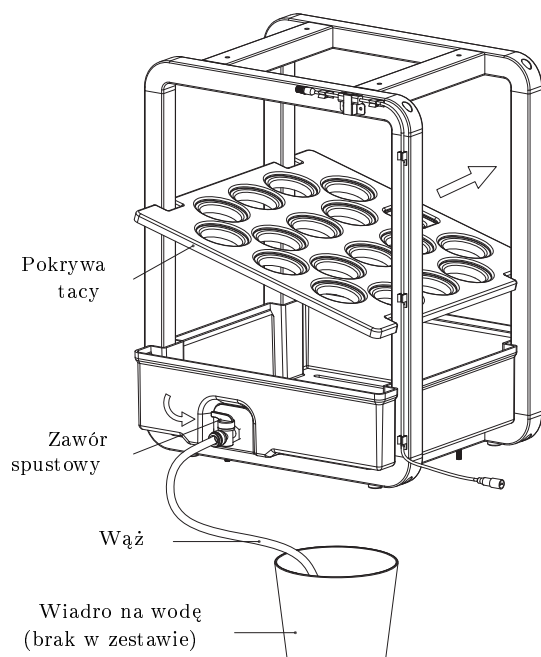

- Odłącz zasilacz i nałóż wąż na zawór spustowy. Otwórz zawór i pozwól, aby woda spłynęła do wiadra.
- Wyjmij doniczki z tacy uprawowej. Wyrzuć rośliny, korzenie i kapsuły nasienne, a doniczki odłóż na bok.
- Unieś pokrywę tacy, przechyl ją i wysuń przez ramę.
- Wyjmij pływak.
- Wyczyść zbiornik na wodę, pokrywę tacy, doniczki i pływak ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia. Dokładnie opłucz.
- Zamknij zawór spustowy, zdejmij wąż i ponownie złóż tacę uprawową.
- Uzupełnij nowe kapsuły nasienne i wodę.

UWAGA: Aby opróżnić dolny Garden Cube w konfiguracji pionowej, podstaw pod zbiornik na wodę jakiś przedmiot. Woda spłynie wtedy przez wąż.

3. Poradnik uprawy

- Garden Cube ma wbudowany programator, który automatycznie steruje cyklem świetlnym. Wystarczy podłączyć urządzenie, a oświetlenie będzie świecić przez 16 godzin, następnie wyłączy się na 8 godzin i kolejnego dnia zaświeci o tej samej porze.
- Jeśli urządzenie zostanie odłączone lub nastąpi przerwa w zasilaniu, programator trzeba zresetować. Odłącz kabel zasilający na co najmniej 1 minutę, a potem podłącz go ponownie.
- Kapsuły Click and Grow™ Plant Pod równomiernie rozprowadzają wodę w całej kapsule, dzięki czemu korzenie mają do niej stały dostęp. Utrzymują też idealne pH oraz optymalny stosunek wody, tlenu i składników odżywczych dla wzrostu roślin. Kapsuły są wykonane z naturalnych materiałów i nie zawierają pestycydów, fungicydów, hormonów ani innych szkodliwych substancji. Są także wstępnie obsiane i dobrane do konkretnej rośliny, z uwzględnieniem wszystkich jej wymagań. Sadzenie jest więc proste, a świeże plony zbierzesz w mgnieniu oka.
- Gdy rośliny zaczynają drewnieć lub przestają wypuszczać nowe liście, czas je usunąć i zacząć od nowa. Postępuj zgodnie z instrukcją czyszczenia w tym podręczniku.
- Kapsuły nasienne można przesadzić do większej doniczki lub do ogrodu, gdzie ulegną naturalnemu rozkładowi. Nie zawierają pestycydów ani innych szkodliwych chemikaliów.
- W Garden Cube można uprawiać niemal wszystkie niskie kwiaty, owoce, warzywa i zioła.
- Najlepsze efekty osiągniesz, wymieniając wodę raz w miesiącu.

4. Odpowiednie miejsce

- Stabilna, równa i odporna na wodę powierzchnia
- W pobliżu zwykłego gniazdka elektrycznego
- Z dala od dzieci i zwierząt domowych
- Z dala od bezpośredniego źródła ciepła (np. kuchenki) i zimowych przeciągów
- Wystarczająco daleko od umywalki lub zlewu, aby urządzenie nie wpadło do środka
- Z dala od bezpośredniego światła słonecznego

- Idealna temperatura wzrostu roślin to 16–26 °C (60–78 °F). W letnie upały przenieś urządzenie w chłodniejsze miejsce w domu, a zimą w cieplejsze. Pełnospektralne oświetlenie do uprawy nie wydziela ciepła — daje wyłącznie światło.

5. Zasady bezpieczeństwa

- **BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE:** Garden Cube używaj wyłącznie w pomieszczeniach i podłączaj go do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z odpowiednim zabezpieczeniem. Każda rozgałęźnica i zwykła wtyczka musi być wyposażona w właściwy wyłącznik ochronny. Przed użyciem całkowicie rozwiń przedłużacze, w przeciwnym razie mogą się przegrzać. Nie łącz wtyczek szeregowo, może to przeciążyć gniazdko i wywołać pożar.
- **KONSERWACJA:** Samodzielne prace elektryczne są niebezpieczne i wielu ludzi przypląciło je życiem. Wszelkie prace instalacyjne musi wykonywać uprawniony elektryk.
- **NIE ZANURZAJ:** Nie zanurzaj kabla ani żadnych elementów elektrycznych w wodzie lub innej cieczy. Gdy nie używasz urządzenia, odłącz kabel od gniazdka. Jeśli na Garden Cube rozleje się ciecz, odłącz go i przed ponownym użyciem zleć kontrolę uprawnionemu elektrykowi.
- **RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM:** Nigdy nie dotykaj wtyczki wilgotnymi rękami. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka za kabel — zawsze chwytaj samą wtyczkę. Zawsze wyłączaj urządzenie i wyciągaj wtyczkę z gniazdka, gdy nie używasz Garden Cube, gdy go czyścisz lub w razie awarii. Przed serwisowaniem lub wymianą oświetlenia odłącz zasilanie. Garden Cube używaj wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji. Każde inne zastosowanie uznaje się za niewłaściwe i może prowadzić do szkód materialnych lub obrażeń. Garden Cube nie jest zabawką, a dzieci mogą go używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Każde mrowienie lub lekkie porażenie traktuj jako ostrzeżenie. Nie dotykaj urządzenia, które mrowi lub poraża, dopóki nie zostanie naprawione przez autoryzowany serwis.
- **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO:** Garden Cube nie jest przeznaczony do zastosowań komercyjnych i służy wyłącznie do użytku domowego i osobistego.

Zasilacz z certyfikatem UL (akta nr E490471)

6. Porady dla idealnego ogródka

Salatom liściowym najlepiej służy temperatura 18–22 °C (64–72 °F). Wyższe temperatury obniżają kiełkowanie. Najlepszą jakość uzyskasz, zbierając sałaty 30–35 dni po posadzeniu — za jednym razem. Jeśli wolisz zbierać stopniowo większe liście zewnętrzne, zrób to w ciągu pierwszych 40 dni, inaczej jakość rośliny spadnie. *Porada przeciw marnowaniu żywności:* zebrane sałaty owiń wilgotną ściereczką i przechowuj w lodówce.

Ziołom służy temperatura 18–26 °C (64–79 °F). Zioła lubią przycinanie! Pierwszy zbiór jest zwykle możliwy 3 tygodnie po włożeniu kapsuł. Z zasady zostawiaj co najmniej dwie pary właściwych liści; wkrótce będzie więcej do zebrania. Używaj ostrych nożyczek — nie wyrrywaj rośliny. Nigdy nie pozwól, aby zioła urosły tak wysoko, że sięgną lampy — mogłyby się przypalić. Większość kapsuł ziołowych wytrzymuje co najmniej 10 tygodni. *Porada przeciw marnowaniu żywności:* zebrane zioła susz na czystym ręczniku papierowym w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego słońca. Przechowuj je w szczelnym słoiku do następnego gotowania.

Roślinom owocowym odpowiadają wyższe temperatury, do 26 °C (79 °F). Jeśli w jednej kapsule wykiełkuje kilka nasion, zostaw tylko jedną siewkę. Zapewni to roślinie dość miejsca i składników odżywczych. Gdy roślina zakwitnie, trzeba ją zapylić ręcznie, aby zawiązała owoce. Wystarczy delikatnie potrząsnąć rośliną lub przenieść pyłek z kwiatu na kwiat palcem albo małym pędzelkiem.

Kwiaty i inne rośliny ozdobne nie wymagają wiele uwagi. Wystarczy usuwać zwędłe liście i kwiaty, a roślina będzie ładniej wyglądać. Pierwszych kwiatów spodziewaj się około 50 dni po włożeniu kapsuł. Ozdobne rośliny liściaste (z wyjątkiem drzew) można przycinać, aby pozostały gęste i niskie.

Pierwsze kiełki pojawiają się po 1–3 tygodniach. Różne rośliny rosną w różnym tempie — niektóre wykiełkują w tydzień, inne dopiero po 3 tygodniach. Bądź cierpliwy!

6.1. Pamiętaj


- Zdejmij przezroczyste klosze, gdy roślina niemal ich dotyka.
- Utrzymuj pływak na poziomie górnej krawędzi otworu i dolewaj wodę zawsze, gdy opadnie poniżej czerwonego znacznika. Nie przepełniaj tacy!
- Zachowaj plastikowe doniczki i klosze. Przydadzą się przy kolejnej uprawie.

6.2. Nawadnianie

Białe patyczki pod doniczkami to knoty, które doprowadzają wodę ze zbiornika do roślin. Końcówka knota musi lekko wystawać do wnętrza doniczki. Tylko wtedy będzie miała dobry kontakt z włożoną kapsułą nasienną. Jeśli kapsuła pozostaje

sucha, knot jest źle osadzony albo zatkany — spróbuj go wyczyścić i włożyć ponownie lub użyj nowego.

Nowy knot wsuń od spodu i delikatnie dociśnij tak, aby jego końcówka wystawała do doniczki na około 1 mm. Patrz rysunek poniżej:

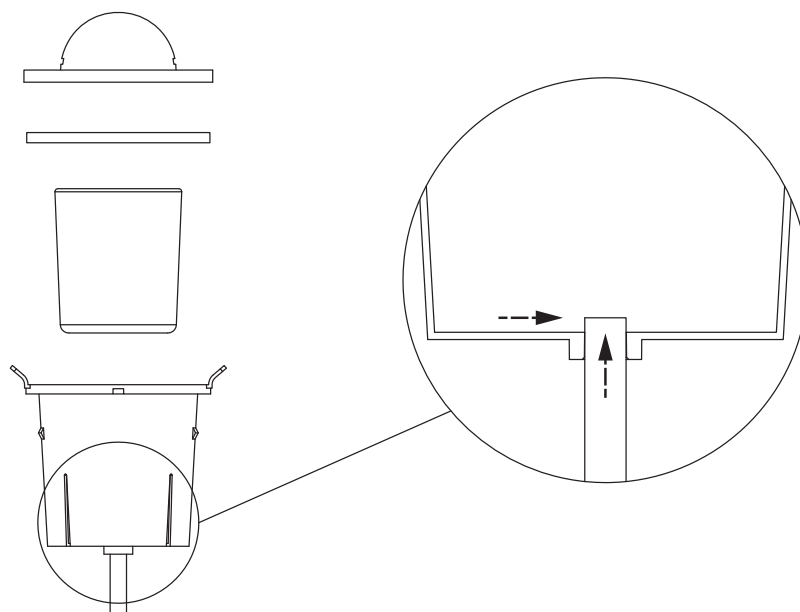

7. Warunki gwarancji

Garden Cube objęty jest 12-miesięczną gwarancją na wady wykonania i materiałowe, liczoną od daty zakupu. Wady, które wystąpią w okresie gwarancji przy normalnym użytkowaniu i właściwej pielęgnacji, zostaną według naszego uznania naprawione, wymienione lub nastąpi zwrot ceny zakupu. Jeśli towar nie ma odpowiedniej jakości, a wada nie jest istotna, przysługuje Ci również naprawa lub wymiana.

Dowód zakupu — Gwarancja przysługuje pierwotnemu nabywcy i nie podlega przeniesieniu. Zachowaj paragon, fakturę lub inny dowód zakupu wraz z datą nabycia.

Normalne zużycie — Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia produktu ani jego części.

Wyłączenia — Gwarancja nie obejmuje:

- wad spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym lub nadmiernym użytkowaniem, złą instalacją bądź obsługą, brakiem należytej dbałości, nieautoryzowaną modyfikacją, utratą części, ingerencją lub próbą naprawy przez osobę nieupoważnioną przez dystrybutora;
- produktu, który nie był instalowany, użytkowany ani konserwowany zgodnie z dołączoną instrukcją producenta;
- produktu używanego do celów innych niż domowe;
- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym zasilaniem lub błędnym podłączeniem kabla.

Zgłoszenie reklamacji: info@ermonix.com



8. Informacje o zgodności

- **Zgodność CE:** To urządzenie spełnia normę EN 60065, co oznacza, że nie zaszkodzi użytkownikowi ani innym produktom w następujących sytuacjach: 1) porażenie prądem, 2) wysoka temperatura, 3) promieniowanie, 4) eksplozja wewnętrzna, 5) uszkodzenie mechaniczne, 6) zagrożenie pożarowe, 7) oparzenia chemiczne.
- **Deklaracja zgodności UE:** Ten produkt — oraz, jeśli dotyczy, dołączone akcesoria — jest oznaczony symbolem „CE” i spełnia tym samym obowiązujące zharmonizowane normy europejskie wymienione w dyrektywie EMC 2014/30/EC, dyrektywie RoHS 2011/65/EU oraz w zmianie (UE) 2015/863.
- **Informacja WEEE:** 2012/19/UE (dyrektywa WEEE): Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno w Unii Europejskiej wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Aby zapewnić prawidłowy recykling, zwróć produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie równoważnego nowego urządzenia lub oddaj go w wyznaczonym punkcie zbiórki. Więcej informacji: www.recyclethis.info



Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl



GardenCube

Friss fűszernövények, gyümölcsök, zöldségek és virágok

Felhasználói kézikönyv



1. A csomag tartalma

1.1. Garden Cube – egy egység

- Felső keret beépített 30 W-os LED növényvilágítással
- Alsó keret
- 4 függőleges oszlop
- Növénytálca
- 17 öntöző növénytartó fedéllel
- 17 átlátszó búra
- Leeresztő tömlő
- 8 fadübel
- 12 M6-os imbuszcsavar
- Hálózati adapter
- Imbuszkulcs
- 6 tartalék kábelbilincs és csavar
- 2 db 9 darabos Click & Grow növénykapszula-csomag

1.2. Garden Cube 3-Stack


- 3 felső keret beépített 30 W-os LED növényvilágítással
- 3 alsó keret
- 12 függőleges oszlop
- 3 növénytálca
- 51 öntöző növénytartó fedéllel
- 51 átlátszó búra
- Leeresztő tömlő
- 24 fadübel
- 36 M6-os imbuszcsavar
- Hálózati adapter
- Imbuszkulcs
- 18 tartalék kábelbilincs és csavar
- 6 db 9 darabos Click & Grow növénykapszula-csomag



2. A Garden Cube összeszerelése


2.1. Egy egység összeszerelése

1. lépés

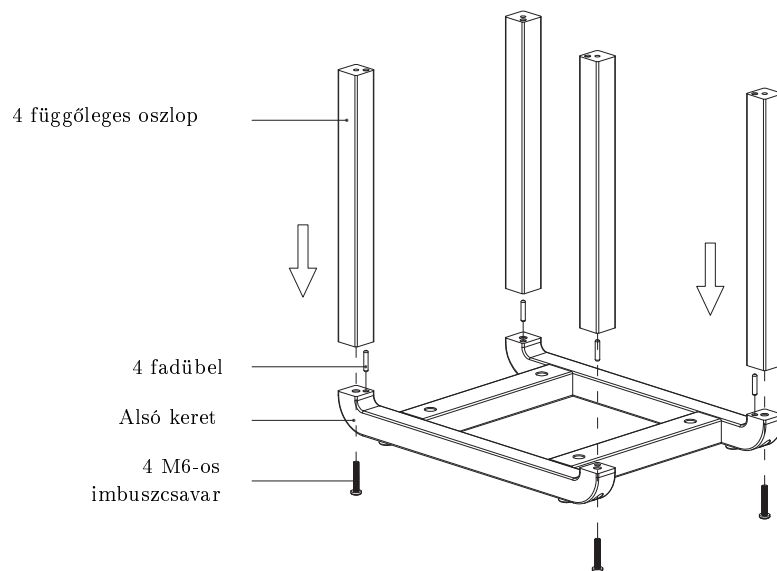


- Helyezzen 4 fadübelt a függőleges oszlopokba.
- Tegye az alsó keretet vízszintes felületre, és illessze rá a függőleges oszlopokat.
- A kábelbilincses oszlop hátul balra kerüljön, a bilincsekkel kifelé.
- Fordítsa meg az egységet, és csavarjon be 4 M6-os imbuszcsavart az alsó keret furataiba. Húzza meg őket a mellékelt imbuszkulccsal.

2. lépés

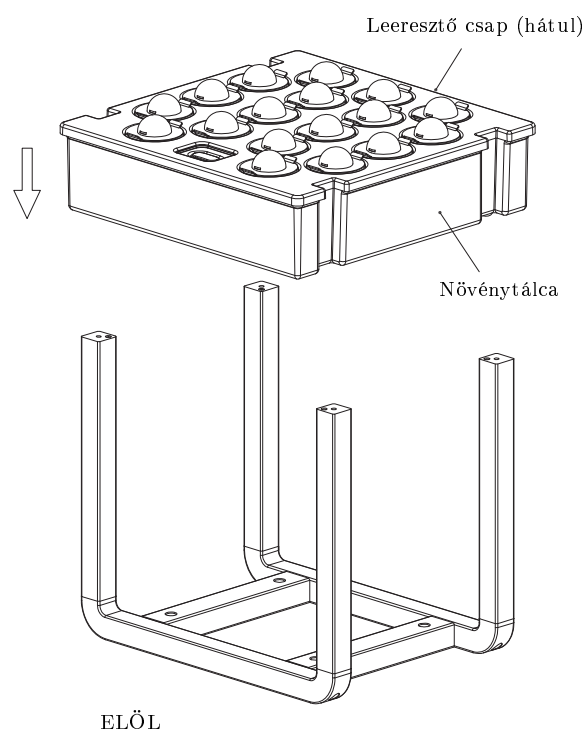

- Állítsa fel az egységet, és csúsztassa a növénytálcat a függőleges oszlopok közé.
- A leeresztő csapnak az egység hátulja felé kell néznie.

3. lépés

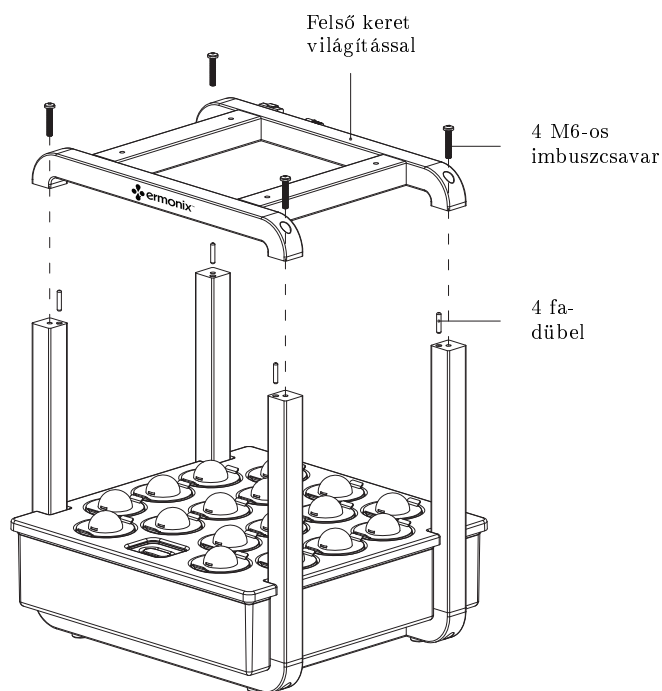


- Helyezzen 4 fadübelt a függőleges oszlopokba.
- Illessze a felső keretet a függőleges oszlopokra úgy, hogy az Ermonix logó előre nézzen.
- Csavarjon be 4 M6-os imbuszcavart a felső keret furataiba, és húzza meg őket a mellékelt imbuszkulccsal. A maradék csavarokat tegye el egy második egység függőleges csatlakoztatásához.

Ha több egységet szeretne összekapcsolni, folytassa a **4. lépéssel**. Ellenkező esetben ugorjon a **7. lépésre: A növénytálca előkészítése**.

2.2. Több egység összeszerelése


Hálózati adapterenként legfeljebb 3 egység.

4. lépés

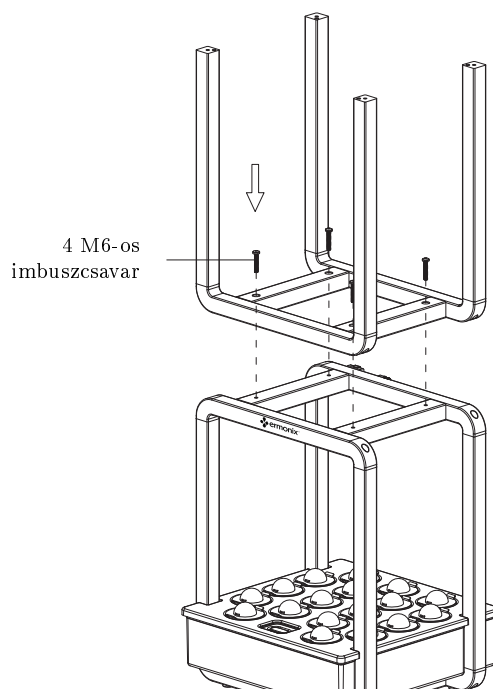

- Ismételje meg az 1. lépést.
- Függőleges elrendezéshez távolítsa el a gumilábakat, és úgy helyezze el a felső egységet, hogy a csavarfuratok fedésbe kerüljenek. Csavarjon be 4 M6-os imbuszcavart az alsó keret furataiba, és húzza meg őket a mellékelt imbuszkulccsal.


5. lépés

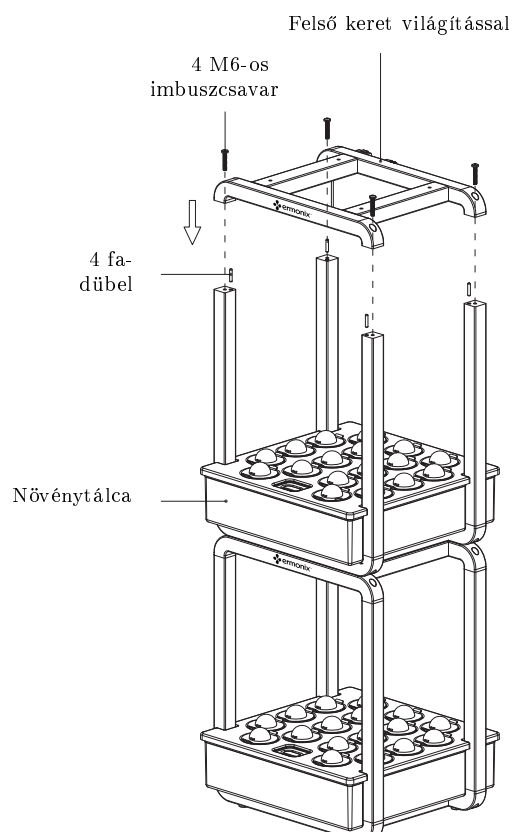

- Ismételje meg a 2. és 3. lépést.


6. lépés

- Kösse össze az egységeket az átfűzhető tápkábelekkel. Kövesse az alábbi elrendezési példákat.
- Rögzítse a kábeleket a gyárilag felszerelt bilincsekbe. Szükség esetén használja a tartalék bilincseket.
- **SOHA** ne kössön össze és ne helyezzen egymásra háromnál több egységet. A határ túllépése túlterheli a LED-meghajtót, és tönkreteszi a készüléket.

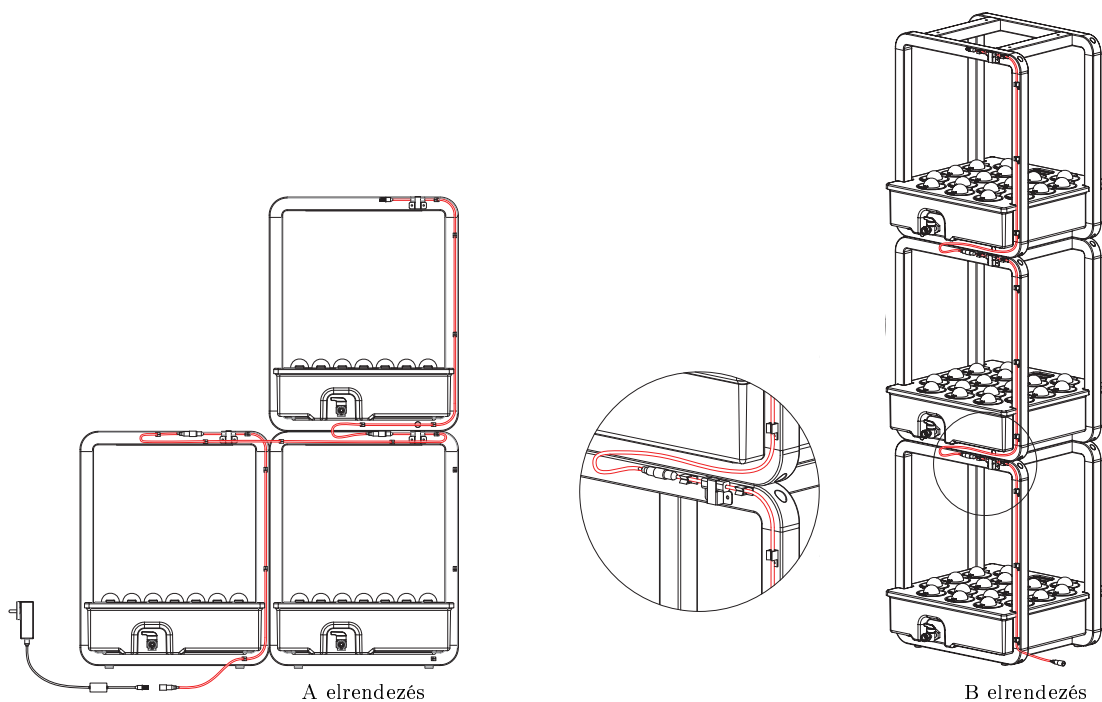


2.3. A növénytálca előkészítése

7. lépés

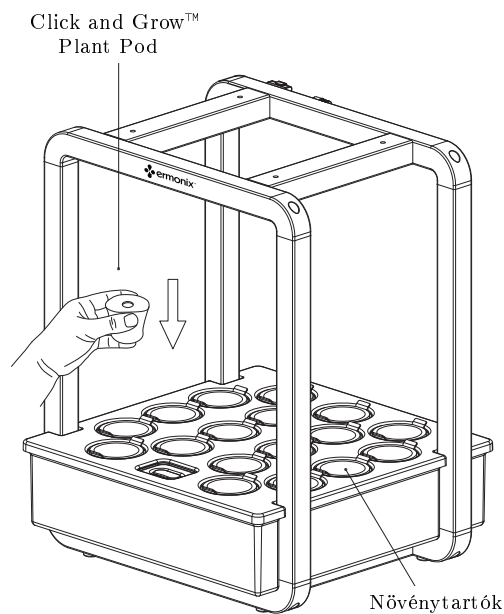


- A növénytartók gyárilag a tálcába vannak helyezve.
- Vegye le a tartók fedelét, és tegye félre őket.
- Helyezze az előre bevetett növénykapszulákat a tartókba.

8. lépés

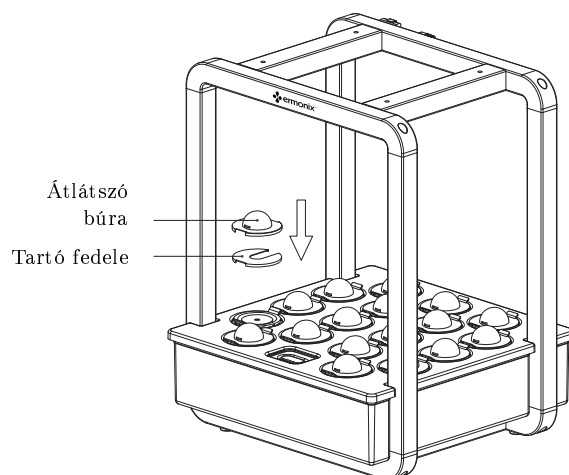

- Illessze a helyükre a tartók fedelét, és nyomja le őket.
- Tegye rájuk felülről az átlátszó búrát, amelyek segítik a csírázást.
- Amikor a növények már majdnem érintik a búrát, vegye le azokat.


9. lépés

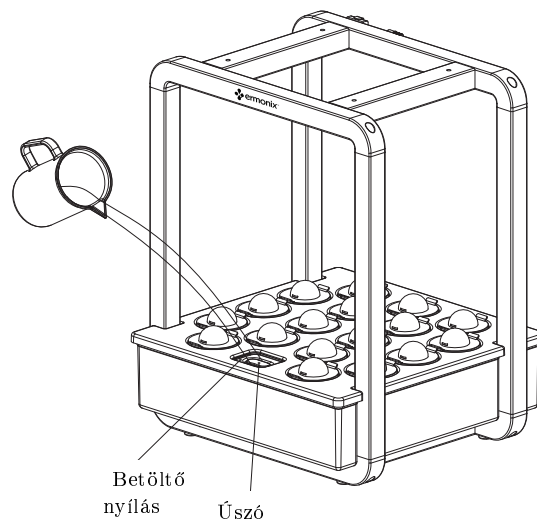

- Óvatosan töltsön vizet a növénytálcába, amíg az úszó a betöltő nyílás szintjéig emelkedik (körülbelül 5 l / 1,4 gallon).
- Ne töltse túl, mert elárasztja a növénykapszulákat.

MEGJEGYZÉS: Ha az úszó a piros jel alá süllyed, töltsön vizet a növénytálcába.

10. lépés

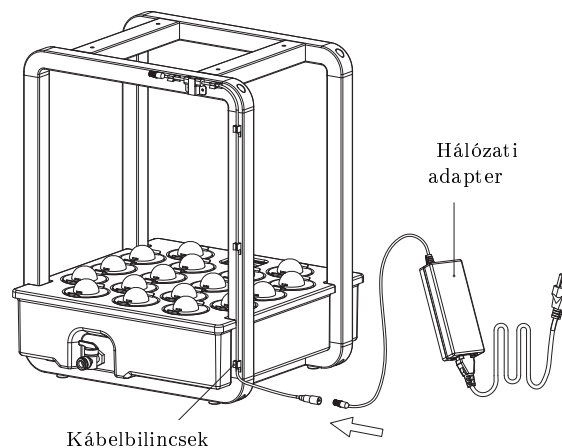


- Rögzítse a kábeleket a kereten lévő, gyárilag felszerelt bilincsekbe. Szükség esetén tartalék bilincsek is tartozékok.
- A növényvilágítás bekapcsolásához csatlakoztassa a hálózati adaptert egy konnektorhoz. Az automatikus időzítő magától elindul.

TIPP: Az időzítő alaphelyzetbe állításához húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból legalább 1 percre, majd csatlakoztassa újra.

2.4. Tisztítási útmutató

A következő vetés előtt javasoljuk a készülék tisztítását.

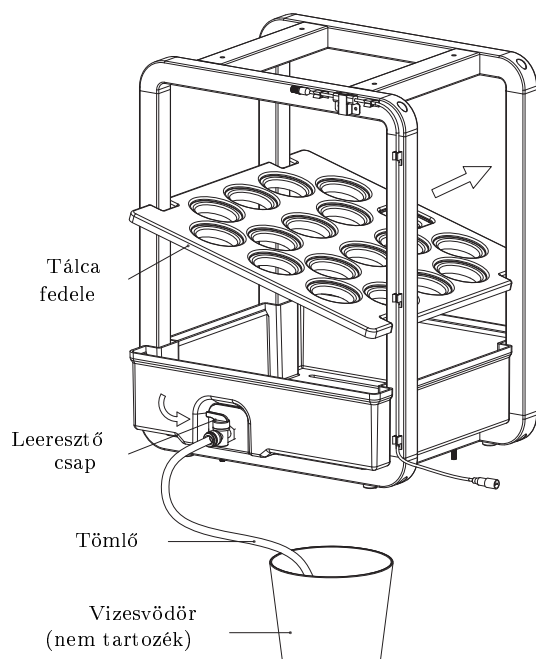

- Húzza ki a hálózati adaptert, és csatlakoztassa a tömlőt a leeresztő csaphoz. Nyissa ki a csapot, és engedje a vizet egy vödörbe.
- Vegye ki a növénytartókat a tálcából. Dobja ki a növényeket, a gyökereket és a kapszulákat, a tartókat pedig tegye félre.
- Emelje meg a tálca fedelét, döntse meg, és húzza ki a kereten át.
- Vegye ki az úszót.
- Tisztítsa meg a víztartályt, a tálca fedelét, a tartókat és az úszót meleg vízzel és enyhe mosogatószerrel. Alaposan öblítse le.
- Zárja el a leeresztő csapot, vegye le a tömlőt, és szerelje össze újra a növénytálcát.
- Töltse fel új növénykapszulákkal és vízzel.

MEGJEGYZÉS: Ha függőleges elrendezésben az alsó Garden Cube-ot szeretné leengedni, tegyen valamilyen tárgyat a víztartály alá. Így a víz kifolyik a tömlőn.

3. Termesztési útmutató

- A Garden Cube beépített időzítővel rendelkezik, amely automatikusan vezérli a világítási ciklust. Csak dugja be a készüléket: a növényvilágítás 16 órán át világít, majd 8 órára kikapcsol, és másnap ugyanabban az időben kapcsol vissza.
- Ha a készüléket kihúzza, vagy áramszünet lép fel, az időzítőt vissza kell állítani. Húzza ki a tápkábelt legalább 1 percre, majd csatlakoztassa újra.
- A Click and Grow™ növénykapszulák egyenletesen osztják el a vizet a kapszulán belül, így a gyökerek mindig hozzájutnak a vízhez. Emellett fenntartják a tökéletes pH-értéket, és biztosítják a víz, az oxigén és a tápanyagok optimális arányát a növekedéshez. A kapszulák természetes anyagokból készülnek, és nem tartalmaznak növényvédő szereket, gombaölőket, hormonokat és más káros anyagokat. Ráadásul előre bevetettek és növényre szabottak, minden igényt figyelembe véve. Így az ültetés egyszerű, a friss termést pedig hamar leszedheti.
- Ha a növények fásodni kezdenek, vagy már nem hoznak friss hajtást, ideje kihúzni őket és előlről kezdeni. Kövesse a kézikönyv tisztítási útmutatóját.
- A növénykapszulák nagyobb cserépbe vagy kertbe is átültethetők, ahol természetes úton lebomlanak. Nem tartalmaznak növényvédő szereket és más káros vegyi anyagokat.
- A Garden Cube-ban szinte bármilyen alacsony növéssű virág, gyümölcs, zöldség és fűszernövény magja termesztethető.
- A legjobb eredményért havonta cserélje a vizet.

4. Ideális elhelyezés

- Stabil, vízszintes és víznek ellenálló felület
- Hagyományos konnektor közelében
- Gyermekektől és háziállatoktól távol
- Közvetlen hőforrástól (pl. tűzhelytől) és téli huzattól távol
- Elég messze a mosdótól vagy mosogatótól, hogy ne eshessen bele
- Közvetlen napfénytől védve
- A növények növekedéséhez ideális hőmérséklet 16–26 °C (60–78 °F). Nyári hőségben tegye a készüléket a lakás hűvösebb részébe, télen pedig melegebbre. A teljes spektrumú növényvilágítás nem ad hőt — csak fényt.

5. Biztonsági előírások

- **ELEKTROMOS BIZTONSÁG:** A Garden Cube-ot csak beltérben használja, és megfelelő védelemmel ellátott, szabályosan felszerelt konnektorhoz csatlakoztassa. Minden elosztót és hagyományos dugaszt megfelelő védőkapcsolóval kell ellátni. A hosszabbítót használat előtt teljesen tekerje le, különben túlmelegedhet. Ne dugjon egymásba több dugaszt, mert túlterhelheti a konnektort, és tüzet okozhat.
- **KARBANTARTÁS:** Az önálló villanszerelés veszélyes, sokan már az életükkel fizettek érte. Minden villanszerelési munkát szakképzett villanszerelőnek kell elvégeznie.
- **NE MERÍTSE VÍZBE:** Ne merítse a kábelt és semmilyen elektromos alkatrészt vízbe vagy más folyadékba. Ha nem használja a készüléket, húzza ki a kábelt a konnektorból. Ha folyadék ömlik a Garden Cube-ra, húzza ki, és a következő használat előtt ellenőriztesse szakképzett villanszerelővel.
- **ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Soha ne nyúljon a dugaszhoz nedves kézzel. Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a dugaszt a konnektorból, mindig magát a dugaszt fogja meg. Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugaszt, ha nem használja a Garden Cube-ot, ha tisztítja, vagy ha hiba lép fel. Szervizelés vagy a világítás cseréje előtt válassza le a tápellátást. A Garden Cube-ot kizárólag a kézikönyvben leírt módon használja. Minden más használat nem rendeltetésszerű, és anyagi kárhoz vagy személyi sérüléshez vezethet. A Garden Cube nem gyermekjáték, gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. Minden bizsergést vagy enyhe áramütést vegyen figyelmeztetésnek. Ne érintse meg azt a készüléket, amely bizsergést vagy áramütést okoz, amíg hivatalos szerviz meg nem javítja.
- **KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA:** A Garden Cube nem üzleti célokra készült, kizárólag otthoni és személyes használatra szolgál.

UL-tanúsítvánnyal rendelkező tápegység (iratszám: E490471)

6. Profi tippek a tökéletes kerthez

A leveles salátáknak 18–22 °C (64–72 °F) között a legjobb. Magasabb hőmérsékleten romlik a csírázás. A legjobb minőséget akkor kapja, ha a salátákat az ültetés után 30–35 nappal szedi le — egyszerre. Ha inkább fokozatosan, a nagyobb külső leveleket szedi, ezt az első 40 napban tegye meg, különben romlik a növény minősége. *Tipp az ételkészítés-pazarlás ellen:* a leszedett salátát csavarja nedves konyharuhába, és tartsa hűtőben.

A fűszernövények 18–26 °C (64–79 °F) között érzik jól magukat. A fűszernövények szeretik a metszést! Az első szüret általában a kapszulák behelyezése után 3 héttel lehetséges. Általános szabály, hogy legalább két pár valódi levelet hagyjon meg; hamarosan több lesz a szedni való. Használjon éles ollót — ne tépje a növényt. Soha ne hagyja a fűszernövényeket olyan magasra nőni, hogy elérjék a lámpát, mert megéghetnek. A legtöbb fűszernövény-kapszula legalább 10 hétig kitart. *Tipp az ételkészítés-pazarlás ellen:* a leszedett fűszernövényeket szárítsa tiszta papírtörőn, szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve. A következő főzésig tárolja légmentesen záró üvegben.

A termést hozó növények a melegebb, akár 26 °C-os (79 °F) hőmérsékletet kedvelik. Ha egy kapszulában több mag is kicsírázik, csak egy palántát hagyjon meg. Így a növénynek elég helye és tápanyaga lesz. Amikor a növény virágzik, kézzel kell beporozni, hogy termést hozzon. Ehhez rázza meg finoman a növényt, vagy vigye át a pollent virágról virágra ujjal vagy kis ecsettel.

A virágok és más dísznövények nem igényelnek sok gondozást. Csak távolítsa el a hervadt leveleket és virágokat, így szebb lesz a növény. Az első virágok körülbelül 50 nappal a kapszulák behelyezése után jelennek meg. A lombdísznövényeket (a fák kivételével) visszavághatja, hogy sűrűk és alacsonyak maradjanak.

Az első csírák 1–3 hét alatt jelennek meg. A növények eltérő ütemben nőnek — egyesek egy héten belül kicsíráznak, mások akár 3 hetet is igényelnek. Legyen türelmes!

6.1. Ne feledje


- Vegye le az átlátszó búrakat, amikor a növény már majdnem érinti azokat.
- Tartsa az úszót a nyílás felső széléhez igazítva, és töltsön utána vizet, valahányszor a piros jel alá süllyed. De ne töltse túl!
- Őrizze meg a műanyag tartókat és búrakat. A következő termesztésnél újra használhatja őket.

6.2. Öntözés

A növénytartók alatti fehér pálcikák a kanócok, amelyek a tartályból a növényekhez juttatják a vizet. A kanóc hegyének kissé ki kell állnia a tartó belsejébe.

Csak így érintkezik jól a behelyezett növénykapszulával. Ha egy kapszula száraz marad, a kanóc vagy rosszul illeszkedik, vagy eldugult — próbálja megtisztítani és visszahelyezni, vagy használjon újat.

Az új kanócot alulról tolja be, és óvatosan nyomja addig, amíg a hegye körülbelül 1 mm-re kiáll a növénytartóba. Lásd az alábbi ábrát:

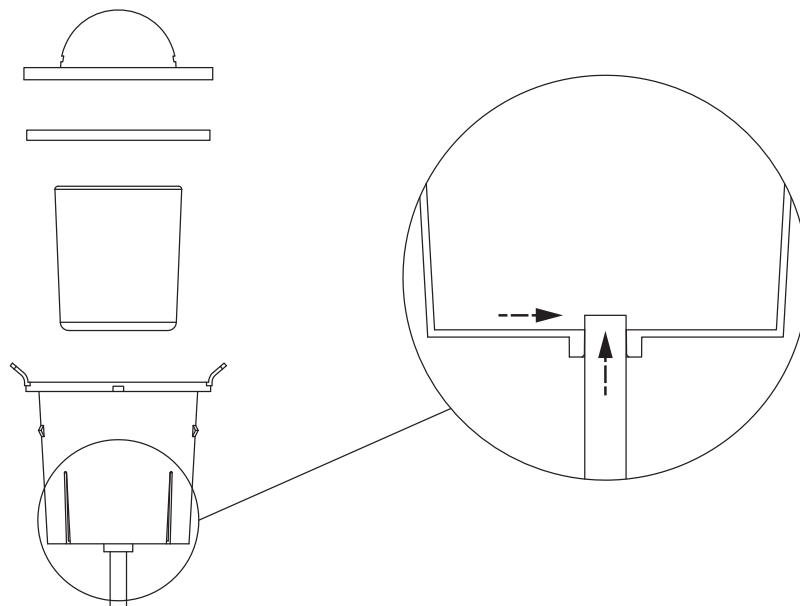

7. Garanciális feltételek

A Garden Cube-ra a vásárlás napjától számított 12 hónapig garanciát vállalunk anyag- és gyártási hibákra. A garancia ideje alatt rendeltetésszerű használat és gondozás mellett fellépő hibákat saját belátásunk szerint javítjuk, cseréljük, vagy megtérítjük az árat. Ha a termék nem megfelelő minőségű, és a hiba nem jelentős, szintén jogosult a javításra vagy a cserére.

Vásárlást igazoló bizonylat — A garancia az eredeti vásárlót illeti meg, és nem ruházható át. Kérjük, őrizze meg a nyugtát, számlát vagy más bizonylatot, amely a vásárlás tényét és időpontját igazolja.

Normál elhasználódás — A garancia nem terjed ki a termék vagy alkatrészei normál elhasználódására.

Kizárások — A garancia nem terjed ki a következőkre:

- baleset, helytelen vagy durva használat, hibás telepítés vagy kezelés, kellő gondosság hiánya, jogosulatlan módosítás, alkatrészek elvesztése, illetéktelen beavatkozás vagy a forgalmazó által fel nem hatalmazott személy javítási kísérlete okozta hibák;
- olyan termék, amelyet nem a mellékelt gyártói útmutatónak megfelelően telepítettek, üzemeltettek vagy tartottak karban;
- háztartásitól eltérő célra használt termék;
- nem megfelelő tápellátás vagy hibás kábelcsatlakoztatás okozta károk.

Igény bejelentése: info@ermonix.com



8. Megfelelőségi információk

- **CE-megfelelőség:** Ez a készülék megfelel az EN 60065 szabványnak, ami azt jelenti, hogy nem okoz kárt a felhasználóban és más termékekben a következő helyzetekben: 1) áramütés, 2) magas hőmérséklet, 3) sugárzás, 4) belső robbanás, 5) mechanikai sérülés, 6) tűzveszély, 7) vegyi égés.
- **EU-megfelelőségi nyilatkozat:** Ez a termék — és adott esetben a mellékelt tartozékok is — „CE” jelöléssel van ellátva, így megfelel a 2014/30/EC EMC-irányelvben, a 2011/65/EU RoHS-irányelvben és az (EU) 2015/863 módosításban felsorolt vonatkozó harmonizált európai szabványoknak.
- **WEEE-figyelmeztetés:** 2012/19/EU (WEEE-irányelv): Az ezzel a jelöléssel ellátott termékek az Európai Unióban nem helyezhetők a válogatatlan háztartási hulladék közé. A megfelelő újrahasznosítás érdekében egyenértékű új készülék vásárlásakor adja le a terméket a helyi forgalmazónál, vagy vigye kijelölt gyűjtőhelyre. További információ: www.recyclethis.info



Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu



GardenCube

Ierburi proaspete, fructe, verdeturi și flori

Ghid de utilizare



1. Conținutul pachetului

1.1. Garden Cube – o singură unitate

- Cadru superior cu iluminare LED de creștere de 30 W integrată
- Cadru inferior
- 4 stâlpi verticali
- Tavă de cultură
- 17 ghivece cu auto-udare și capace
- 17 clopote transparente
- Furtun de golire
- 8 dibluri de lemn
- 12 șuruburi imbus M6
- Adaptor de alimentare
- Cheie imbus
- 6 cleme de cablu și șuruburi de rezervă
- 2 pachete a câte 9 capsule de plante Click & Grow

1.2. Garden Cube 3-Stack


- 3 cadre superioare cu iluminare LED de creștere de 30 W integrată
- 3 cadre inferioare
- 12 stâlpi verticali
- 3 tăvi de cultură
- 51 de ghivece cu auto-udare și capace
- 51 de clopote transparente
- Furtun de golire
- 24 de dibluri de lemn
- 36 de șuruburi imbus M6
- Adaptor de alimentare
- Cheie imbus
- 18 cleme de cablu și șuruburi de rezervă
- 6 pachete a câte 9 capsule de plante Click & Grow



2. Asamblarea Garden Cube


2.1. Asamblarea unei singure unități

Pasul 1

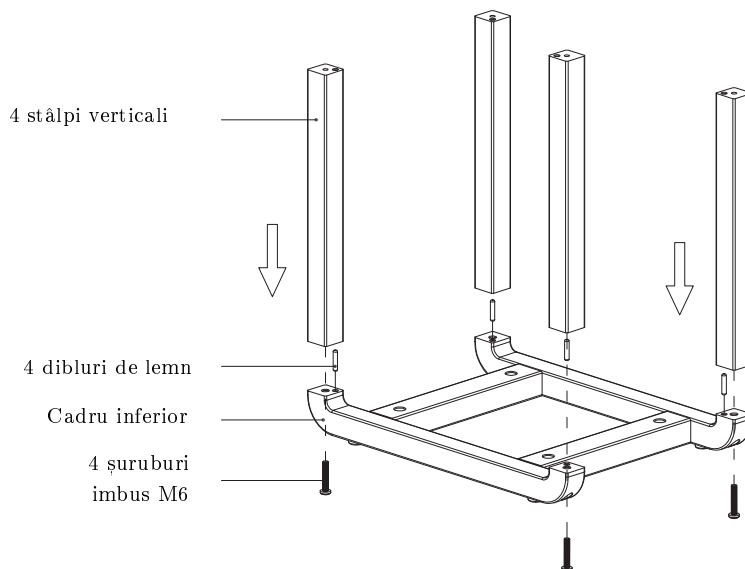


- Introduceți 4 dibluri de lemn în stâlpii verticali.
- Așezați cadrul inferior pe o suprafață plană și montați stâlpii verticali.
- Stâlpul cu clemele de cablu trebuie să fie în spate, în stânga, cu clemele spre exterior.
- Întoarceți unitatea și introduceți 4 șuruburi imbus M6 în orificiile din cadrul inferior. Strângeți-le cu cheia imbus din dotare.

Pasul 2

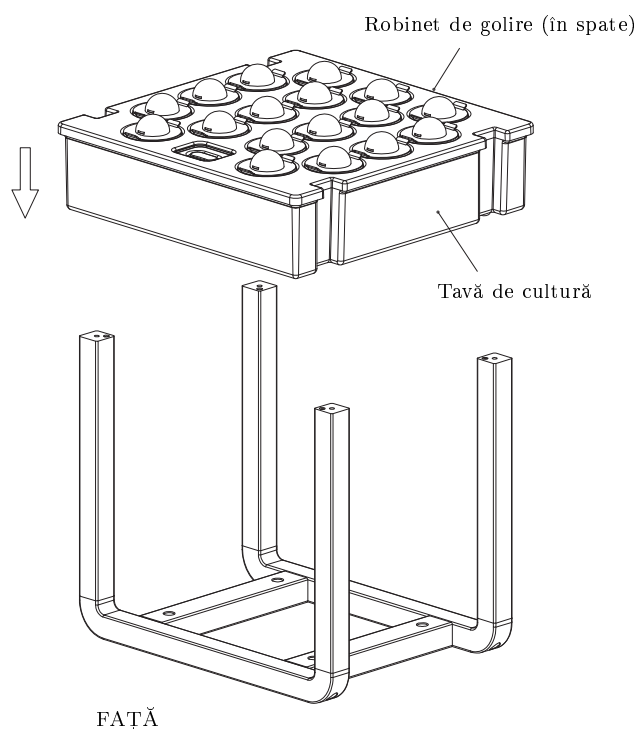

- Ridicați unitatea în poziție verticală și glisați tava de cultură între stâlpii verticali.
- Robinetul de golire trebuie să fie orientat spre spatele unității.

Pasul 3

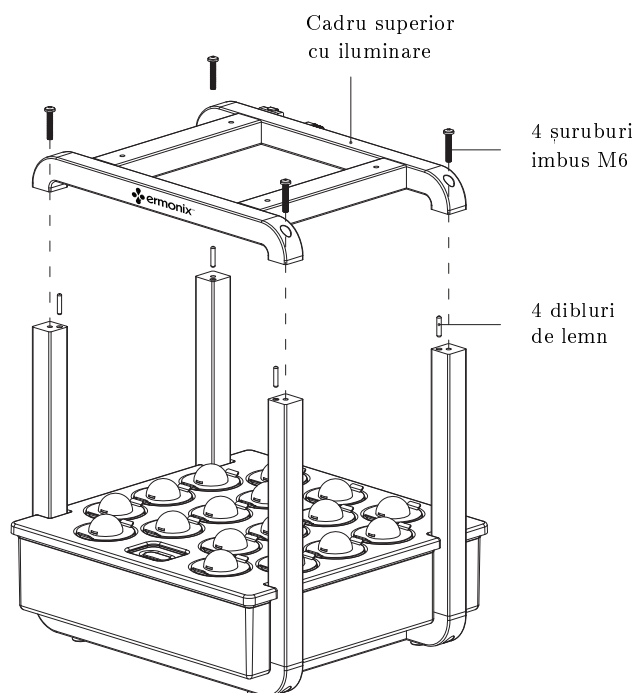


- Introduceți 4 dibluri de lemn în stâlpii verticali.
- Montați cadrul superior pe stâlpii verticali astfel încât sigla Ermonix să fie orientată spre față.
- Introduceți 4 șuruburi imbus M6 în orificiile din cadrul superior și strângeți-le cu cheia imbus din dotare. Păstrați șuruburile rămase pentru conectarea verticală a unei a doua unități.

Dacă doriți să conectați mai multe unități, continuați cu **pasul 4**. În caz contrar, treceți direct la **pasul 7: Pregătirea tăvii de cultură**.

2.2. Asamblarea mai multor unități


Maximum 3 unități per adaptor de alimentare.

Pasul 4

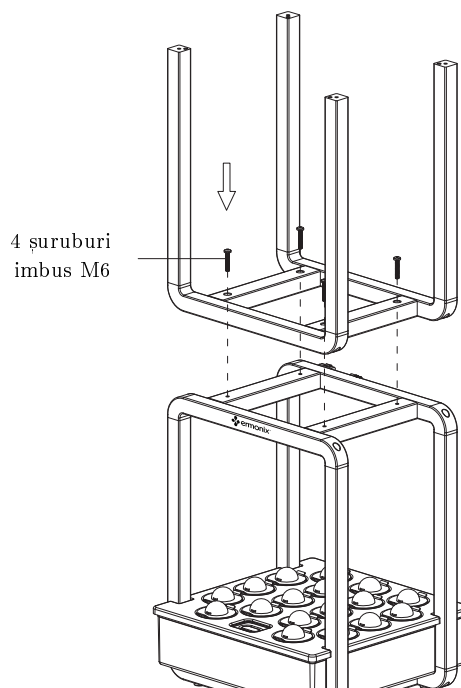

- Repetați pasul 1.
- Pentru o configurație verticală, scoateți picioarele de cauciuc și poziționați unitatea superioară astfel încât orificiile pentru șuruburi să se alinieze. Introduceți 4 șuruburi imbus M6 în orificiile din cadrul inferior și strângeți-le cu cheia imbus din dotare.


Pasul 5

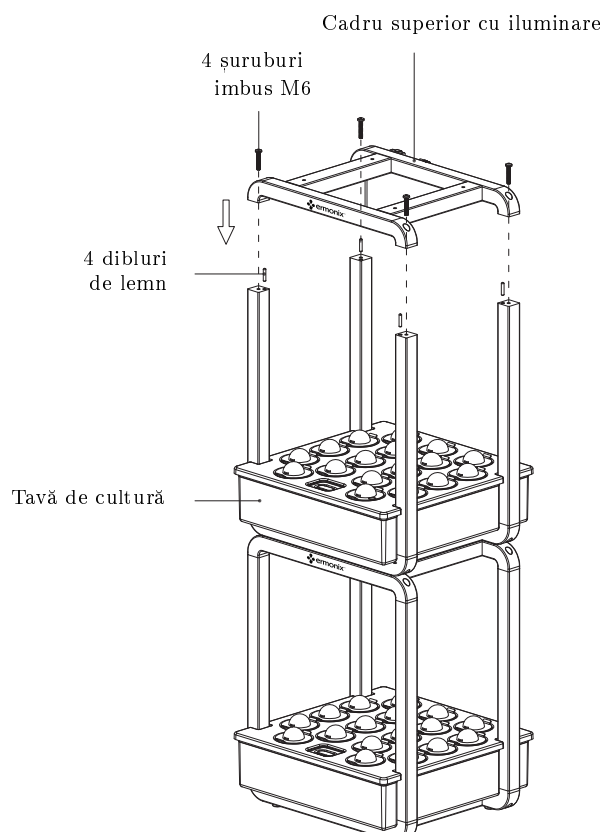

- Repetați pașii 2 și 3.


Pasul 6

- Conectați unitățile cu ajutorul cablurilor de alimentare în lanț. Consultați exemplele de configurație de mai jos.
- Fixați cablurile în clemele montate din fabrică. Folosiți clemele de rezervă dacă este necesar.
- **NU** stivuiți și nu înlanțuiți mai mult de trei unități. Depășirea acestei limite suprasolicită driverul LED și deteriorează aparatul.

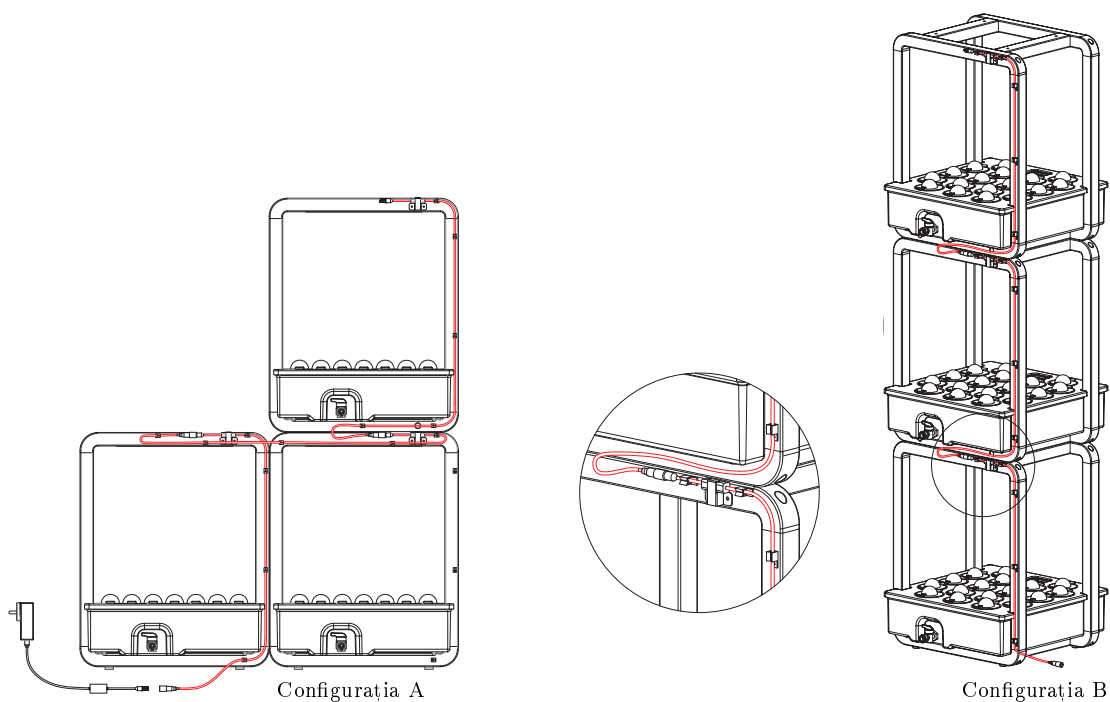


2.3. Pregătirea tăvii de cultură

Pasul 7

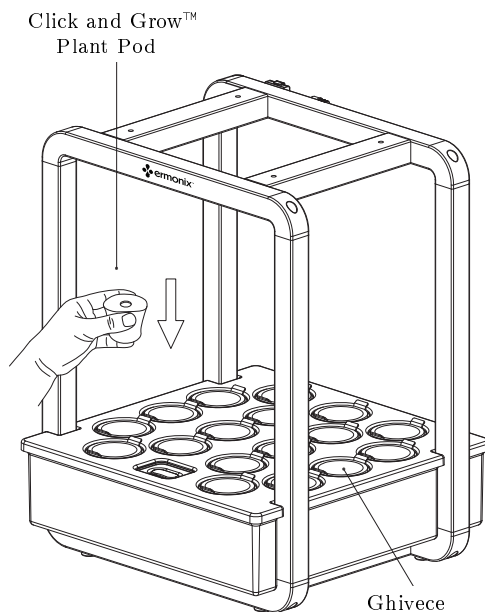


- Ghivecele sunt deja montate în tava de cultură.
- Scoateți capacele ghivecelor și puneți-le deoparte.
- Introduceți capsulele însămânțate în ghivece.

Pasul 8

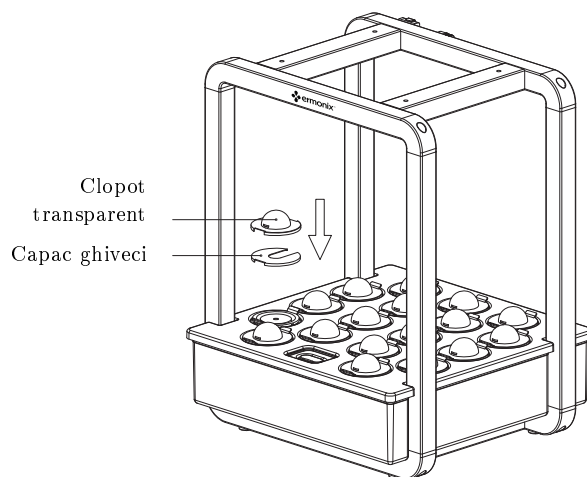

- Potrivii capacele ghivecelor și apăsați-le la locul lor.
- Așezați deasupra clopotele transparente, care ajută germinarea.
- Scoateți clopotele când plantele aproape le ating.


Pasul 9

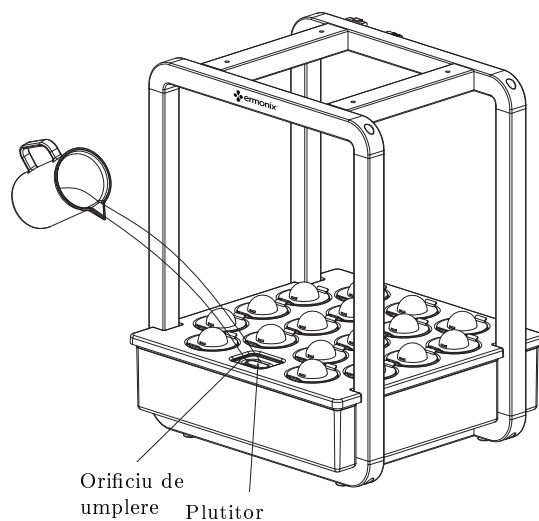

- Turnați cu grijă apă în tava de cultură până când plutitorul urcă la nivelul orificiului de umplere (aproximativ 5 l / 1,4 galoane).
- Nu umpleți excesiv, deoarece capsulele de plante ar putea fi inundate.

NOTĂ: Când plutitorul coboară sub marcajul roșu, completați apa în tava de cultură.

Pasul 10

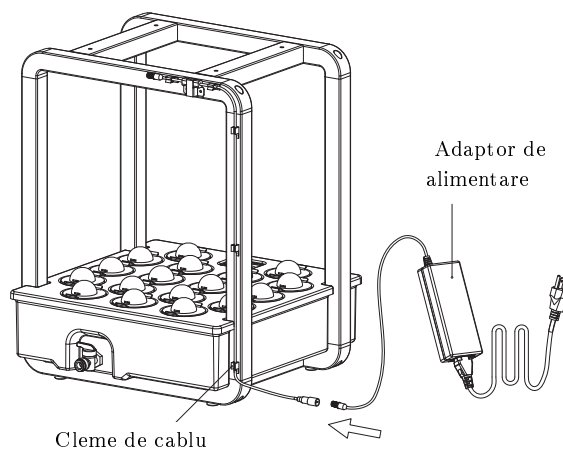


- Fixați cablurile în clemele montate din fabrică pe cadru. Sunt incluse cleme de rezervă, dacă este necesar.
- Pentru a porni iluminarea, conectați adaptorul de alimentare la o priză. Temporizatorul automat pornește singur.

SFAT: Pentru a reseta temporizatorul, scoateți adaptorul din priză cel puțin 1 minut, apoi conectați-l din nou.

2.4. Instrucțiuni de curățare

Vă recomandăm să curățați aparatul înainte de următoarea însămânțare.

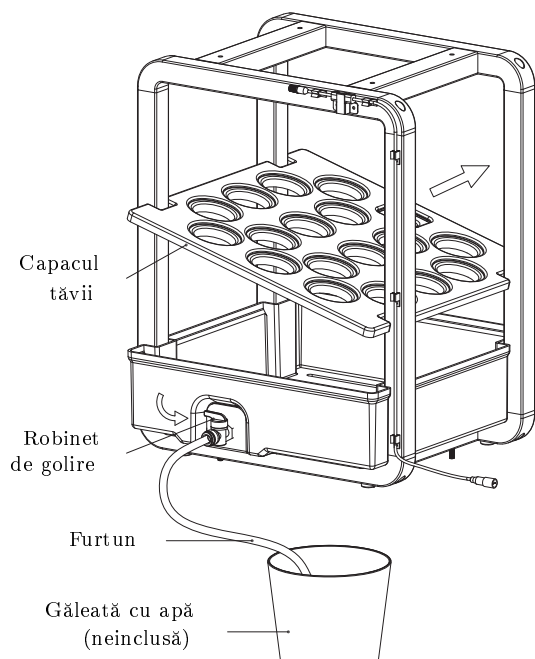

- Deconectați adaptorul de alimentare și atașați furtunul la robinetul de golire. Deschideți robinetul și lăsați apa să se scurgă într-o găleată.
- Scoateți ghivecele din tava de cultură. Aruncați plantele, rădăcinile și capsulele, apoi puneți ghivecele deoparte.
- Ridicați capacul tăvii, înclinați-l și scoateți-l prin cadru.
- Scoateți plutitorul.
- Curățați rezervorul de apă, capacul tăvii, ghivecele și plutitorul cu apă caldă și detergent slab. Clătiți bine.
- Închideți robinetul de golire, scoateți furtunul și reasamblați tava de cultură.
- Completați cu capsule noi și cu apă.

NOTĂ: Pentru a goli unitatea Garden Cube de jos într-o configurație verticală, așezați un obiect sub rezervorul de apă. Astfel apa se poate scurge prin furtun.

3. Ghid de cultivare

- Garden Cube are un temporizator încorporat care controlează automat ciclul de iluminare. Este suficient să conectați aparatul: iluminarea rămâne aprinsă 16 ore, apoi se stinge 8 ore și se aprinde din nou a doua zi la aceeași oră.
- Dacă aparatul este deconectat sau se întrerupe curentul, temporizatorul trebuie resetat. Scoateți cablul de alimentare cel puțin 1 minut, apoi conectați-l din nou.
- Capsulele Click and Grow™ Plant Pod distribuie apa uniform în interiorul capsulei, astfel încât rădăcinile au permanent acces la apă. Ele mențin de asemenea pH-ul perfect și asigură raportul optim de apă, oxigen și nutrienți pentru creșterea plantelor. Capsulele sunt fabricate din materiale naturale și nu conțin pesticide, fungicide, hormoni sau alte substanțe dăunătoare. În plus, sunt însămânțate în prealabil și adaptate fiecărei plante, ținând cont de toate cerințele acesteia. Astfel plantarea este simplă, iar recolta proaspătă vine repede.
- Când plantele încep să se lemnifice sau nu mai produc lăstari proaspeți, este momentul să le scoateți și să începeți din nou. Consultați instrucțiunile de curățare din acest manual.
- Capsulele pot fi transplantate într-un ghiveci mai mare sau în grădină, unde se descompun natural. Nu conțin pesticide sau alte substanțe chimice dăunătoare.
- În Garden Cube se pot cultiva aproape orice semințe de flori, fructe, legume sau ierburi cu creștere joasă.
- Pentru cele mai bune rezultate, schimbați apa lunar.

4. Amplasare ideală

- O suprafață stabilă, plană și rezistentă la apă
- În apropierea unei prize obișnuite
- Departe de copii și de animalele de companie
- Departe de o sursă directă de căldură (de ex. o plită) și de curenții reci de iarnă
- Suficient de departe de chiuvetă pentru a nu cădea în ea
- Ferit de lumina directă a soarelui
- Temperatura ideală pentru creșterea plantelor este 16–26 °C (60–78 °F). Pe caniculă mutați aparatul într-o zonă mai răcoroasă a locuinței, iar iarna într-una mai caldă. Iluminarea cu spectru complet nu produce căldură — doar lumină.

5. Instrucțiuni de siguranță

- **SIGURANȚA ELECTRICĂ:** Folosiți Garden Cube numai în spații interioare și conectați-l la o priză instalată corespunzător, cu protecție adecvată. Orice prelungitor sau ștecher obișnuit trebuie prevăzut cu dispozitivul de protecție potrivit. Desfășurați complet prelungitoarele înainte de utilizare, altfel se pot supraîncălzi. Nu conectați ștecherul unul în altul, deoarece puteți suprasolicita priza și provoca un incendiu.
- **ÎNTREȚINEREA:** Lucrările electrice făcute pe cont propriu sunt periculoase și au costat deja multe vieți. Orice lucrare de instalare electrică trebuie efectuată de un electrician autorizat.
- **NU SCUFUNDAȚI:** Nu scufundați cablul și nicio componentă electrică în apă sau în alte lichide. Când nu folosiți aparatul, scoateți cablul din priză. Dacă se varsă lichid pe Garden Cube, deconectați-l și cereți verificarea de către un electrician autorizat înainte de a-l refolosi.
- **PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile umede. Nu scoateți niciodată ștecherul din priză trăgând de cablu, apucați întotdeauna ștecherul. Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză ori de câte ori nu folosiți Garden Cube, îl curățați sau apare o defecțiune. Deconectați alimentarea înainte de service sau de înlocuirea iluminării. Folosiți Garden Cube numai așa cum este descris în acest manual. Orice altă utilizare este considerată improprie și poate duce la pagube materiale sau vătămări corporale. Garden Cube nu este o jucărie, iar copiii îl pot folosi doar sub supravegherea unui adult. Tratați orice furnicătură sau șoc ușor ca pe un avertisment. Nu atingeți un aparat care provoacă furnicături sau șocuri până când nu este reparat de un service autorizat.
- **NUMAI PENTRU UZ CASNIC:** Garden Cube nu este destinat utilizării comerciale și servește exclusiv uzului casnic și personal.

Sursă de alimentare certificată UL (dosar nr. E490471)

6. Sfaturi pentru o grădină perfectă

Salatele verzi preferă temperaturi între 18–22 °C (64–72 °F). Peste aceste valori germinarea scade. Pentru cea mai bună calitate, recoltați salata la 30–35 de zile după plantare — dintr-o dată. Dacă preferați să recoltați treptat frunzele exterioare mai mari, faceți-o în primele 40 de zile, altfel calitatea plantei scade. *Sfat împotriva risipei alimentare:* înfășurați salata recoltată într-un prosop de bucătărie umed și păstrați-o la frigider.

Ierburile aromatice preferă temperaturi de 18–26 °C (64–79 °F). Ierburilor le place să fie tăiate! Prima recoltă este de obicei posibilă la 3 săptămâni după plantarea capsulelor. Ca regulă generală, lăsați cel puțin două perechi de frunze adevărate; în curând veți avea mai mult de recoltat. Folosiți foarfece ascuțite — nu rupeți planta. Nu lăsați niciodată ierburile să crească atât de înalte încât să atingă lampa, s-ar putea arde. Majoritatea capsulelor cu ierburi rezistă cel puțin 10 săptămâni. *Sfat împotriva risipei alimentare:* uscați ierburile recoltate pe un prosop de hârtie curat, la temperatura camerei, ferite de soare direct. Păstrați-le într-un borcan închis până la următoarea gătire.

Plantele fructifere preferă temperaturi mai calde, până la 26 °C (79 °F). Dacă într-o capsulă germinează mai multe semințe, păstrați un singur răsad. Astfel planta are destul spațiu și nutrienți. Odată ce planta înflorește, trebuie polenizată manual pentru a da fructe. Scuturați ușor planta sau transferați polenul de la o floare la alta cu degetul ori cu o pensulă mică.

Florile și alte plante ornamentale nu necesită multă îngrijire. Este suficient să îndepărtați frunzele și florile oflitate, iar planta va arăta mai bine. Primele flori apar la aproximativ 50 de zile după plantarea capsulelor. Plantele ornamentale cu frunziș (cu excepția arborilor) pot fi tunse pentru a rămâne dese și joase.

Primii lăstari apar în 1–3 săptămâni. Plantele cresc în ritmuri diferite — unele germinează într-o săptămână, altele pot avea nevoie de 3 săptămâni. Aveți răbdare!

6.1. Nu uitați


- Scoateți clopotele transparente când planta aproape le atinge.
- Mențineți plutitorul la nivelul marginii superioare a orificiului și completați apa ori de câte ori coboară sub marcajul roșu. Dar nu umpleți excesiv!
- Păstrați ghivecele de plastic și clopotele. Le veți refolosi la următoarea cultură.

6.2. Irigarea

Betișoarele albe de sub ghivece sunt fitiluri care aduc apa din rezervor la plante. Vârful fitilului trebuie să iasă ușor în interiorul ghiveciului. Numai așa are contact

bun cu capsula introdusă. Dacă o capsulă rămâne uscată, fitilul este fie prost așezat, fie înfundat — încercați să îl curățați și să îl reintroduceți sau folosiți unul nou.

Introduceți fitilul nou de jos și împingeți-l ușor până când vârful iese aproximativ 1 mm în ghiveci. Vedeți schema de mai jos:

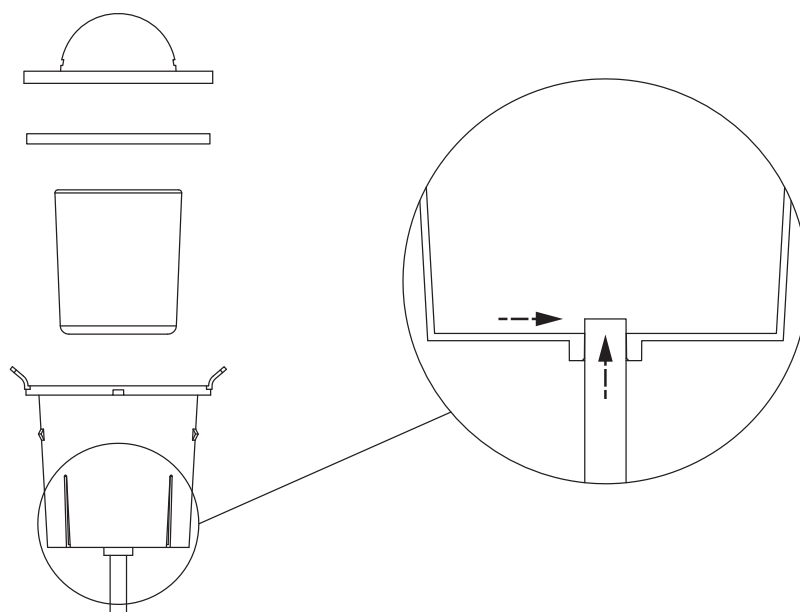

7. Condiții de garanție

Garden Cube beneficiază de garanție împotriva defectelor de material și de manoperă timp de 12 luni de la data achiziției. Defectele apărute în perioada de garanție, în condiții normale de utilizare și îngrijire, vor fi reparate, înlocuite sau despăgubite, la aprecierea noastră. Aveți de asemenea dreptul la repararea sau înlocuirea bunurilor dacă acestea nu au calitatea corespunzătoare, iar defectul nu este unul major.

Dovada achiziției — Garanția este valabilă pentru cumpărătorul inițial și nu este transferabilă. Vă rugăm să păstrați bonul, factura sau chitanța ca dovadă a achiziției și a datei acesteia.

Uzura normală — Garanția nu acoperă uzura normală a produsului sau a componentelor sale.

Excluderi — Garanția nu acoperă:

- defecte cauzate de accident, utilizare greșită sau abuzivă, instalare ori operare incorectă, lipsa unei îngrijiri rezonabile, modificări neautorizate, pierderea de piese, intervenții sau încercări de reparație făcute de o persoană neautorizată de distribuitor;
- produsul care nu a fost instalat, utilizat sau întreținut conform instrucțiunilor producătorului furnizate împreună cu acesta;
- produsul folosit în alte scopuri decât cele casnice;
- deteriorări cauzate de alimentare necorespunzătoare sau de conectarea greșită a cablului.

Pentru reclamații: info@ermonix.com



8. Informații privind conformitatea

- **Conformitate CE:** Acest aparat respectă standardul EN 60065, ceea ce înseamnă că nu va dăuna utilizatorului sau altor produse în următoarele situații: 1) electrocutare, 2) temperatură ridicată, 3) radiații, 4) explozie internă, 5) deteriorare mecanică, 6) pericol de incendiu, 7) arsuri chimice.
- **Declarație de conformitate UE:** Acest produs — și, dacă este cazul, accesoriile furnizate — poartă marcajul „CE” și respectă astfel standardele europene armonizate aplicabile, enumerate în Directiva EMC 2014/30/EC, Directiva RoHS 2011/65/EU și amendamentul (UE) 2015/863.
- **Notificare WEEE:** 2012/19/UE (Directiva DEEE): Produsele marcate cu acest simbol nu pot fi eliminate ca deșeuri municipale nesortate în Uniunea Europeană. Pentru reciclare corespunzătoare, returnați produsul distribuitorului local la achiziționarea unui echipament nou echivalent sau predați-l la un punct de colectare desemnat. Mai multe informații: www.recyclethis.info



Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro



GardenCube

Sveža zelišča, sadje, listnata zelenjava in cvetje

Navodila za uporabo



1. Vsebina paketa

1.1. Garden Cube – ena enota

- Zgornji okvir z vgrajeno 30 W LED rastlinsko svetilko
- Spodnji okvir
- 4 navpični stebri
- Gojitveni pladenj
- 17 samozalivalnih lončkov s pokrovčki
- 17 prozornih pokrovov
- Odtočna cev
- 8 lesenih mozničkov
- 12 imbus vijakov M6
- Napajalnik
- Imbus ključ
- 6 nadomestnih kabelskih sponk in vijakov
- 2 pakiranji po 9 rastlinskih kapsul Click & Grow

1.2. Garden Cube 3-Stack


- 3 zgornji okvirji z vgrajeno 30 W LED rastlinsko svetilko
- 3 spodnji okvirji
- 12 navpičnih stebrov
- 3 gojitveni pladnji
- 51 samozalivalnih lončkov s pokrovčki
- 51 prozornih pokrovov
- Odtočna cev
- 24 lesenih mozničkov
- 36 imbus vijakov M6
- Napajalnik
- Imbus ključ
- 18 nadomestnih kabelskih sponk in vijakov
- 6 pakiranj po 9 rastlinskih kapsul Click & Grow



2. Sestavljanje Garden Cube


2.1. Sestavljanje ene enote

Korak 1

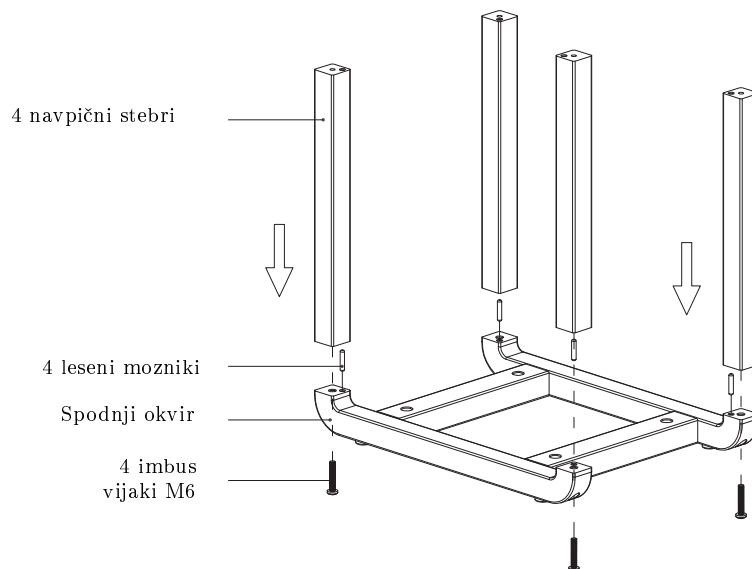


- Vstavite 4 lesene mozničke v navpične stebre.
- Položite spodnji okvir na ravno površino in nanj namestite navpične stebre.
- Steber s kabelskimi sponkami mora biti zadaj levo, s sponkami navzven.
- Obrnite enoto in privijte 4 imbus vijake M6 v odprtine v spodnjem okvirju. Privijte jih s priloženim imbus ključem.

Korak 2

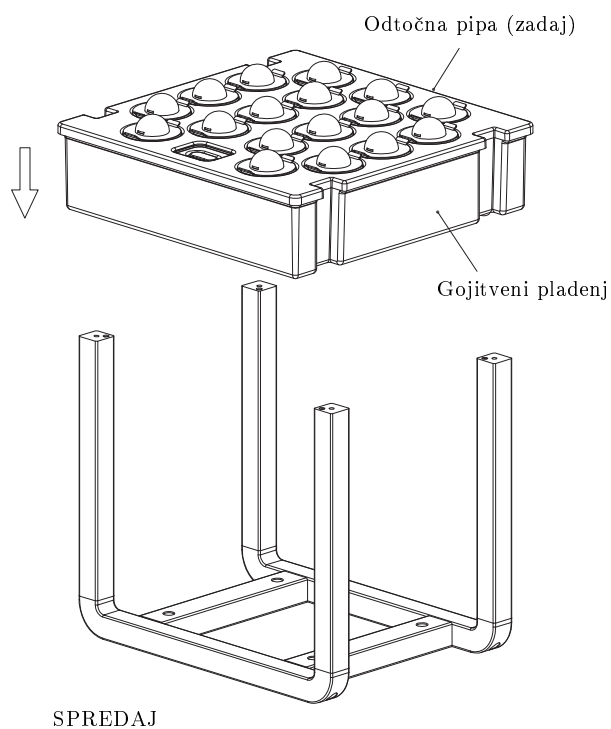

- Postavite enoto pokonci in potisnite gojitveni pladenj med navpične stebre.
- Odtočna pipa mora biti obrnjena proti zadnji strani enote.

Korak 3

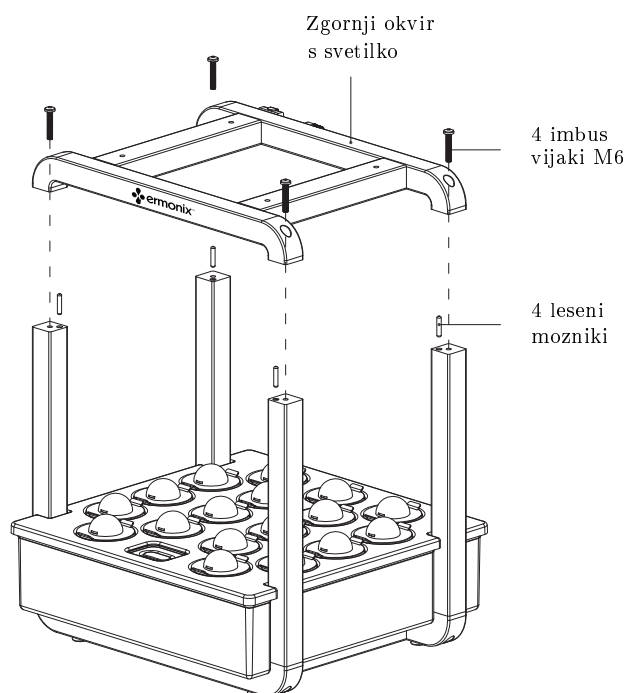


- Vstavite 4 lesene mozničke v navpične stebre.
- Namestite zgornji okvir na navpične stebre tako, da je logotip Ermonix obrnjen naprej.
- Privijte 4 imbus vijake M6 v odprtine v zgornjem okvirju in jih zategnite s priloženim imbus ključem. Preostale vijake shranite za navpično povezavo druge enote.

Če želite povezati več enot, nadaljujte s **korakom 4**. Sicer pojdite naravnost na **korak 7: Priprava gojitvenega pladnja**.

2.2. Sestavljanje več enot


Največ 3 enote na en napajalnik.

Korak 4

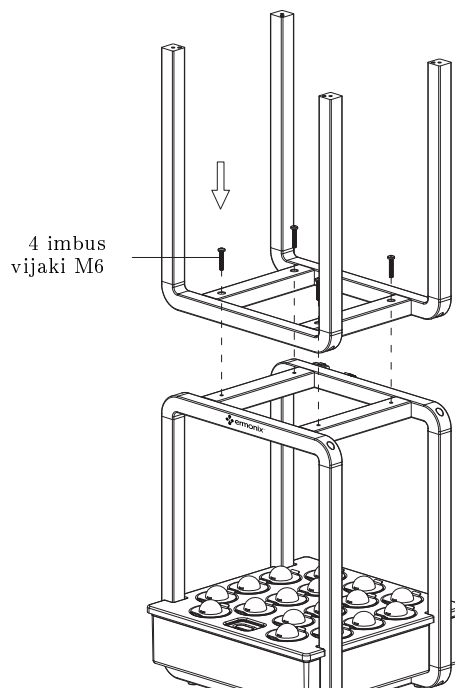

- Ponovite korak 1.
- Za navpično postavitev odstranite gumijaste nogice in zgornjo enoto namestite tako, da se odprtine za vijake poravnajo. Privijte 4 imbus vijake M6 v odprtine v spodnjem okvirju in jih zategnite s priloženim imbus ključem.


Korak 5

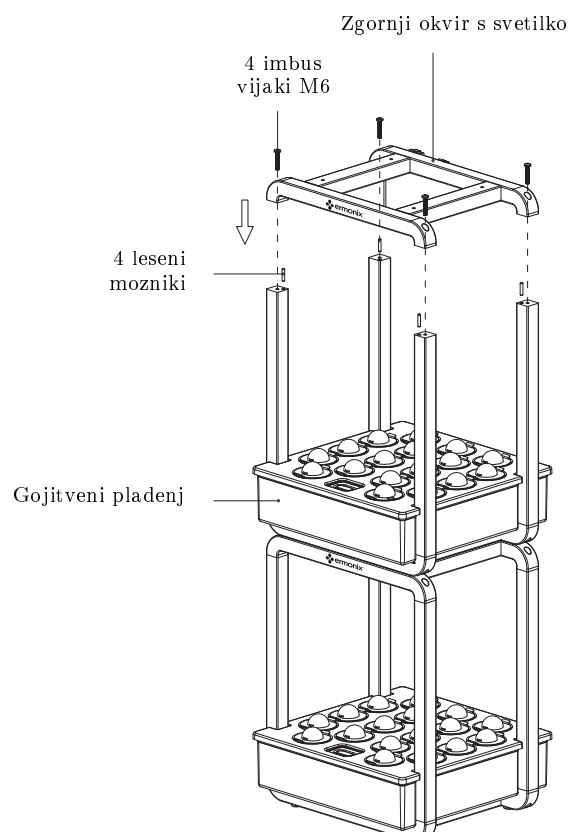

- Ponovite koraka 2 in 3.


Korak 6

- Enote povežite z verižnimi napajalnimi kabli. Upoštevajte spodnje primere postavitvev.
- Kable pritrdite v tovarniško nameščene sponke. Po potrebi uporabite nadomestne sponke.
- **NIKOLI** ne zlagajte in ne povezuje več kot treh enot. Prekoračitev te omejitve preobremeni LED gonilnik in poškoduje napravo.

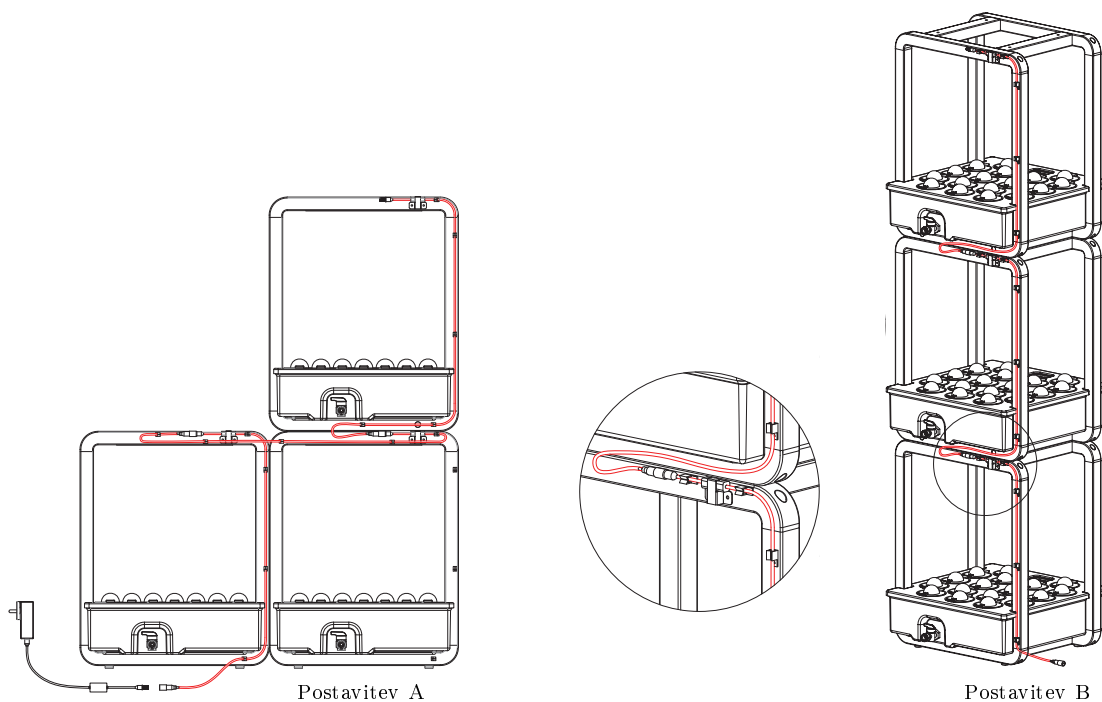


2.3. Priprava gojitvenega pladnja

Korak 7

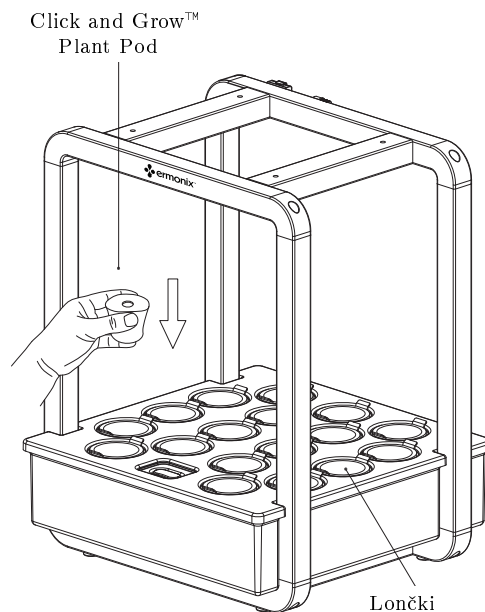


- Lončki so že nameščeni v gojitvenem pladnju.
- Snemite pokrovčke lončkov in jih odložite.
- V lončke vstavite predhodno posejane rastlinske kapsule.

Korak 8

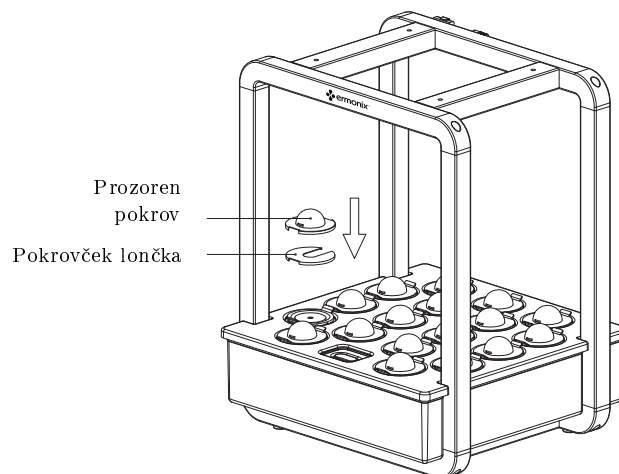

- Poravnajte pokrovčke lončkov in jih pritisnite na mesto.
- Od zgoraj namestite prozorne pokrove, ki pospešijo kalitev.
- Ko se rastline skoraj dotikajo pokrova, ga snemite.


Korak 9

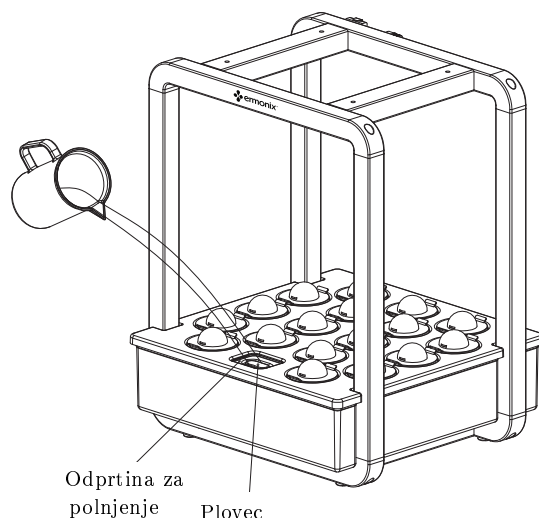

- Previdno vlivajte vodo v gojitveni pladenj, dokler se plovec ne dvigne do višine odprtine za polnjenje (približno 5 l / 1,4 galone).
- Ne prenapolnite, saj bi lahko poplavalili rastlinske kapsule.

OPOMBA: Ko plovec pade pod rdečo oznako, dolijte vodo v gojitveni pladenj.

Korak 10

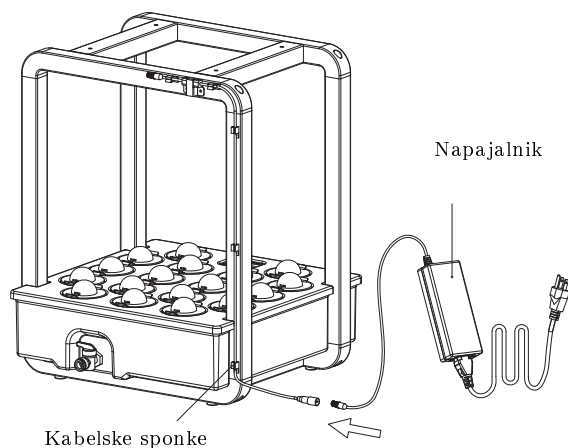


- Kable pritrdite v tovarniško nameščene sponke na okvirju. Po potrebi so priložene nadomestne sponke.
- Rastlinsko svetilko vklopite tako, da napajalnik priključite v vtičnico. Samodejni časovnik se zažene sam.

NASVET: Časovnik ponastavite tako, da napajalnik za vsaj 1 minuto izključite iz vtičnice in ga nato znova priključite.

2.4. Navodila za čiščenje

Pred naslednjo setvijo priporočamo, da napravo očistite.

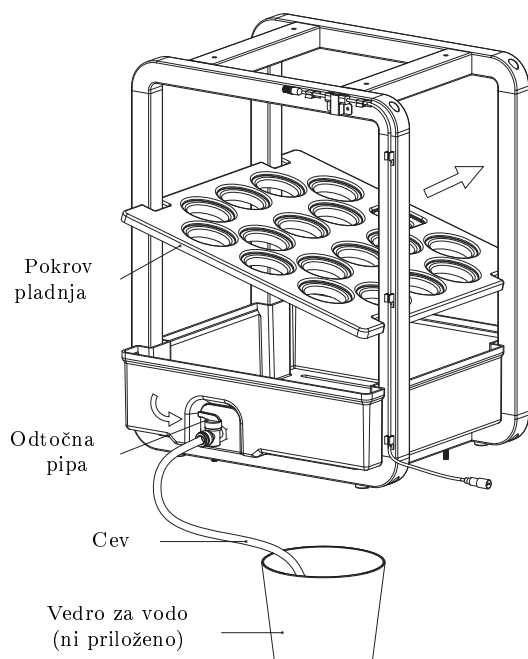

- Izključite napajalnik in natakните cev na odtočno pipo. Odprite pipo in pustite, da voda odteče v vedro.
- Vzemite lončke iz gojitvenega pladnja. Zavržite rastline, korenine in kapsule, lončke pa odložite.
- Dvignite pokrov pladnja, ga nagnite in izvlecite skozi okvir.
- Odstranite plovec.
- Očistite posodo za vodo, pokrov pladnja, lončke in plovec s toplo vodo in blagim detergentom. Temeljito sperite.
- Zaprite odtočno pipo, snemite cev in gojitveni pladenj znova sestavite.
- Dodajte nove rastlinske kapsule in vodo.

OPOMBA: Če želite pri navpični postavitvi izprazniti spodnji Garden Cube, pod posodo za vodo podstavite predmet. Tako voda odteče skozi cev.

3. Vodnik za gojenje

- Garden Cube ima vgrajen časovnik, ki samodejno upravlja svetlobni cikel. Napravo preprosto priključite in rastlinska svetilka bo svetila 16 ur, nato se za 8 ur ugasne in se naslednji dan prižge ob istem času.
- Če napravo izključite ali če pride do izpada elektrike, je treba časovnik ponastaviti. Napajalni kabel za vsaj 1 minuto izključite, nato ga znova priključite.
- Rastlinske kapsule Click and Grow™ enakomerno razporejajo vodo po vsej kapsuli, tako da imajo korenine vodo vedno na voljo. Poleg tega ohranjajo popolno vrednost pH ter zagotavljajo optimalno razmerje vode, kisika in hranil za rast rastlin. Kapsule so izdelane iz naravnih materialov in ne vsebujejo pesticidov, fungicidov, hormonov ali drugih škodljivih snovi. So tudi predhodno posejane in prilagojene posamezni rastlini, ob upoštevanju vseh njenih potreb. Sajenje je zato preprosto, svež pridelek pa hitro požanjete.
- Ko rastline začnejo oleseneti ali nehajo poganjati sveže liste, jih je čas izrjavati in začeti znova. Upoštevajte navodila za čiščenje v tem priročniku.
- Rastlinske kapsule lahko presadite v večji lonec ali na vrt, kjer naravno razpadejo. Ne vsebujejo pesticidov ali drugih škodljivih kemikalij.
- V Garden Cube lahko gojite skoraj vse nizke cvetlice, sadje, zelenjavo in zelišča.
- Za najboljše rezultate vodo menjajte enkrat mesečno.

4. Idealna postavitev

- Trdna, ravna in na vodo odporna površina
- V bližini običajne električne vtičnice
- Zunaj dosega otrok in domačih živali
- Stran od neposrednega vira toplote (npr. štedilnika) in zimskega prepiha
- Dovolj daleč od umivalnika ali pomivalnega korita, da naprava ne pade vanj
- Zunaj neposredne sončne svetlobe
- Idealna temperatura za rast rastlin je 16–26 °C (60–78 °F). Ob poletni vročini napravo premaknite v hladnejši del stanovanja, pozimi pa v toplejšega. Polnospektralna rastlinska svetilka ne oddaja toplote — samo svetlobo.

5. Varnostna navodila

- **ELEKTRIČNA VARNOST:** Garden Cube uporabljajte samo v zaprtih prostorih in ga priključite v pravilno nameščeno vtičnico z ustrezno zaščito. Vsak razdelilnik in običajni vtič morata biti opremljena z ustreznim zaščitnim stikalom. Podaljške pred uporabo popolnoma odvijte, sicer se lahko pregrejejo. Ne vtikajte vtičev drugega v drugega, saj lahko preobremenite vtičnico in povzročite požar.
- **VZDRŽEVANJE:** Samostojna elektroinštalacijska dela so nevarna in so že marsikoga stala življenje. Vsa elektroinštalacijska dela mora opraviti pooblaščen električar.
- **NE POTAPLJAJTE:** Kabla in nobenega električnega dela ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Ko naprave ne uporabljate, kabel izključite iz vtičnice. Če se po Garden Cube razlije tekočina, ga izključite in pred naslednjo uporabo naj ga pregleda pooblaščen električar.
- **NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Nikoli se ne dotikajte vtiča z vlažnimi rokami. Vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice za kabel, vedno primite sam vtič. Kadar Garden Cube ne uporabljate, ga čistite ali pride do okvare, napravo vedno izklopite in izvlecite vtič iz vtičnice. Pred servisiranjem ali zamenjavo svetilke odklopite napajanje. Garden Cube uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih. Vsaka druga uporaba se šteje za nepravilno in lahko povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe. Garden Cube ni otroška igrača in ga otroci smejo uporabljati le pod nadzorom odrasle osebe. Vsako mravljinčenje ali blag udar vzemite kot opozorilo. Naprave, ki mravljinči ali povzroča udar, se ne dotikajte, dokler je ne popravi pooblaščen servis.
- **SAMO ZA DOMAČO UPORABO:** Garden Cube ni namenjen komercialni uporabi in je namenjen izključno domači in osebni rabi.

Napajalnik s certifikatom UL (spis št. E490471)

6. Nasveti za popoln vrt

Listnata solata najbolje uspeva pri 18–22 °C (64–72 °F). Višje temperature zmanjšajo kalivost. Za najboljšo kakovost solato poberte 30–35 dni po sajenju — vso naenkrat. Če jo raje pobirate postopoma z odstranjevanjem večjih zunanjih listov, to storite v prvih 40 dneh, sicer kakovost rastline upade. *Nasvet proti zavrženi hrani:* pobrano solato zavijte v vlažno kuhinjsko krpo in shranite v hladilniku.

Zelišča najbolje uspevajo pri 18–26 °C (64–79 °F). Zelišča imajo rada rez! Prva žetev je običajno mogoča 3 tedne po sajenju kapsul. Praviloma pustite vsaj dva para pravih listov; kmalu bo več za pobiranje. Uporabljajte ostre škarje — rastline ne trgajte. Nikoli ne pustite zelišč zrasti tako visoko, da bi dosegla svetilko, saj se lahko ožgejo. Večina zeliščnih kapsul zdrži vsaj 10 tednov. *Nasvet proti zavrženi hrani:* pobrana zelišča posušite na čisti papirnati brisači pri sobni temperaturi, zaščiteni pred neposrednim soncem. Do naslednje kuhe jih hranite v zaprtem kozarcu.

Plodovke imajo raje toplejše temperature, do 26 °C (79 °F). Če v eni kapsuli vzkali več semen, pustite le eno sadiko. Tako bo imela rastlina dovolj prostora in hranil. Ko rastlina zacveti, jo je treba ročno oprasevati, da obrodi. Rastlino nežno stresite ali prenesite cvetni prah s cveta na cvet s prstom ali majhnim čopičem.

Cvetlice in druge okrasne rastline ne potrebujejo veliko nege. Odstranjujte le ovene le liste in cvetove, rastlina bo videti lepše. Prve cvetove pričakujte približno 50 dni po sajenju kapsul. Okrasne listnate rastline (razen dreves) lahko prirezujete, da ostanejo goste in nizke.

Prvi kalčki se pojavijo v 1–3 tednih. Rastline rastejo različno hitro — nekatere vzkalijo v tednu dni, druge potrebujejo do 3 tedne. Bodite potrpežljivi!


6.1. Ne pozabite

- Snemite prozorne pokrove, ko se jih rastlina skoraj dotika.
- Plovec naj bo v višini zgornjega roba odprtine; vodo dolijte vsakič, ko pade pod rdečo oznako. Vendar ne prenapolnite!
- Shranite plastične lončke in pokrove. Uporabili jih boste pri naslednjem gojenju.

6.2. Namakanje

Bele paličice pod lončki so stenji, ki dovajajo vodo iz posode do rastlin. Konica stenja mora rahlo segati v notranjost lončka. Le tako je v dobrem stiku z vstavljenjo rastlinsko kapsulo. Če kapsula ostane suha, je stenj bodisi slabo nameščen bodisi zamašen — poskusite ga očistiti in znova vstaviti ali uporabite novega.

Nov stenj vstavite od spodaj in ga nežno potisnite tako, da njegova konica sega približno 1 mm v lonček. Glejte spodnjo shemo:

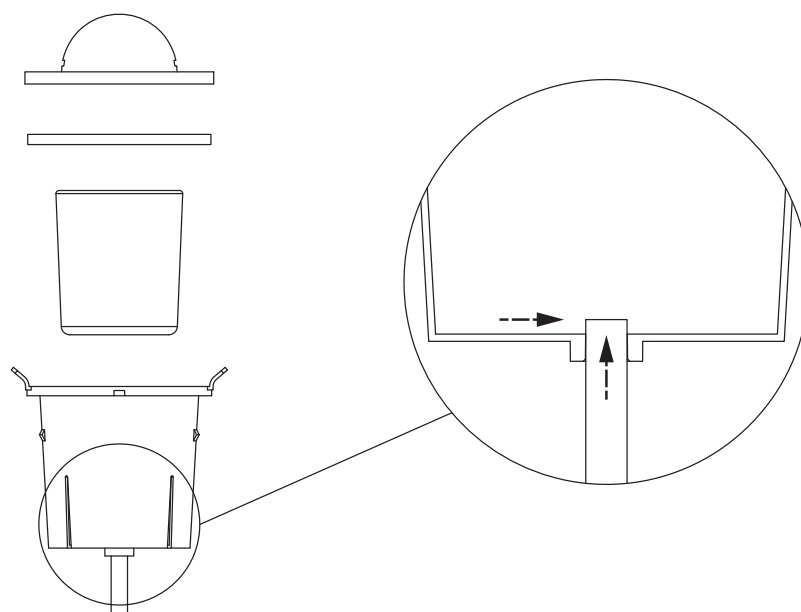

7. Garancijski pogoji

Za Garden Cube velja 12-mesečna garancija na napake v materialu in izdelavi od datuma nakupa. Napake, ki se v garancijskem obdobju pojavijo ob običajni uporabi in negi, bomo po lastni presoji popravili, zamenjali ali povrnili kupnino. Če blago ni ustrezne kakovosti in napaka ni bistvena, ste prav tako upravičeni do popravila ali zamenjave.

Dokazilo o nakupu — Garancija velja za prvotnega kupca in ni prenosljiva. Shranite račun ali drugo dokazilo o nakupu z datumom nakupa.

Običajna obraba — Garancija ne krije običajne obrabe izdelka ali njegovih delov.

Izključitve — Garancija ne krije:

- napak, nastalih zaradi nesreče, napačne ali grobe uporabe, nepravilne namestitve ali upravljanja, pomanjkanja razumne skrbi, nepooblaščenih predelav, izgube delov, posegov ali poskusov popravila s strani osebe, ki je distributer ni pooblastil;
- izdelka, ki ni bil nameščen, uporabljan ali vzdrževan v skladu z navodili proizvajalca, priloženimi izdelku;
- izdelka, uporabljanega za druge kot domače namene;
- škode zaradi neustreznega napajanja ali napačne priključitve kabla.

Uveljavljanje reklamacije: info@ermonix.com



8. Informacije o skladnosti

- **Skladnost CE:** Ta naprava izpolnjuje standard EN 60065, kar pomeni, da ne bo škodovala uporabniku ali drugim izdelkom v naslednjih primerih: 1) električni udar, 2) visoka temperatura, 3) sevanje, 4) notranja eksplozija, 5) mehanske poškodbe, 6) nevarnost požara, 7) kemične opekline.
- **Izjava EU o skladnosti:** Ta izdelek — in po potrebi tudi priložena dodatna oprema — je označen z oznako „CE“ in zato izpolnjuje veljavne harmonizirane evropske standarde, navedene v direktivi EMC 2014/30/EC, direktivi RoHS 2011/65/EU in dopolnitvi (EU) 2015/863.
- **Obvestilo WEEE:** 2012/19/EU (direktiva OEEO): Izdelkov, označenih s tem simbolom, v Evropski uniji ni dovoljeno odlagati med nesortirane komunalne odpadke. Za pravilno recikliranje izdelek ob nakupu enakovredne nove opreme vrnite lokalnemu prodajalcu ali ga oddajte na določenem zbirnem mestu. Več informacij: www.recyclethis.info



Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si



GardenCube

Пресни подправки, плодове, зеленчуци и цветя

Ръководство за потребителя



1. Съдържание на комплекта

1.1. Garden Cube – единичен модул

- Горна рамка с вградено 30 W LED осветление за отглеждане
- Долна рамка
- 4 вертикални стойки
- Тава за отглеждане
- 17 самополиващи се саксии с капачета
- 17 прозрачни купола
- Маркуч за източване
- 8 дървени дюбела
- 12 имбусни винта М6
- Захранващ адаптер
- Имбусен ключ
- 6 резервни скоби за кабел и винтове
- 2 опаковки по 9 растителни капсули Click & Grow

1.2. Garden Cube 3-Stack


- 3 горни рамки с вградено 30 W LED осветление за отглеждане
- 3 долни рамки
- 12 вертикални стойки
- 3 тави за отглеждане
- 51 самополиващи се саксии с капачета
- 51 прозрачни купола
- Маркуч за източване
- 24 дървени дюбела
- 36 имбусни винта М6
- Захранващ адаптер
- Имбусен ключ
- 18 резервни скоби за кабел и винтове
- 6 опаковки по 9 растителни капсули Click & Grow



2. Сглобяване на Garden Cube


2.1. Сглобяване на единичен модул

Стъпка 1

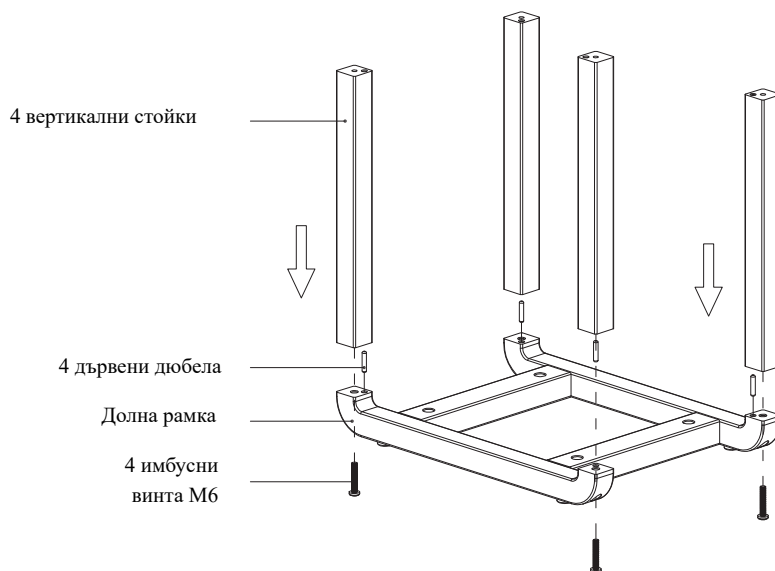


- Поставете 4 дървени дюбела във вертикалните стойки.
- Поставете долната рамка върху равна повърхност и монтирайте вертикалните стойки.
- Стойката със скобите за кабел трябва да е отзад вляво, със скобите навън.
- Обърнете модула и завийте 4 имбусни винта М6 в отворите на долната рамка. Затегнете ги с приложени имбусен ключ.

Стъпка 2

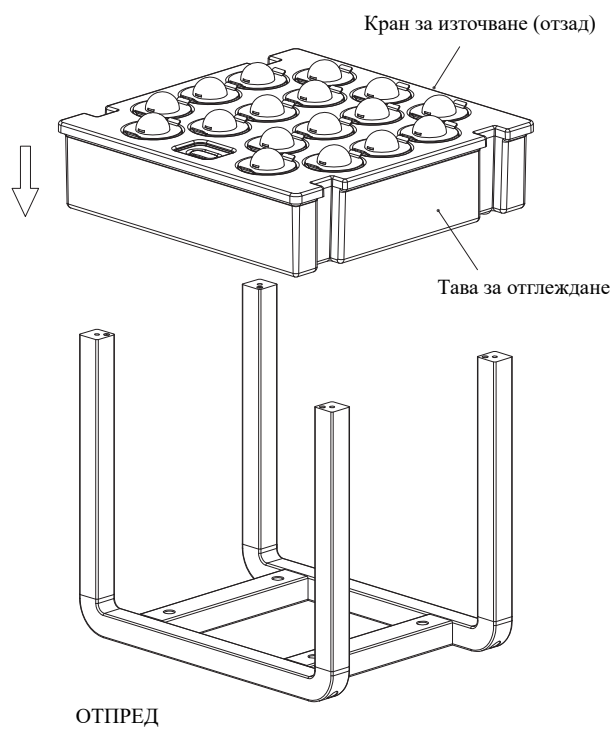

- Изправете модула и плъзнете тавата за отглеждане между вертикалните стойки.
- Кранът за източване трябва да сочи към задната страна на модула.

Стъпка 3

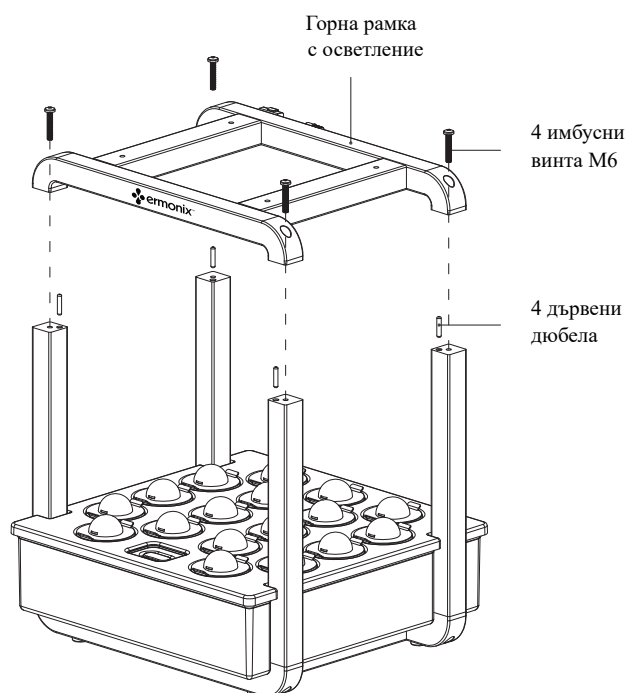


- Поставете 4 дървени дюбела във вертикалните стойки.
- Монтирайте горната рамка върху вертикалните стойки така, че логото Ermonix да сочи напред.
- Завийте 4 имбусни винта М6 в отворите на горната рамка и ги затегнете с приложения имбусен ключ. Запазете останалите винтове за вертикално свързване на втори модул.

Ако искате да свържете няколко модула, продължете със **стъпка 4**. В противен случай преминете направо към **стъпка 7: Подготовка на тавата за отглеждане**.

2.2. Сглобяване на няколко модула


Максимум 3 модула на един захранващ адаптер.

Стъпка 4

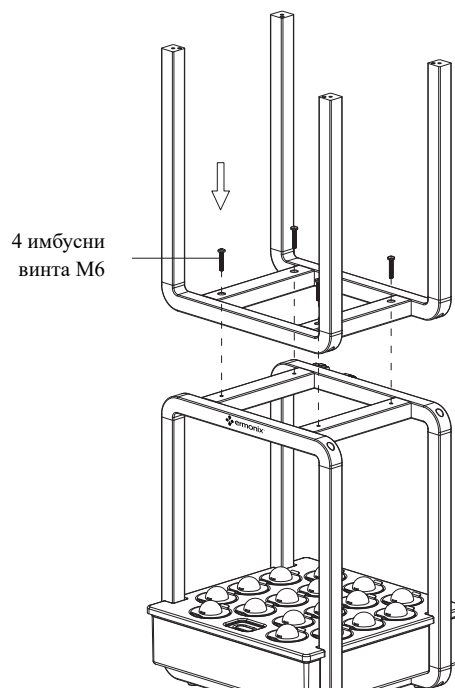

- Повторете стъпка 1.
- За вертикална конфигурация свалете гумените крачета и разположете горния модул така, че отворите за винтовете да съвпадат. Завийте 4 имбусни винта М6 в отворите на долната рамка и ги затегнете с приложени имбусен ключ.


Стъпка 5

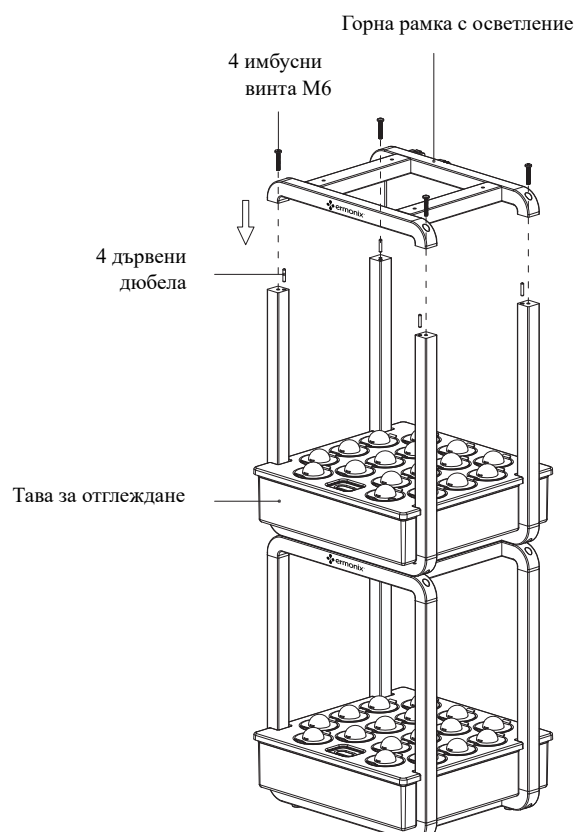

- Повторете стъпки 2 и 3.


Стъпка 6

- Свържете модулите с проходните захранващи кабели. Следвайте примерните конфигурации по-долу.
- Закрепете кабелите във фабрично монтираните скоби. При нужда използвайте резервните скоби.
- **НИКОГА** не подреждайте и не свързвайте повече от три модула. Превишаването на този лимит претоварва LED драйвера и поврежда уреда.

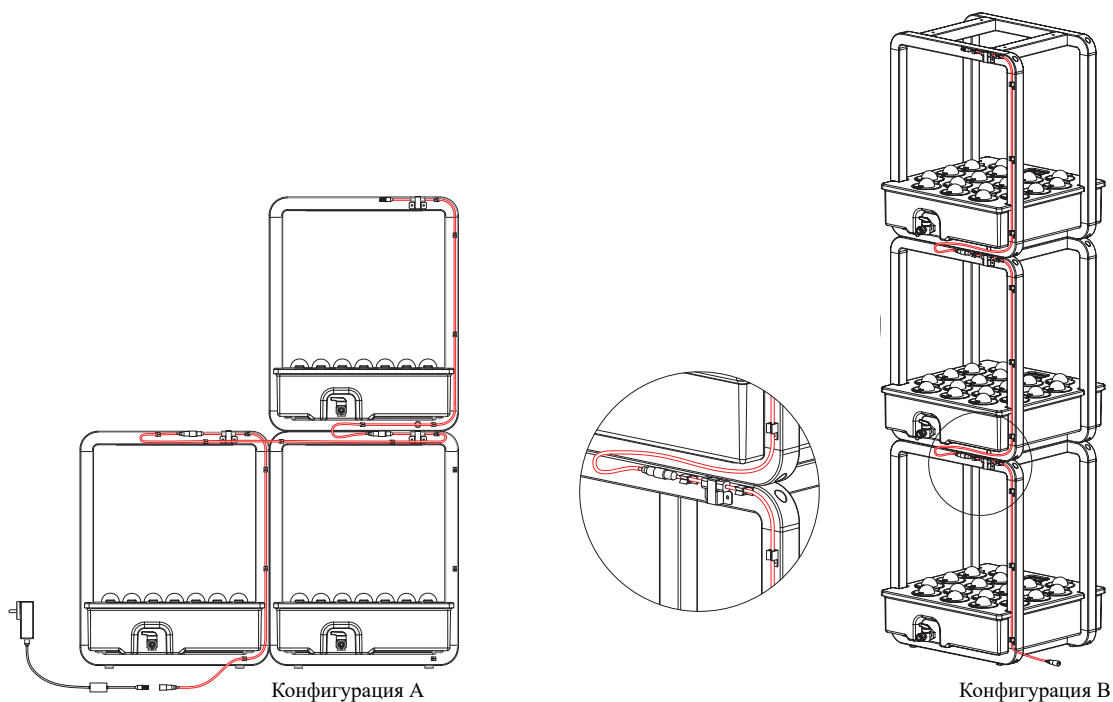


2.3. Подготовка на тавата за отглеждане

Стъпка 7

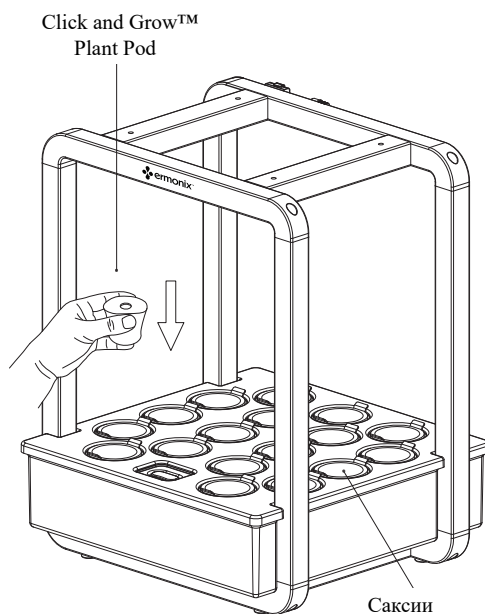


- Саксиите вече са монтирани в тавата за отглеждане.
- Свалете капачетата на саксиите и ги оставете настрана.
- Поставете предварително засетите растителни капсули в саксиите.

Стъпка 8

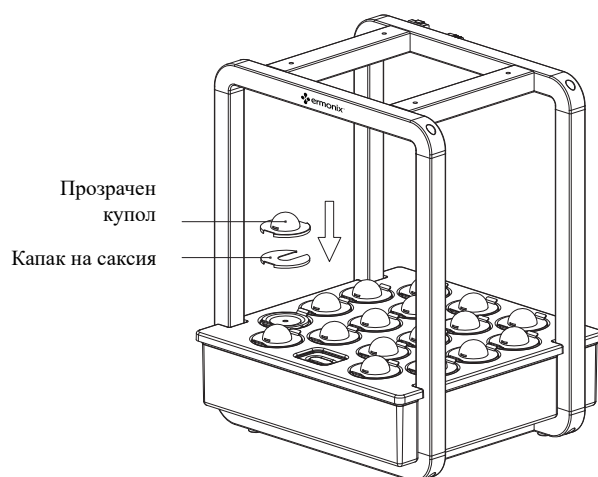

- Наместете капачетата на саксиите и ги притиснете.
- Поставете отгоре прозрачните куполи, които подпомагат покълването.
- Свалете куполите, когато растенията почти ги докосват.


Стъпка 9

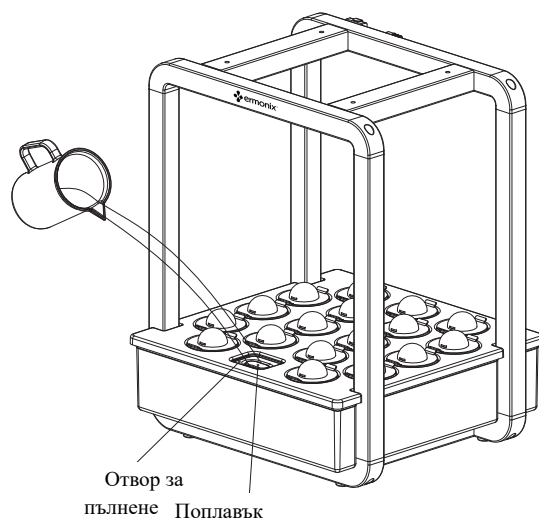

- Внимателно налейте вода в тавата за отглеждане, докато поплавъкът се изравни с отвора за пълнене (приблизително 5 л / 1,4 галона).
- Не препълвайте, тъй като това може да наводни растителните капсули.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато поплавъкът падне под червената маркировка, долейте вода в тавата за отглеждане.

Стъпка 10

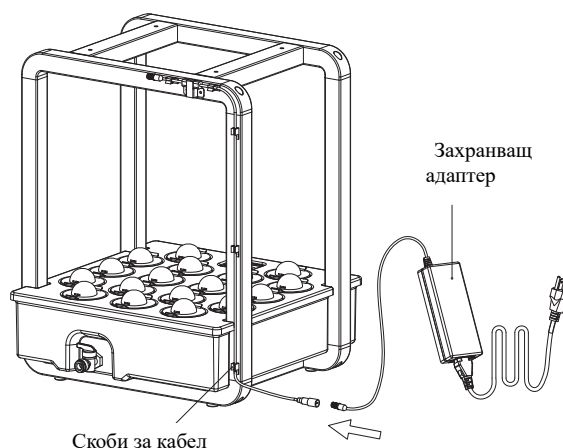


- Закрепете кабелите във фабрично монтираните скоби на рамката. При нужда са приложени резервни скоби.
- За да включите осветлението, свържете захранващия адаптер към контакт. Автоматичният таймер стартира сам.

СЪВЕТ: За да нулирате таймера, изключете захранващия адаптер от контакта за поне 1 минута и след това го включете отново.

2.4. Инструкции за почистване

Препоръчваме да почистите уреда преди следващата засявка.

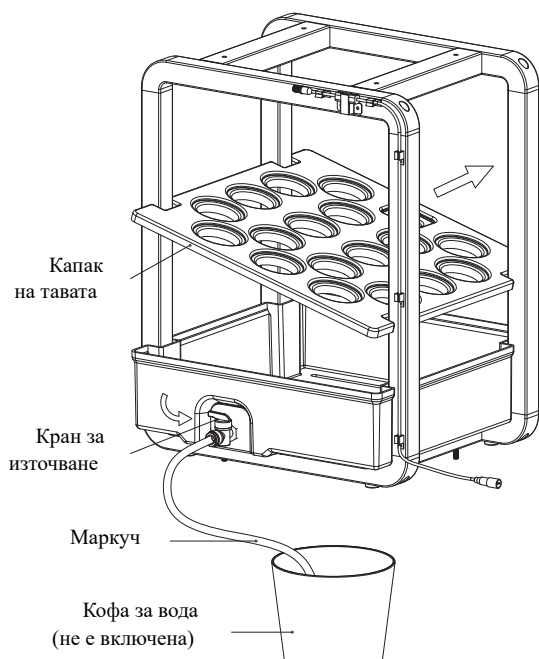

- Изключете захранващия адаптер и поставете маркуча на крана за източване. Отворете крана и оставете водата да изтече в кофа.
- Извадете саксиите от тавата за отглеждане. Изхвърлете растенията, корените и капсулите, а саксиите оставете настрана.
- Повдигнете капака на тавата, наклонете го и го издърпайте през рамката.
- Извадете поплавъка.
- Почистете резервоара за вода, капака на тавата, саксиите и поплавъка с топла вода и мек препарат. Изплакнете обилно.
- Затворете крана за източване, свалете маркуча и сглобете отново тавата.
- Заредете нови растителни капсули и вода.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да източите долния Garden Cube при вертикална конфигурация, подложете предмет под резервоара за вода. Така водата ще изтече през маркуча.

3. Ръководство за отглеждане

- Garden Cube има вграден таймер, който автоматично управлява светлинния цикъл. Просто включете уреда и осветлението ще свети 16 часа, след което ще се изключи за 8 часа и на следващия ден ще светне отново по същото време.
- Ако уредът бъде изключен или има прекъсване на тока, таймерът трябва да се нулира. Изключете захранващия кабел за поне 1 минута и след това го включете отново.
- Растителните капсули Click and Grow™ разпределят водата равномерно в цялата капсула, така че корените имат постоянен достъп до вода. Освен това поддържат идеалното рН и осигуряват оптималното съотношение на вода, кислород и хранителни вещества за растежа. Капсулите са изработени от естествени материали и не съдържат пестициди, фунгициди, хормони или други вредни вещества. Освен това са предварително засети и съобразени с конкретното растение и всички негови изисквания. Затова засаждането е лесно, а свежата реколта идва бързо.
- Когато растенията започнат да се вдървяват или спрат да образуват свежи издънки, е време да ги извадите и да започнете отначало. Следвайте инструкциите за почистване в това ръководство.
- Растителните капсули могат да се пресадят в по-голяма саксия или в градина, където се разграждат естествено. Те не съдържат пестициди или други вредни химикали.
- В Garden Cube може да се отглеждат почти всякакви ниски цветя, плодове, зеленчуци и подправки.
- За най-добри резултати сменяйте водата веднъж месечно.

4. Подходящо място

- Стабилна, равна и устойчива на вода повърхност
- В близост до обикновен електрически контакт
- Далеч от деца и домашни любимци
- Далеч от пряк източник на топлина (напр. печка) и от студено течение през зимата
- Достатъчно далеч от мивка, за да не падне вътре
- Далеч от пряка слънчева светлина
- Идеалната температура за растежа е 16–26 °C (60–78 °F). При летни жеги преместете уреда в по-хладна част на дома, а при зимен студ — в по-топла. Пълноспектрното осветление не отделя топлина — само светлина.

5. Инструкции за безопасност

- **ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ:** Използвайте Garden Cube само на закрито и го свързвайте към правилно инсталиран контакт с подходяща защита. Всеки разклонител и обикновен щепсел трябва да е снабден с подходящ предпазен прекъсвач. Развийте напълно удължителите преди употреба, в противен случай може да прегреят. Не включвайте щепсели един в друг — това може да претовари контакта и да предизвика пожар.
- **ПОДДРЪЖКА:** Самостоятелните електротехнически дейности са опасни и вече са коствали човешки животи. Всички електроинсталационни работи трябва да се извършват от квалифициран електротехник.
- **НЕ ПОТАПЯЙТЕ:** Не потапяйте кабела или която и да е електрическа част във вода или друга течност. Когато не използвате уреда, изключете кабела от контакта. Ако върху Garden Cube се разлее течност, изключете го и преди следваща употреба го дайте за проверка на квалифициран електротехник.
- **ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** Никога не пипайте щепсела с влажни ръце. Никога не издърпвайте щепсела от контакта за кабела — винаги хващайте самия щепсел. Винаги изключвайте уреда и изваждайте щепсела от контакта, когато не използвате Garden Cube, когато го почиствате или при повреда. Преди сервиз или смяна на осветлението изключете захранването. Използвайте Garden Cube само по начина, описан в това ръководство. Всяка друга употреба се счита за неправилна и може да доведе до материални щети или телесни наранявания. Garden Cube не е детска играчка и деца могат да го използват само под надзора на възрастен. Приемайте всяко изтръпване или лек удар като предупреждение. Не докосвайте уред, който изтръпва или удря, докато не бъде ремонтиран от оторизиран сервиз.
- **САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА:** Garden Cube не е предназначен за търговска употреба и служи единствено за домашни и лични нужди.

Захранващ блок със сертификат UL (досие № E490471)

6. Съвети за перфектна градина

Листните салати се развиват най-добре при 18–22 °C (64–72 °F). По-високите температури намаляват покълването. За най-добро качество приберете салатите 30–35 дни след засаждането — наведнъж. Ако предпочитате постепенно да откъсвате по-големите външни листа, направете го през първите 40 дни, иначе качеството на растението спада. *Съвет срещу разхищението на храна:* увийте прибраните салати във влажна кухненска кърпа и ги съхранявайте в хладилник.

Подправките се развиват добре при 18–26 °C (64–79 °F). Подправките обичат подрязване! Първата реколта обикновено е възможна 3 седмици след поставянето на капсулите. Като правило оставяйте поне два чифта истински листа; скоро ще има повече за прибиране. Използвайте остра ножица — не късайте растението. Никога не оставяйте подправките да израснат толкова високо, че да достигнат лампата — може да изгорят. Повечето капсули с подправки издържат поне 10 седмици. *Съвет срещу разхищението на храна:* изсушете прибраните подправки върху чиста хартиена кърпа при стайна температура, далеч от пряко слънце. Съхранявайте ги в затворен буркан до следващото готвене.

Плодните растения предпочитат по-топли температури, до 26 °C (79 °F). Ако в една капсула покълнат няколко семена, оставете само един разсад. Така растението ще има достатъчно място и хранителни вещества. Когато растението цъфне, трябва да се опраши на ръка, за да върже плод. Разклатете леко растението или пренесете полена от цвят на цвят с пръст или малка четка.

Цветята и другите декоративни растения не изискват много грижи. Достатъчно е да премахвате увехналите листа и цветове — растението ще изглежда по-добре. Първите цветове очаквайте около 50 дни след поставянето на капсулите. Декоративните листни растения (с изключение на дърветата) може да подрязвате, за да останат гъсти и ниски.

Първите кълнове се появяват след 1–3 седмици. Различните растения растат с различна скорост — някои покълват за седмица, други може да се нуждаят от 3 седмици. Бъдете търпеливи!


6.1. Не забравяйте

- Свалете прозрачните куполи, когато растението почти ги докосва.
- Поддържайте поплавъка на нивото на горния ръб на отвора и доливайте вода винаги когато падне под червената маркировка. Но не препълвайте!
- Запазете пластмасовите саксии и куполи. Ще ги използвате при следващото отглеждане.

6.2. Напояване

Белите пръчици под саксиите са фитили, които пренасят вода от резервоара към растенията. Върхът на фитила трябва леко да се подава във вътрешността на саксията. Само така има добър контакт с поставената растителна капсула. Ако дадена капсула остава суха, фитилът е или зле разположен, или запушен — опитайте да го почистите и поставите отново или използвайте нов.

Поставете новия фитил отдолу и го натиснете внимателно, докато върхът му се подаде около 1 мм в саксията. Вижте схемата по-долу:

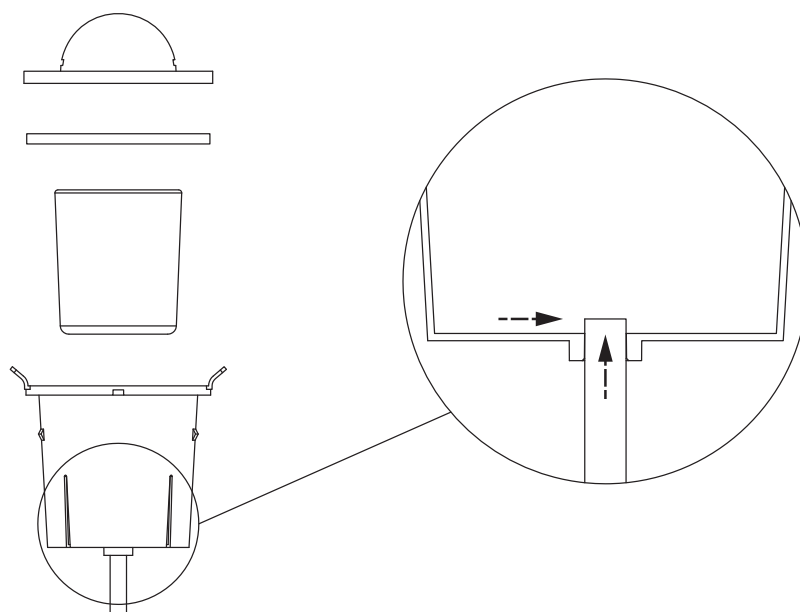

7. Гаранционни условия

За Garden Cube се предоставя гаранция срещу дефекти в материалите и изработката за срок от 12 месеца от датата на покупката. Дефекти, възникнали в гаранционния срок при нормална употреба и грижа, ще бъдат отстранени, продуктът ще бъде заменен или сумата ще бъде възстановена по наша преценка. Имате право и на ремонт или замяна, ако стоката не е с необходимото качество, а дефектът не е съществен.

Документ за покупка — Гаранцията важи за първоначалния купувач и не е прехвърляема. Моля, запазете касовата бележка, фактурата или друг документ за покупка с датата на закупуване.

Нормално износване — Гаранцията не покрива нормалното износване на продукта или на негови части.

Исключения — Гаранцията не покрива:

- дефекти, причинени от злополука, неправилна или груба употреба, погрешен монтаж или експлоатация, липса на разумна грижа, неоторизирана промяна, загуба на части, намеса или опит за ремонт от лице, което не е упълномощено от дистрибутора;
- продукт, който не е бил монтиран, използван или поддържан съгласно указанията на производителя, приложени към него;
- продукт, използван за цели, различни от домашни;
- повреди, причинени от неправилно хранване или погрешно свързване на кабела.

Предявяване на рекламация: info@ermonix.com



8. Информация за съответствие

- **Съответствие СЕ:** Това устройство отговаря на стандарт EN 60065, което означава, че няма да навреди на потребителя или на други продукти в следните ситуации: 1) токов удар, 2) висока температура, 3) излъчване, 4) вътрешна експлозия, 5) механична повреда, 6) опасност от пожар, 7) химически изгаряния.
- **Декларация за съответствие с ЕС:** Този продукт — и когато е приложимо, доставените аксесоари — е маркиран с „СЕ“ и следователно отговаря на приложимите хармонизирани европейски стандарти, изброени в Директивата за ЕМС 2014/30/ЕС, Директивата RoHS 2011/65/EU и изменение (ЕС) 2015/863.
- **Забележка WEEE:** 2012/19/ЕС (Директива за ОЕЕО): Продуктите, маркирани с този символ, не могат да се изхвърлят като несортиран битов отпадък в Европейския съюз. За правилно рециклиране върнете продукта на местния търговец при закупуване на равностойно ново оборудване или го предайте в определен пункт за събиране. Повече информация: www.recyclethis.info



Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg