

PULUZ FĂRĂ FIR CONDENSATOR MICROFON DUAL LAPLUS + USB-C sau LIGHTNING




Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare. Vă rugăm să păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Descriere

Un microfon wireless care oferă înregistrare audio profesională. Pur și simplu conectați-l la priză și dispozitivul este gata de utilizare. Nu este nevoie să instalați nicio aplicație. Dispozitivul poate fi utilizat pentru transmisiuni online, capturarea de vlog-uri video, capturarea și înregistrarea de interviuri, susținerea de prelegeri etc. Dispozitivul este format dintr-un microfon (transmițător) și un receptor USB-C sau receptor Lightning.

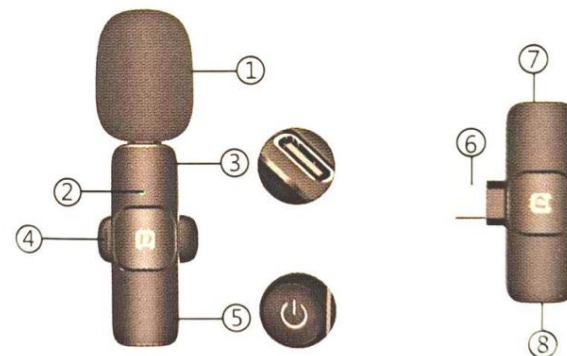

1. Husă antivânt din spumă
2. Indicator LED microfon
3. Port de încărcare USB-C pentru microfon
4. Clemă pentru atașare
5. Buton Pornit/Oprit
6. Conector Lightning sau USB-C pentru telefonul mobil
7. Indicator LED al receptorului
8. Port receptor USB-C (vezi mai jos)

Utilizare

1. Introduceți conectorul Lightning în conectorul iOS sau USB-C în telefonul mobil Android. Indicatorul verde clipește, dispozitivul este gata de conectare.



2. Apăsați butonul pornit/oprit de pe microfon timp de 1 secundă, verde LED-ul se va aprinde – dispozitivul este apoi conectat cu succes.

Nota

Folosind portul USB-C al receptorului: nu este nevoie să încărcați receptorul. Nu conține baterie. Totuși, dacă telefonul mobil rămâne fără baterie, acesta poate fi încărcat direct prin portul USB-C al receptorului, de exemplu cu o baterie externă.

În mod implicit, LED-ul este aprins. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a intra în modul silențios. LED-ul va începe să clipească rapid, apăsați din nou butonul pentru a ieși din modul silențios. Indicatorul LED va deveni din nou verde. Apăsați butonul de 3 ori rapid pentru a intra în modul KTV. Indicatorul LED se va aprinde verde, apoi va clipi rapid de 2 ori și apoi se va aprinde din nou verde.



Ascultarea sau înregistrarea videoclipurilor este posibilă numai după scoaterea receptorului din dispozitiv.

Funcție microfon - transmitător

Microfon fără fir			
Funcție	Controla	Indicator LED	-
Pe	Apăsați scurt butonul timp de 1 secundă	Roșu/Verde clipește alternativ	-
Dezactivat	Apăsați butonul scurt timp de 3 secunde	Roșu clipește de 2 ori, apoi iese	Încărcarea se va opri automat
Conexiune reușită cu receptorul	Automat asociere	Verdele este activat	-
Deconectat de la receptor	-	Roșu/verde intermitent alternativ	-
Încărcare	-	Lumină roșie aprinsă în timpul încărcării, se stinge după încărcare	-
Tăcere	Presa	Verde intermitent	-
Continuă înregistrarea	Presa	Verdele este activat	-
Ecou	Apăsați de 3 ori	Verde clipește de 2 ori, apoi lumina	-
Închidere ecouri	Apăsați de 3 ori	roșie clipește de două ori, apoi se	-
Status scăzut baterie	*	aprinde Roșu clipește de 2	-
ori la fiecare 5 secunde Dacă conexiunea cu receptorul nu este stabilă în 3 minute, dispozitivul se va opri automat			
Când bateria este descărcată, LED-ul clipește, iar când bateria este foarte descărcată, dispozitivul se oprește.			

Receptor (conector USB-C sau Lightning)		
Func ie	Controla	Indicator LED
Opriți	Conectați receptorul la telefon	Verde intermitent
Porniți	Deconectați receptorul de la telefon	LED-ul este stins
Conectare reușită cu emițătorul	-	Verdele este activat
Deconectare de la emițător	-	Verde intermitent
Telefonul mobil poate fi încărcat prin intermediul receptorului.		
Receptorul poate fi conectat fie la un emițător, fie la două emițătoare simultan.		

Conținutul pachetului

2x microfon (emițător)

1x conector USB-C sau Lightning (receptor)

2x cablu de încărcare pentru transmițător, neutilizat pentru transferul de date

Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz