


# Endoscop Inskam 107

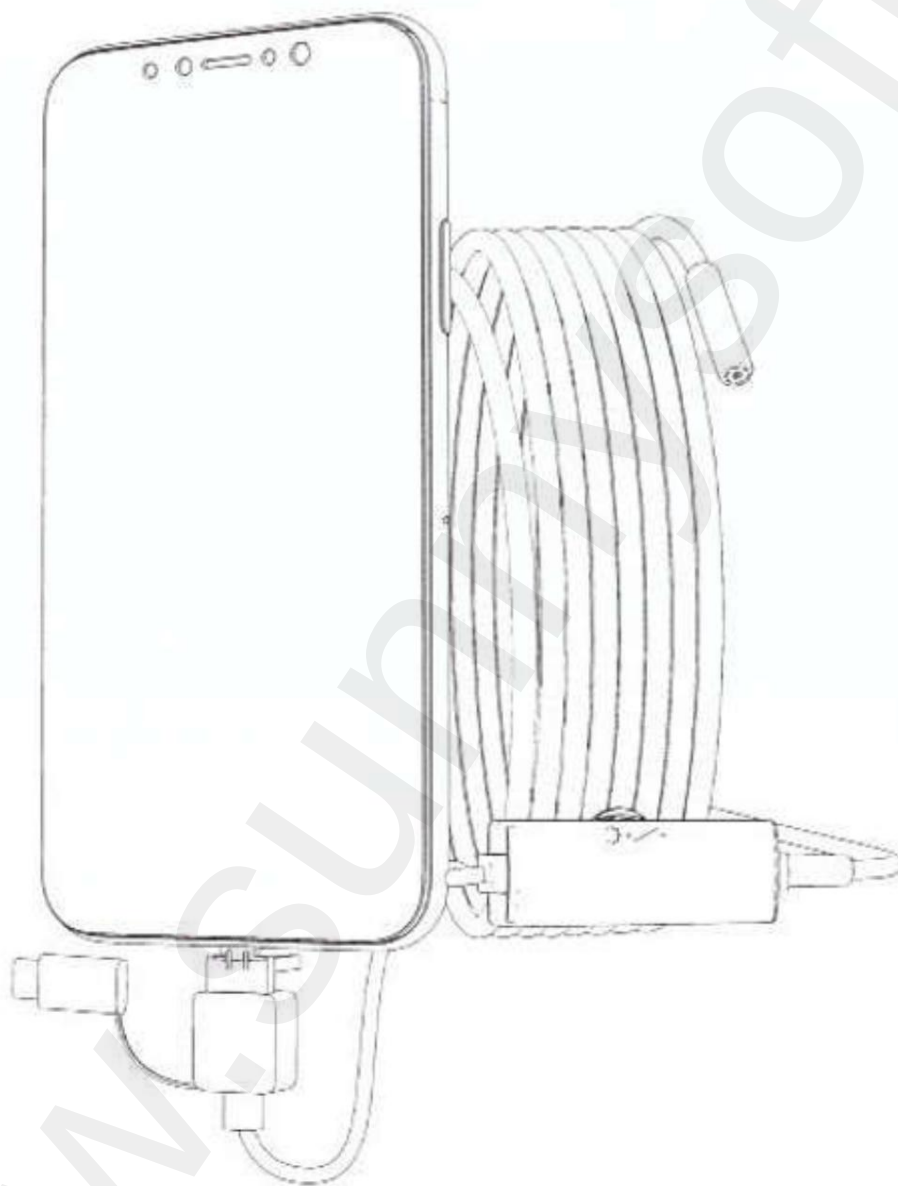

Ghid de utilizare


Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza acest produs.

## Observa

- 1) Telefonul tău Android trebuie să aibă funcție OTG și trebuie să aibă această funcție este activată.
- 2) Este impermeabil. Totuși, atunci când curățați, cel mai bine este să ștergeți cu alcool și să lăsați să acționeze mult timp. imersiunea în apă este interzisă.
- 3) Are o distanță focală optimă de 4-10 cm. La această distanță focală, imaginea este cea mai bună atunci când privești obiectele.

OTG (On-The-Go) Dispozitivul îndeplinește atât rolurile de master, cât și de slave. Dispozitivul care controlează linia se numește master sau host, în timp ce celălalt se numește slave sau periferic.

## Funcție

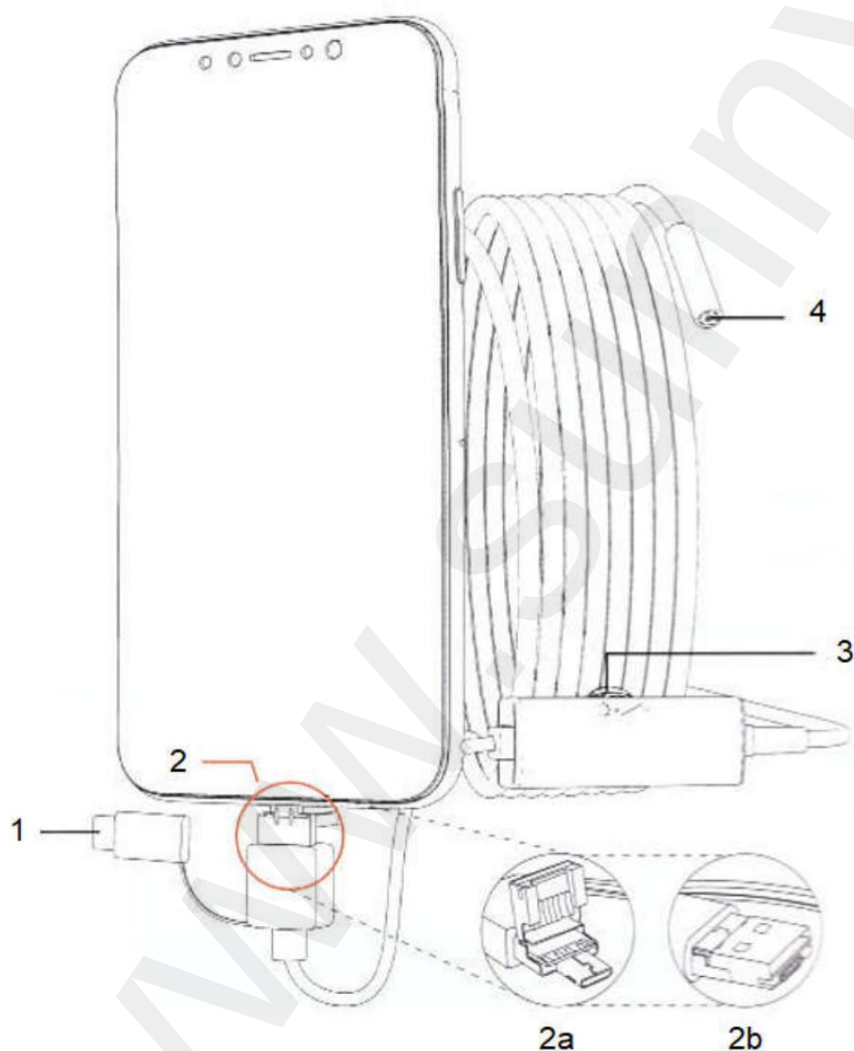

- 1 – Conector USB-C
- 2a – Conector MicroUSB
- 2b – Conector USB-A
- 3 – Rotiță de reglare a luminozității
- 4 – Lentilă

## Introducere

Aceasta este o cameră industrială în miniatură, o extensie a ochilor noștri. Principalele domenii de aplicare sunt: inspecția și dragarea conductelor, inspecția în exterior, monitorizarea animalelor și plantelor, întreținerea instalațiilor de climatizare auto, inspecțiile locuințelor etc. Alte domenii de aplicare vă așteaptă să le descoperiți.

## Urmărirea smartphone-urilor

## Comentariu:

- a) Sistemul smartphone-ului este versiunea 4.4 sau o versiune ulterioară.
- b) Telefonul trebuie să aibă funcționalitate OTG (On-The-Go).
- c) Activați funcția OTG în setările telefonului.

## 1) Descărcați aplicația

Caută aplicația inskam pe Google Play , descarc-o și instalează-o. Sau introduceți adresa web: [www.inskam.com/download/inskam1.apk](http://www.inskam.com/download/inskam1.apk) pentru a descărca și instala aplicația.



## 2) Conectarea dispozitivului


Conectați camera la telefon și reglați luminozitatea LED-urilor. Dacă LED-urile nu sunt aprinse, înlocuiți telefonul cu altul sau conectați-l la un computer.

## Comentariu:

- a) Dacă telefonul are un conector USB-C, conectați camera prin intermediul conectorului USB-C (1).
- b) Dacă telefonul are un conector micro USB, conectați camera la conectorul micro USB (2a).

### 3) Utilizarea și implementarea aplicației


Lansează aplicația și poți face fotografii, videoclipuri și ajusta rezoluția și rotirea.

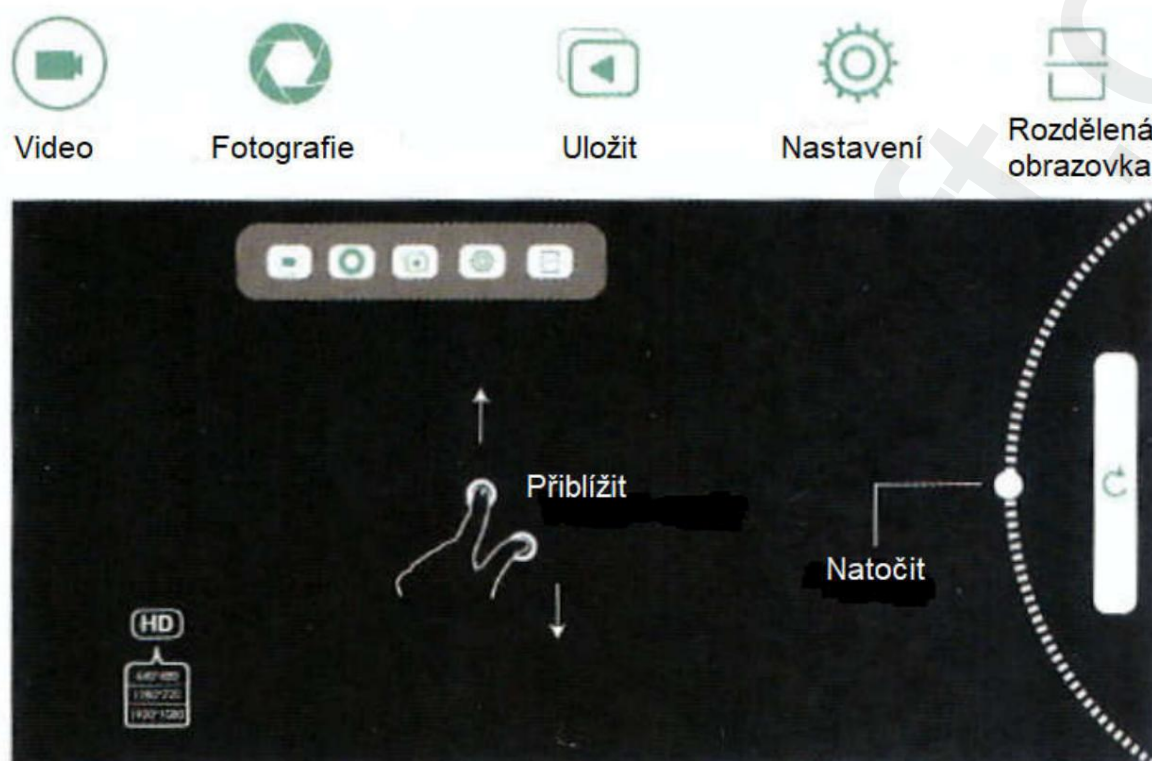

## Vizionarea pe un computer cu Windows

### 1) Descărcați programul

Introduceți adresa web: [www.inskam.com/download/camera.zip](http://www.inskam.com/download/camera.zip) pentru a descărca și instala aplicația (în browserul IE, vezi imaginea).

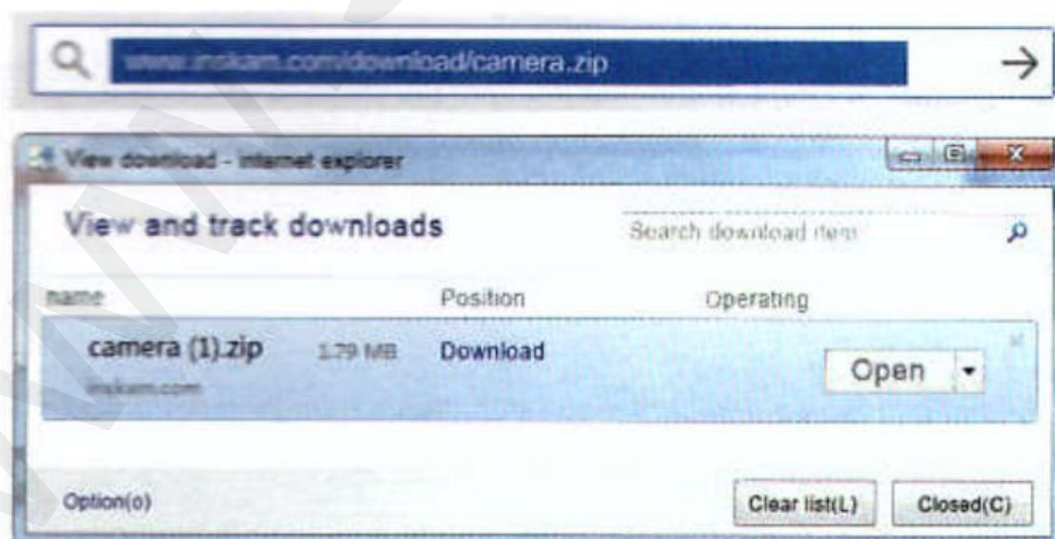


## 2) Conectarea camerei la computer

Conectați camera la computer printr-un cablu USB (2.0/3.0) (După instalarea cu succes a driverului din codul QR din documentația produsului, puteți utiliza cablul pentru conectarea la computer.)

## 3) Lansare

Lansați programul Smart Camera și selectați inskam 203. Apoi puteți face fotografii, înregistrări video, înregistrări audio etc.

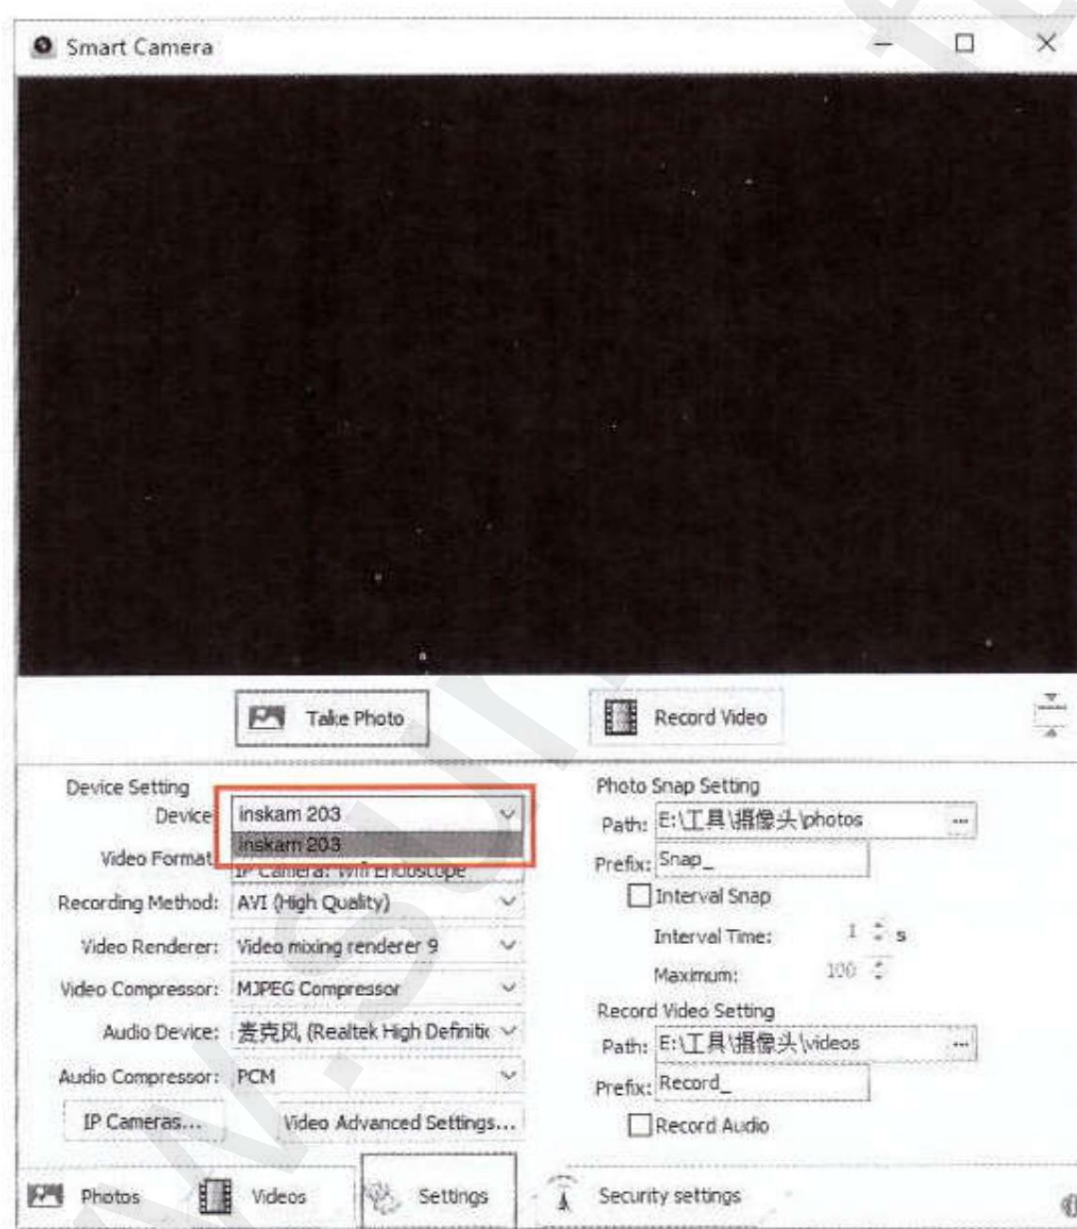

# Monitorizare pe un computer MAC

1) În directorul Aplicații din fereastra Căutare în Finder pentru Photo Booth pentru a face o fotografie.



2) Conectați camera la computer folosind cablul USB-A.

3) Faceți clic pe Photo Booth și selectați skam 203 pentru a face fotografii, videoclipuri, fotografii și setări.



## Parametri tehnici

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rezoluția fotografiei  | 640x480p / 1280x720p 640x480p                                     |
| Rezoluție video        |                                                                   |
| Unghiul de vizualizare | 70°                                                               |
| Lungimea cablului      | 10 metri                                                          |
| Distanță focală        | 4-10 cm                                                           |
| Diametrul lentilei     | 3,9 mm                                                            |
| Grad de protecție      | Rezistent la apă IP67 (până la 30 de minute la o adâncime de 1 m) |

## Depanare

|                              |                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecranul este gol.            | 1) Verificați dacă conectorul USB-C este conectat corect.<br>2) Verificați dacă telefonul dvs. are funcție OTG, înlocuiți-l cu un alt telefon sau computer. |
| Estompare neclară            | 1) Intervalul de distanță focală este 4–10 cm?<br>2) Verificați dacă lentila este murdară.                                                                  |
| Aplicație de derulare înapoi | Ai lansat aceeași aplicație și toate filmările sunt invers. Rulați din nou aplicația.                                                                       |

## PROTEJAREA MEDIULUI DIN UE

Echipamentele electrice nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Contactați autoritățile locale pentru a afla unde se află cele mai apropiate puncte de colectare sau containere de reciclare.

Bateriile reîncărcabile/nereîncărcabile nefuncționale nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Aruncați-le în containere speciale pentru deșeuri electronice sau predați-le la punctele de colectare. De asemenea, vânzătorii sunt obligați să preia bateriile nefuncționale și să asigure eliminarea lor corespunzătoare.

Distribuitor:

Sunnysoft sro  
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praga 9, Republica Cehă  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)