




Manual de utilizare  
Căști fără fir

D-815

## Schema de funcționare

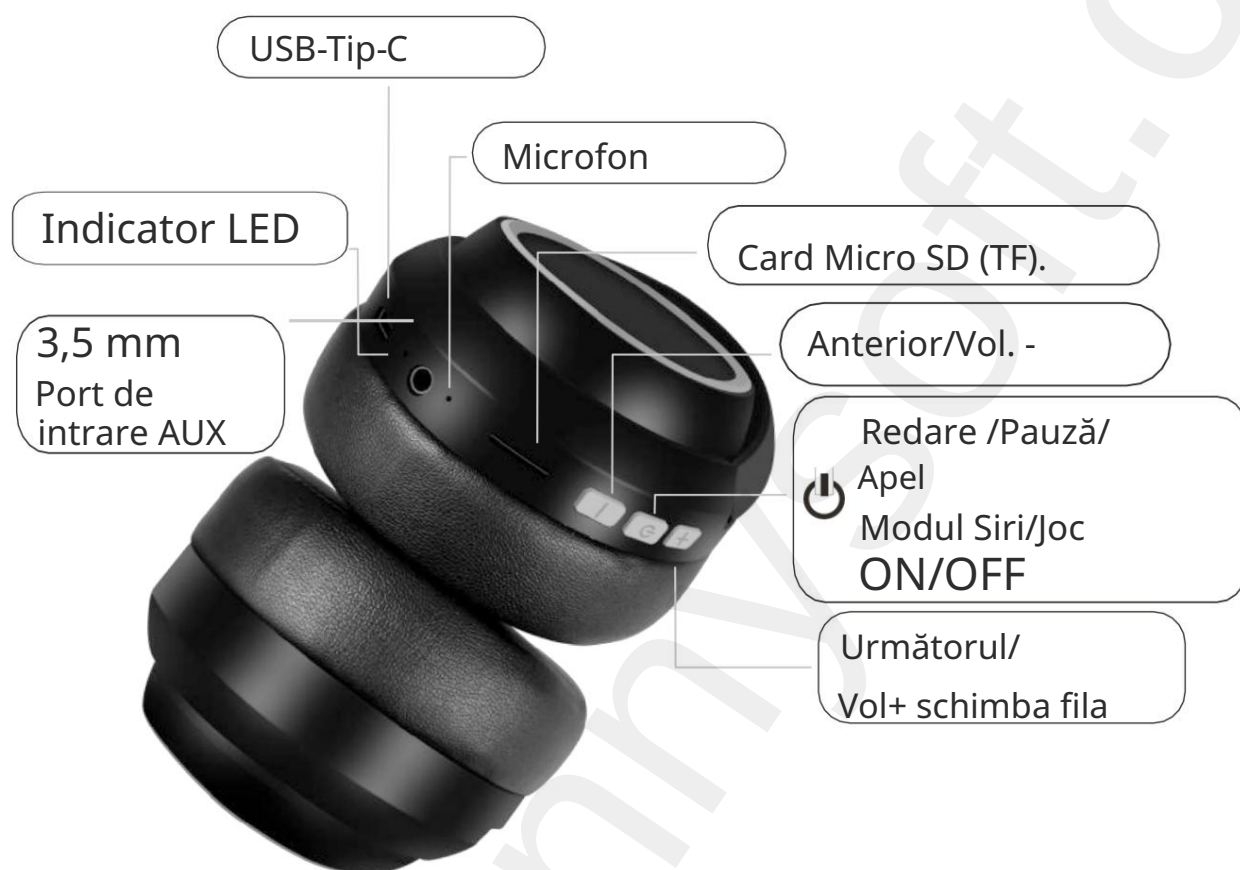

### Încărcarea căștilor:

Dacă nivelul bateriei este scăzut, încărcați dispozitivul. Conectați corect un încărcător de calitate. Lumina roșie este întotdeauna aprinsă în timpul încărcării, iar lumina roșie se va stinge când este complet încărcată. Apoi scoateți încărcătorul.

Pornire/oprire: apăsați butonul

de pornire timp de 2 secunde pentru a porni dispozitivul.

Apăsați butonul timp de 4 secunde pentru a opri dispozitivul.

## Operațiunea

Asocierea și conectarea căștilor:

Pentru modelul de căști BT, luminile roșu și albastru clipesc alternativ.  
Activați Bluetooth pe telefonul mobil sau pe alt dispozitiv fără fir. Căutați dispozitivul și apoi asociați-l. De exemplu: D-Headset „D-815”.

Redare/Pauză: După

conectare, apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a reda sau a întrerupe.

Măriți volumul: apăsați „+”  
pentru a crește volumul.

Reducerea volumului:

apăsați „-” pentru a reduce volumul.

Melodia anterioară/următoare:

apăsați lung butonul „-” sau butonul „+”.

Răspunsul la un

apel: în timpul unui apel primit, apăsați butonul ON/OFF pentru a răspunde la apel.

Port AUX:

Utilizați când dispozitivul este oprit (economisirea bateriei).

Redarea de pe un card SD:

Introduceți cardul SD în slot. Introduceți-l corect. Apăsați rapid butonul „+” de 2 ori pentru a comuta între modul card SD și modul Bluetooth.

Joc cu latență scăzută/mod normal: apăsați butonul ON/

OFF de 3 ori pentru a schimba modul.

Asistent vocal (Siri/Google): apăsați butonul

ON/OFF de două ori pentru a porni asistentul. Apăsați din nou pentru a ieși.

# Specificații

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Stil:                       | Căști/peste<br>după ureche/pe ureche |
| Versiunea BT:               | V5.3                                 |
| Gama de sunet:              | 20Hz - 20KHz                         |
| Gama de frecventa:          | 2.402-2.480 GHz                      |
| Profiluri BT:               | HSP, HFP, A2DP, AVRCP                |
| Interval de emisie:         | >20 de milioane                      |
| Timp de muzică/convorbire:  | Aproximativ 40 de ore                |
| Timpi de încărcare:         | Aproximativ 2 ore                    |
| Timp de așteptare:          | Aproximativ 1000 de ore              |
| Player muzical:             | Stereo                               |
| Baterie:                    | 3. 7V/400mAh LiPO                    |
| Intrare card TF:            | Micro SD 128M-64G                    |
| Formate audio:              | MP3                                  |
| Linie de intrare auxiliară: | mufă de 3,5 mm                       |
| Lector:                     | 8 40 mm/32 f3                        |
| Microfon:                   | -42d B13                             |
| SNR:                        | "95dB"                               |
| Temperatura de lucru:       | 10-45 °C                             |
| Producător:                 | Fabricate în China                   |

## Măsuri de siguranță

- Vă rugăm să nu dezamblați căștile.
- Păstrați dispozitivul departe de căldură și umiditate extremă.
- Vă rugăm să nu supraîncărcați. Dacă nu le folosiți o perioadă lungă de timp, încărcați căștile din când în când.
- Când utilizați, vă rugăm să purtați căștile corect, reglați căștile la unghiul corect.

Furnizor/Distribuitor  
Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Republica Cehă  
www.sunnysoft.cz